




Live Charged.

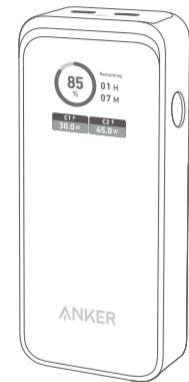

Anker Prime
Power Bank (12000mAh, 130W)

USER MANUAL


安全にご使用いただくために

- 本製品を使用する際には、下記の注意事項をお守りください。
- 涼しく乾燥した場所で保管してください。
- 高温多湿を避けて保管してください。
- 製造元により販売もしくは推奨されていない製品 (充電器など) を使用した場合、火事や怪我につながる恐れがあります。
- 本製品の動作温度は0°C ~ 35°Cです。
- 本製品を分解しないでください。故障だと思われる場合は、カスタマーサポートまでご連絡ください。誤った方法で組み立てると、火災や怪我につながる危険性があります。
- 本製品を長期間使用しない場合、3か月に1度は、放電と充電を行ってください。
- お使いの機器を充電する際、本体が温くなる場合がありますが、異常ではありません。
- 正しくお使いいただいた場合でも、内蔵バッテリーの性能は経年劣化します。
- 火気や高温の場所にさらさないでください。
- お手入れの際に、危険性のある化学製品や洗剤などを使用しないでください。
- 誤使用、落下また過度な衝撃は製品の故障につながる恐れがあります。

- 注意: 破損したまたは改造されたバッテリーは、火事・爆発・怪我を引き起こす危険性があります。
- 警告: 本製品 (バッテリーパックおよび内蔵バッテリー) は直射日光や火気などの高温にさらさないでください。
- 極端に気圧の低い環境にさらすと、爆発または引火性のある液体・ガスが発生するおそれがあります。


本製品を廃棄する際は、お住まいの自治体のルールに従ってください。

本製品の充電

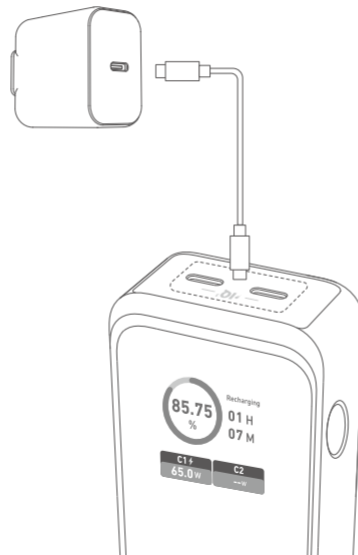

別売りの充電スタンド「Anker Charging Base (100W) for Anker Prime Power Bank」でも本製品を充電できます。

機器への給電

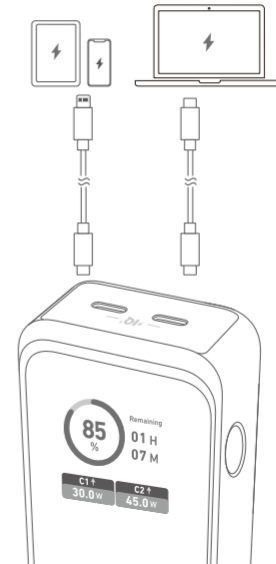

製品の仕様

セル容量	12,000mAh (4,000mAh x 3)
入力	USB-C: 5V≒3A / 9V≒3A / 15V≒3A / 20V≒3.25A (65W Max) 充電スタンド (使用した場合): 65W Max
出力	USB-C: 5V≒3A / 9V≒3A / 10V≒2.25A / 15V≒3A / 20V≒3.25A (65W Max)
合計出力	130W Max

※製品本体に Anker Prime 12,000mAh Power Bank (130W) と記載がありますが、パッケージに記載の Anker Prime Power Bank (12000mAh, 130W) と同一製品となりますので、ご安心ください。

For FAQs and more information, please visit:
anker.com/support



@anker_jp





@Anker Japan



@Anker_JP


Product Number: A1335 51005004013 V01

液晶画面の表示

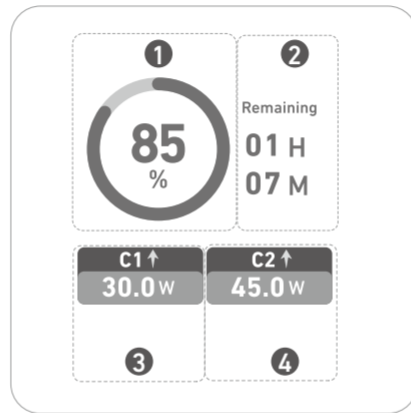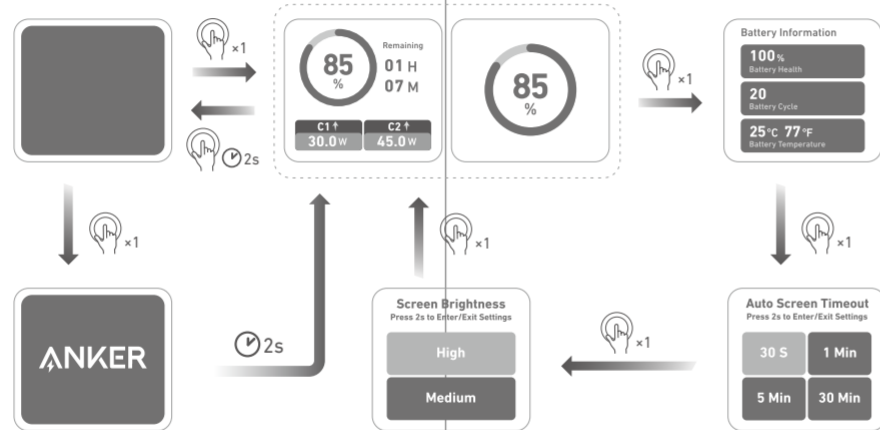


1. バッテリー残量
2. 本製品への充電が完了するまでの時間 / 本製品から機器へ給電可能な残り時間
3. USB-C1 出力
4. USB-C2 出力

液晶画面のタイムアウト時間の設定方法

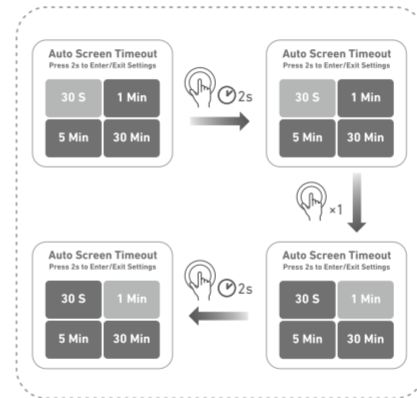

⚠ イラストの数値は一例です。ご使用時は、実際の画面に表示されている数値をご参照ください。

液晶画面の明るさの設定方法

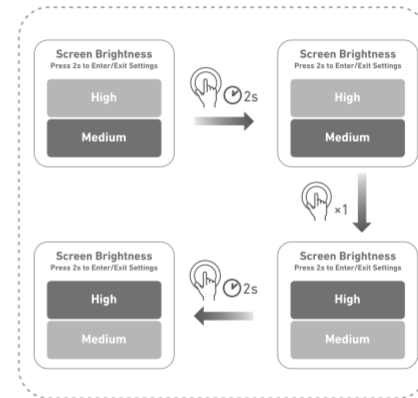

カスタマーサポート



通常保証24ヶ月 (延長あり)



テクニカルサポート



support@anker.com



03 4455 7823