



USB急速充電器 47W

クロミモデル

取扱説明書

USER MANUAL

© '26 SANRIO (L)

注意事項 / Attention

安全にご使用いただくために

本製品を使用する際には、以下の警告・注意事項を必ずお守りください。警告・注意事項に従わない場合、火事や火傷、感電、怪我等の重大な事故につながる恐れがあります。また、本書は大切に保管してください。

⚠ 警告

誤った取扱いにより、使用者が死亡または重症を負う可能性がある場合に関する注意事項

1. 本製品はデジタル機器との接続向けに設計されているため、取扱説明書記載の方法でのみ使用すること。また、取扱説明書記載の付属品のみを使用すること。
2. 火事や感電の恐れがあるため、本製品は海拔 2,000 m 以下で使用すること。
3. お子様や監督が必要な方は、安全な使い方を指導・説明できる方の監視のもとを使用すること。お子様や監督が必要な方の手の届かない安全な場所に保管すること。
4. 本製品の推奨動作温度範囲 (0°C ~ 25°C) を守って、屋内でのみ使用すること。
※上記の動作温度範囲は、弊社の評価環境での検証結果に基づいています。
5. 指定の電源電圧 (100V・240V/50Hz・60Hz) で使用すること。
6. 充電完了後は、充電機器を接続したまま長時間放置しないこと。
7. 感電のリスクがあるため、本製品を水濡れさせたり、濡れた手で取り扱わないこと。
8. 無理に差し込むと製品やケーブルが破損する恐れがあるため、USB ケーブルの端子の形状を確認して正しい向きで差し込むこと。
9. 電源プラグやケーブルをコンセントに根元まで確実に差し込んで使用すること。変形、損傷しているケーブルを接続しないこと。
10. 本製品および付属品の取扱時には、以下の点を守ること。
 - ・引っ張らない・物で挟まない・傷つけない・破損させない・可燃物や重い物を載せない・毛布や座布団などで覆わない・端子を変形させない
11. 火事や爆発、怪我につながる恐れがあるため、下記に該当する不具合がある場合は直ちに使用を中止すること。
 - ・変形、破損、水濡れ、製品出力ポートや電源プラグへの異物付着
 - ・膨張、発煙、異臭、異常発熱、液漏れ
 - ・充電異常 (機器への給電が遅い、または充電できないなど)
12. 火事や爆発、怪我につながる恐れがあるため、次のような環境で使用・保管しないこと。
 - ・直射日光下、火気のある場所
 - ・熱がこもりやすい環境 (車内、暖房器具のそばなど)
 - ・湿気の多い場所、水気のある場所、ほこりや油煙の多い場所
 - ・気圧が極端に低い環境
 - ・落下しやすい不安定な場所
13. 発熱や発火、感電につながる恐れがあるため、電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んで使用すること。また、差し込み口のゆるいコンセントには接続しないこと。

14. 火災・発熱の原因となるため、製品出力ポートや電源プラグに水気やほこりなどの異物が付着している場合、取り除いて使用すること。
15. 故障につながる恐れがあるため、落下または過度な衝撃に十分注意して使用すること。
16. 火事や爆発、怪我につながる恐れがあるため、本製品を絶対に分解・改造・修理しないこと。本製品の故障時は、弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。
17. ショートの原因となるため、出力ポートにピンなどの金属類を差し込まないこと。また、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒を持ち運んだり保管しないこと。
18. 感電、怪我につながる恐れがあるため、落雷発生時は本製品に触れないこと。

⚠ 注意

誤った取扱いをした時に、使用者が損害を負うおそれがある場合に関する注意事項

1. 静電気による破損を防ぐために、事前に金属製のものに触れるなどして、人体の静電気を取り除くこと。
2. 本製品を手の届きやすい位置に設置すること。また、充電後、本製品をコンセントから取り外すこと。
3. 製品の可動部に無理な力を加えないこと。また、指などが挟まらないように注意すること。
4. 安全に充電するため、下記ケーブルを使用すること。
 - ・Anker のケーブル
 - ・お使いの機器の純正ケーブル
 - ・MFi などの認証を取得したケーブル
5. 本製品の充電中は発熱を伴うため触らないこと。また、長時間肌や衣服に触れる状態、または近くに可燃物がある状態で本製品を使用しないこと。
6. お手入れの前に、本製品を全ての接続機器から取り外すこと。
7. お手入れの際は、メガネ拭きなどの柔らかく乾いた布で優しく拭くこと。化学薬品や洗剤を使用しないこと。

免責

1. 本製品の使用または使用不能から生じる付随的損害 (記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など) に関して、当社は一切の責任を負いません。大切なデータは必ずバックアップを取ってください。
2. 本製品を使用しスマートフォン等の接続機器側の破損、故障、損傷等、またスマートフォン内の各種クレジットチャージ機能等の情報消失、破損、故障、誤作動などの要因によりお客様が受けた損害などについて当社では保証致しません。
3. 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
4. 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの取り組みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、火災事故、社会的損害などが生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

⚠ Read all the instructions before using the product.

- The product is designed for use with IT equipment only.
- Naked flame sources, such as candles, must not be placed on the product.
- The disconnection from line voltage is made by AC plug.
- In case of broken plugs, the product must be disposed of.
- If you want to clean the product, only use a dry cloth or brush.
- The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- The power supply is not intended to be repaired by service personnel in case of failure or component defect (the product can be disposed of).

製品の仕様 / Specifications

| | |
|--|---|
| 入力 (Input) | 100-240V~ 1.40A 50-60Hz |
| 出力 (Output) | 1ポート利用時 (Use One Port) 5V=3A / 9V=3A / 11V=4A / 15V=3A / 20V=2.25A (最大45W) 2ポート利用時 (Use Two Port) USB-C1 (27W) + USB-C2 (20W) (最大47W) 合計出力 (Total Output) : 最大47W |
| 平均変換効率 (Average Active Efficiency) | 89.00% |
| 低負荷時の変換効率 (10% 負荷時) (Efficiency at Low Load (10%)) | 77.69% |
| 無負荷時の消費電力 (No-Load Power Consumption) | 0.08W |
| 使用時の推奨温度 (Recommended Operating Temperature) | 0-25°C / 32-77 °F |

(注意) 安全および製品の性能を確保するため、周囲の温度が26~35°Cで出力負荷が高い場合、ActiveShield™2.0*の働きによって本製品の出力が変動することがあります。
*ActiveShield™ 2.0は、温度を感知し、出力を調整することによって接続デバイスの安全を確保します。

Note: To ensure electrical safety and product performance, the output power may fluctuate based on the ActiveShield™ 2.0* safety mechanism when the ambient temperature is between 26-35°C(78.8-95°F)with a high output load.
*ActiveShield™ 2.0 enhances protection by intelligently monitoring temperature and adjusting power output to safeguard your connected devices.




The product is intended to be operated up to 2000m above sea level.



The product is safe for use only in non-tropical climate conditions.

※製品本体には「Anker 523 Charger (Nano 3, 47W)」が印字されておりますが、「USB急速充電器 47W クロミ モデル」と同一製品となります。

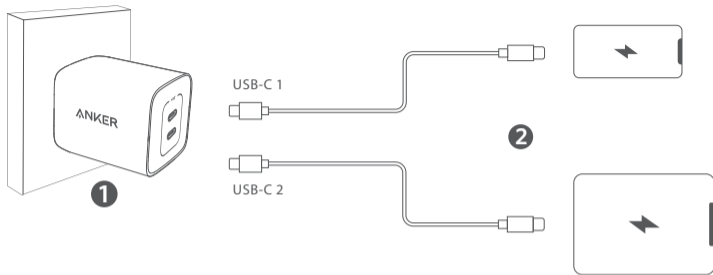

製品について

最大
24ヶ月



+

会員限定
6ヶ月
延長保証

ご注文日から18ヶ月の間、ご使用製品に不具合と思われる事象が生じた場合、確認後、迅速に同一の新品と交換致します。加えて、Ankerで会員登録いただくと、通常18ヶ月の製品保証を24ヶ月へ自動延長致します。

カスタマーサポート

製品・配送に関するご質問はカスタマーサポートまでお気軽にご連絡ください。



03-4455-7823

平日 9:00 - 17:00 / 年末年始を除く



support@anker.com