




パッケージ内容



Anker SOLIX PS60 Compact
Portable Solar Panel

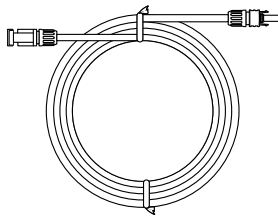


MC4 & MC4
延長ケーブル (2.5m)

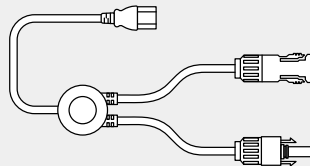

MC4 & XT-60
ケーブル (0.5m)







カラビナ
(x2)





安全マニュアル


本製品の使用方法

1. 本製品とスタンドを開きます。

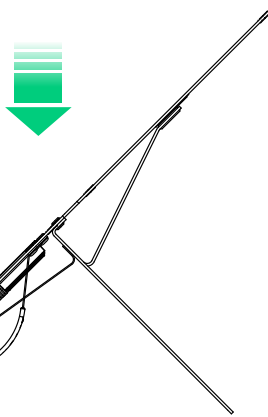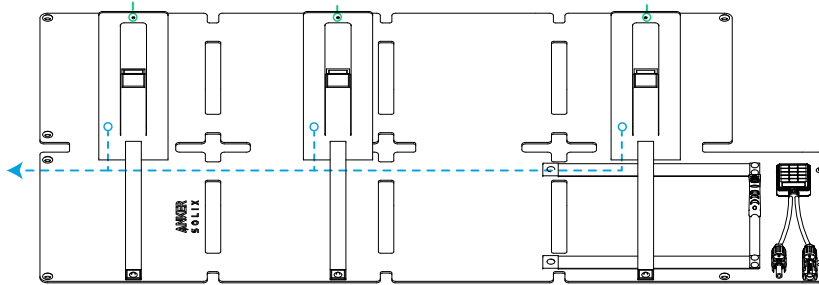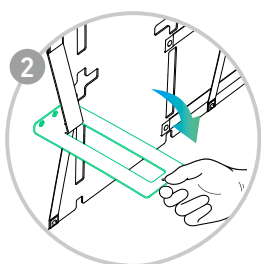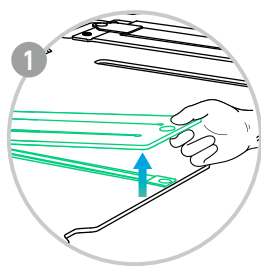

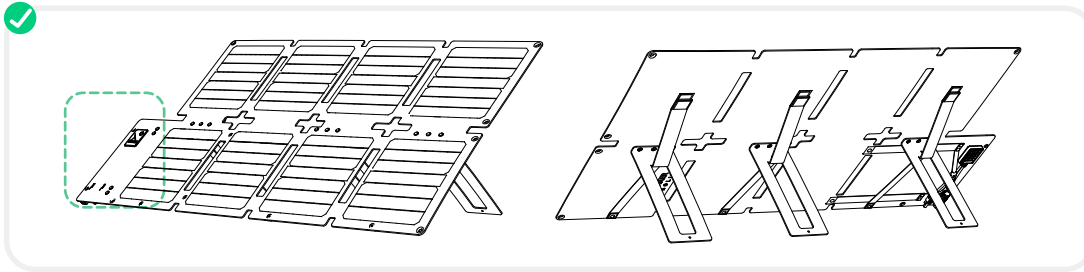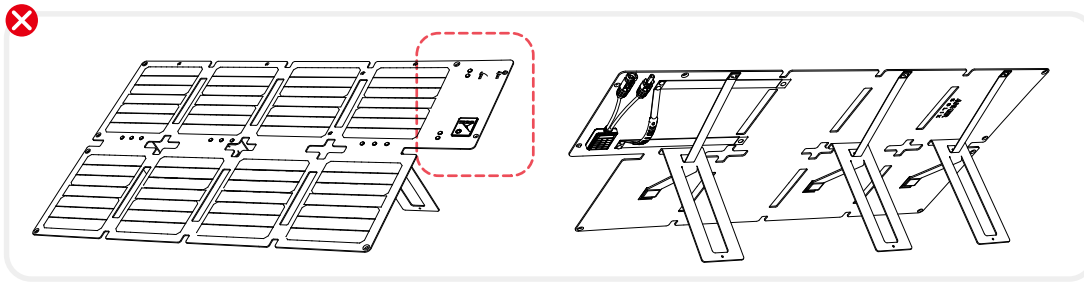

2. ポータブル電源をソーラーパネルで充電する際、主に XT-60 入力ポートが使用されます。長さを延長して使用したい時は、MC4&MC4 延長ケーブルをご使用ください。

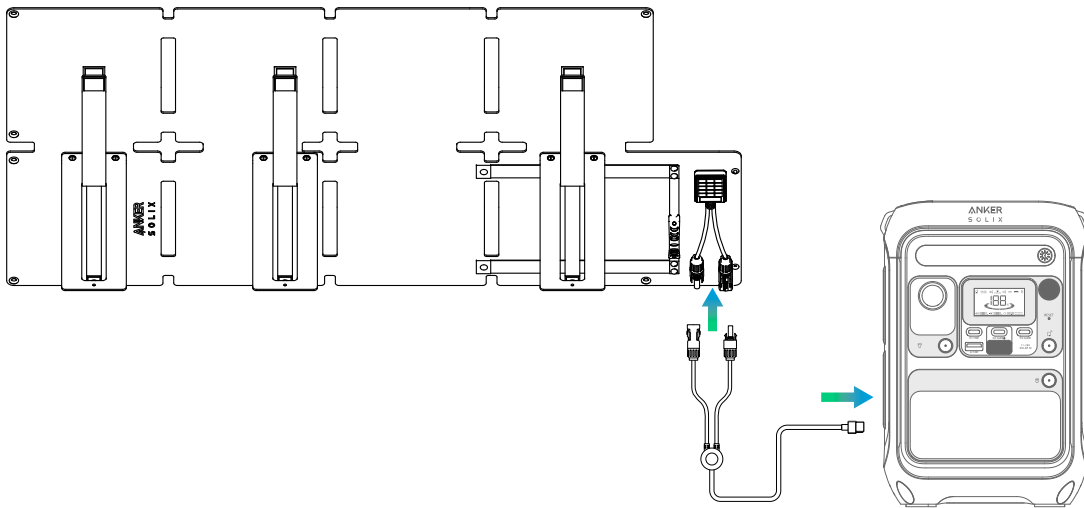

注意

- 本製品には、バッテリーとしての機能はありません。蓄電するには、ポータブル電源と接続する必要があります。
- ソーラー充電は、太陽光の強さとパネルの変換効率の影響により、充電効率が変動します。
- ポータブル電源は直射日光を避けて保管してください。動作温度を越えた過度な熱が加わると故障する恐れがあります。
- 60W はソーラーパネルの出力であり、出力ポートの実際の出力とは異なります。太陽光エネルギーが電力に変換される際に変換ロスが発生するため、出力ポートの実際の出力はソーラーパネルの出力より少なくなります。

製品の仕様

定格電力	60W
定格電圧	16V
定格電流	3.75A
サイズ (格納時)	約 23.2 × 26.6 × 6.4cm
サイズ (展開時)	約 103.3 × 55.1 × 1.7cm
重さ	約 1.8 kg

安全にご使用いただくために

- 過度な衝撃を与えないでください。
- 危険ですので分解しないでください。
- すばやく安全に充電するため、純正ケーブルをご使用ください。
- 本製品を火気(ろうそくなど)の近くで使用・保管しないでください。
- 本製品のお手入れをする際は、乾いた布もしくはブラシのみを使用してください。

カスタマーサポート



最大 24 ヶ月保証 (通常 18 ヶ月、Anker Japan 公式サイト会員登録で 24 ヶ月に延長)



テクニカルサポート



support@anker.com



03 4455 7823