


外観



No.	項目	説明
①	USB-C ポート (アップストリーム)	付属の USB-C & USB-C ケーブルを使用して、PC と接続してください。 ノート PC を最大 100W で充電可能です。 出力 ：5V ≒ 3A / 9V ≒ 3A / 15V ≒ 3A / 20V ≒ 5A (最大 100W)
②	電源コード	コンセントに差し込むと本製品の電源がオンになります。 ⚡ 電源コードは地域によって異なる場合があります。
③	電源インジケータ	電源がオンになると白色に点灯します。
④	イーサネットポート	1Gbps でルーターまたはモデムに接続します。
⑤	HDMI 2.0 ポート x2	HDMI 出力端子搭載の機器 2 台同時接続の場合、それぞれ最大 4K の解像度で映像を出力します。 ディスプレイ 1 台使用の場合：4K (60Hz) ディスプレイ 2 台使用の場合：4K (30Hz) ⚡ 実際の解像度は、接続機器の仕様により異なります。
⑥	データ転送用 USB-A ポート × 3	転送速度：480Mbps
⑦	電源ボタン	1 回押す：電源をオン / 液晶画面表示 4 秒間長押し：電源オフ ・電源がオンの状態で 1 回押す：液晶画面の切り替え ・電源がオンの状態で 2 秒間長押し：液晶画面をオフ
⑧	液晶画面	各ポートの出力状況 / データ転送状況 / ファームウェア更新状況 / 警告の表示

9	USB-C 充電ポート x2	最大 100W でスマートフォンやタブレット端末などを充電します。 出力 ：5V ≒ 3A / 9V ≒ 3A / 15V ≒ 3A / 20V ≒ 5A (最大 100W)
10	USB-A 充電ポート	スマートフォン、スマートウォッチ、イヤホンなどを最大 12W で充電します。 出力 ：5V ≒ 2.4A (最大 12W)
11	USB-C 3.1 Gen 2 ポート x2	10 Gbps でのデータ転送に対応
12	USB-A 3.1 Gen 2 ポート	10 Gbps でのデータ転送に対応
13	オーディオジャック	イヤホンや、3.5 mm AUX コネクタ付きの機器に接続します。

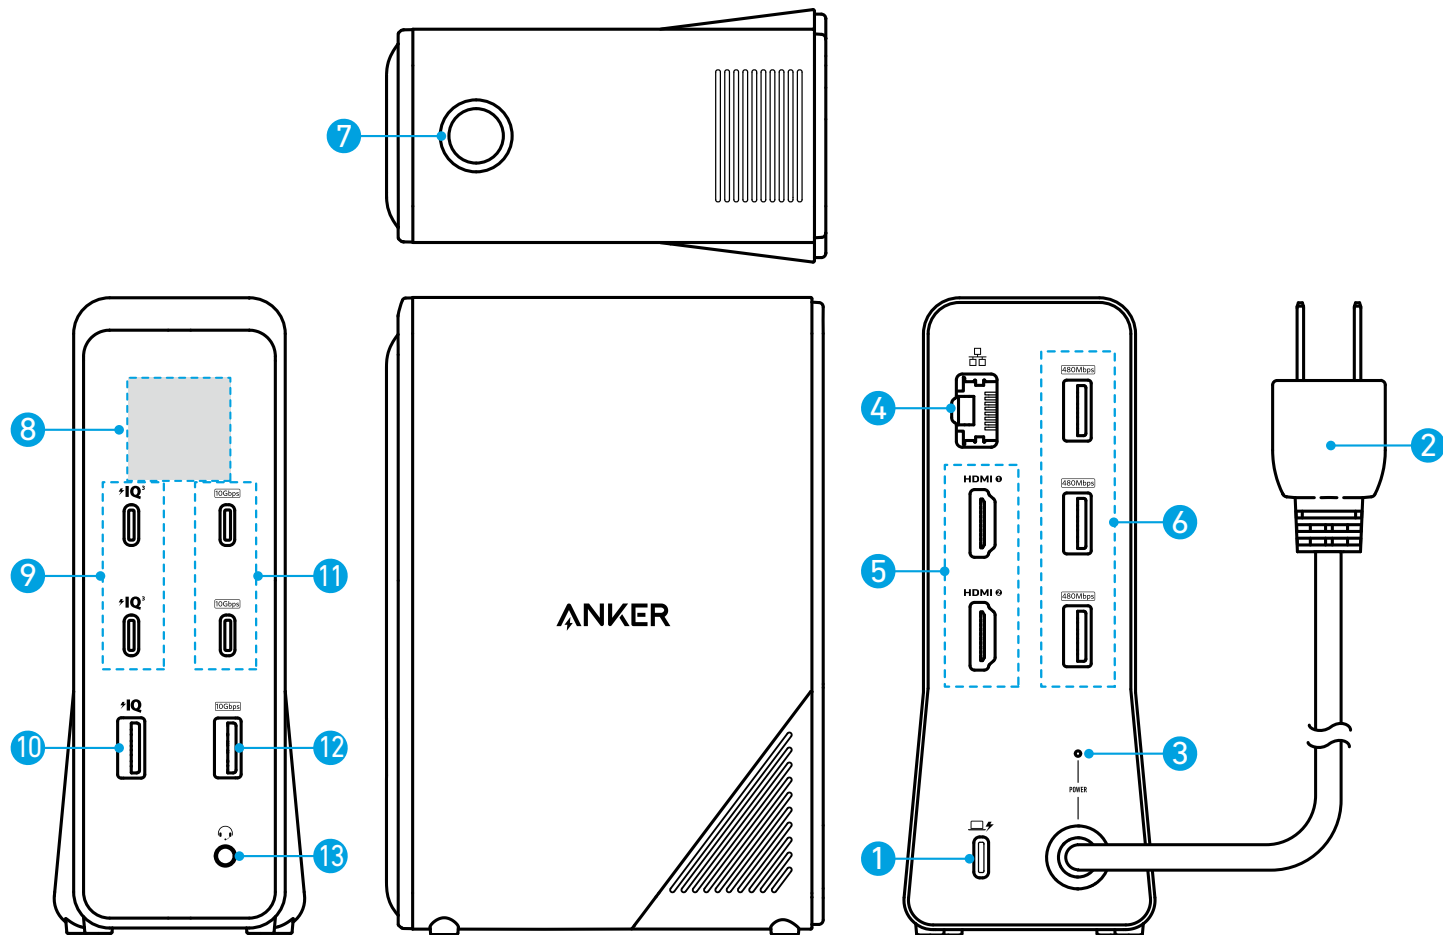


USB ポートはすべてミラーリングに対応していません。
複数の USB 充電ポートを同時に使用する場合の合計最大出力は 160W です。
本製品を平らな場所に対して垂直に置いてください。

ビデオ出力モード

A/B/C は各ディスプレイに表示されている異なったコンテンツを表します。

システム	PC のディスプレイ	HDMI 1 で接続されたディスプレイ	HDMI 2 で接続されたディスプレイ
Windows OS	A	B	C
Mac OS	A	B	B

液晶画面ガイド

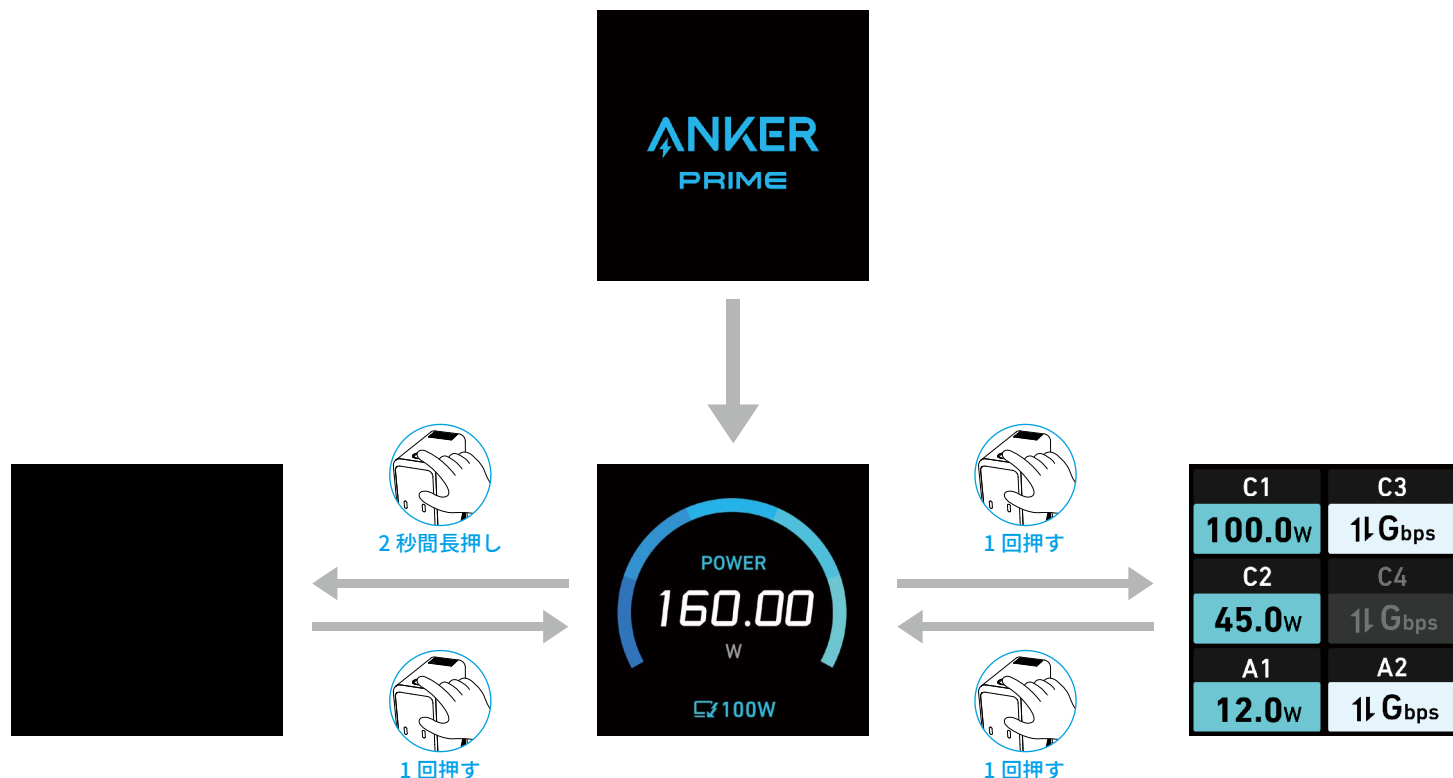


起動時のディスプレイ		電源がオンになるとロゴが表示されます。
ステータス画面		電源ボタンを1回押して画面を切り替えます。 ・合計出力の数値 ・各ポート出力状況
液晶画面オフ		電源ボタンを1回押す：液晶画面をオン 電源ボタンを2秒間長押し：液晶画面をオフ
ファームウェア更新状況		ファームウェアの更新状況が表示されます。
高温注意		高温注意。本体の温度が下がるまでお待ち下さい。

Anker Dock Manager アプリ

以下のリンクからアプリをダウンロードしてください。
<https://www.anker.com/dockmanager-download>

Anker Dock Manager アプリは、クラウドベースのプラットフォーム利用した PC 用ソフトウェアです。ファームウェアの更新や製品情報、よくある質問の確認のほか、カスタマーサポートへのお問い合わせなどを行っていただくことができます。

製品の仕様

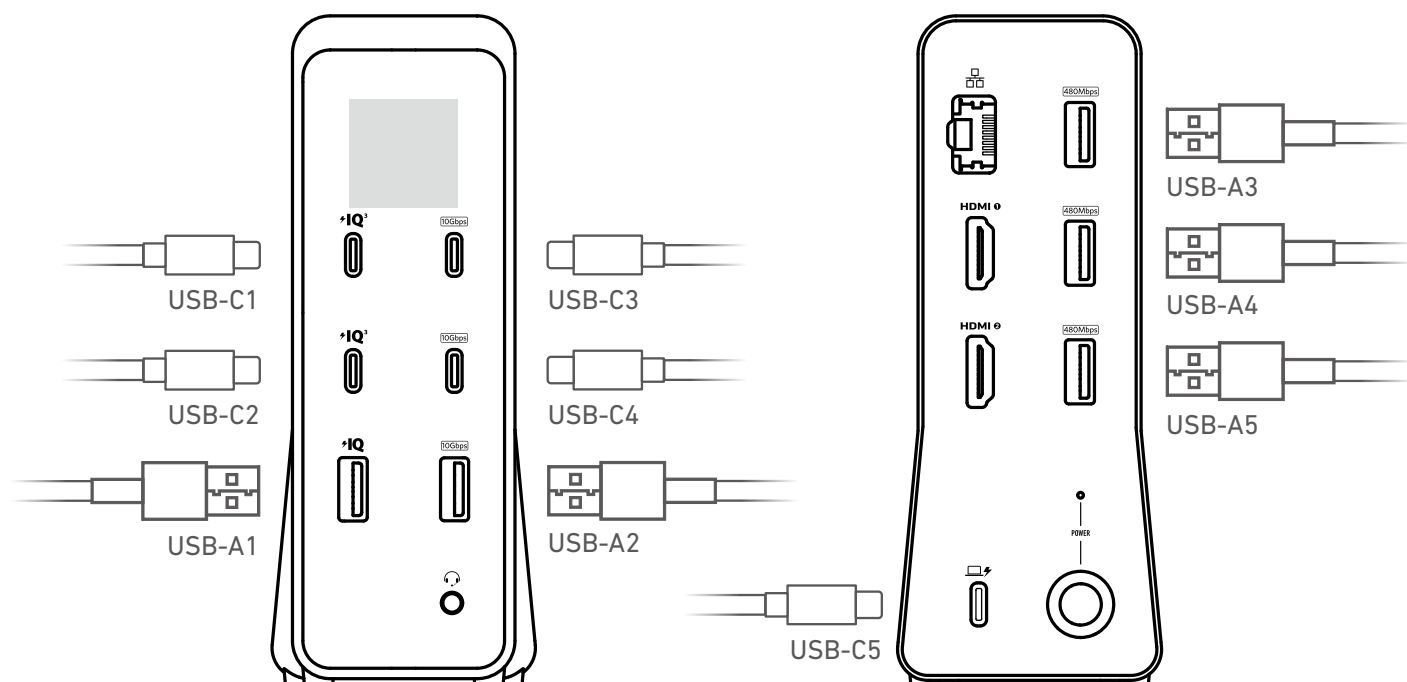

USB-A2 / USB-A3 / USB-A4 / USB-A5 / USB-C3 / USB-C4 はいずれもデータ転送専用ポートです。USB 機器への給電はできませんので、ご注意ください。

入力	100V-240V~, 50-60Hz, 2.5A
出力	USB 合計出力：160W 最大 1 ポート利用時 USB-C5 (アップストリーム) / USB-C1 / USB-C2 : 5V ≒ 3A / 9V ≒ 3A / 15V ≒ 3A / 20V ≒ 5A (最大 100W) USB-A1: 5V ≒ 2.4A (最大 12W) 2 ポート利用時 USB-C5+USB-C1/C2 : 最大 160W USB-C1+USB-C2 : 最大 130W USB-C1/C2/C5+USB-A1 : 最大 112W 3 ポート利用時 USB-C5+USB-C1+USB-C2 : 最大 160W USB-C5+USB-C1/C2+USB-A1 : 最大 157W USB-C1+USB-C2+USB-A1 : 最大 142W 4 ポート利用時 USB-C5+USB-C1+USB-C2+USB-A1 : 最大 157W
動作温度	0°C ~ 25°C
保管温度	-40°C ~ 80°C
データ転送速度	10 Gbps
対応 OS	Windows 10/11、macOS 12 以降、Chrome OS