

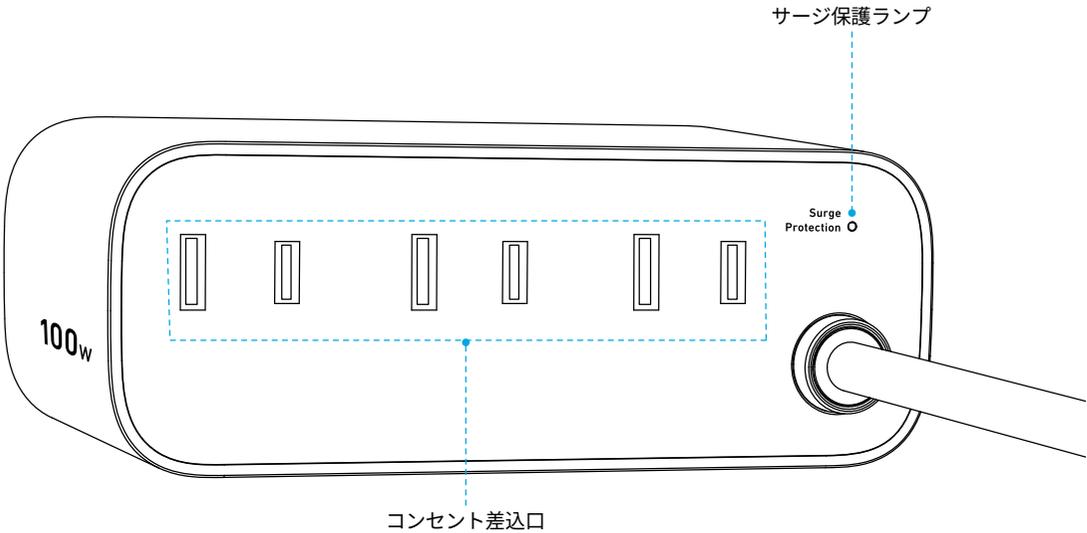


# Anker Charging Station (7-in-1, 100W) 取扱説明書 (A91C4)


## 外観

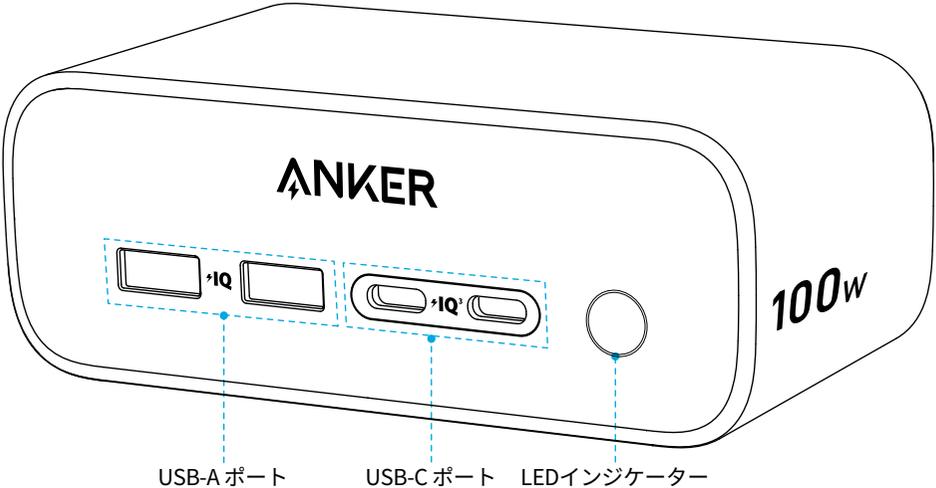

## 本製品の使用方法

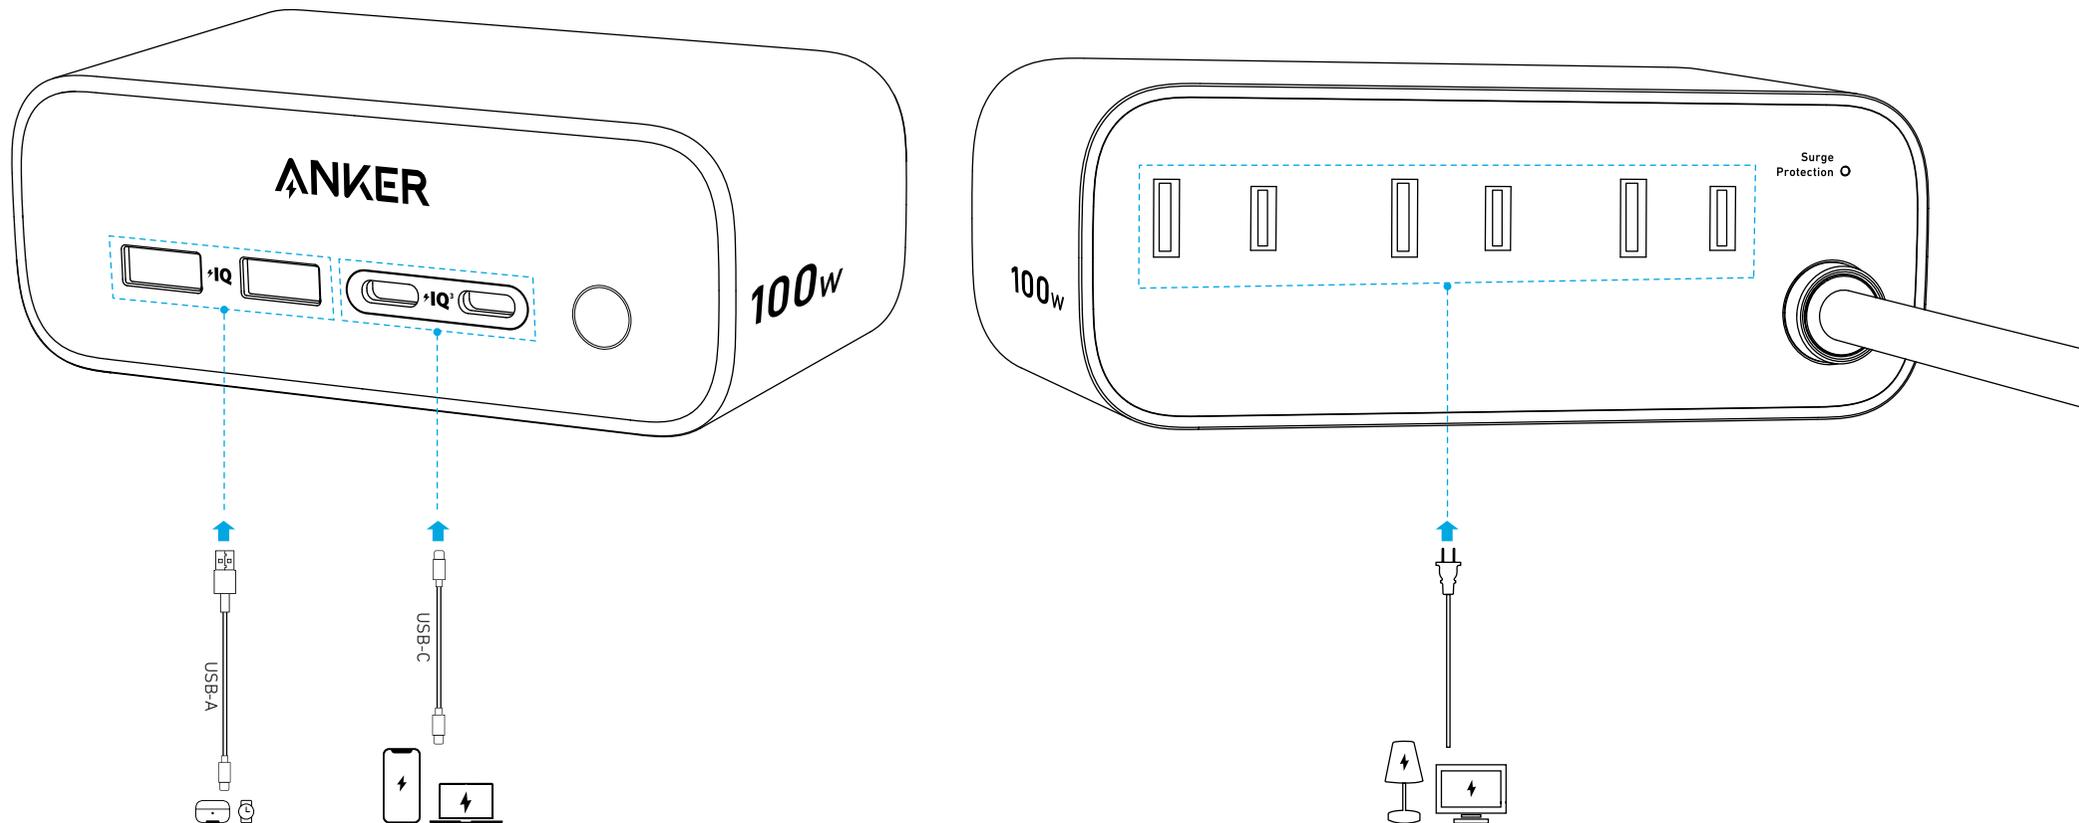


- 本製品をコンセントに接続するとサージ保護ランプが白色に点灯します。
- 注意：長時間充電すると、製品の底面が熱くなることがあります。底面に1秒以上触れないでください。
- 底面にある4つの滑り止めパッドが全てテーブルなどの上にしっかりと付くように使用してください。

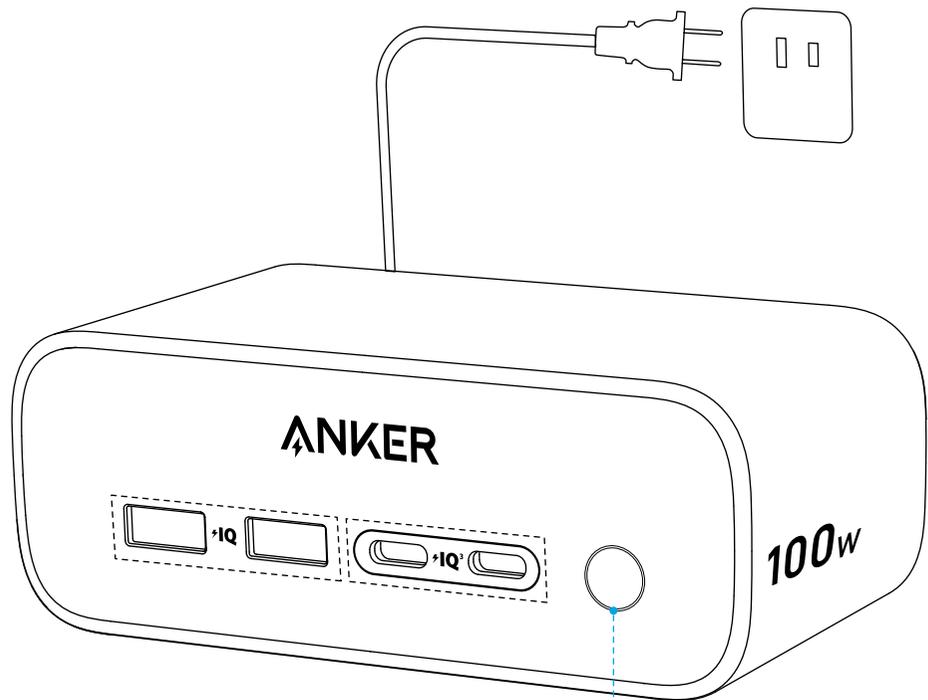

1  
LED インジケータ：コ  
ンセントに接続されると  
自動的に点灯します。



2  
x2  
USB-C ポートにデバ  
イスが接続されると、  
LED インジケータは白  
色で2回点滅し、その  
後白色に点灯します。

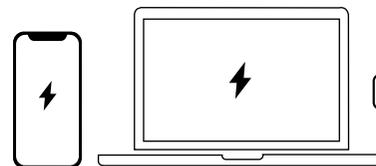

USB-C

## 製品の仕様

AC 定格電圧・電流	100-125V ~ , 50-60Hz, 11A
出力	1000W
1 ポート使用時	USB-A1 / USB-A2 出力 : 5V ≡ 2.4A 合計 (各ポート最大 2.4A) USB-C1 / USB-C2 出力 : 5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 15V ≡ 3A / 20V ≡ 3.35A / 20V ≡ 5A (各ポート最大 100W)
2 ポート使用時	USB-C1 + USB-C2 出力 : 最大 67W + 最大 30W または 最大 45W + 最大 45W USB-C1 / USB-C2 + USB-A1 / USB-A2 出力 : 最大 67W + 最大 12W USB-A1 + USB-A2 出力 : 最大 12W
3 ポート使用時	USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 / USB-A2 出力 : 最大 45W + 最大 30W + 最大 12W USB-C1 / USB-C2 + USB-A1 + USB-A2 出力 : 最大 45W + 最大 12W
4 ポート使用時	USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 + USB-A2 出力 : 最大 45W + 最大 30W + 最大 12W