


Anker USB-C Hub (10-in-1, Dual Display) 取扱説明書 (A83C2)

外観

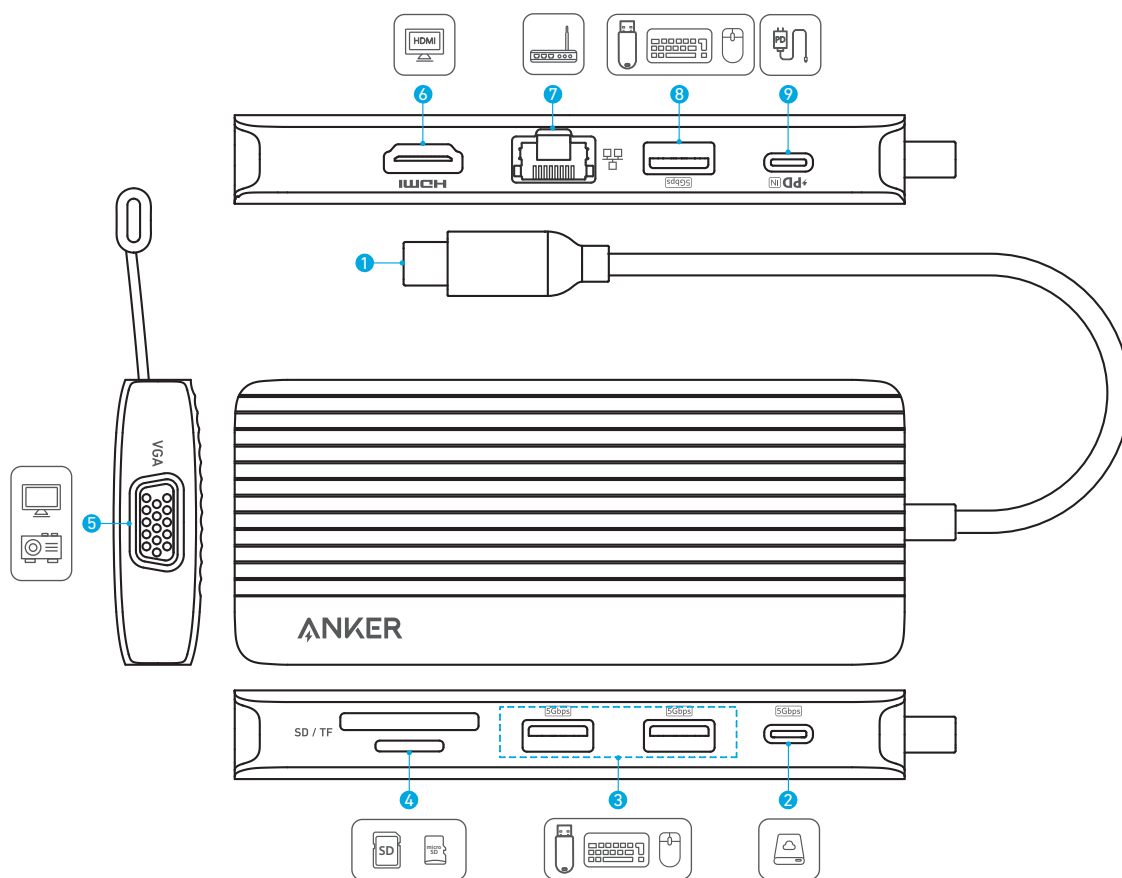

①	USB-Cポート (機器に接続)	PC等の機器に接続
②	USB-Cポート	5 Gbpsでのデータ転送に対応
③	USB-Aポート	5 Gbpsでのデータ転送に対応
④	SD / microSD カードスロット	<ul style="list-style-type: none"> UHS-I、104 MB/s SD / SDHC / SDXCカードを挿入して、機器との間でデータ転送が可能
⑤	VGA	VGA出力端子搭載の機器と接続し、最大1080pの解像度 (60 Hz) で映像や音声を出力
⑥	HDMIポート	HDMI出力端子搭載の機器と接続し、最大4K(30Hz)の解像度で映像や音声を出力
⑦	イーサネットポート	10/100/1000 Mbpsでルーターまたはモデムに接続
⑧	USB-Aポート	5 Gbpsでのデータ転送に対応
⑨	USB PD入力ポート	<ul style="list-style-type: none"> Power Delivery対応の充電器に接続して、PCやタブレット端末を充電 最大100Wの入力に対応

製品の仕様

データ転送速度	5Gbps
対応OS	macOS 12以降、Windows 10以降
対応機種	USB-C対応の PCおよびタブレット端末

ビデオ解像度とリフレッシュレート

OS	Windows OS		Mac OS	
項目	VGA	HDMI 1.4	VGA	HDMI 1.4 1080P (60Hz)
ディスプレイ 1 台	-	4K (30Hz)	-	4K (30Hz)
	1080P (60Hz)	-	1080P (60Hz)	-
ディスプレイ 2 台	1080P (60Hz)	1080P (60Hz)	1080P (60Hz)	1080P (60Hz)

上の表には、各ポートの最大解像度が表示されています。解像度はお使いのディスプレイによって異なる場合があります。

ビデオ出力モード

A/B は各ディスプレイに表示されている異なったコンテンツを表します。

項目	PC のディスプレイ	HDMI で接続されたディスプレイ	VGA で接続されたディスプレイ
Windows OS	A	B	B
Mac OS	A	B	B