


## 外観

本製品を使用して、様々な種類のメモリーカードに保存されたデータに素早くアクセスすることができます。

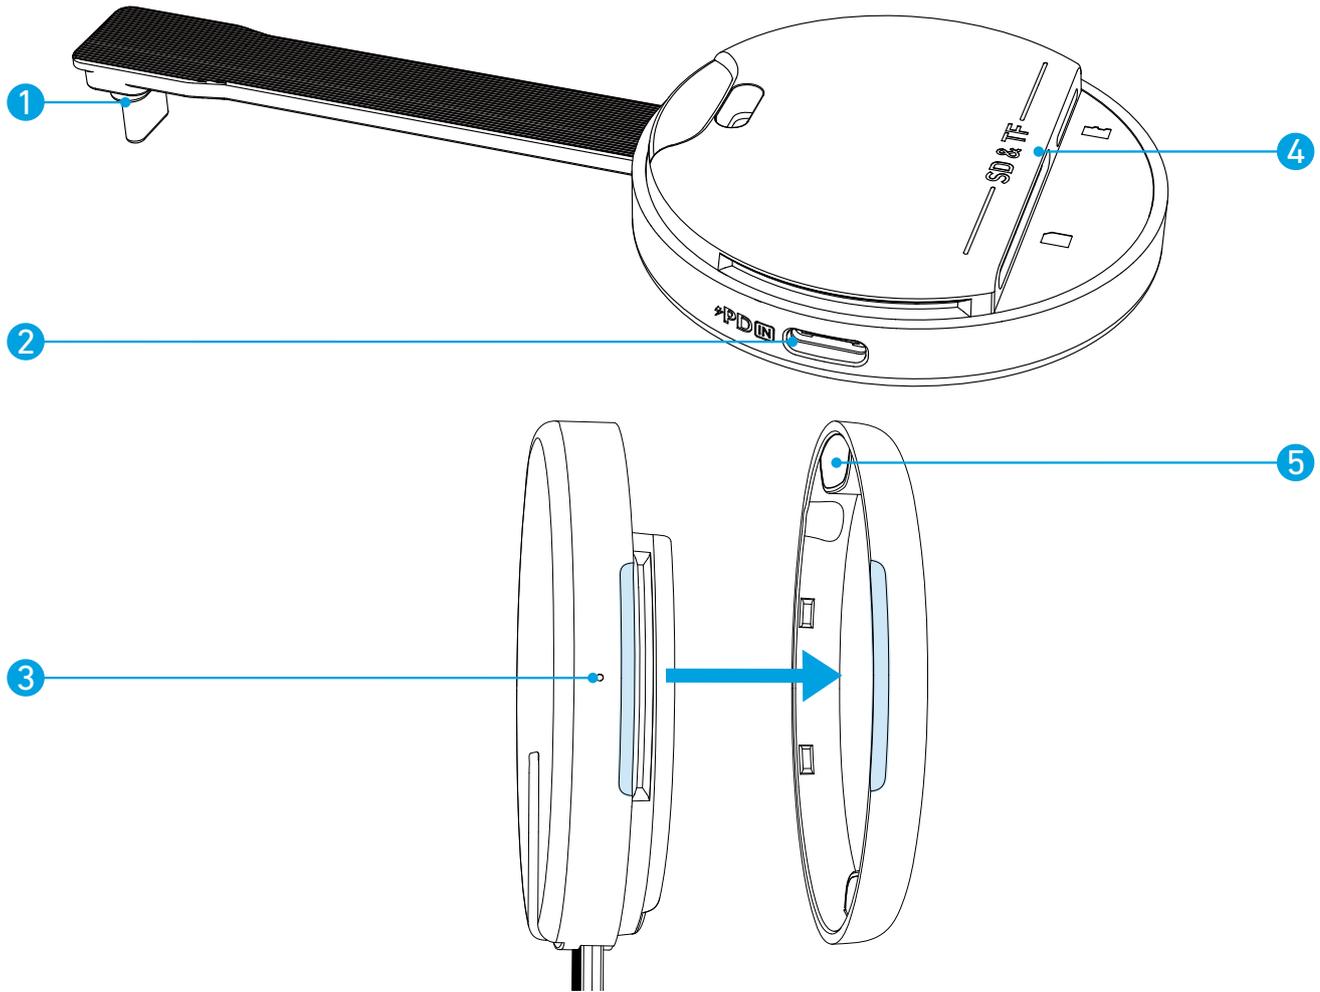


No.	項目	説明
①	USB-Cコネクタ	お使いの機器のUSB-Cポートに接続します。
②	USB PD入力ポート	USB PD対応充電器に接続して、機器を充電します。 • 充電器は付属していません。
③	LEDインジケータ	機器またはUSB PD入力ポートに接続すると、白色に点灯します。
④	SD & microSDカードスロット	SDカードまたはmicroSDカードを挿入します。
⑤	マグネットカバー	SD / microSDカードスロットがある側面を、マグネットでカバーします。

## 本製品の使用方法


1. マグネットカバーを取り外します。

①

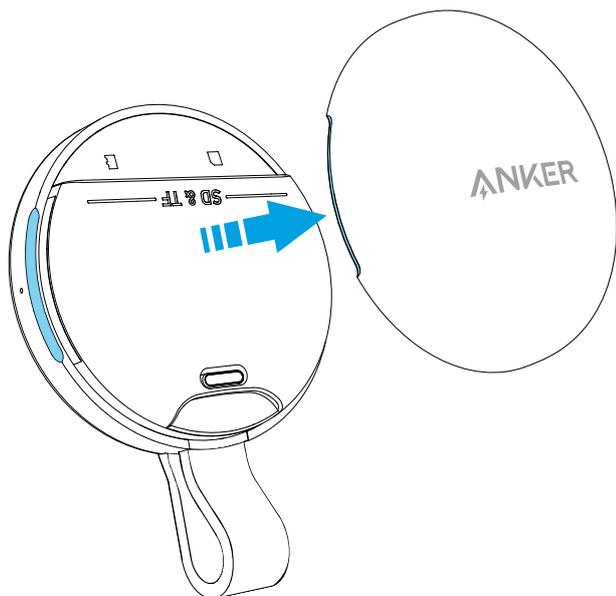


2. SDカードまたはmicroSDカードを挿入します。

②

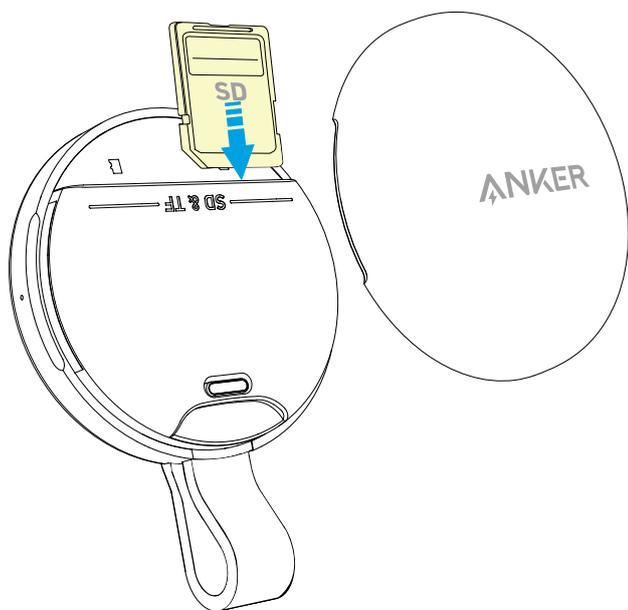


3. マグネットカバーを閉じます。


③

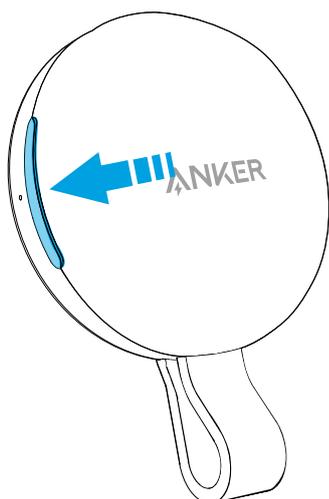

4.USB-Cコネクタを、お使いの機器のUSB-Cポートに挿入します。

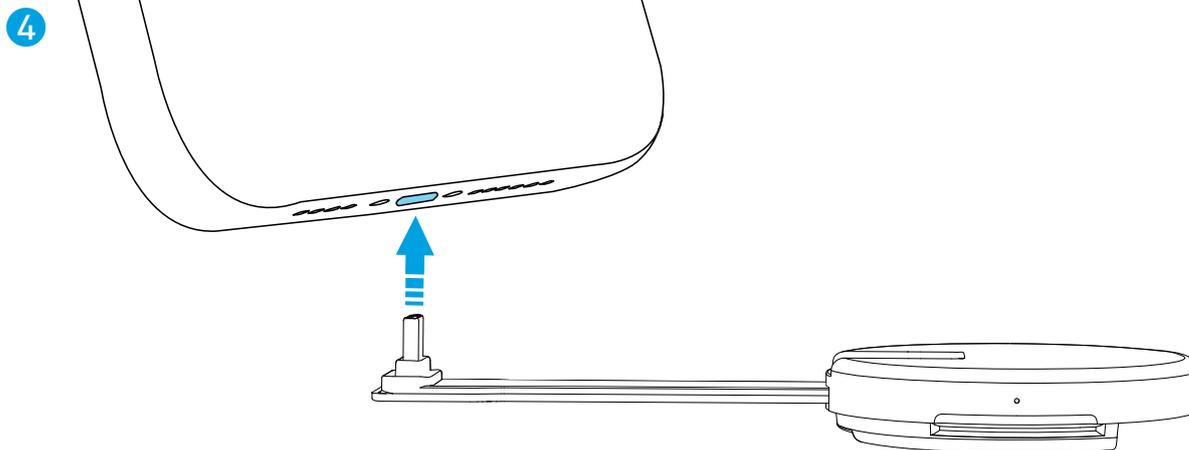

5.本製品を、背面にマグネットリングを搭載したiPhone (15以降) に磁石で取り付けます。

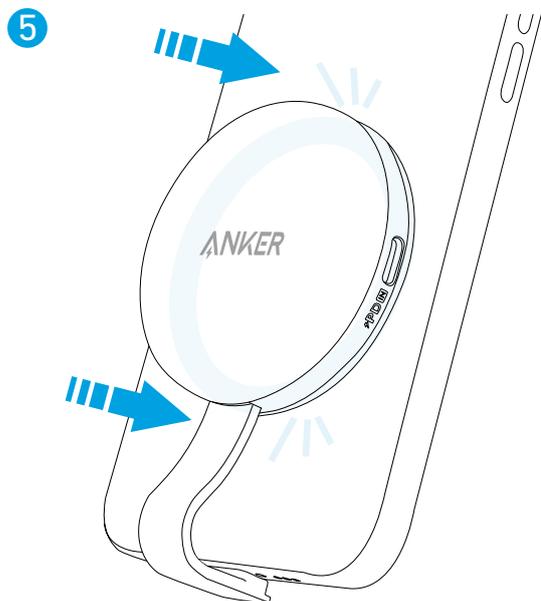

💡 マグネットリングのない機器 (例: AndroidスマートフォンやPCなど) には磁石で取り付けることはできませんが、データ転送は通常通り行うことができます。

## ProRes 録画に推奨する SD / microSD カード

💡 • Apple純正のカメラアプリを使用してProResビデオフォーマットで記録するには、最低書き込み速度に対応したSD / microSDカードを使用してください。

ビデオ形式	推奨書き込み速度	推奨容量
4K60 ProRes	≥220MB/s	≥256G
4K30 ProRes 4K24 ProRes	≥150MB/s	≥128G
HD30 ProRes HD60 ProRes	≥100MB/s	≥64G

## 製品の仕様

アップストリームポートの転送速度	10Gbps
SD / microSDカードスロットの転送速度	312MB/s
互換性のあるメモリーカード	1xSD+1xTF、SD 4.0/3.0、UHS-II/UHS-I、SDXC、SDHC、SD、MMC、RS-MMC、Micro SDXC、Micro SD、Micro SDHC
USB PD入力ポート	最大45W • 2.5W出力は本製品自体への給電に使用されるため、最大入力 は42.5Wとなります。
動作温度	0°C~35°C
保管温度	-40°C~80°C