



外観

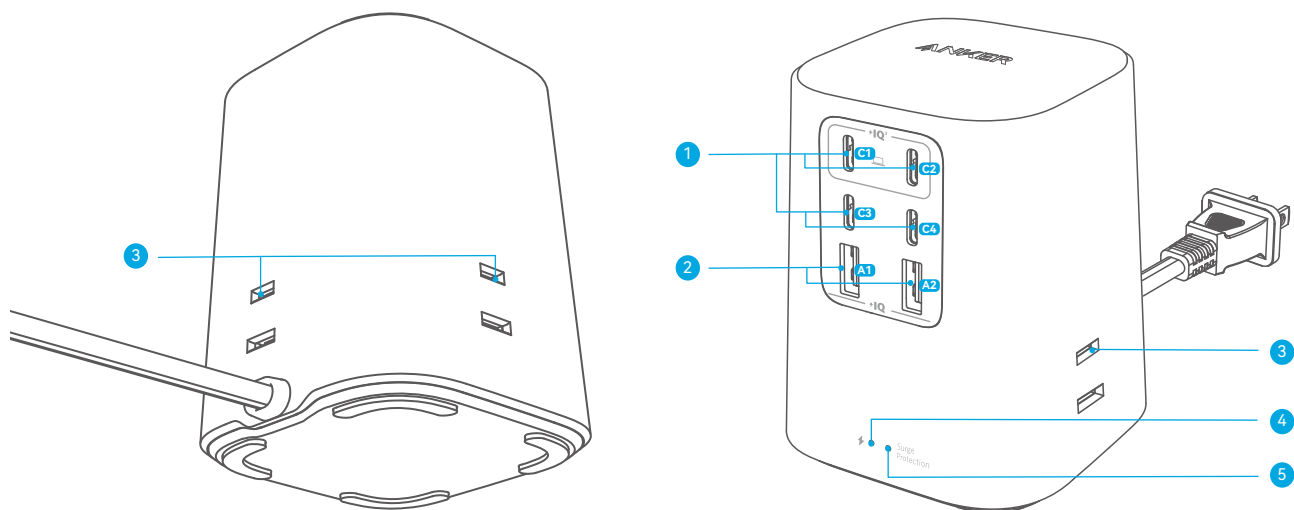

1. USB-C ポート
2. USB-A ポート
3. コンセント差込口
4. 電源インジケータ
5. サージ保護インジケータ

本製品の使用方法

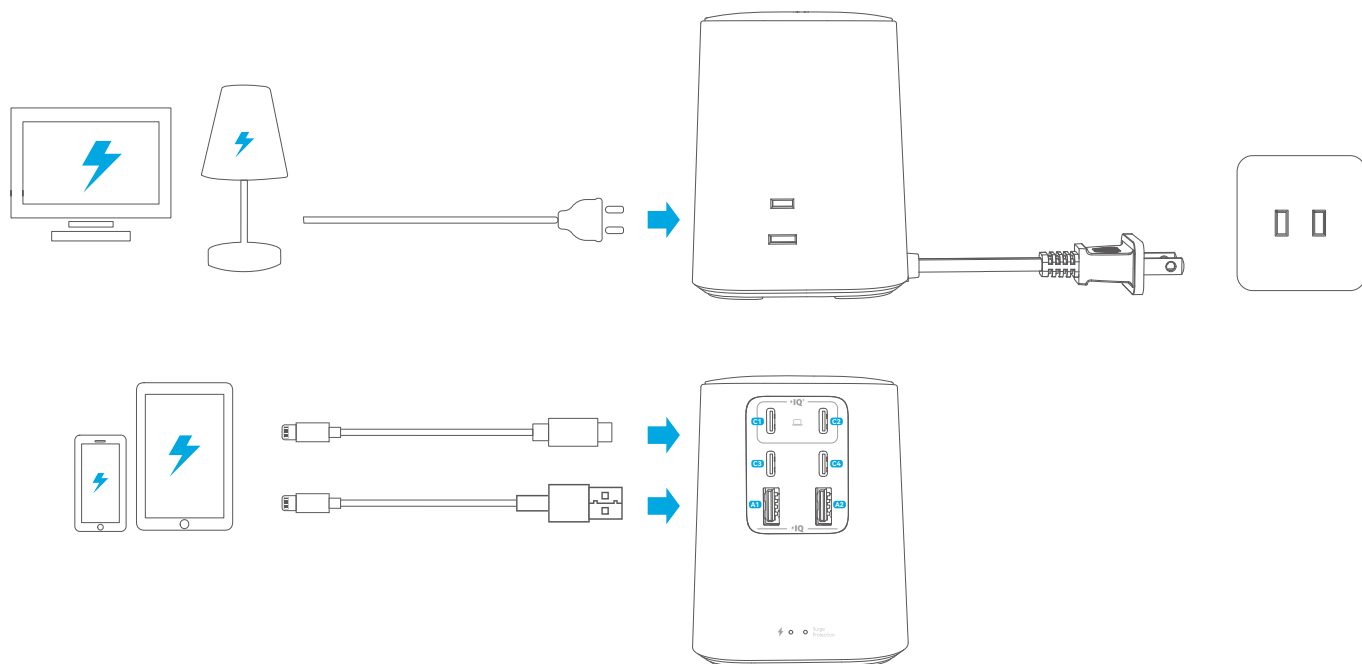

本製品の電源が入ると、電源インジケータおよびサージ保護インジケータが白色に点灯します。

製品の仕様

AC 定格電圧・電流	100 - 125V ~ 50 / 60Hz, 11A
AC 定格消費電力 定格電力	最大 1000W
USB-C 1 / C 2 出力	5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 15V ≡ 3A / 20V ≡ 5A (最大 100W)
USB-C 3 / C 4 出力	5V ≡ 3A (最大 15W)
USB-A 1/A 2 出力	5V ≡ 2.4A (最大 12W)
USB 合計出力	100W
サージ耐量	300J
動作温度	0-25°C / 32-77 °F

注: 安全および製品の性能を確保するため、出力負荷が高い場合、本製品の出力が変動することがあります。

USB 出力値一覧

	USB-C1	USB-C2	USB-C3/C4	USB-A1/A2
1 ポート使用時	100W			
		100W		
			15W (いずれかのポート)	
				12W (いずれかのポート)
2 ポート使用時	67W/30W/45W	30W/67W/45W		
	85W		15W (いずれかのポート)	
		85W	15W (いずれかのポート)	
	85W			12W (いずれかのポート)
		85W		12W (いずれかのポート)
			15W (いずれかのポート)	12W (いずれかのポート)

3ポート使用時	55W/30W/42W	30W/55W/42W	15W (いずれかのポート)	
	55W/30W/42W	30W/55W/42W		12W (いずれかのポート)
	85W		15W (2ポート合計)	
		85W	15W (2ポート合計)	
	85W			12W (2ポート合計)
		85W		12W (2ポート合計)
	73W		15W (いずれかのポート)	12W (いずれかのポート)
		73W	15W (いずれかのポート)	12W (いずれかのポート)
			15W (いずれかのポート)	12W (2ポート合計)
			15W (2ポート合計)	12W (いずれかのポート)
4ポート使用時	45W/25W/33W	25W/45W/33W	15W (いずれかのポート)	12W (いずれかのポート)
	55W/30W	30W/55W	15W (2ポート合計)	
	55W/30W	30W/55W		12W (2ポート合計)
			15W (2ポート合計)	12W (2ポート合計)
	73W		15W (2ポート合計)	12W (いずれかのポート)
	73W		15W (いずれかのポート)	12W (2ポート合計)
		73W	15W (2ポート合計)	12W (いずれかのポート)
		73W	15W	12W (2ポート合計)

5ポート使用時	45W/25W/33W	25W/45W/33W	15W (2ポート合計)	12W (いずれかのポート)
	45W/25W/33W	25W/45W/33W	15W (いずれかのポート)	12W (2ポート合計)
	73W		15W (2ポート合計)	12W (2ポート合計)
		73W	15W (2ポート合計)	12W (2ポート合計)
6ポート使用時	45W/25W/33W	25W/45W/33W	15W (2ポート合計)	12W (2ポート合計)