



ANKER
Charge Fast, Live More

Anker **321** Outlet Extender

概要

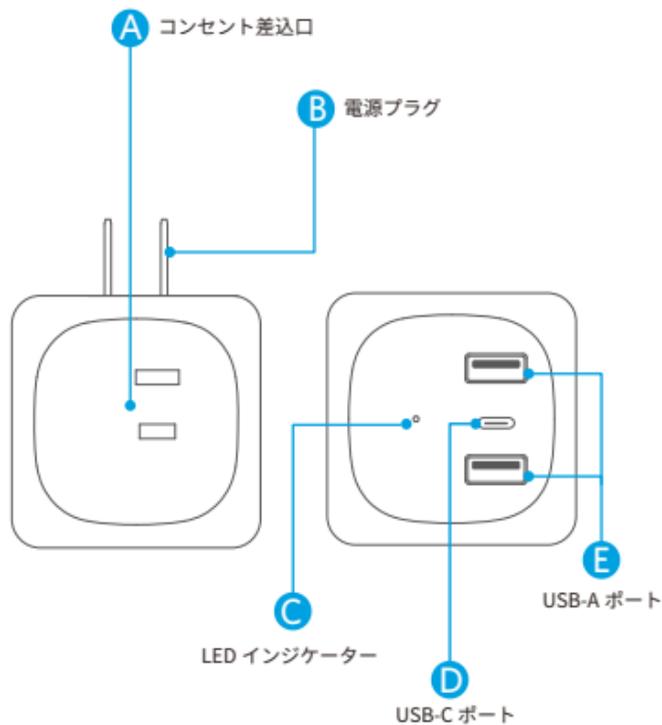

本製品の使用方法

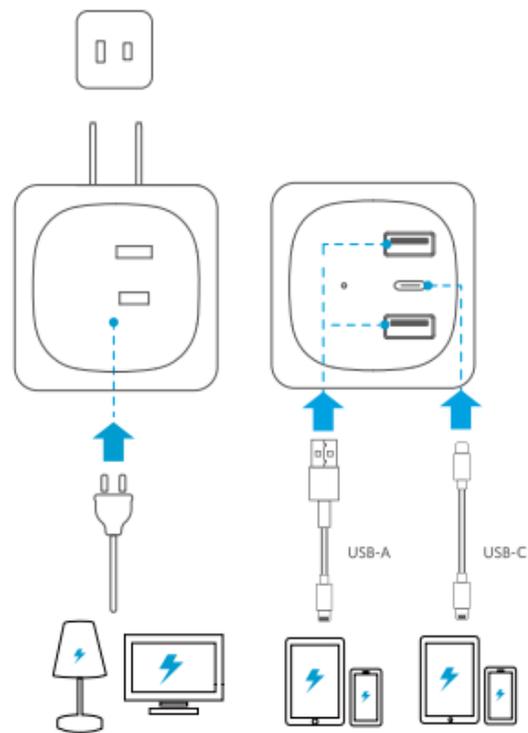

For FAQs and more information, please visit:
anker.com/support



@anker_jp



@Anker Japan



@Anker_JP

製品の仕様

AC定格電圧・電流	100V-125V~, 50-60Hz, 10A, 1000W
合計出力	1000W
1ポート使用時:	
USB-A1 / USB-A2 出力	5V ⇄ 2.4A (最大12W)
USB-C 出力	5V ⇄ 3A / 9V ⇄ 2.22A (最大20W)
2ポート同時使用時:	
USB-A1 + USB-A2 出力	合計最大15W
USB-C + USB-A1 / USB-A2 出力	合計最大15W
3ポート同時使用時:	
USB-C + USB-A1 + USB-A2 出力	合計最大15W
サイズ	56 × 56 × 56 mm

カスタマーサポート



通常保証18ヶ月 (延長あり)



テクニカルサポート



support@anker.com



03 4455 7823 (平日9:00-17:00 / 年末年始を除く)

安全にご使用いただくために

- 延長コードは使用しないでください。
- 定格出力を超えて使用しないでください。
- 乾燥した屋内でのみ使用してください。
- 電源プラグが破損している場合は使用しないでください。
- 電源をオフにする場合は、本製品をコンセントから抜いてください。
- 使用中は、本製品を覆わないでください。
- お手入れは、乾いた布、もしくはブラシで行ってください。
- 暖房器具などの熱を発する機器から離して使用してください。
- お子様の手が届かない場所に保管してください。
- 本製品を火気の近くで使用・保管しないでください。
- 差込口を同時に複数使用すると、本製品が重みでコンセントから抜けやすくなる場合があります。露出した金属プラグによる感電など、事故の恐れがありますのでご注意ください。
- 本製品が破損したり部品が損傷した場合には、カスタマーサポートへご連絡ください。