eufy
by Anker

Eufy Solar Wall Light Cam S120

アプリ操作ガイド (Eufyアプリ v.5.0.11以降)

目次

01 | Eufyアプリのインストール

02 | アカウント登録

03 | デバイスの追加

04 | カメラ設定

05 | ライブストリーミング中の操作

06 | セキュリティレポートの設定

07 | イベントの検索

08 | セキュリティモードの設定

09 | よくある質問

01 | Eufyアプリのインストール

GET IT ON Google Play

Google、Google PlayおよびGoogle Playロゴは、
Google LLC.の商標または登録商標です。

Download on the App Store

AppleおよびAppleのロゴは米国および
他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。

App Store (iOS機器) またはGoogle Play (Android機器) からEufyアプリをインストールしてください。

他のAnkerアプリのアカウントをお持ちでない方は、アカウントをご作成の上、ログインしてください。

02 | アカウント登録

Eufyアプリを開き、ログイン画面の右下にある「アカウント登録」をタップします。

※ 既にアカウントをお持ちの方は通常通りログインし、「 2. デバイスの接続」へお進みください。

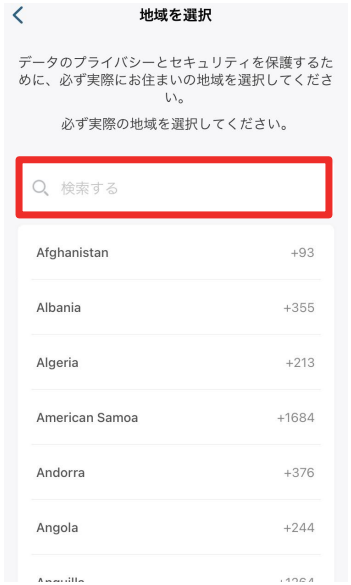

地域として「Japan」と入力し、選択します。

「確認」をタップします。

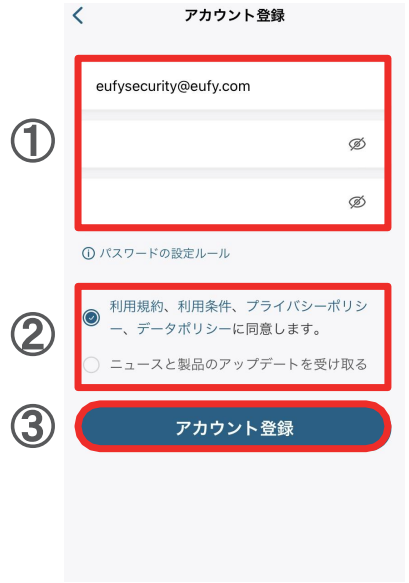

① アカウント登録画面で、メールアドレスと任意のパスワードを入力します (パスワードは8～20文字で、大文字と小文字、数字、記号を含める必要があります)。

② 規約を読み、同意する場合はチェックを入れます。

③「アカウント登録」をタップします。

02 | アカウント登録

① 認証メールが届いたら、メール本文に記載されている認証コード (数字6桁) を確認 / コピーします。

② 同じメール本文中に記載されているURLをクリックし、Eufyサイトにジャンプします。

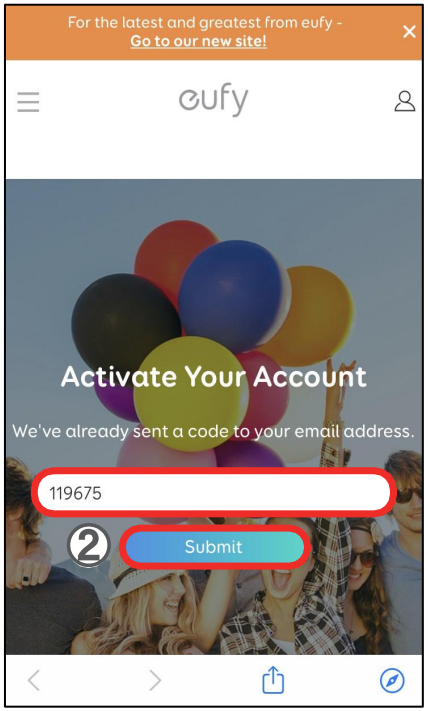

① サイト中の入力フォームに、認証コードを入力 / ペーストします。

② 「Submit」をタップします。
これで、アカウントの認証は完了です。

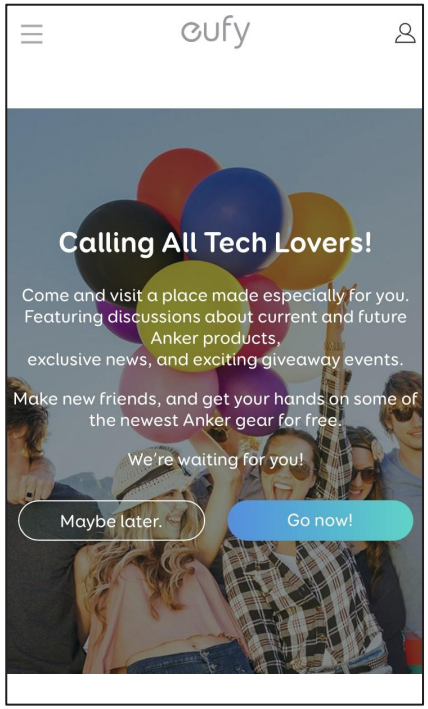

「Submit」をタップした後に上記の画面が表示されますが、何もせずにページを閉じます。

① Eufyアプリに戻り、ログイン画面でメールアドレスとパスワードを入力します。

② 「ログイン」をタップします。

03 | デバイスの追加

デバイスタブを開き、「デバイスを追加」をタップします。

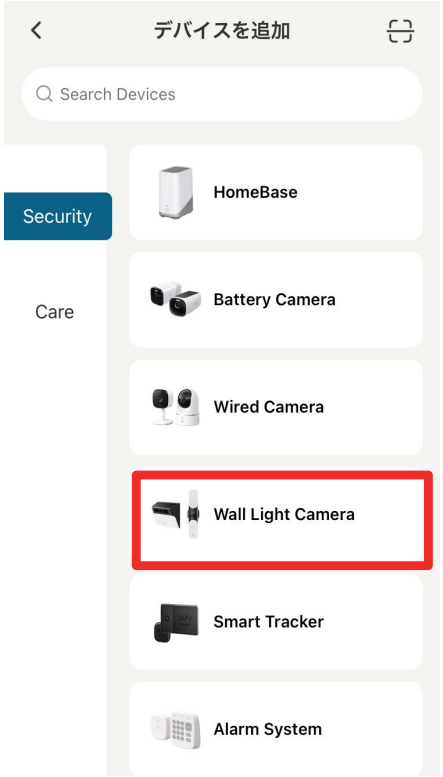

「Wall Light Camera」をタップします。

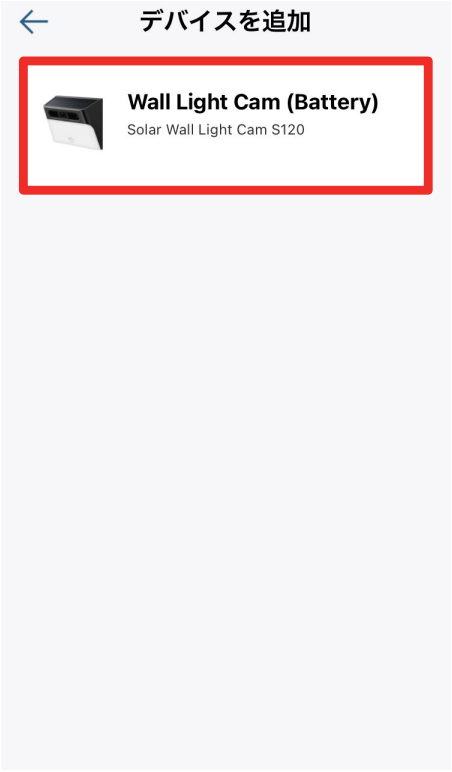

「Wall Light Cam (Battery)」をタップします。

注) 既にEufy Securityアプリをお持ちの方で、本製品が表示されない場合は、一度アプリを再起動してください。

03 | デバイスの追加

「＋新しい設置場所を追加」から設置場所を追加、選択し、「次へ」をタップします。

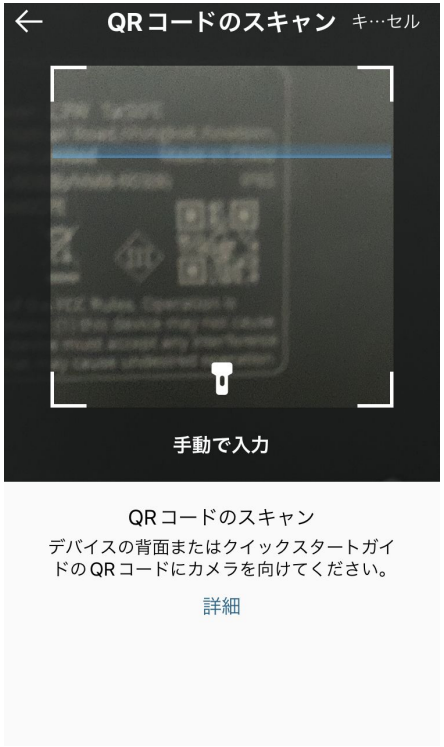

QRコードの読み取り画面に移ったら、カメラの背面にあるQRコードを読み取ります。

カメラの底面にある「SYNC」ボタンを5秒間長押しし、ビープ音が鳴ってLEDインジケーターが青色に点滅したら、「次へ」をタップします。

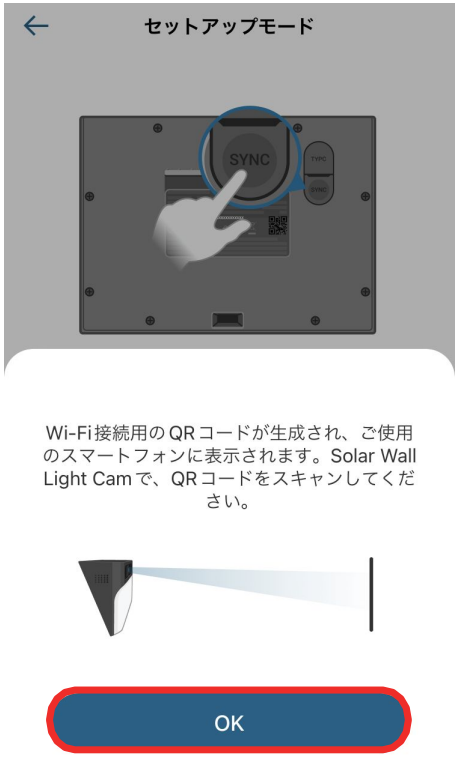

上の画面に移ったら、「OK」をタップします。

03 | デバイスの追加

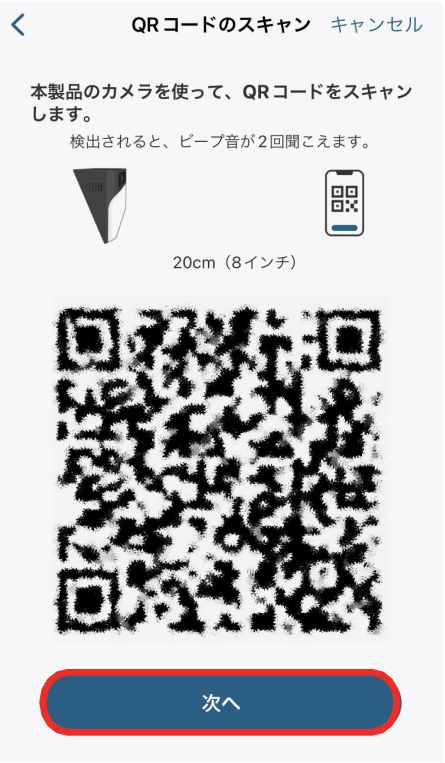

お使いのスマートフォンにQRコードが表示されたら、製品のカメラで読み取ります。

QRコードの読み取りが完了すると、「接続中」であることを知らせる音声ガイダンスが流れます。

接続が完了するまで待ちます。

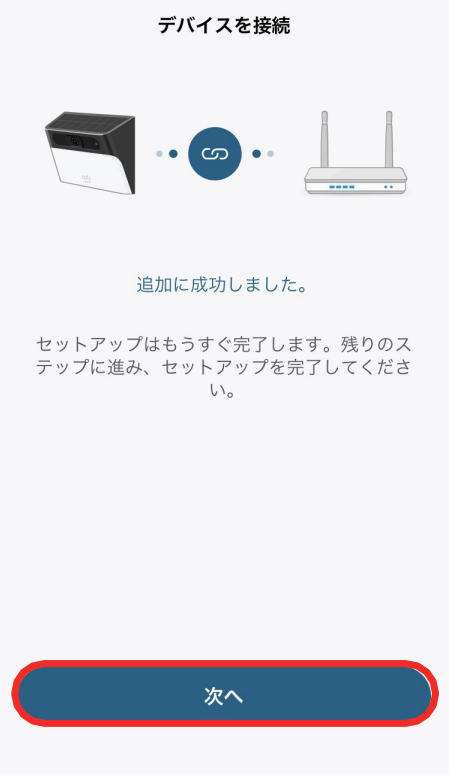

接続が完了したら「次へ」をタップし、画面の指示に従って詳細設定を完了させてください。

※ カメラの接続後、持ち運び時などに電源を切りたい場合は、以下の方法で操作いただけます。

- **電源オフ**:
  3秒間の間に、背面の[SYNC]ボタンを5回連続で押す
- **電源オン**:
  [SYNC] ボタンを1秒間長押しする

04 | カメラ設定

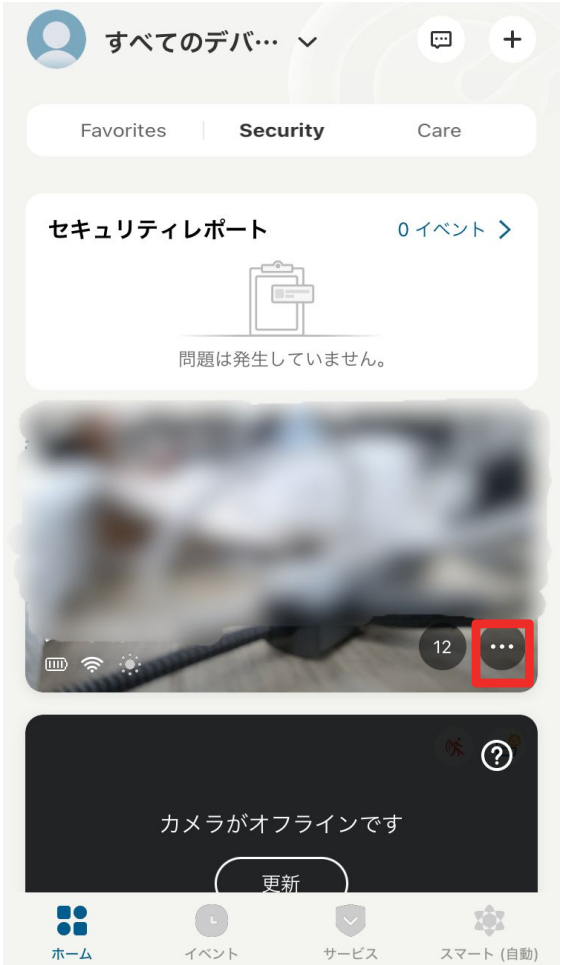

設定したいカメラの ⋯ ⚙ をタップします。

各設定メニューの詳細は、
次のページ以降をご参照ください。

注) 画像のライブビューには、恣意的にぼかしを入れています。実際の画面は、高画質で表示されます。

04 | カメラ設定 – 動作検知の設定

動作検知 | カメラの動作検知に関する設定を行います。

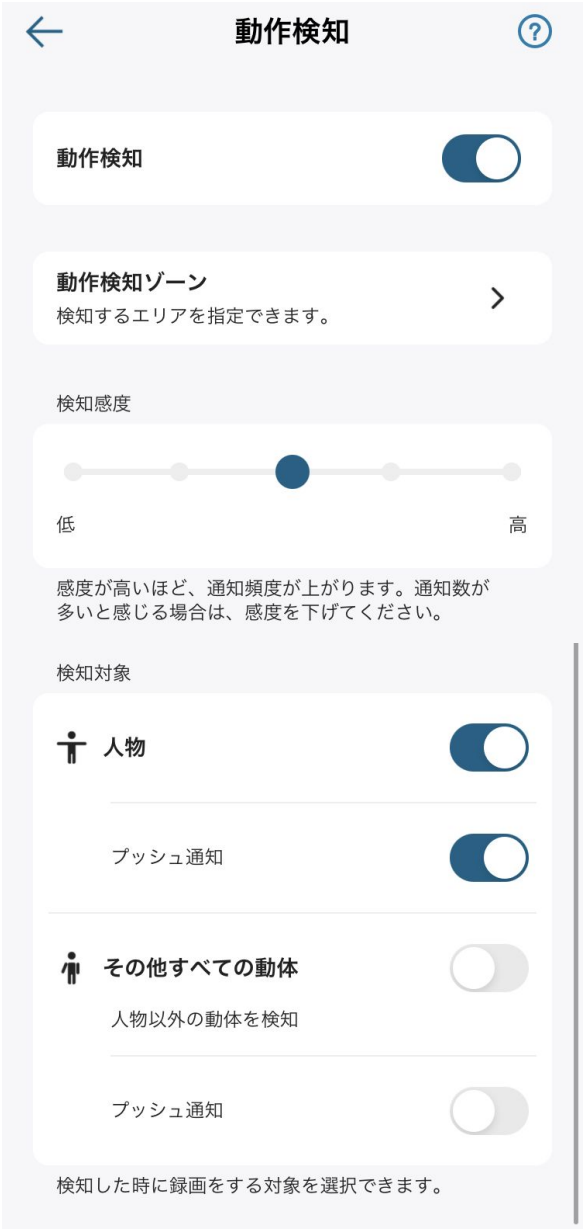

動作検知 | 動作検知のオン / オフを切り替えられます。

動作検知ゾーン | カメラが動作を検知する領域について設定を行うことができます。

検知感度 | 動作検知の感度を設定することができます。
※ 録画開始に遅延がある場合は、検知感度を上げてください (注:バッテリー消費が上がります)

検知対象 | 検知対象を設定できます。

04 | カメラ設定 – ライトの設定

ライトの設定 | カメラのライトに関する設定を行います。

明るさ | ライトの明るさを調節できます。

夜間の自動点灯 | 夜間に動体を検知した際、自動でライトを点灯させるかどうかを設定できます。

04 | カメラ設定 – バッテリー管理

バッテリー管理 | バッテリーに関する設定を行います。

全体のパフォーマンス | 過去7日間のソーラー充電およびバッテリー消費状況を確認できます。
注) データは、使用開始の 2日目から表示されます。

動作モード | カメラの動作モードを手動で切り替えられます。

省電力ストラテジー |「インテリジェントバッテリーモード」をオンにすると、検知頻度に応じて、カメラの動作モードと検知感度を自動で調整します。

04 | カメラ設定 – プライバシーゾーンの設定

ビデオ設定 | 録画に関する設定を行います。

プライバシーゾーン |

カメラに表示したくないエリアを指定することができます。

「プライバシーゾーンを追加する」をタップすると、ゾーンを追加できます。ゾーンの数や大きさは調整することができます。

04 | カメラ設定 – 画質の設定

ビデオ設定 | 録画に関する設定を行います。

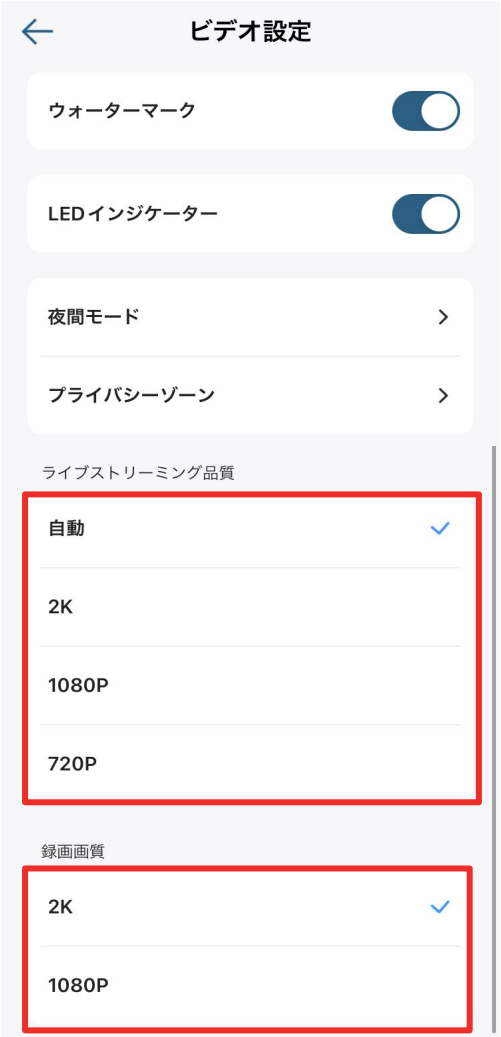

ストリーミング画質 | ストリーミング時の動画画質を設定できます。

録画画質 | 録画時の動画画質を設定できます。

04 | カメラ設定 – 音声設定

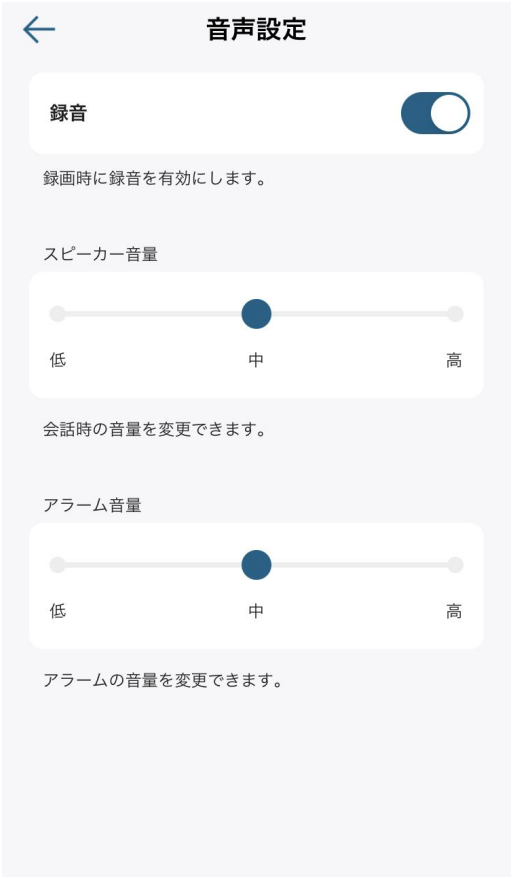

録音 | 録画時の録音のオン/ オフを切り替えられます。

スピーカー音量 | 会話時の音量を調節できます。

アラーム音量 | アラームの音量を調節できます。

音声設定 | 音声の設定を行います。

04 | カメラ設定 – 通知の設定

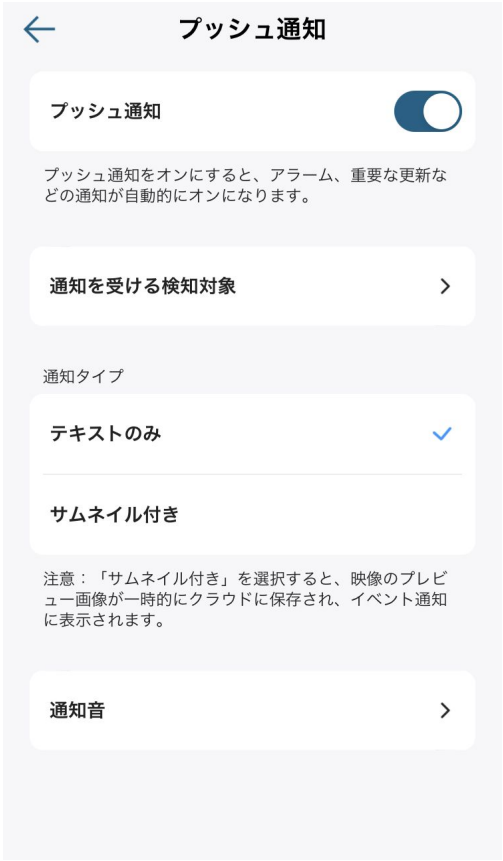

プッシュ通知 | 通知の設定を行います。

プッシュ通知 | プッシュ通知のオン/ オフを切り替えられます。

通知を受ける検知対象 | 通知を受け取る対象を設定できます。

通知タイプ | 通知形式を選択できます。

通知音 | 通知音を選択できます。

04 | カメラ設定 – Wi-Fiの変更

一般 | Wi-Fi設定、ストレージ、取り付けガイド、デバイス情報などを変更または確認できます。

Wi-Fi接続 | 接続するWi-Fiを変更できます。

現在接続中のWi-Fiをタップしたら、変更先のWi-Fi SSIDとセキュリティプロトコル、パスワードを選択 / 入力して画面の指示通りに進みます。

04 | カメラ設定 – 取り付けガイド

一般 | Wi-Fi設定、ストレージ、取り付けガイド、デバイス情報などを変更または確認できます。

取り付けガイド | 設置場所や、設置方法を確認できます。

04 | カメラ設定 – デバイスの共有設定

デバイスの共有 | デバイス共有の設定を行います。

デバイスを家族や友人などと共有したい場合は、「メンバーを追加する」をタップします。

04 | カメラ設定　– デバイスの共有設定

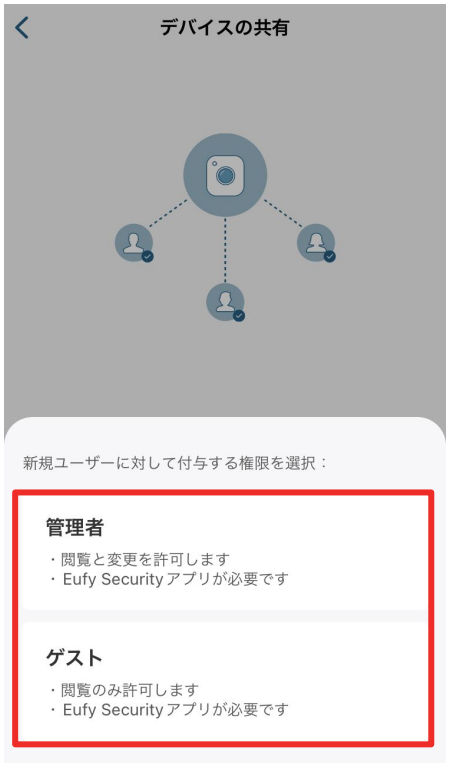

共有相手に付与する権限(管理者またはゲスト) を選択します。

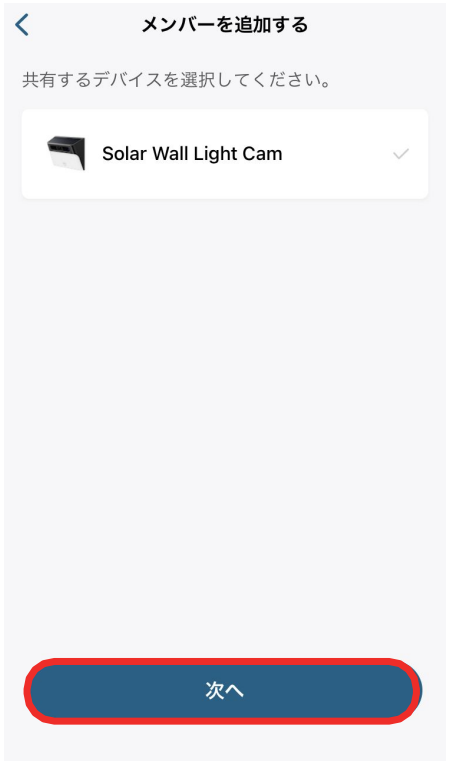

共有するデバイスを選択し、「次へ」をタップします。

共有相手のメールアドレスを入力し、「送信」をタップします。

05 | ライブストリーミング中の操作

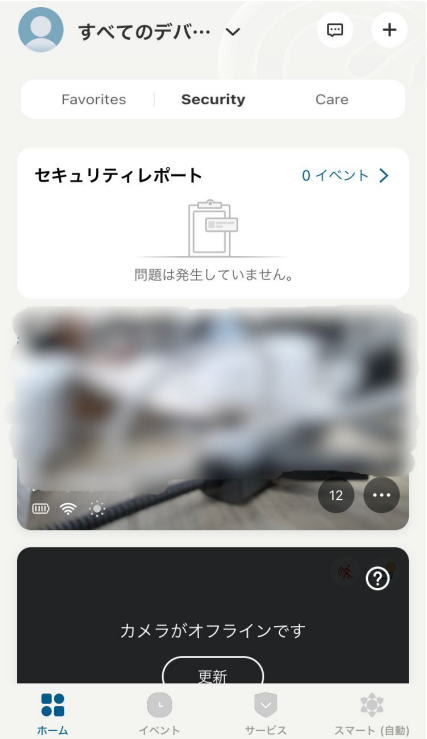

再生ボタンをタップすると、ライブストリーミングが開始します。

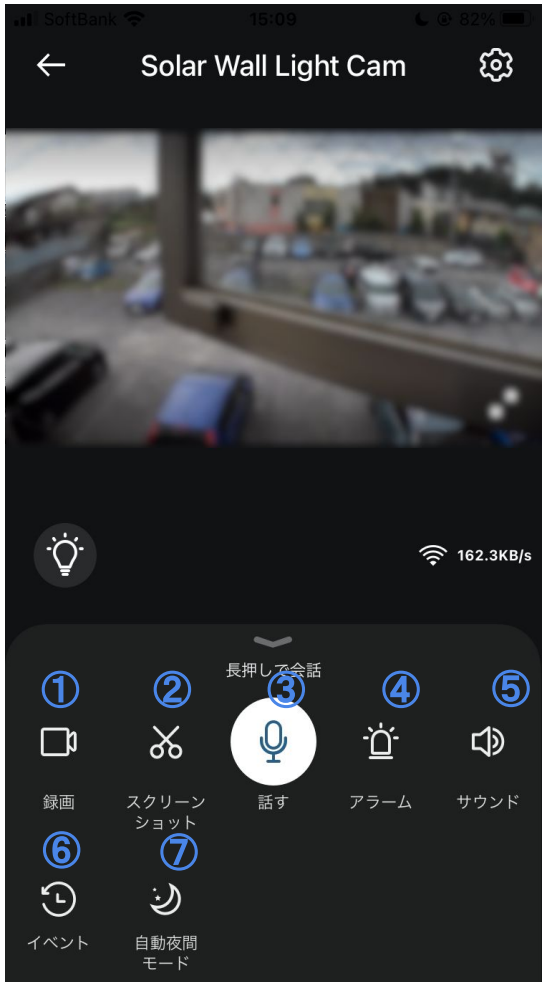

① **録画** | ストリーミング中の映像を録画
② **スクリーンショット** | ストリーミング中の映像を撮影
③ **話す** | ボタンを長押しし、カメラを通じて会話
④ **アラーム** | 手動でアラームを鳴らす
⑤ **サウンド** | カメラ側のマイクのオン/オフ切り替え
⑥ **イベント** | 録画履歴の閲覧
⑦ **自動夜間モード** | 夜間モードのオン/オフ切り替え

注) 画像のライブビューには、恣意的にぼかしを入れています。
実際の画面は、高画質で表示されます。

06 | セキュリティレポートの設定 (1/2)

ホーム画面にセキュリティレポートを追加する場合、設定を有効にする必要があります。

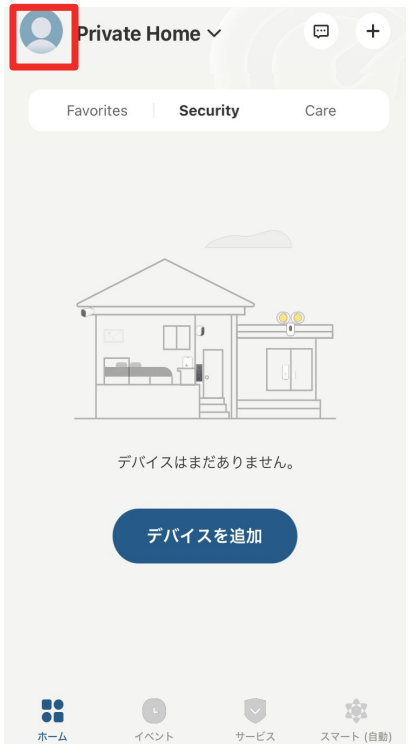

左上アイコンをタップし、ホーム画面のカスタマイズをすることができます。

「設定」をタップします。

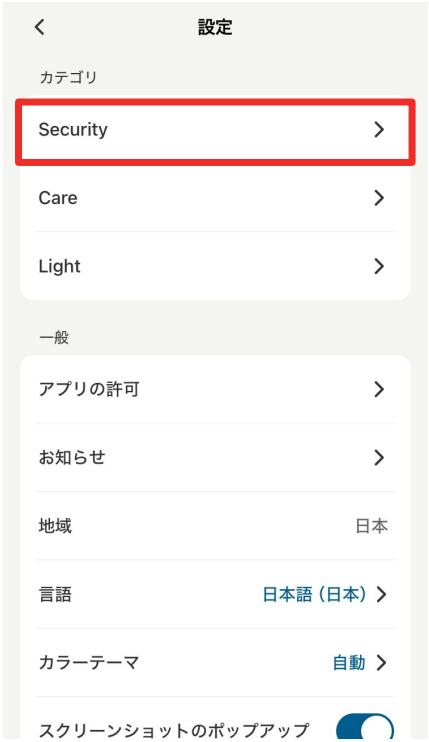

「Security」をタップします。

「Labの機能」をタップします。
「毎日のセキュリティレポート」を有効にします。

06 | セキュリティレポートの設定 (2/2)

トップ画面にセキュリティレポートが表示されます。

各イベントや人物ごとのサマリー、複数カメラ連携動画などを確認することができます。

07 | イベントの検索

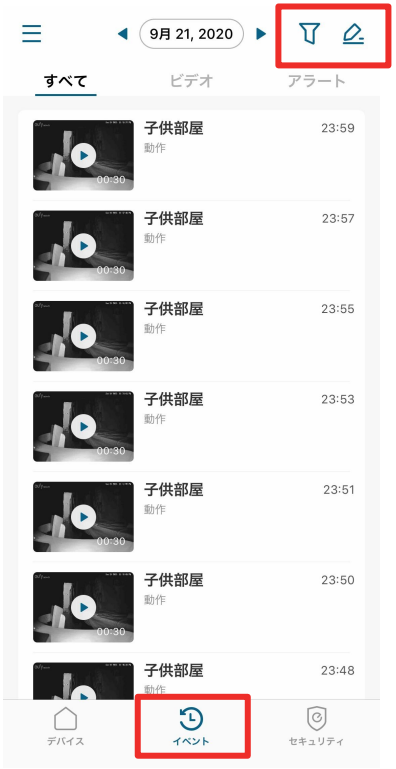

「イベント」タブから、録画された映像を確認できます。

右上のボタンから、フィルターをかけてイベントを検索することができます。

08 | セキュリティモードの設定

「セキュリティ」タブから、セキュリティモードを選択/設定することができます。

カメラは、選択したモード設定に従って動作するようになります。

※ 各モードの設定方法は次のページをご参照ください。

セキュリティモードの設定

- **在宅 / 外出**:
  在宅時 / 外出時のカメラ動作方法(録画・通知・アラームのオン/オフ) を設定できます。
- **警戒解除**:
  全ての検知と通知が無効になります。
- **カスタマイズ**:
  お好みの設定でモードを作成することができます。

セキュリティモードの切り替え方法

- **手動で切り替え**:
  アプリの左の画面上で、モードを切り替えられます。
- **ジオフェンシング**:
  あらかじめ地図上でエリアを指定し、そのエリアを出入りした時に指定のモードへ自動で切り替わります。
  ※ ジオフェンシングを利用するには、Eufy Securityアプリに位置情報へのアクセスを許可する必要があります。
- **スケジュール**:
  あらかじめ設定したスケジュールに沿って自動でモードが切り替わります。

08 セキュリティモードの設定 – 在宅 / 外出モード

在宅 / 外出時のカメラの動作方法を設定することができます。

在宅 / 外出モードでの、録画や通知、アラームのオン/オフを設定できます。

08 | セキュリティモードの設定 – カスタマイズ

お好みの設定でセキュリティモードを作成することができます。

セキュリティモードの名前を入力し、当モードのアイコンを選択して「次へ」をタップします。
必要に応じて、メモを残すこともできます。

当モードでの、録画や通知、アラームのオン/オフを設定し、「保存」をタップします。

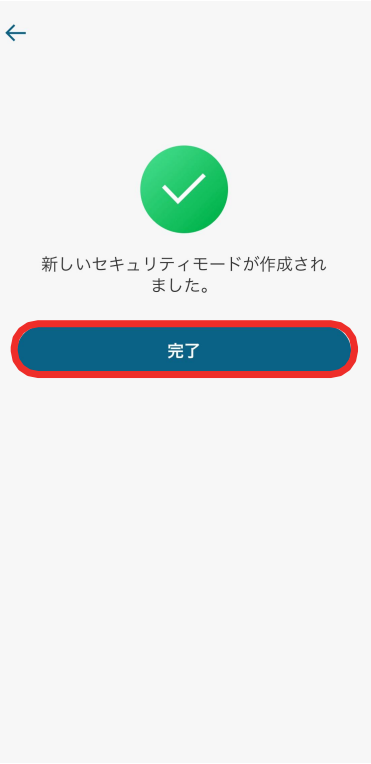

モードが作成されたら、「完了」をタップして終了します。

08 | セキュリティモードの設定 – ジオフェンシング

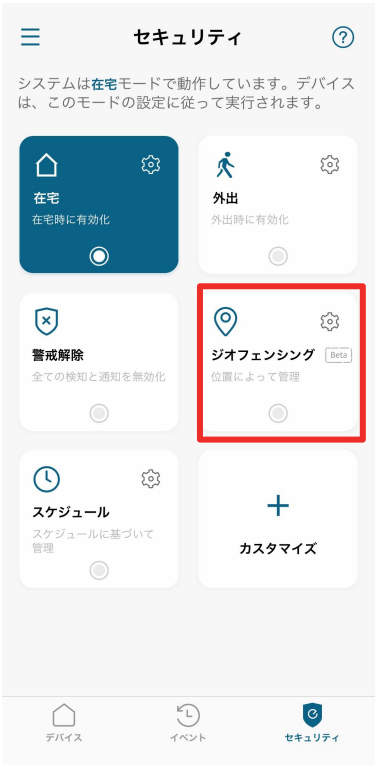

あらかじめ指定したエリアを出入りした時に、設定したセキュリティモードに自動で切り替えることができます。

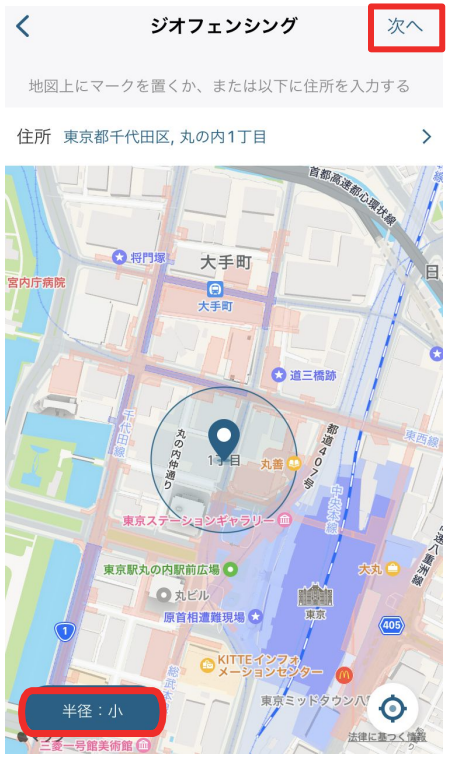

地図上に表示されている円を最適な位置に調整し、指定エリアを設定します。
※ 必要に応じて、左下のボタンから円を大/中/小から選ぶこともできます。

位置を決めたら、「次へ」をタップします。

エリアに名称を設定し、「次へ」をタップします。

08 セキュリティモードの設定 – ジオフェンシング

エリアを出た時と入った時にカメラが切り替わるべきモードを選択し、「次へ」をタップします。

接続中のスマートフォンが表示されますので、この中から、ジオフェンシングと連動させたいスマートフォンを選択し、「次へ」をタップします。

最後に設定内容を確認し、「保存」をタップします。

08 | セキュリティモードの設定 – スケジュール

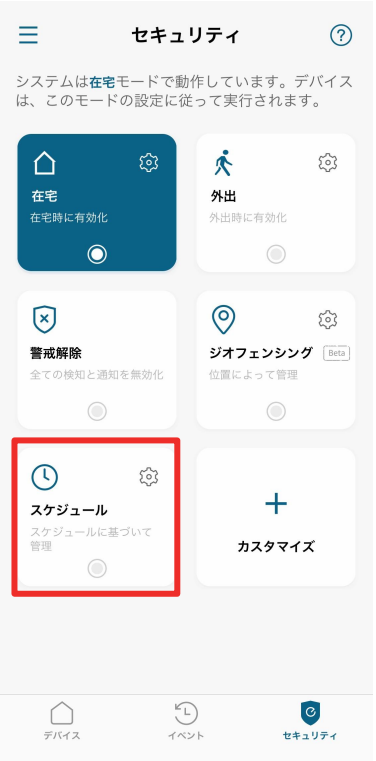

設定されたスケジュールに沿って、モードを自動的に切り換えることができます。

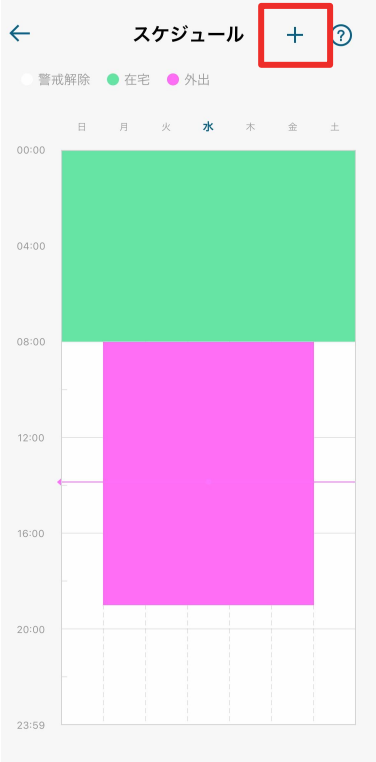

スケジュールを追加するには、右上の「+」ボタンをタップします。

セキュリティモードと、そのモードに切り替わる時間帯 /曜日を選択し、「保存」をタップします。

09 | よくある質問

お困りの際は、当社サポートサイトの「よくある質問」をご確認ください。

eufy
by Anker