


本製品の使用方法



1. 車載マウントの取り付け方

a. 付属のウェットシートで設置面を拭いてください。

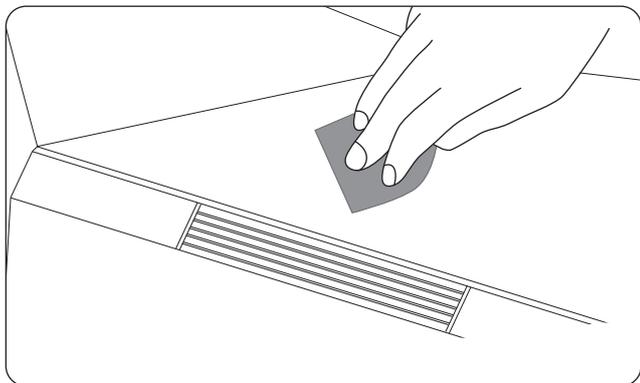


注意：運転の妨げにならない平らな場所を選んでください。革素材、スエード素材、またはクリーニング剤でワックスがけされた面は避けて設置してください。

b. 表面が乾いたら、面ファスナーを取り付けて 60 秒間しっかり押してください。

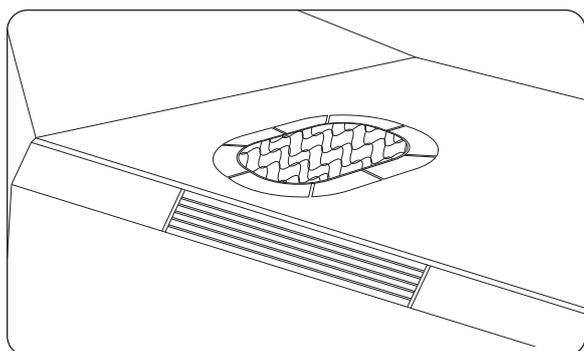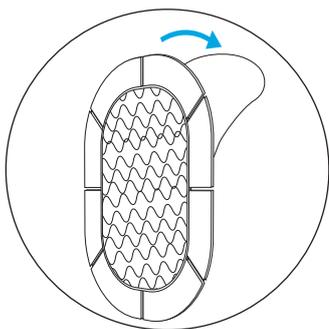


注意：3M 粘着テープは使い捨てです。繰り返し使用すると粘着力が損なわれる可能性があります。貼り直す必要がある場合は、付属の予備の 3M 粘着テープをご使用ください。

c. 最適な接着のために、車載マウントを設置用面ファスナーに取り付ける前に 48 時間お待ちください。

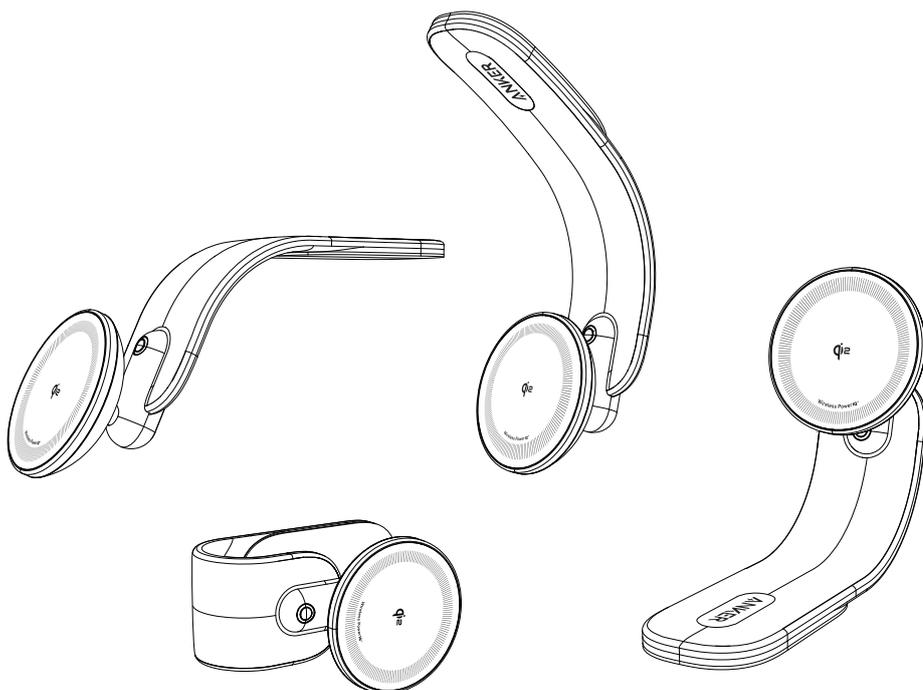


注意：車載マウントを希望の角度に調整してから、面ファスナー取り付けてください。

d. マグネットパッドの角度を調整してください。

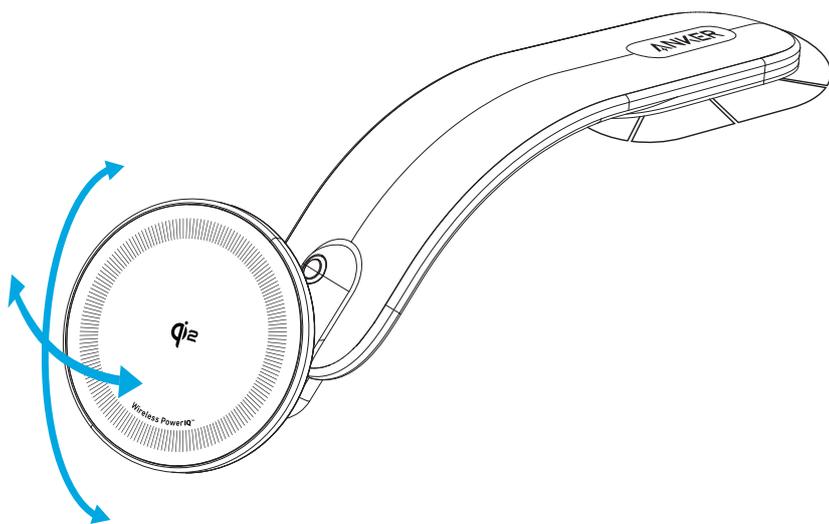


- エアバッグが入っている場所には取り付けないでください。重大な怪我の原因となる可能性があります。
- 室温（10-38°C）での設置および使用をお勧めします。極端な温度は接着剤の性能に影響を与える可能性があります。
- 取り付け後に車載マウントを調整する場合は、設置用面ファスナーをしっかり抑えながら調整してください。

2. カーチャージャーをシガーソケットに差し込んでください。

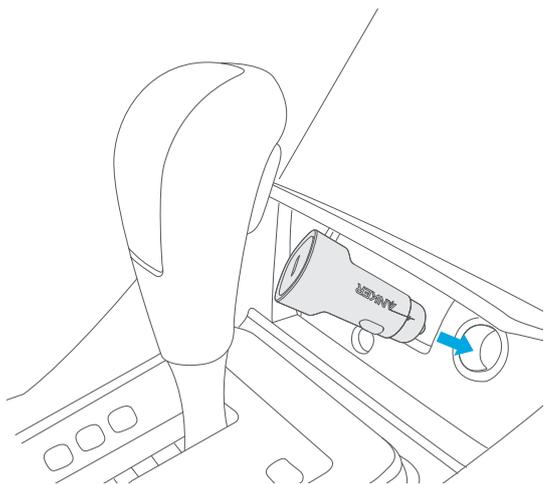


注意：同梱のカーチャージャーまたは出力 20W 以上のサードパーティ製 PD 対応カーチャージャーをご使用ください。

3. USB-C ケーブルを使用してワイヤレス充電器をカーチャージャーに接続

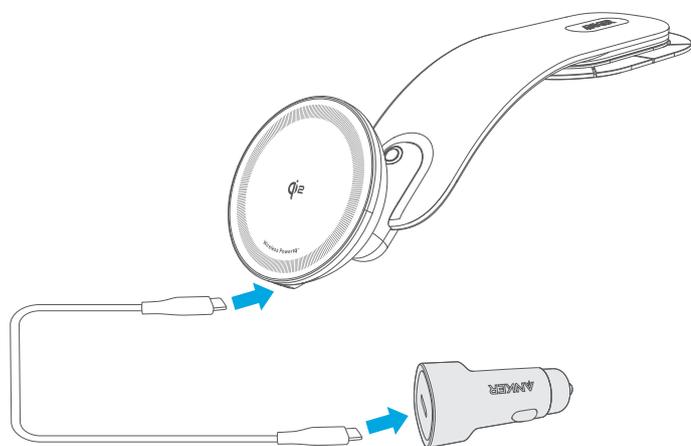


注意：USB ケーブルが運転の妨げにならないように設置してください。（ハンドル操作、ウインカー / ワイパー操作、ペダル操作など）

4. スマートフォンへの充電

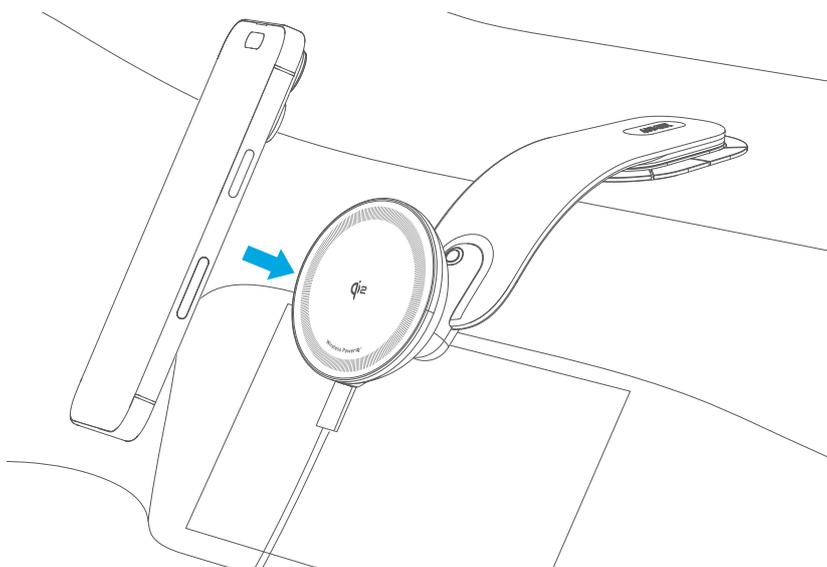

注意：ワイヤレス充電を正しく行うためには、MagSafe 対応のケースを使用してください。2.5mm 以上厚みのあるケースや MagSafe 非対応のケースは使用しないでください。金属製のケースやクレジットカード、鍵、ポップソケットなどのアクセサリが付いている場合は、正しく充電出来ませんのでご注意ください。


カーマウントの取り外し方

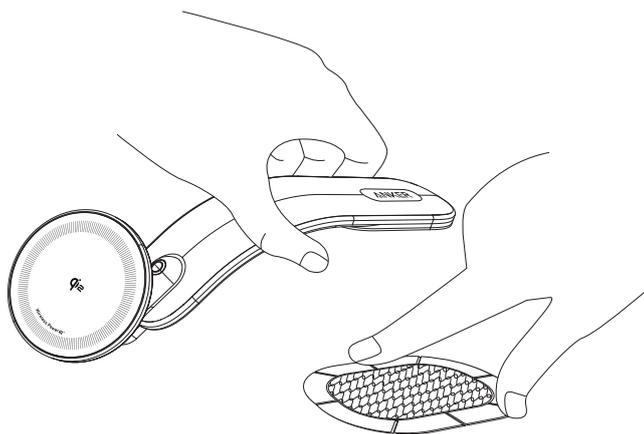

車載マウントを取り外すには、設置用面ファスナーを押さえながら車載マウントをゆっくりと持ち上げます。

マグネットパッドの取り外し方

1. 車載マウントを面ファスナーから取り外してください。
2. マグネットパッドを取り外して、ワイヤレス充電器としてもご使用いただけます。

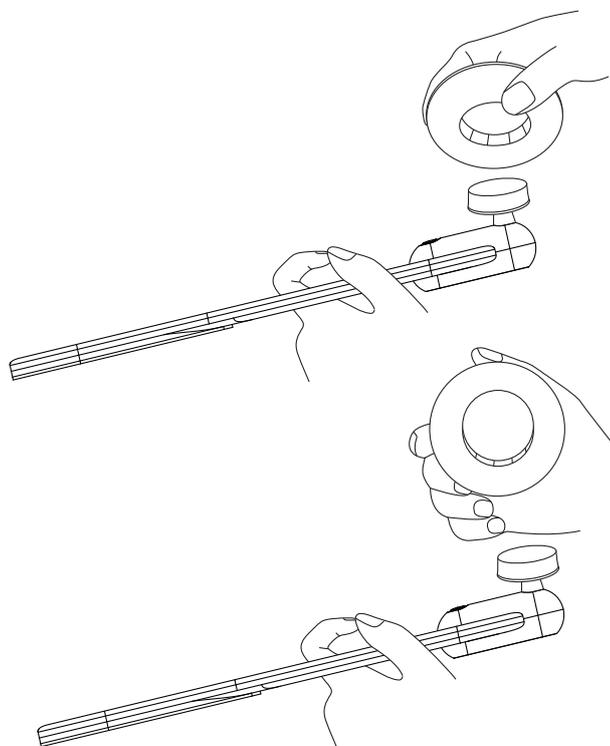

製品の仕様

最大ワット数	15W
入力	9V \Rightarrow 2.5A
対応機器	iPhone 12 以降



Qi ID: 23007
The Qi2 logo is a trademark
of the Wireless Power
Consortium.