
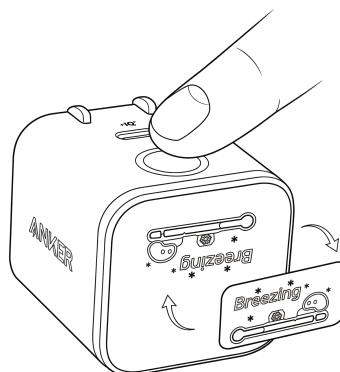
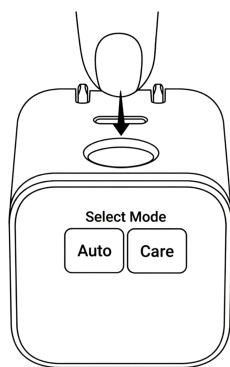


製品概要

認証されたUSB-Cケーブルを使用して、本製品のUSB-Cポートに挿入して充電します。最大出力は45Wです。


画面を操作するには本体のボタンをタップします。

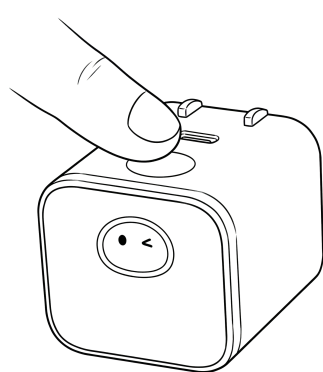


1回タップ：画面の操作 2回タップ：充電モードの切替 2秒間長押し：画面の回転

*イラストはイメージです。実際の製品とは表示される内容が異なる場合があります。

本製品のプラグは、上下に 180° 回転できます。

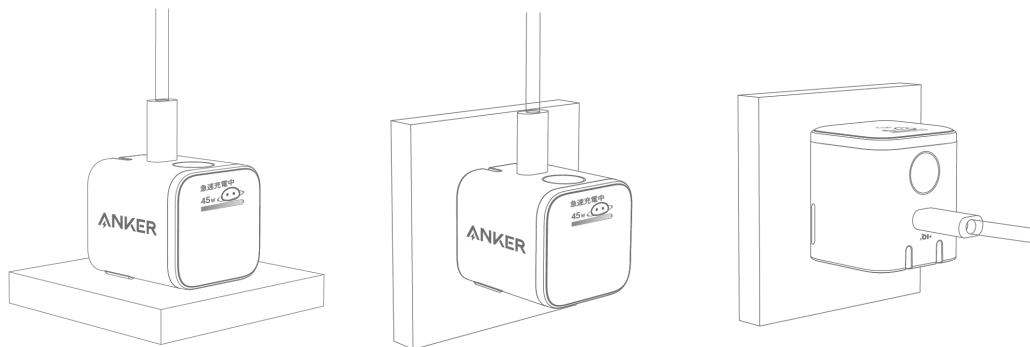

注：プラグをコンセントに差し込む前に、プラグが固定されていることを確認し、垂直に差し込んでください。

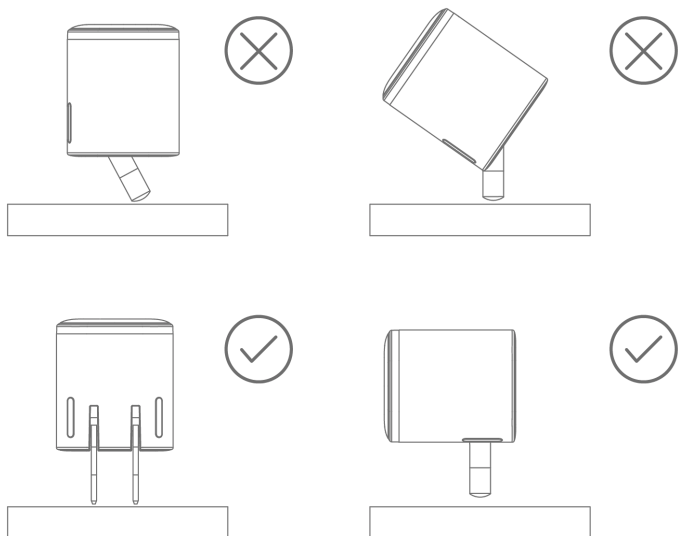




タッチ操作

イラストは一例です。実際の画面をご参照ください。

状態		
1	充電器が接続され、デバイスが検出されると、充電画面に自動的に移動します。	
2	1回タップすると温度状態が表示されます。	
3	2秒間長押しすると画面が回転します。	
4	1分間操作がない場合、画面は自動的にオフになります。 ※画面オフまでの時間を1分または5分に設定できます。	

待機状態


1	待機状態	
2	2秒間長押しすると画面が回転します。	
3	1分間操作がない場合、画面は自動的にオフになります。 ※画面オフまでの時間を1分または5分に設定できます。	

画面の切り替え


イラストは一例です。実際の画面をご参照ください。



↓ デバイスを接続します




↓ 3秒後に充電画面に自動的に移動します




↓ 1回タップすると温度状態が表示されます



↓ 1回タップするとモードの切り替えができます




↓ 1回タップすると画面オフまでの時間を設定できます




充電モードの切り替え


イラストは一例です。実際の画面をご参照ください。



↓ 2回タップするとモードを選択できます



↓ 選択を確定すると、画面が3回点滅します



注：

- 急速充電:

接続機器のバッテリー残量、充電出力を自動調節します。短時間で効率よく充電したい場合に最適です。

0～20%：急速充電

20%～80%：充電

80%～100%：低速充電


- 保護充電：最大20W

出力を最大20Wに抑えることで、充電中の発熱を最小限に留める設計です。夜間の就寝時や、急いで充電する必要がないシーンでのご使用を推奨します。

※「急速充電モード」を使用すると製品本体が高温になる場合がありますが、最高温度に達した場合でも、国際的な規格であるIEC 62368-1が定める上限温度を下回る設計になっております。

温度状態

イラストは一例です。実際の画面をご参照ください。



製品の仕様

入力	100-240V, 1.5A, 50/60Hz
出力	5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 3A / 20V = 2.25A (最大45W)

注：

急速充電：最大45W

保護充電：最大20W