


## バッテリー残量を表示する

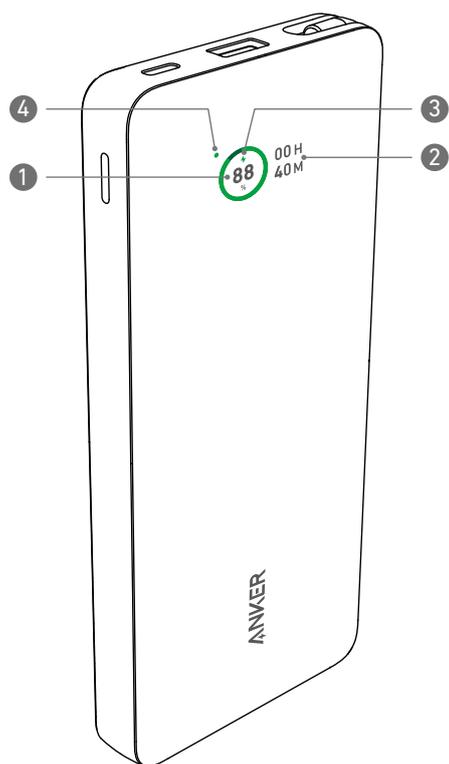


1. バッテリー残量
2. 本製品への充電が完了するまでの時間
3. 充電中
4. 低電流モード

注意：放電中は、残りの放電時間ではなく、バッテリー残量のみ表示されます。イラストの数値は一例です。ご使用時は、実際の画面に表示されている数値をご参照ください。


## 機器への給電

内蔵のUSB-CケーブルまたはUSBポートを使用して機器を充電します。

**内蔵の USB-C ケーブルを使用する場合：**

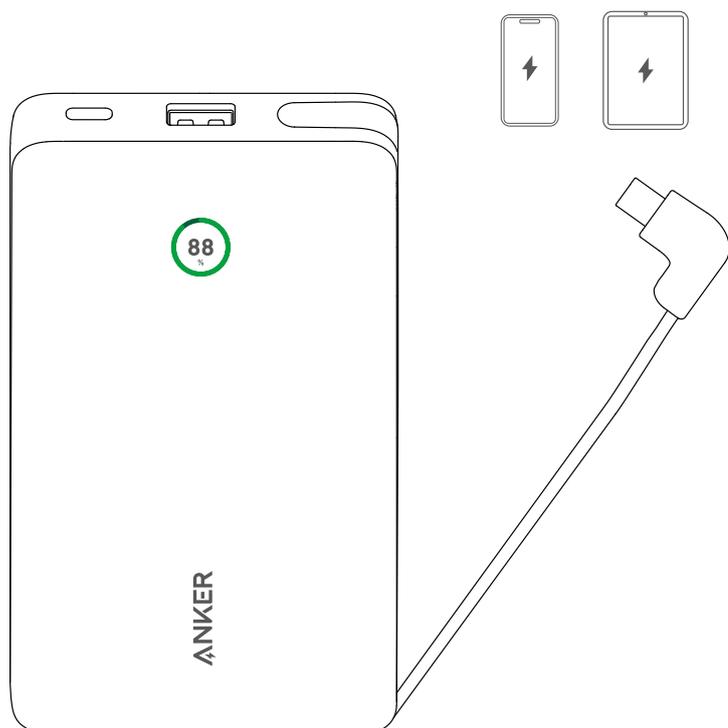


## USB-C または USB-A ポートを使用する場合：

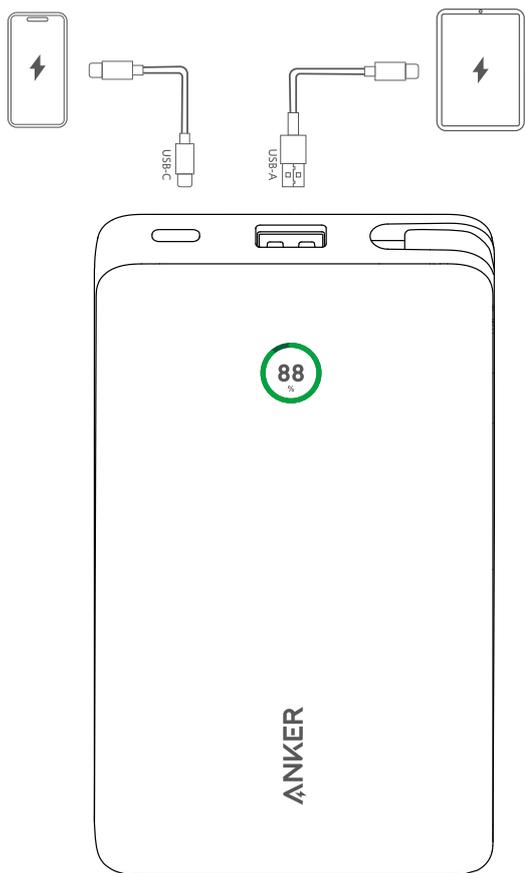


## 本製品の充電

内蔵のUSB-Cケーブルを使用して本製品を充電します。

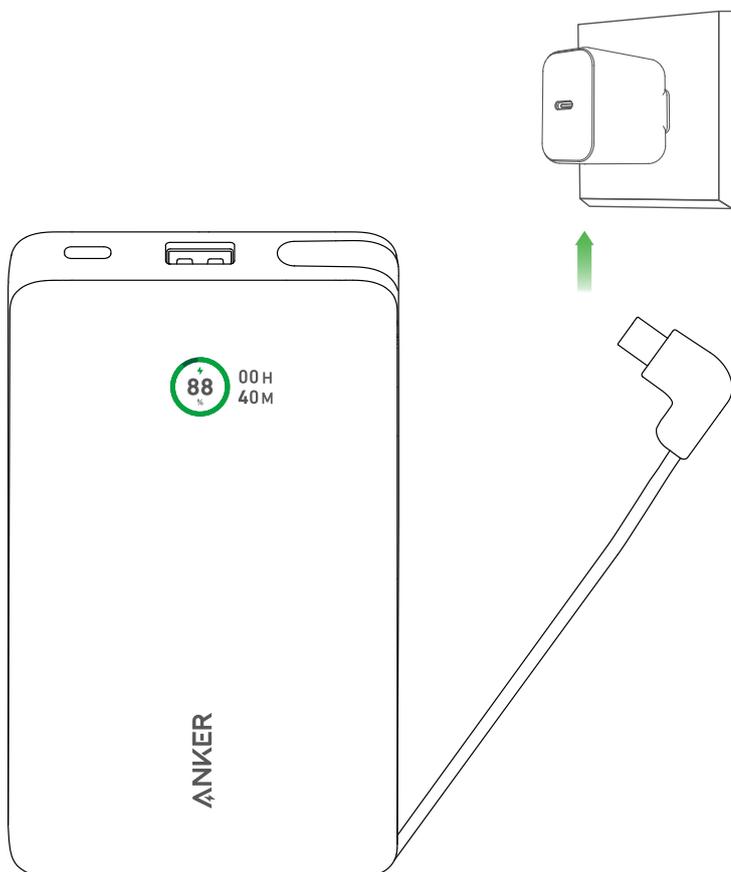

または、USB-Cポートを使用して本製品を充電します。

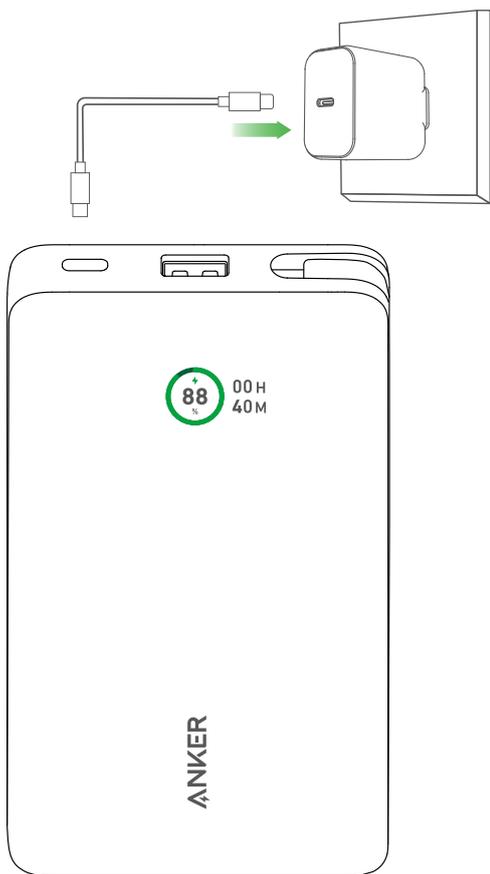


## 低電流モード


小型電子機器を充電する場合、または小型電子機器と本製品を同時に充電する場合は、以下の手順に従って低電流モードに切り替えます。

### USB-Aポートを使用する場合：


1. ボタンを2回押して、低電流モードを起動します。

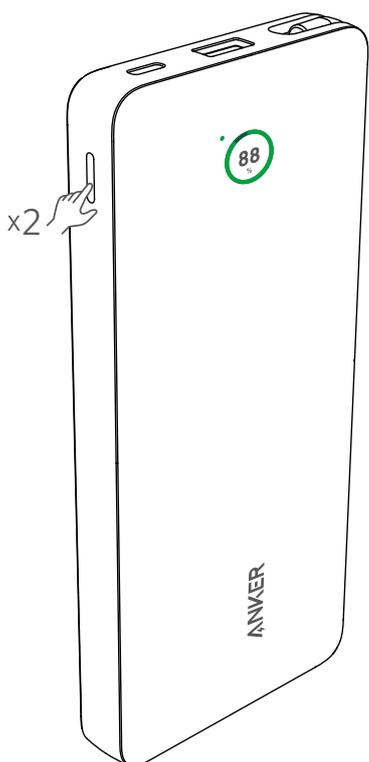

2. ワイヤレスイヤホンなどの小型電子機器を充電します。


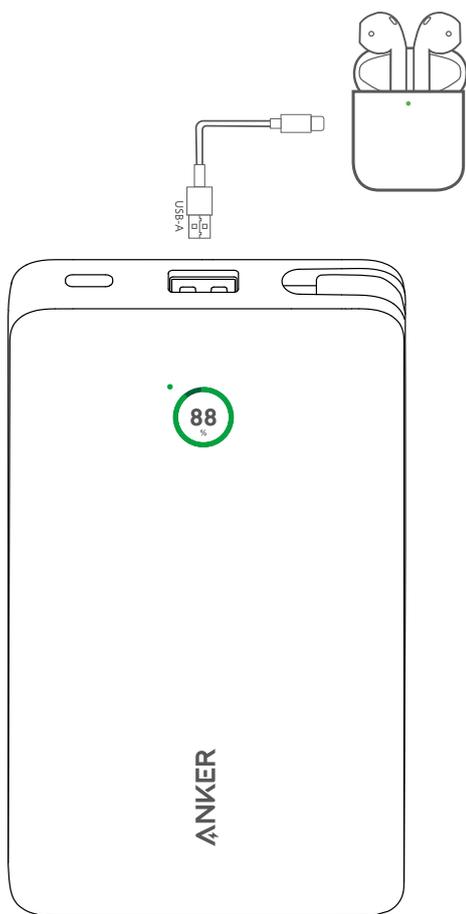


3. ボタンをもう2回押すと、低電流モードを終了します。

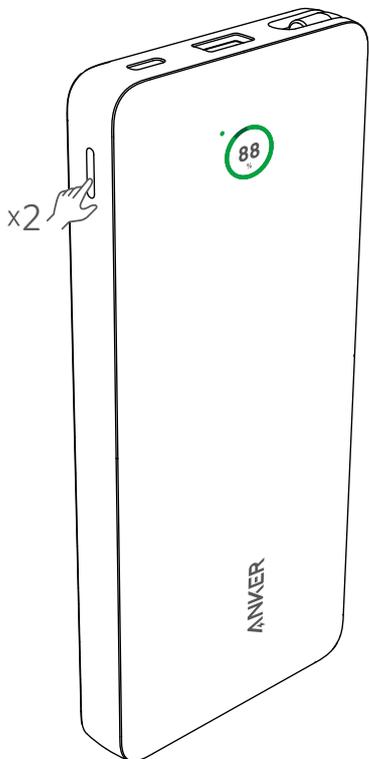

## 内蔵の USB-C ケーブルまたは USB-C ポートを使用する場合：

内蔵のUSB-CケーブルまたはUSB-Cポートを使用して、ワイヤレスイヤホンなどの小型電子機器を充電します。

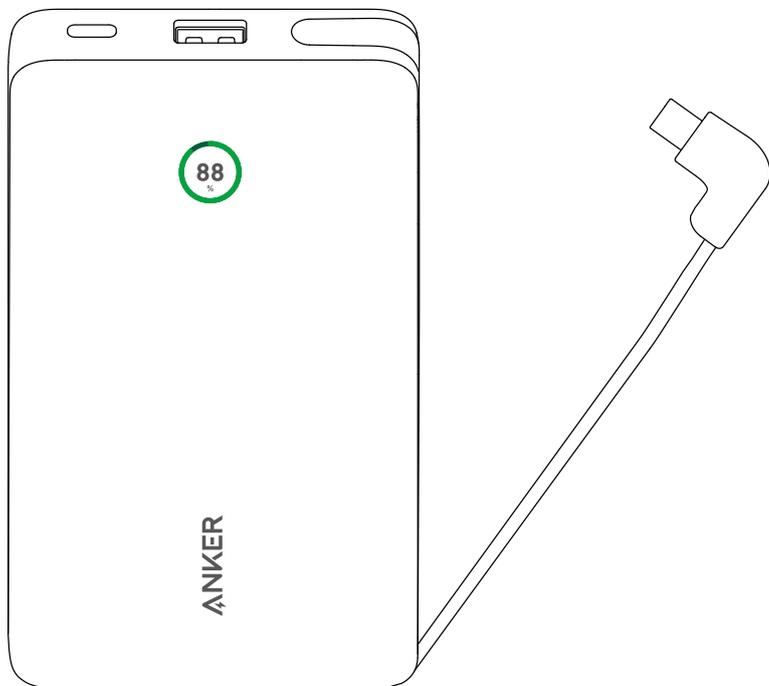

## 製品の仕様

セル容量	20,000mAh
バッテリー容量	10,000mAh、7.4VDC / 74Wh (2セル直列)
入力	USB-Cケーブル / ポート：5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 12V ≡ 1.5A / 15V ≡ 2A / 20V ≡ 1.5A (各ポート最大30W)
出力	USB-Cケーブル/ポート：5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 10V ≡ 2.25A / 12V ≡ 2.5A / 15V ≡ 2A / 20V ≡ 1.5A (各ポート最大30W) USB-A: 5V ≡ 3A / 9V ≡ 2A / 10V ≡ 2.25A / 12V ≡ 1.5A (最大22.5W)
合計出力	5V ≡ 4.8A (最大24W)