



# Anker アプリ 使用ガイド




Anker SOLIX F2600 Portable Power Station

# 目次

1. Ankerアプリのダウンロードとログイン
2. デバイスの追加
3. 操作方法
  - デバイスの状況を確認する
  - 遠隔操作する
  - 設定を変更する
4. アプリの設定変更
  - アカウント設定を変更する
  - その他の設定を変更する

# 1. Ankerアプリのダウンロードとログイン

以下のQRコードをスキャンして、App Store (iOS端末) またはGoogle Play (Android端末) からAnkerアプリをダウンロードしてください。

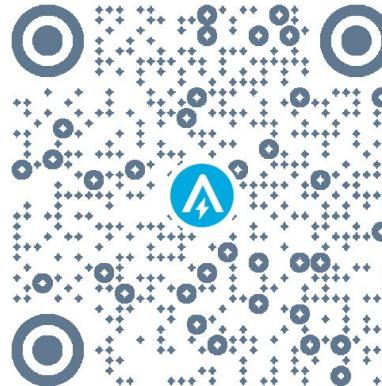


ダウンロード後、アカウント登録をしてログインします。

Anker提供の他のアプリのアカウントをお持ちの方は、同じログイン情報でログインいただけます。

## 2. デバイスの追加



お使いのスマートフォンのBluetoothをオンにし、アプリの「機器」ページにある「機器を追加」または右上にある「+」をタップします。

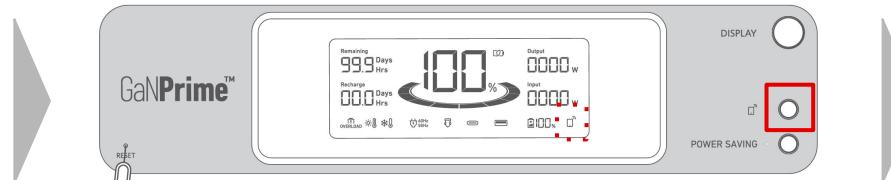

1回押す

ポータブル電源のIoTボタンを1回押し、液晶画面上でBluetoothのロゴが点滅するまで待ちます。

近くにあるBluetoothデバイスを検出しています...

スマートフォンをできる限りデバイスに近づけてください。

デバイスを手動で追加する


デバイスがBluetoothによって検出されるのを待ちます。

※この間、スマートフォンをできる限りデバイスに近づけてください。


## 2. デバイスの追加



デバイスが検出されたら、デバイスの写真をタップします。

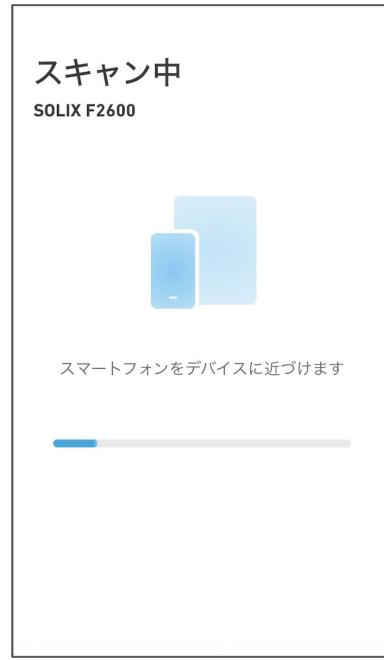


接続が完了するまで、スマートフォンをデバイスに近づけたまま待ちます。

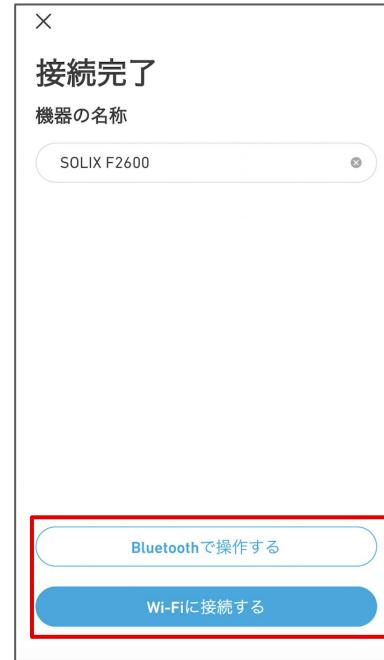


接続が完了したらデバイスに任意の名前をつけ、「Bluetoothで操作する」または「Wi-Fiに接続する」をタップします。

## 2. デバイスの追加

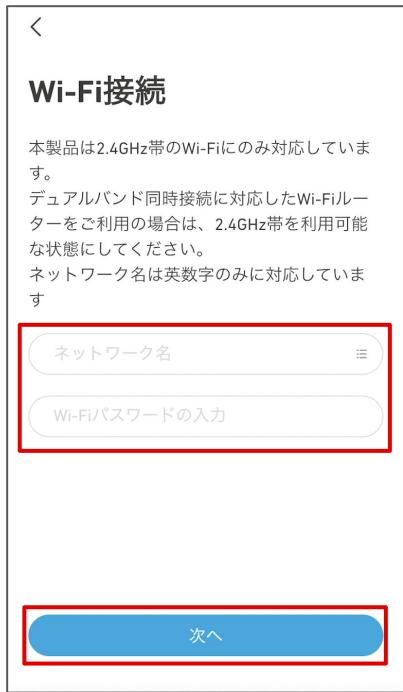

Wi-Fiに接続する場合は、ネットワーク名を選択し、パスワードを入力して「次へ」をタップします。  
※ 2.4GHz帯のWi-Fiにのみ対応しています。

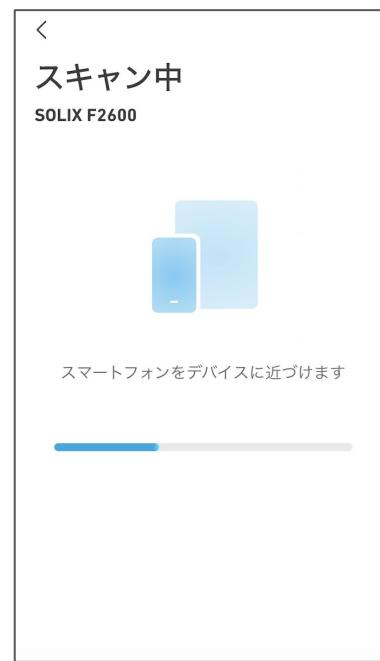


接続が完了するまで、スマートフォンをデバイスに近づけたまま待ちます。



接続が完了したら、「完了」をタップします。

### 3. 操作方法 — デバイスの状況を確認する

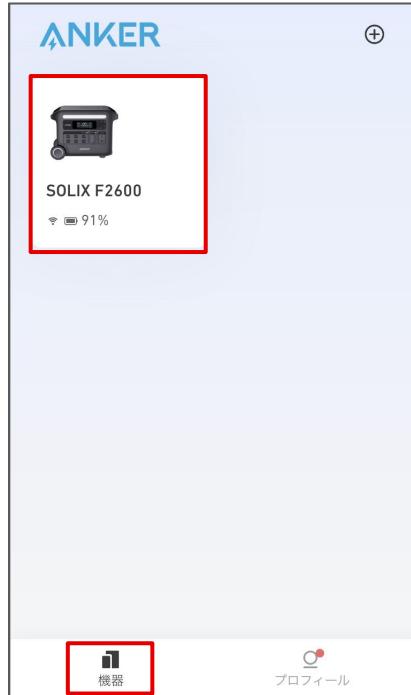


- ① 使用可能時間(hr)
- ② バッテリー残量(%)
- ③ バッテリーの温度(°C)
- ④ DC入力 / AC入力(W) の状況
- ⑤ AC出力(W) の状況
- ⑥ シガーソケット出力(W) の状況
- ⑦ USB出力(W) の状況

「機器」のページから、操作するデバイスを選択します。

### 3. 操作方法 — 遠隔操作する

※ 遠隔操作は、BluetoothまたはWi-Fi接続範囲内でのみ可能です。

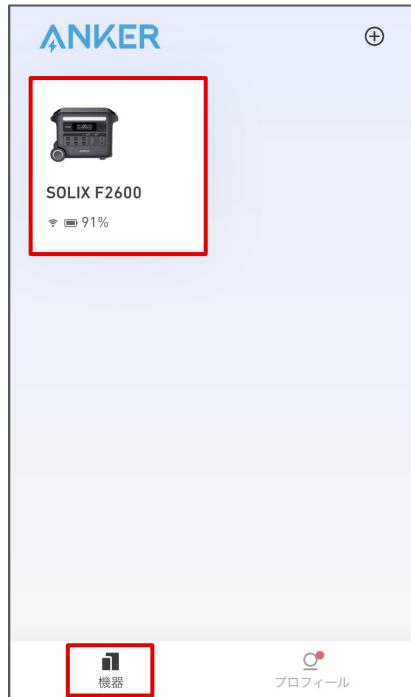

「機器」のページから、  
操作するデバイスを選択します。



- ① AC出力のオン/オフの切り替え
- ② AC出力のタイマー設定
- ③ シガーソケット出力のオン/オフの切り替え
- ④ シガーソケット出力のタイマー設定
- ⑤ 省電力モードのオン/オフの切り替え
- ⑥ ライトの明るさの変更
- ⑦ 液晶画面のオン/オフの切り替え

### 3. 操作方法 — 設定を変更する



右上のアイコンから、設定を開きます。



⑬ 機器の削除

#### ① AC充電電力

200~1200Wから選べます

#### ② AC充電周波数

機器が正常に動作しない場合、50Hz  
もしくは60Hzに切り替えられます

#### ③ SOSモード(ライト)

オンになると、ライトがSOSモードになります

#### ④ 液晶画面

暗い / 標準 / 明るいから選べます

#### ⑤ 画面のタイムアウト

20秒 / 30秒 / 1分 / 5分 / 30分から選べます

#### ⑥ 機器の名称

機器の名称を編集できます

#### ⑦ Wi-Fiに接続する

Wi-Fiに接続できます

#### ⑧ 温度

温度の単位を°Cまたは°Fから選べます

#### ⑨ SN

シリアルナンバーをコピーできます

#### ⑩ ヘルプとフィードバック

よくある質問を確認できます

#### ⑪ ファームウェアの更新

新しいファームウェアが利用可能な場合は、ここから更新できます

#### ⑫ デフォルト設定に戻す

デバイスを、工場出荷時の状態にリセットします

#### ⑬ 機器の削除

デバイスをアプリから削除すると、遠隔操作はできなくなります

# 4. アプリの設定変更 — アカウント設定を変更する



「プロフィール」のページを開き、  
名前の部分をタップします。

## ①ニックネーム

ニックネームを編集できます

## ②メールアドレス

登録済みのメールアドレスを確認したり、アカウントを削除することができます

## ③電話番号

電話番号を登録できます

## ④パスワードの変更

パスワードの変更やリセットができます

## ⑤購読する

オンにすると、製品ニュースと最新情報を受け取ることができます

## ⑥ログアウト

ログアウトもしくはアカウントの切り替えができます

# 4. アプリの設定変更 – その他の設定を変更する



「プロフィール」のページを開きます。

## ①ヘルプとフィードバック

製品のFAQを確認したり、カスタマーサポートへの問い合わせができます

## ②設定

言語設定 / 通知設定 / ログのアップロードなどを行っていただくことができます

## ③アプリについて

アプリのバージョンや規約をご確認いただけます

## ④このアプリを評価

アプリを評価いただけます