


JP: Anker HDMI Switch (2 in 1 Out, 4K HDMI) 取扱説明書 (A83H1)

外観

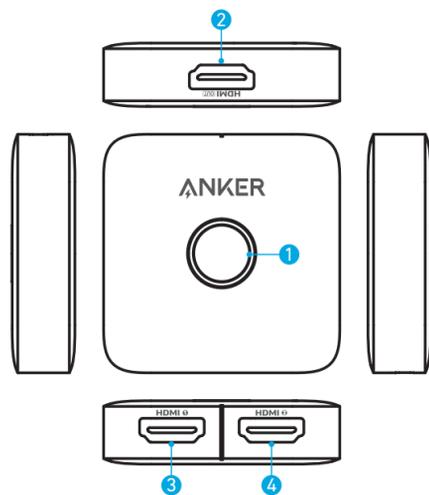


①	切り替えスイッチ	入力切り替えを行います
②	HDMI出力ポート	4K (60Hz) で出力
③	HDMI入力ポート1	4K (60Hz) で入力
④	HDMI入力ポート2	4K (60Hz) で入力

本製品の使用方法


HDMI切替器として使用する (入力 x2、出力 x1)

1台のディスプレイに2つの入力機器を接続します。
本製品上部の切り替えスイッチを押して、入力機器を切り替えます。

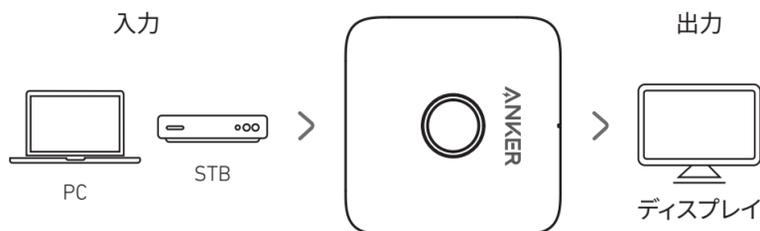

HDMI分配器として使用する (入力 x1、出力 x2)

2台のディスプレイの表示を切り替えます。
本製品上部の切り替えスイッチを押して、表示するディスプレイを切り替えます。

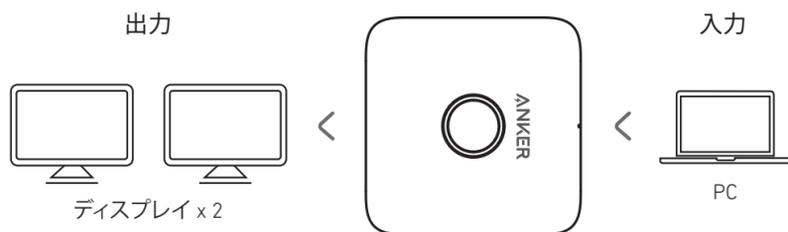

⚠ 分配器として使用する場合、同時に2台の外部ディスプレイに出力することはできません。

注：使用する HDMI ケーブルの長さやタイプにより、画質が落ちたり表示できなくなったりする場合があります。以下の表を参考に最適な HDMI ケーブルをご使用ください。

解像度	HDMIケーブルの長さ (入力用)	HDMIケーブルの長さ (出力用)	HDMIケーブル長さ (合計)	AWG (American Wire Gauge)
4K (60Hz)	≤1m	≤1m	≤2m	AWG 30
4K (60Hz)	≤1m	≤15m	≤16m	AWG 26
1080P (60Hz)	≤1m	≤20m	≤21m	AWG 24

製品の仕様

入力	HDMIポートx2
出力	HDMIポートx1
解像度	4K (60Hz)、1080P/1080i、720P/720i、576P/576i、480P/480i
対応機器および規格	3Dコンテンツ、CEC、HDCP2.2
対応音声フォーマット	DTS、DSD、Dolby AC3、5.1チャンネル、7.1チャンネル
対応オーディオサンプリングレート	最大 192kHz/24bit
データ転送速度	最大 18Gbps
双方向通信	対応
対応OS	macOS 12以降、Windows 10以降

商標

HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI、High-Definition Multimedia Interface、および HDMI ロゴは、米国およびその他の国における HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または、登録商標です。