


ANKER



SERIES **7**

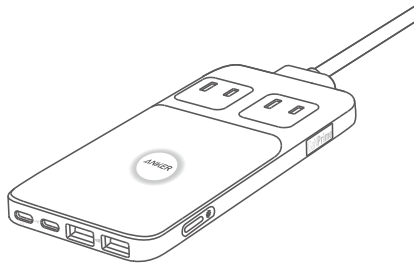


ANKER 727 Charging Station
(GaNPrime 100W)

取扱説明書

概要

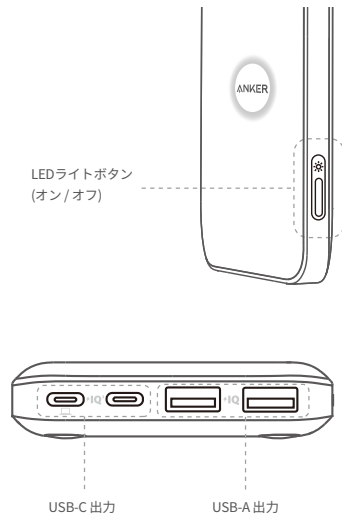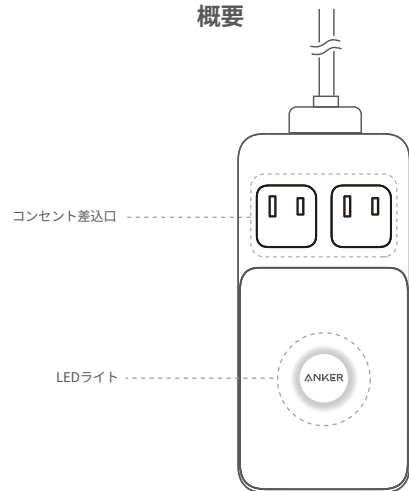

本製品の使用方法

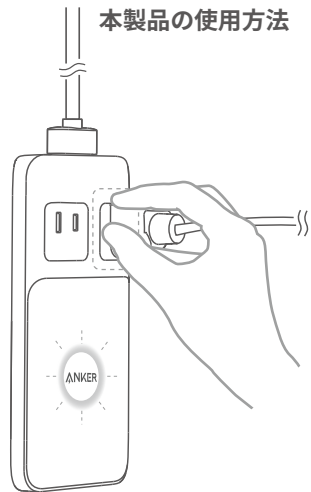

- 本製品をコンセントに接続すると、LEDライトが白く光ります。
- 各USBポートの出力が90W~100Wに達すると、LEDライトは青く光ります。

For FAQs and more information, please visit:
anker.com/support




@anker_jp



@Anker Japan



@Anker_JP

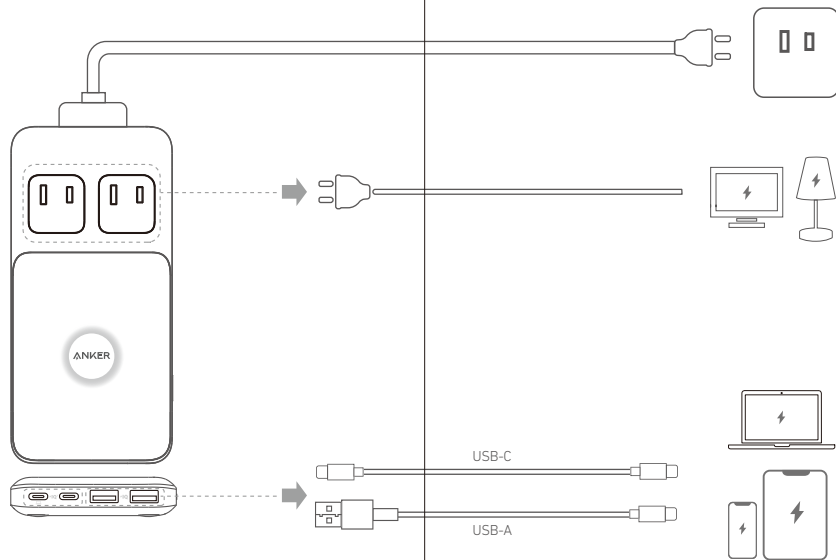

製品の仕様

| | | |
|-----------------------|---|---|
| AC定格電圧・電流 | 100V-125V~ 50-60Hz 10A | |
| AC定格電力 | 1000W | |
| USB-A出力 | 合計5V=3A (各ポート最大2.4A) | |
| USB-C1 / USB-C2出力 | 5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=5A (各ポート最大100W) | |
| USB-C1+USB-C2出力 | USB-C1: 5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A (最大65W) | USB-C2: 5V=3A / 9V=3A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大30W) |
| USB-C1+USB-A出力 | USB-C1: 5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A (最大45W) | USB-A: 合計5V=3A (各ポート最大2.4A) |
| USB-C2+USB-A出力 | USB-C2: 5V=3A / 9V=3A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大30W) | USB-A: 合計5V=3A (各ポート最大2.4A) |
| USB-C1+USB-C2+USB-A出力 | USB-C1: 5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A (最大45W) USB-A: 合計5V=3A (各ポート最大2.4A) | USB-C2: 5V=3A / 9V=3A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大30W) |
| ケーブルの長さ | 約 1.5 m | |
| サイズ | 約 161 × 79 × 18 mm | |

安全に関する注意事項

- 延長コードは使用しないでください。
- 定格出力を超えて使用しないでください。
- 乾燥した屋内でのみ使用してください。
- 暖房器具などの熱を発生する機器から離して使用してください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- お手入れの際は、乾いた布またはブラシのみを使用してください。
- 本製品が破損したり部品が損傷した場合には、カスタマーサポートへご連絡ください。

カスタマーサポート



通常保証24ヶ月 (延長あり)



テクニカルサポート



support@anker.com



03 4455 7823 (平日9:00-17:00 / 年末年始を除く)