

ANKER

アプリ使用ガイド



Anker Solix S2000 Portable Power Station

目次

1. 専用アプリのダウンロードとログイン
2. デバイスの追加
3. 操作方法
 - デバイスの状況を確認する
 - エネルギー管理（モードの種類）
 - エネルギー管理 (TOUモード)
 - バックアップモード (モードの種類)
 - 遠隔操作する
 - 設定を変更する
4. アプリの設定変更
 - アカウント設定を変更する
 - その他の設定を変更する

1. 専用アプリのダウンロードとログイン

下記のQRコードを使用し、「Anker Powerアプリ」をダウンロードしてください。



Google、Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLC.の商標または登録商標です。



AppleおよびAppleのロゴは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

Ankerが提供する他のアプリのアカウントをお持ちの方は、そのアカウント情報を使ってログインいただけます（注意：「Anker Japan公式アプリ」を除く）。


アカウントをお持ちでない方は、アカウントを作成の上、ログインしてください。

※専用アプリの名称やアイコン、仕様、UIデザインは予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

2. デバイスの追加



本製品の主電源ボタンを1回押し、液晶画面上で Bluetooth のロゴが点滅するまで待ちます。

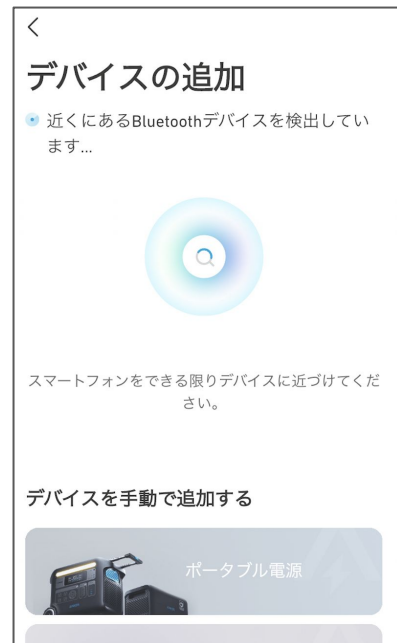


お使いのスマートフォンの Bluetooth をオンにし、アプリの「機器」ページにある「デバイスの追加」または右上にある「+」をタップします。


デバイスが Bluetooth によって検出されるのを待ちます。

※この間、スマートフォンをできる限りデバイスに近づけてください。


2. デバイスの追加

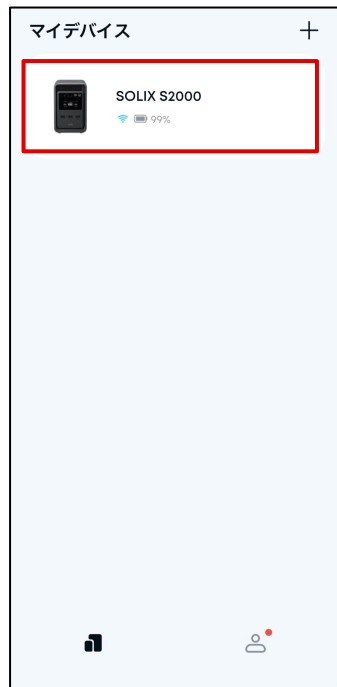

デバイスが検出されたら、デバイスの写真をタップします。

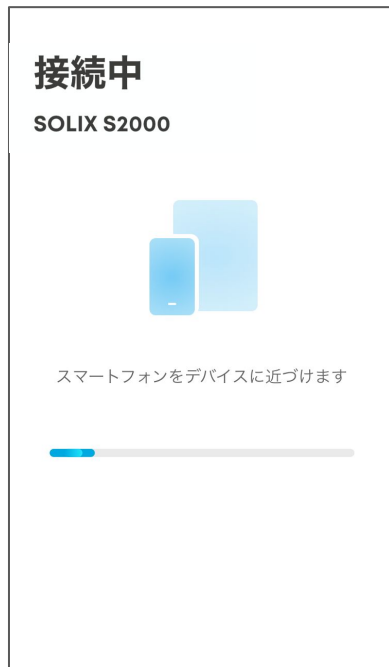

接続が完了するまで、スマートフォンをデバイスに近づけたまま待ちます。

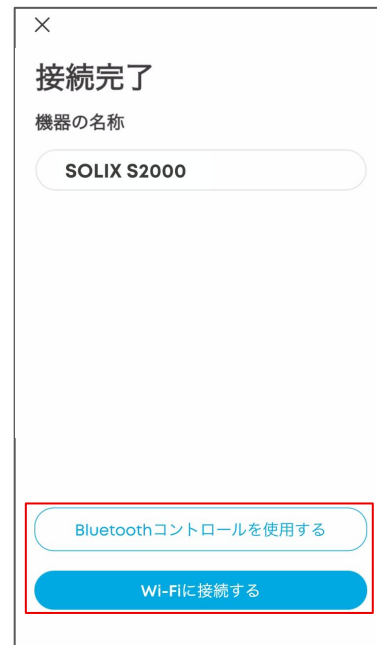

接続が完了したらデバイスに任意の名前をつけ、「Bluetoothで操作する」または「Wi-Fiに接続する」をタップします。

2. デバイスの追加

Wi-Fi接続

本製品は2.4GHz帯のWi-Fiにのみ対応しています。
デュアルバンド同時接続に対応したWi-Fiルーターをご利用の場合は、2.4GHz帯を利用可能な状態にしてください。
ネットワーク名は英数字のみに対応しています


ネットワーク名

Wi-Fiパスワードの入力

次へ

Wi-Fiに接続する場合は、ネットワーク名を選択し、パスワードを入力して「次へ」をタップします。

※ 2.4GHz帯のWi-Fiにのみ対応しています。

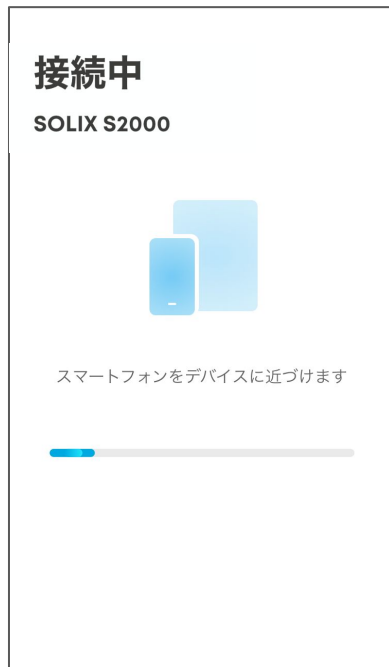

接続が完了するまで、スマートフォンをデバイスに近づけたまま待ちます。



接続が完了したら、「完了」をタップします。

3. 操作方法 – デバイスの状況を確認する



1. バッテリー残量 (%)
2. バッテリーの温度 (°C)
3. モード選択画面
4. 使用可能時間 (Hr)
5. AC入力 / 太陽光 (W) の状況
6. AC入力 / USB出力 (W) の状況
7. 超急速充電モード オン / オフ
8. AC出力スケジュール
9. ACオフタイマー
10. 液晶画面 オン / オフ
11. 放電量 (Wh)
12. 充電量 (Wh)

左側のアイコンのページから、
操作するデバイスを選択します。

3. 操作方法 — エネルギー管理 (モードの種類①)



赤枠 (モード選択画面) を選択

標準モード

- 他のモードが選択されていない場合、デフォルトで標準モードに設定されます。

TOU (Time Of Use) モード

- ご契約の電気料金プランに沿って、時間帯別で充放電スケジュールを手動設定することで、電気料金を自動的に節約できるモードです。(電気料金の低い夜間にポータブル電源を充電し、高い日中にポータブル電源から電力供給するのが基本的な動作になります。)
- 本モードの使用にあたっては、ACコンセントおよびWi-Fiへの接続が必要になります。
- 時間帯の種類は以下のように分類されます。
 - ピーク: ポータブル電源に貯めた電力を負荷 (家電) に供給することを優先します。ポータブル電源の電力を使い切ると負荷に対してはグリッドからの電力供給に切り替わります。(ポータブル電源は放電のみ行い充電をしません。)
 - ミッドピーク: グリッドからの電力のみが負荷に供給されます。ポータブル電源は充電・放電共に行いません。
 - オフピーク: グリッドからの電力が負荷に供給され、同時にポータブル電源も充電されます。

3. 操作方法 — エネルギー管理 (モードの種類②)



赤枠 (モード選択画面) を選択


自家消費モード

- 「自家消費モード」は太陽光発電の利用を最大化し、商用電源への依存を最小限に抑えます。

カスタムモード

- 一日の各時間帯のニーズに応じて出力をカスタマイズします。このモードでは、太陽光電力の使用 (自家消費) と蓄電のスケジュールを24時間いつでも設定できます。
- 設定方法：
 - 「カスタムモード」を選択します。
 - 「+ スケジュールを追加」をタップし、実行する曜日と時間を選択します。
 - 「保存」をタップして、スケジュールを追加します。

3. 操作方法 — エネルギー管理 (TOUモード)

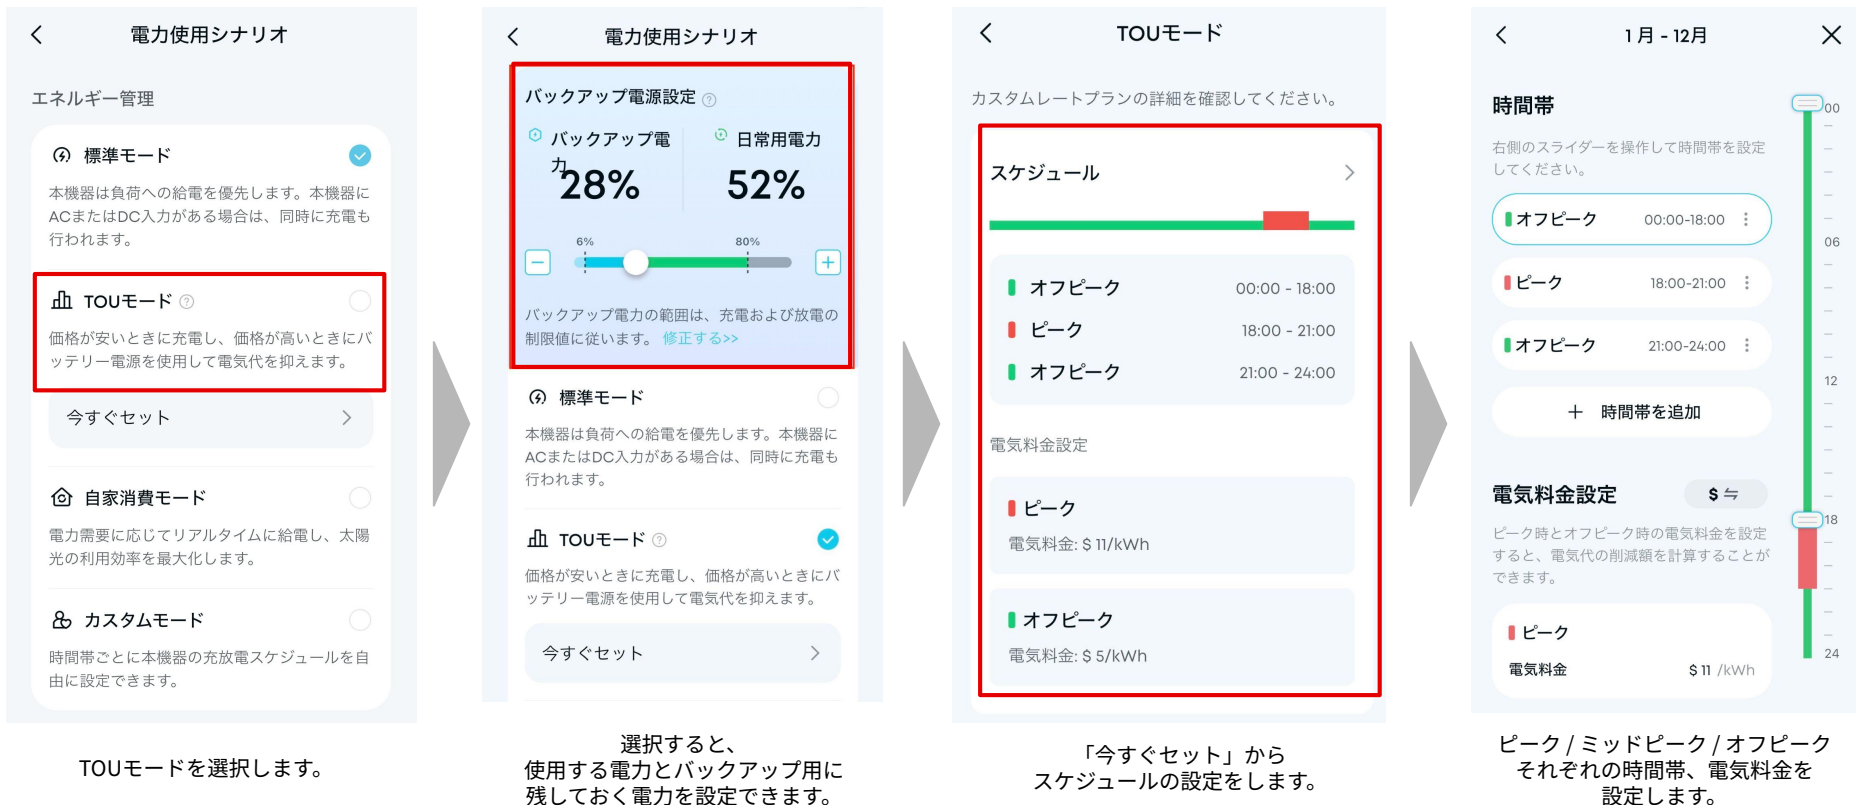

3. 操作方法 – バックアップモード (モードの種類)



赤枠 (モード選択画面) を選択

バックアップモードの使用にあたっては、ACコンセントへの接続が必要になります。

可能な限り多くのバックアップ電力を確保するために、「充電 / 放電の制限値」にて設定した数値に制限されることはありません。

ストームガード

- 外部の気象情報プラットフォームからのデータを踏まえ、悪天候や自然災害が予測される際、停電に備えるために自動的に超急速充電を行うモードです。
- 機能を有効にするにはWi-Fiに接続したうえで、位置情報を有効にする必要があります。
- 充電完了後は元の電力消費モードに戻ります。


※本機能は、OpenWeatherが提供する気象情報を参照して動作するものであり、気象庁その他の日本の公的機関が発表する警報・注意報と連動するものではありません。気象情報の正確性、完全性、即時性、対象地域での適用性を保証するものではなく、通信状況、位置情報、設定、外部サービスの提供状況等により、通知または自動充電が行われない場合があります。災害・避難等に関する判断は、気象庁、自治体その他公的機関の情報も必ずご確認ください。

急速充電プラン

- 利用可能な最大の電力で、設定した開始~終了時間内に充電を行う機能です。

3. 操作方法 — 遠隔操作する

※ 遠隔操作は、BluetoothまたはWi-Fi接続範囲内でのみ可能です。

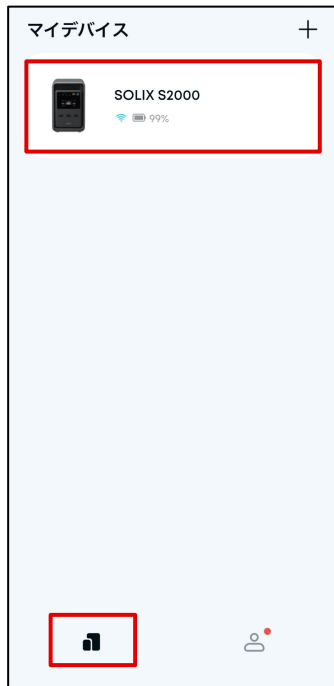

左側のアイコンのページから、
操作するデバイスを選択します。



1. AC出力のオン / オフの切り替え
2. 超急速充電モードのオン / オフの切り替え
3. AC出力スケジュールの設定
4. ACオフタイマーの設定
5. 液晶画面のオン / オフの切り替え

3. 操作方法 — 設定を変更する①



右上のアイコンから、設定を開きます。

1. AC充電電力

100W～1200Wに設定することができます。

2. 静音モード

オンにすると本製品の動作音を抑えることができます。

3. SOC設定

上限充電範囲および下限放電範囲を設定できます。

4. AC未検出オートオフ

オンにするとAC出力ポートが使用されていない場合に出力を自動停止します。

5. AC出力周波数

機器が正常に動作しない場合、50Hzもしくは60Hzに切り替えられます。

6. 停電アラート

オンにすると、停電 / 給電停止時にアプリから通知を受け取ることができます。

7. 出力ポートメモリースイッチ

電池残量が一度なくなり、再度残量回復した時にAC / シガーソケット出力を自動でオンにします。

8. 待機時間

待機時間を30分～常にオンから選べます。

9. 液晶画面

暗い / 標準 / 明るいから選べます。

10. 画面のタイムアウト

10秒 / 20秒 / 30秒 / 1分 / 5分 / 30分 から選べます。

3. 操作方法 ― 設定を変更する②



1. メンバー

メンバーを追加すると、デバイスを家族や友人などと共有することができます。

2. 機器の名称

機器の名称を編集できます。

3. Wi-Fiに接続する

Wi-Fiに接続できます。

4. 温度

Wi-Fiに接続できます。

5. SN

シリアルナンバーをコピーできます。

6. ヘルプとフィードバック

よくある質問を確認できます。

7. ファームウェアの更新

新しいファームウェアが利用可能な場合は、ここから更新できます。

8. デフォルト設定に戻す


デバイスを、工場出荷時の状態にリセットします。

9. 機器の削除

デバイスをアプリから削除すると、遠隔操作はできなくなります。

右上のアイコンから、設定を開きます。

4. アプリの設定変更ーアカウント設定を変更する

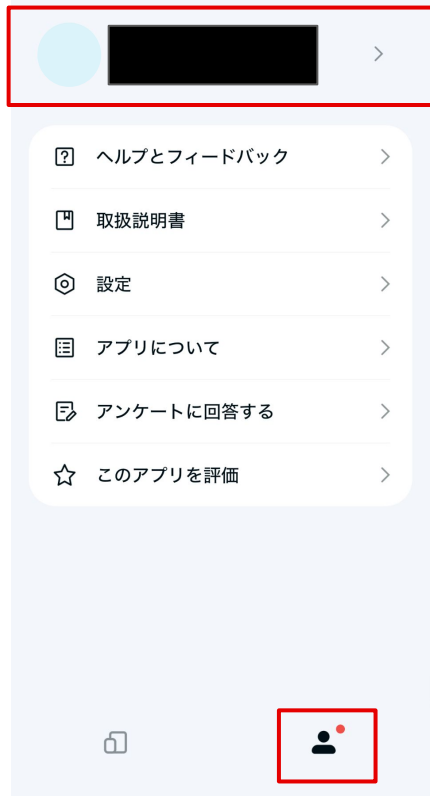

右側のアイコンのページから、
アカウント名をタップします。



1. ニックネーム

ニックネームを編集できます。

2. メールアドレス

登録済みのメールアドレスを確認したり、アカウントを削除することができます。

3. 電話番号

電話番号を登録できます。

4. パスワードの変更

パスワードの変更やリセットができます。

5. アカウントの削除

アカウントを完全に削除します。Ankerが提供する他のアプリを使用している場合はご注意ください。

6. 購読する

オンにすると、製品ニュースと最新情報を受け取ることができます。

7. 顔認証ログイン

オンにすると、顔認証を使用してログインすることができます。

8. ログアウト

ログアウトもしくはアカウントの切り替えができます。

4. アプリの設定変更 – その他の設定を変更する



右側のアイコンのページから、
プロフィールを開きます。

1. ヘルプとフィードバック

製品のFAQを確認したり、カスタマーサポートへの
問い合わせができます。

2. 取扱説明書

本製品の取扱説明書を確認できます。

3. 設定

言語設定 / 通知設定 / ログのアップロードなどを行っていただくこ
ができます。

4. アプリについて

アプリのバージョンや規約をご確認いただけます。

5. アンケートに回答する

アンケート依頼が届いた場合は回答にご協力ください。

6. このアプリを評価

アプリを評価いただけます。