

eufy  
by Anker



## Eufy Security SoloCam C210 アプリ操作ガイド

**01** | Eufy Securityアプリのインストール

**02** | アカウント登録

**03** | デバイスの追加

**04** | カメラ設定

**05** | ライブストリーミング中の操作

**06** | イベントの検索

**07** | セキュリティモードの設定

# 01 | Eufy Securityアプリのインストール




Google、Google Playおよび Google Playロゴは、Google LLC.の商標または登録商標です。



Appleおよび Appleのロゴは米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。

App Store (iOS機器) またはGoogle Play (Android機器) からEufy Securityアプリをインストールしてください。  
他のAnkerアプリのアカウントをお持ちでない方は、アカウントをご作成の上、ログインしてください。

## 02 | アカウント登録

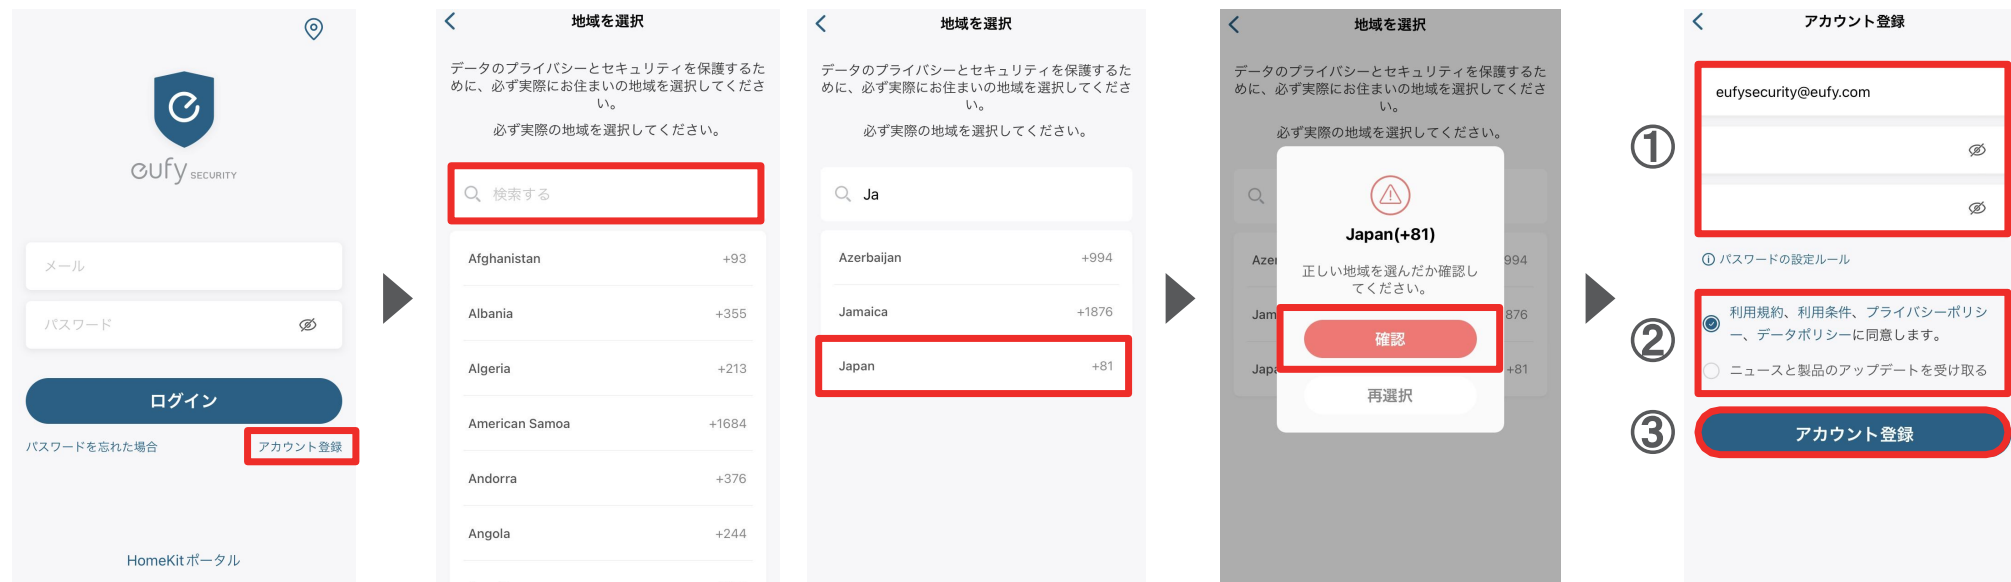

Eufy Securityアプリを開き、ログイン画面の右下にある「アカウント登録」をタップします。


※ 既にアカウントをお持ちの方は通常通りログインし、「3. デバイスの接続」へお進みください。

地域として「Japan」と入力し、選択します。

「確認」をタップします。

- ① アカウント登録画面で、メールアドレスと任意のパスワードを入力します。  
注) パスワードは、パスワードの設定ルールに従ってください。  
目のマークをタップすると、入力した文字が表示されるようになります。
- ② 規約を読み、同意する場合はチェックを入れます。
- ③ 「アカウント登録」をタップします。


## 02 | アカウント登録

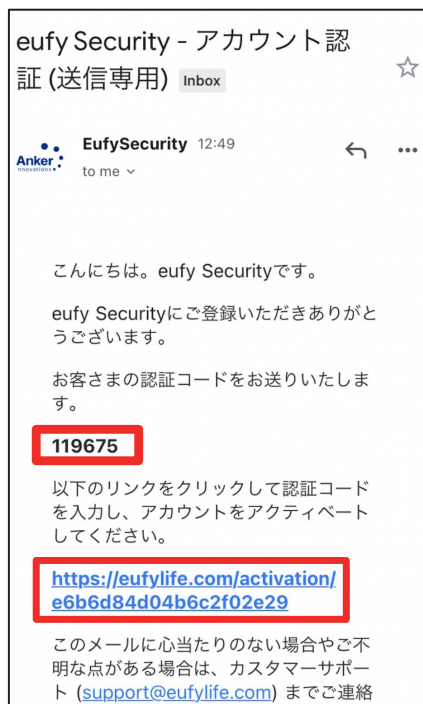

①

②


- ① 認証メールが届いたら、メール本文に記載されている認証コード(数字6桁)を確認/コピーします。
- ② 同じメール本文中に記載されているURLをクリックし、Eufyサイトにジャンプします。

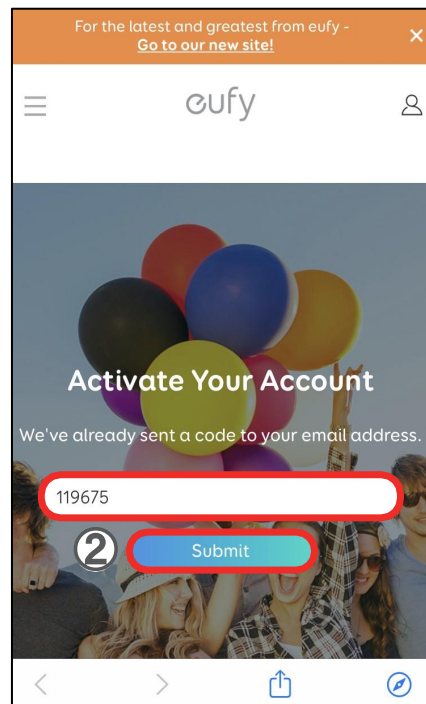

①

②

- ① サイト中の入力フォームに、認証コードを入力/ペーストします。
- ② 「Submit」をタップします。これで、アカウントの認証は完了です。

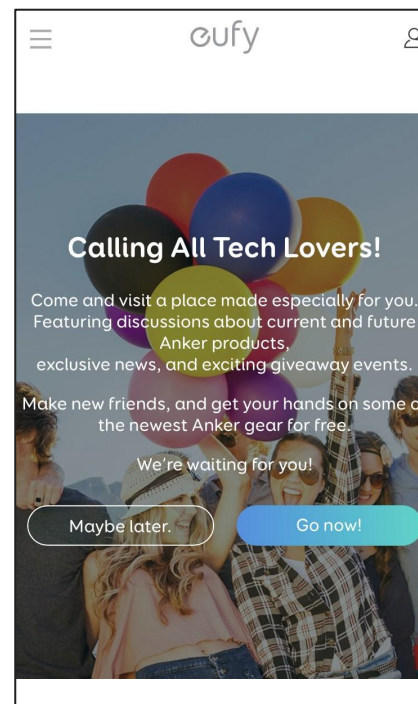

「Submit」をタップした後に上記の画面が表示されますが、何もせずにページを閉じます。



①

②


- ① Eufy Securityアプリに戻り、ログイン画面でメールアドレスとパスワードを入力します。
- ② 「ログイン」をタップします。

## 03 | デバイスの追加




デバイスタブを開き、「デバイスを追加」をタップします。

または

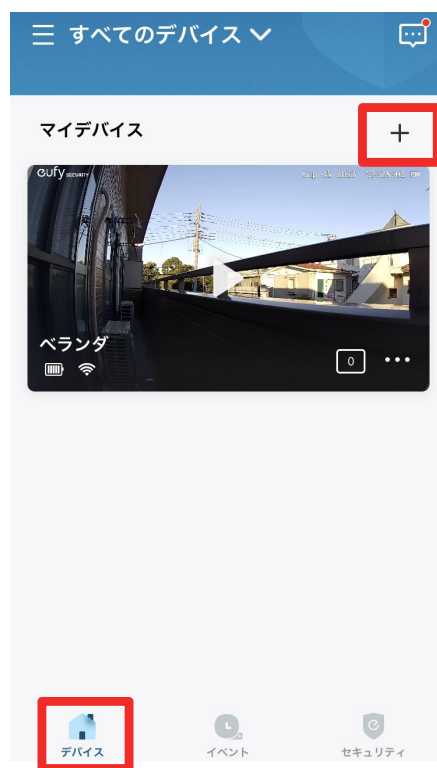

既にデバイスを接続されている方は、右上の「+」マークをタップして、デバイス追加画面を表示させます。

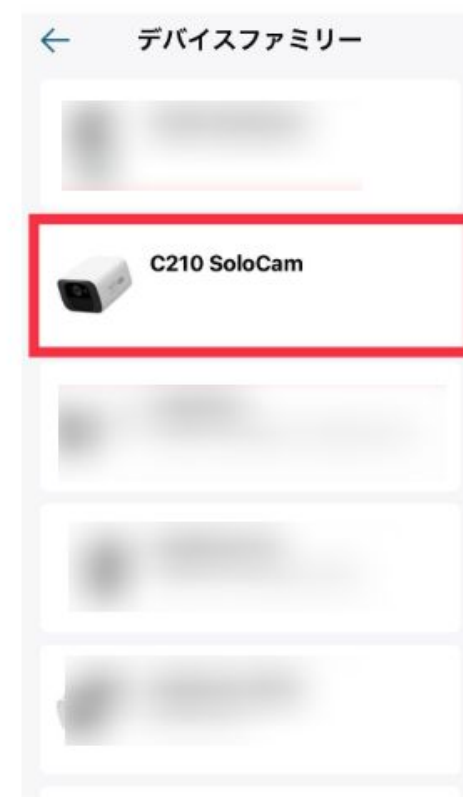

C210 SoloCamを選択します。

## 03 | デバイスの追加



Wi-Fiネットワークを選択し、Wi-Fiのパスワードを入力したら、「次へ」をタップします。




ピープ音が鳴り、LEDインジケータの点滅を確認したら、「次へ」をタップします。



「QRコードをスキャンしてください」と表示されたら、「OK」をタップします。

## 03 | デバイスの追加

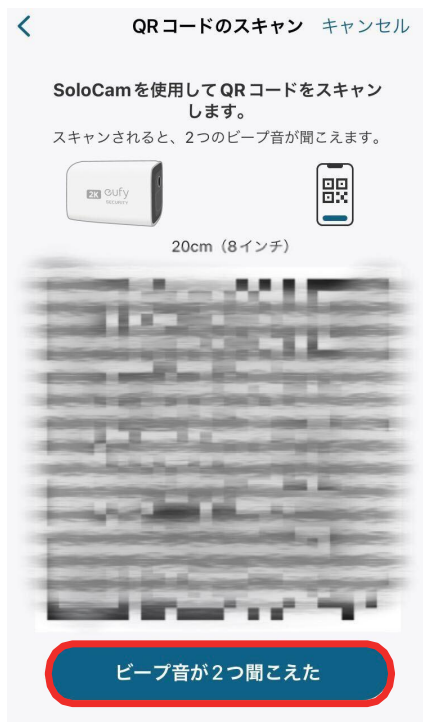

お使いのスマートフォンに  
QRコードが表示されたら、  
SoloCamで読み取ります。

ビープ音が2回聞こえたら、ボ  
タンをタップします。





接続が完了するまで待ちます。



接続が完了したら「次へ」をタップし、画面の指  
示に従って詳細設定を完了させてください。



## 04 | カメラ設定

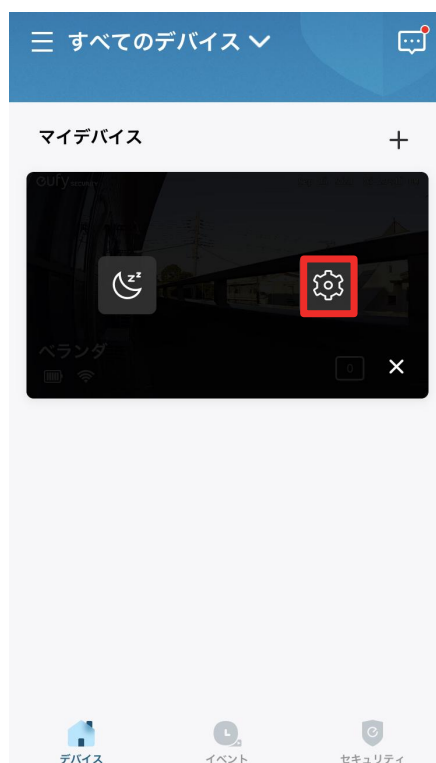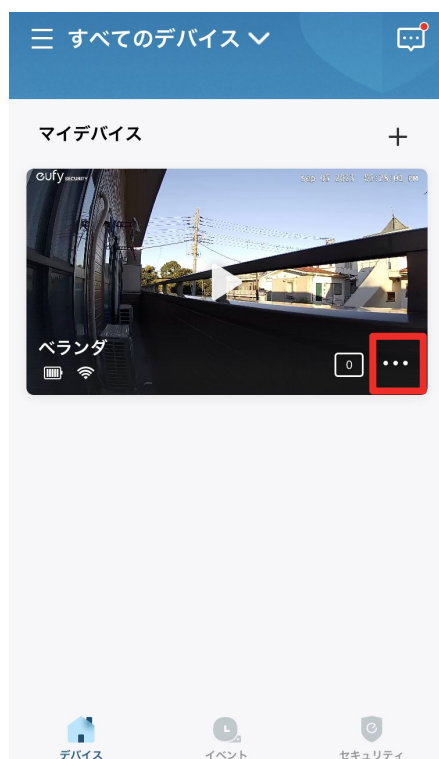

設定したいカメラの   をタップします。

各設定メニューの詳細は、次のページ以降をご参照ください。

## 04 | カメラ設定 - 動作検知の設定



**動作検知** | カメラの動作検知に関する設定を行います。

**動作検知** | 動作検知のON/OFFを切り替えられます。

**動作検知ゾーン** | カメラが動作を検知する領域について設定を行うことができます。

**検知感度** | 動体検知の感度の設定を行うことができます。

## 04 | カメラ設定 - プライバシーゾーンの設定



ビデオ設定 | 録画に関する設定を行います。

プライバシーゾーン |

カメラに表示したくないエリアを指定することができます。

「プライバシーゾーンを追加する」をタップすると、ゾーンを追加できます。ゾーンの数や大きさは調整することができます。

## 04 | カメラ設定 - 画質の設定



**ビデオ設定** | 録画に関する設定を行います。



**ストリーミング画質** | ストリーミング時の動画画質を設定できます。

**録画画質** | 録画時の動画画質を設定できます。

## 04 | カメラ設定 - 音声の設定



音声設定 | 音声の設定を行います。



マイク | カメラのマイクのON/OFFを切り替えられます。

録音 | 録画時の録音のON/OFFを切り替えられます。

スピーカー | カメラのスピーカーのON/OFFの切替と、音量の設定を行うことができます。

## 04 | カメラ設定 - 通知の設定



通知設定 | 通知の設定を行います。




通知形式の変更 | 通知形式を選択できます。

アプリの通知音 | 通知音を選択できます。

セキュリティモードの切り替え通知 | セキュリティモード切り替え時の通知方法を選択できます。

## 04 | カメラ設定 - バッテリー管理の設定

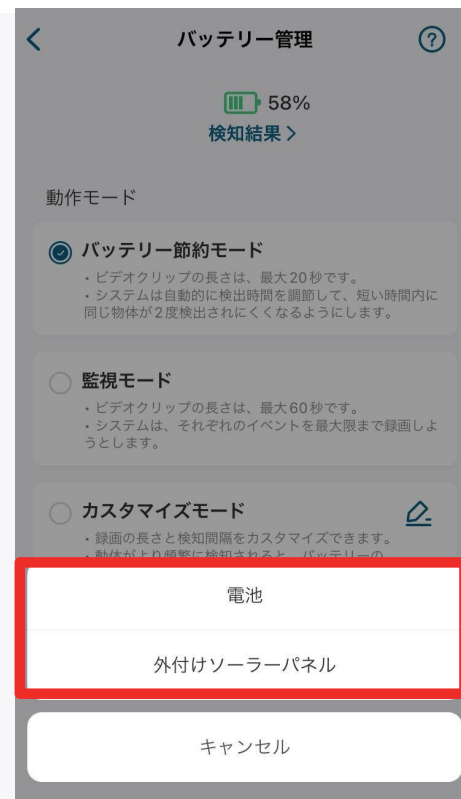

一般 | バッテリー管理やストレージ設定、取り付けガイド、デバイス情報などを変更または確認できます。

バッテリー管理 | バッテリーの動作モードを選択できます。

バッテリーの動作モードを、以下種類から選択できます。

- ・バッテリー節約モード
- ・監視モード
- ・カスタマイズモード

また、電源の選択が可能です。

## 04 | カメラ設定 - ストレージの設定



**一般** | バッテリー管理やストレージ情報、取り付けガイド、デバイス情報などを変更または確認できます。



**ストレージ** | 録画の保存容量と空き容量を確認できます。




「ローカルストレージ」をタップすると、ストレージの使用量と空き容量を確認できます。

また、「初期化」をタップすると、データを一括削除してストレージを初期化することができます。



## 04 | カメラ設定 - 取り付けガイド

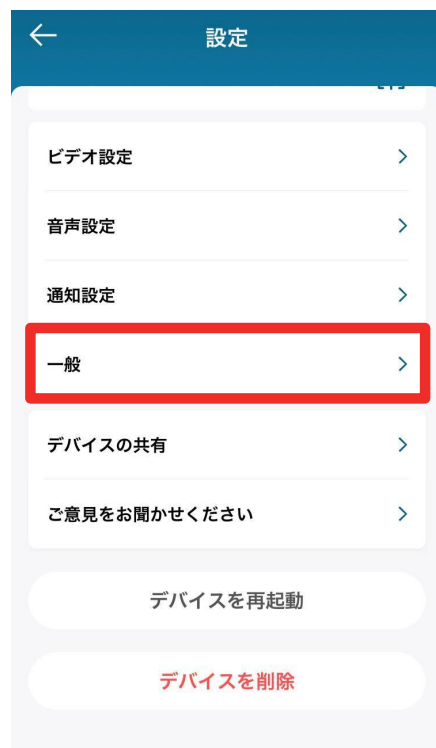

**一般** | バッテリー管理やストレージ設定、取り付けガイド、デバイス情報などを変更または確認できます。



**取り付けガイド** | 設置場所や、設置方法を確認できます。

## 04 | カメラ設定 - デバイスの共有設定




デバイスの共有 | デバイス共有の設定を行います。




デバイスを家族や友人などと共有したい場合は、「メンバーを追加する」をタップします。

## 04 | カメラ設定 - デバイスの共有設定

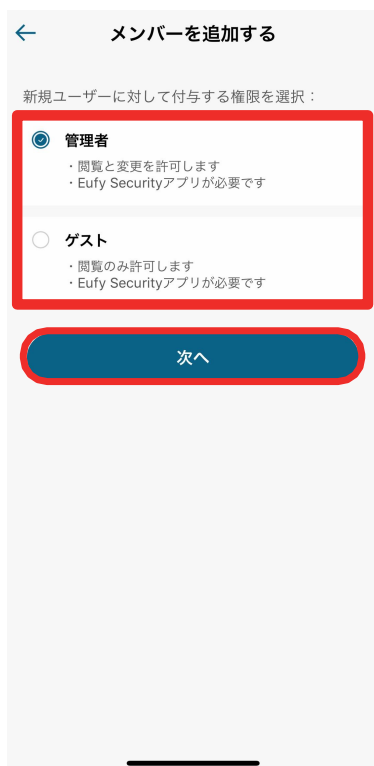

共有相手に付与する権限(管理者またはゲスト)を選択し、「次へ」をタップします。



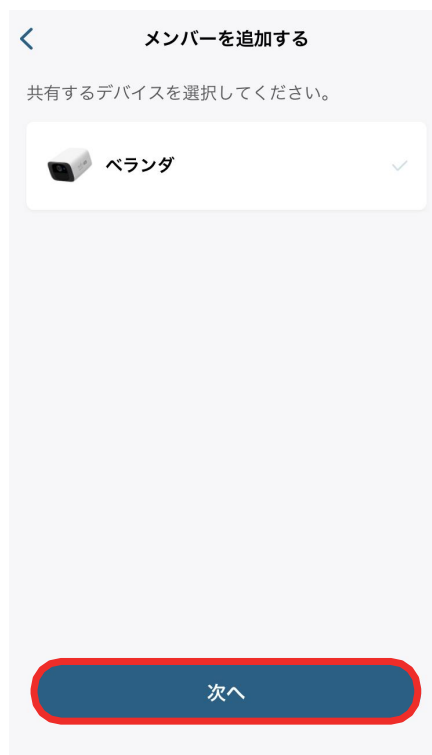


共有するデバイスを選択し、「次へ」をタップします。



共有相手のメールアドレスを入力し、「送信」をタップします。

## 05 | ライブストリーミング中の操作

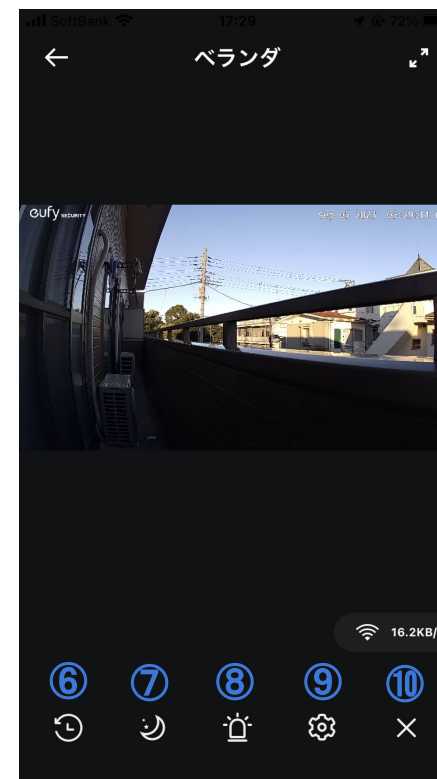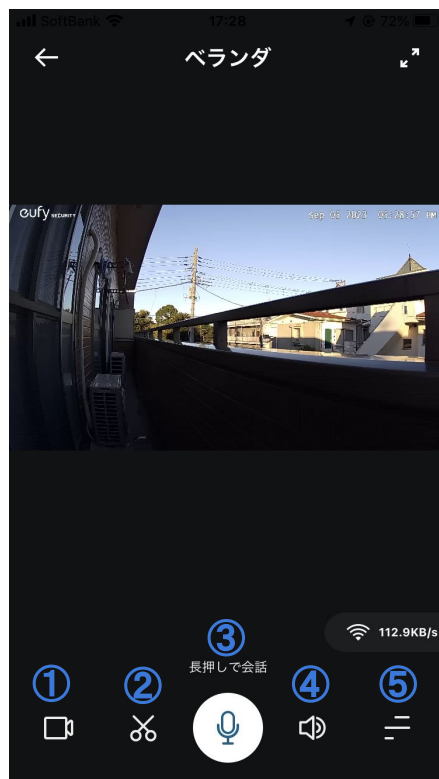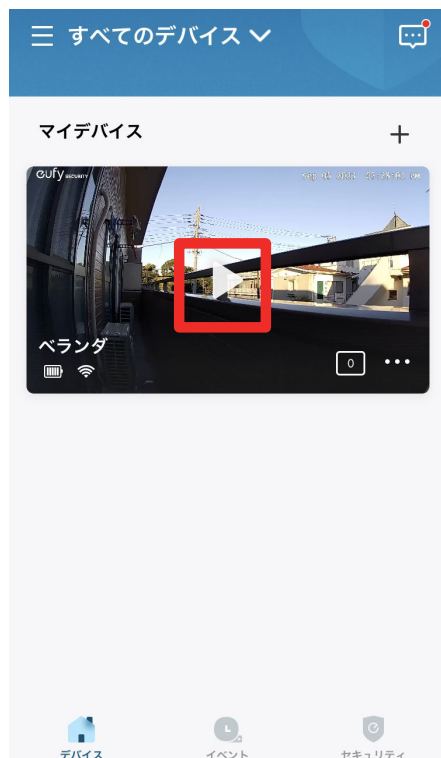


再生ボタンをタップすると、  
ライブストリーミングが始ま  
す。

- ① 録画 | ストリーミング中の映像を録画
- ② スクリーンショット | ストリーミング中の映像を撮影
- ③ 会話 | ボタンを押しながら、カメラを通じて会話
- ④ サウンド | カメラ側のマイクのオンオフ切り替え
- ⑤ メニュー切り替え | サブメニューを表示

- ⑥ イベント | 過去のイベントを検索
- ⑦ 自動夜間モード | 夜間モードのオン/オフ切り替え
- ⑧ アラーム | 手動でアラート音を鳴らす
- ⑨ 設定 | カメラの設定画面へ移動
- ⑩ メニュー切り替え終了 | サブメニューの終了

## 06 | イベントの検索

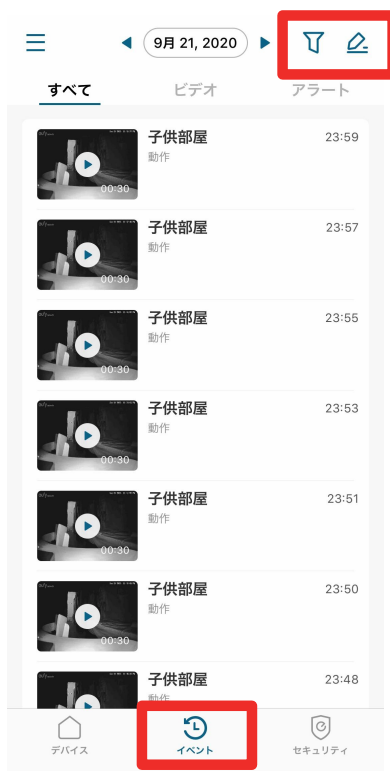

「イベント」タブから、録画された映像を確認  
できます。



右上のボタンから、フィルターをかけて  
イベントを検索することができます。

## 07 | セキュリティモードの設定



「セキュリティ」タブから、セキュリティモードを選択/設定することができます。

カメラは、選択したモード設定に従って動作するようになります。

※ 各モードの設定方法は次のページをご参照ください。

### セキュリティモードの設定

- **在宅 / 外出:**  
在宅時 / 外出時のカメラ動作方法(録画・通知・アラームのオン/オフ)を設定できます。
- **警戒解除:**  
全ての検知と通知が無効になります。
- **カスタマイズ:**  
お好みの設定でモードを作成することができます。

### セキュリティモードの切り替え方法

- **スケジュール:**  
あらかじめ設定したスケジュールに沿って自動でモードが切り替わります。

# 07 | セキュリティモードの設定 - 在宅 / 外出モード



⚙️をタップして在宅 / 外出時のカメラの動作方法を設定することができます。



在宅 / 外出モードでの、録画や通知、アラームのオン/オフを設定できます。

# 07 | セキュリティモードの設定 - カスタマイズ




お好みの設定でセキュリティモードを作成することができます。



セキュリティモードの名前を入力し、当モードのアイコンを選択して「次へ」をタップします。必要に応じて、メモを残すこともできます。



当モードでの、録画や通知、アラームのオン/オフを設定し、「保存」をタップします。

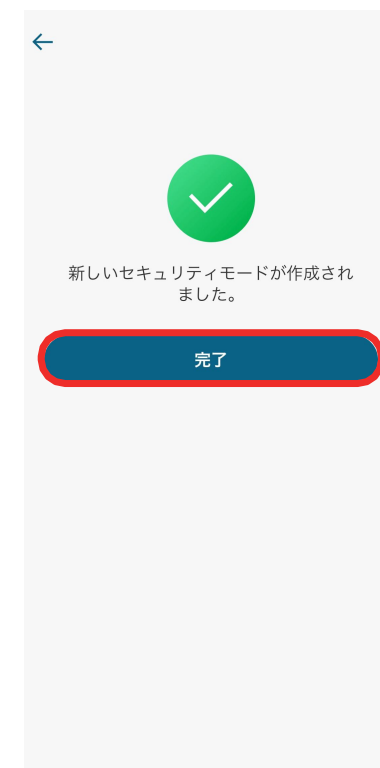

モードが作成されたら、「完了」をタップして終了します。




# 07 | セキュリティモードの設定

## - スケジュール



設定されたスケジュールに沿って、モードを自動的に切り換えることができます。

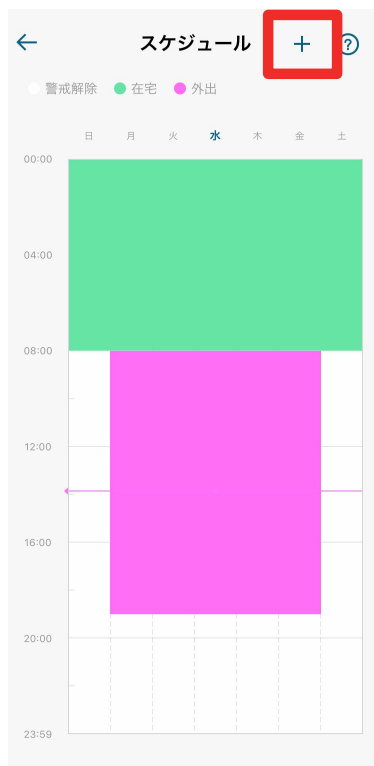

スケジュールを追加するには、右上の「+」ボタンをタップします。



セキュリティモードと、そのモードに切り替わる時間帯/曜日を選択し、「保存」をタップします。

eufy  
by Anker