


充電


- イヤホンと USB ポートに水や汗が付着している場合は、完全に乾かしてから充電してください。
 - 損傷を避けるため、付属の USB-C ケーブルを使用してください。
 - 初めてご使用になる前に、両方のイヤホンと充電ケースを満充電にしてください。
1. 充電ケースに両方のイヤホンを戻し、充電ケースを閉じます。
 2. 付属の USB-C ケーブルを使用して、充電ケースを電源に接続します。
- 充電ケースの LED インジケーターに充電ステータスが表示されます。

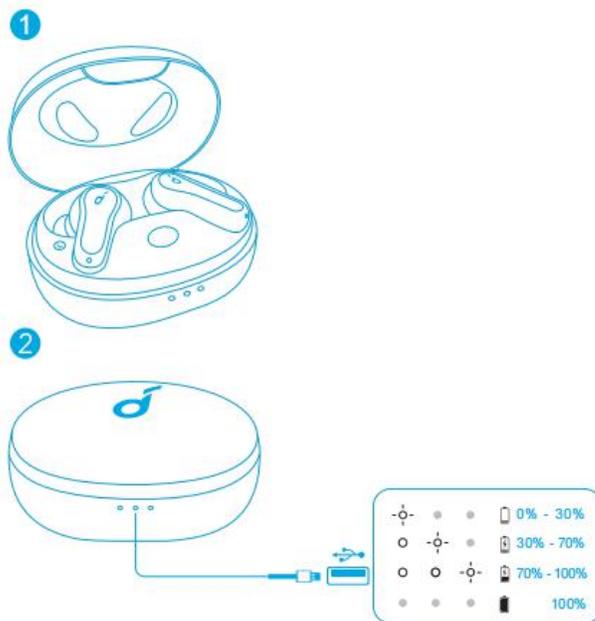

装着

1. 耳のサイズに合うイヤーチップを選択します。
2. イヤホンを耳の奥までしっかりはめ込み、最適な位置に来るようにゆっくりとひねっ


て固定します。

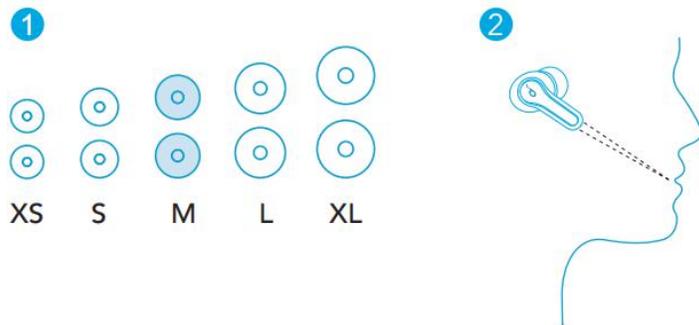

- 本製品には 5 組のイヤークリップが付属しており、そのうち M サイズのイヤークリップがすでにイヤホンに取り付けられています。

電源オン/オフ


- 充電ケースを開くと、両方のイヤホンの電源が自動的にオンになります。
- 充電ケースに両方のイヤホンを入れてケースを閉じると、イヤホンの電源は自動的にオフになります。

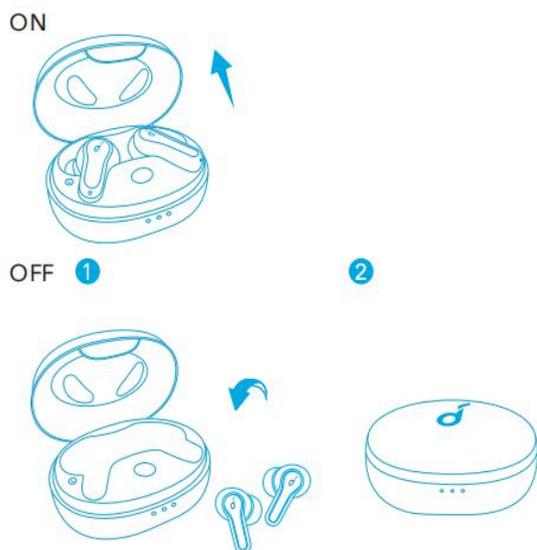

- 10 分間機器との接続がない場合には、本製品の電源が自動的にオフになります。
- 手動で電源をオンにするには、イヤホンのタッチパッドを 3 秒間長押しします。
- 手動で電源をオフにするには、イヤホンのタッチパッドを 8 秒間長押しします。

Bluetooth ペアリング

1. 初めて使用する前に、イヤホンの保護フィルムをはがしてください。
2. 充電ケースに両方のイヤホンに戻し、充電ケースを閉じます。
3. 充電ケースを開くと (イヤホンを取り出す必要はありません)、両方のイヤホンが自動的に Bluetooth ペアリングモードになります。
 - 充電ケースの 3 つの LED インジケーターが順番に白く点滅します。
4. ご使用の機器の Bluetooth 設定画面で「Soundcore Life Note E」を選択し接続してください。正常に接続されると、充電ケースの 3 つの LED インジケーターが 3 秒間点灯してから、消灯します。


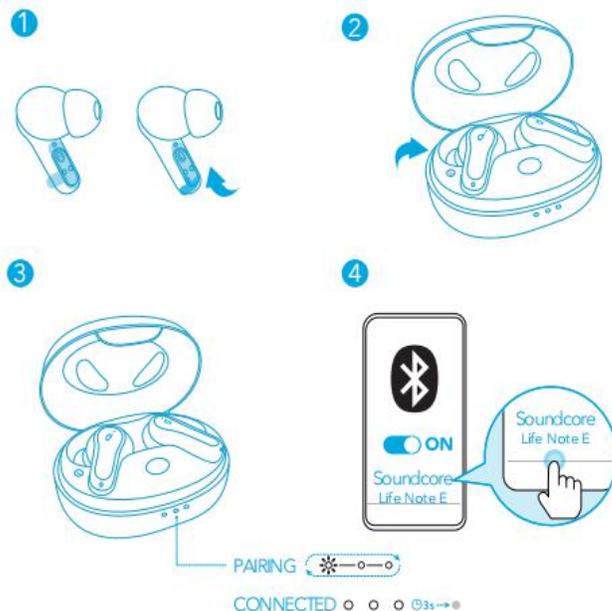


- **別の機器とのペアリング：**充電ケースに両方のイヤホンに戻し、充電ケースを開いた状態にしてください。充電ケースのボタンを 3 秒間長押しし、充電ケースの LED インジケーターが順番に白く点滅してペアリングモードになるまで待ちます。

- イヤホンの電源をオンにすると、前回正常に接続された機器が Bluetooth の動作範囲内で利用可能な場合は、自動的に接続されます。
- **モノラルモード**：Bluetooth 接続中に、片方のイヤホンを充電ケースに戻してケースを閉じると、もう一方のイヤホンのみを引き続き使用できます。
- イヤホンを使用中に、一方のイヤホンの充電がなくなり電源がオフになった場合でも、もう一方の充電残量のあるイヤホンを引き続き使用できます。
- 通話中に一方のイヤホンを充電ケースに戻すと、もう一方のイヤホンのマイクが有効になります。

操作方法

ステレオモード



再生 / 一時停止	2 回タップ (左 / 右)
次へ	2 秒間長押し (右)
戻る	2 秒間長押し (左)
イコライザーの切替 (デフォルト/ベースブースター /Podcastの順番で切り替わります。)	3 回タップ (右)

右側のイヤホンを 3 回すばやくタップすると、イコライザー設定がデフォルト、ベースブースター、ポッドキャストの順に切り替わります。切り替わるたびに、トーンが聞こえます。

- デフォルト：バランスの取れた設定です。
- ベースブースター：低音が強調されます。
- ポッドキャスト：中音が強調されて、人の声によりクリアに聞こえます。



着信に応答する	2 回タップ (左 / 右)
通話を終了する / 着信の拒否	2 秒間長押し (左 / 右)



Siri などの音声アシスタントを起動する	3 回タップ (左)
-----------------------	------------

モノラルモード




再生 / 一時停止	2 回タップ
次へ	2 秒間長押し
着信に応答する	2 回タップ
通話を終了する / 着信の拒否	2 秒間長押し
Siri などの音声アシスタントを起動する	3 回タップ

リセット

•片耳からしか音が聞こえない場合やイヤホンと機器を適切に接続出来ない場合は、以下の手順に従ってイヤホンをリセットしてください。

1. イヤホンを充電ケースに戻し、イヤホンが充電されていることを確認します。
2. 充電ケースのボタンを 10 秒間長押しします。3 つの LED インジケーターが 3 回白色に点滅した後、白色に順番に点滅することで、リセットが成功したことを確認できます。

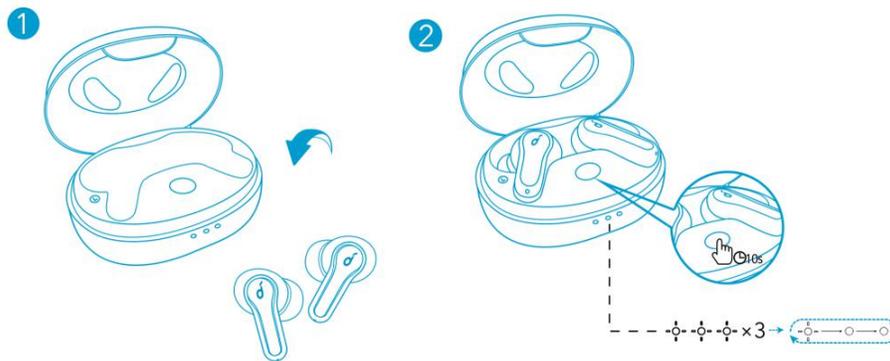

製品の仕様

•仕様は予告なく変更されることがあります。

入力	5V = 0.6A
定格出力	5 mW
バッテリー容量	60 mAh x 2 (イヤホン)、 540 mAh (充電ケース)
充電時間	約 2 時間

再生可能時間 (音量やコンテンツにより異なる)	最大 8 時間 (充電ケースを使用した場合、合計 32 時間)
ドライバーのサイズ	10 mm
周波数応答	20 Hz - 20 kHz
電気抵抗	16 Ω
防水規格 (イヤホン)	IPX5
通信方式	Bluetooth 5.2
Bluetooth 動作範囲	10 m