



バッテリー残量を確認する

電源ボタンを1回押すと、モバイルバッテリーの残量を確認できます。

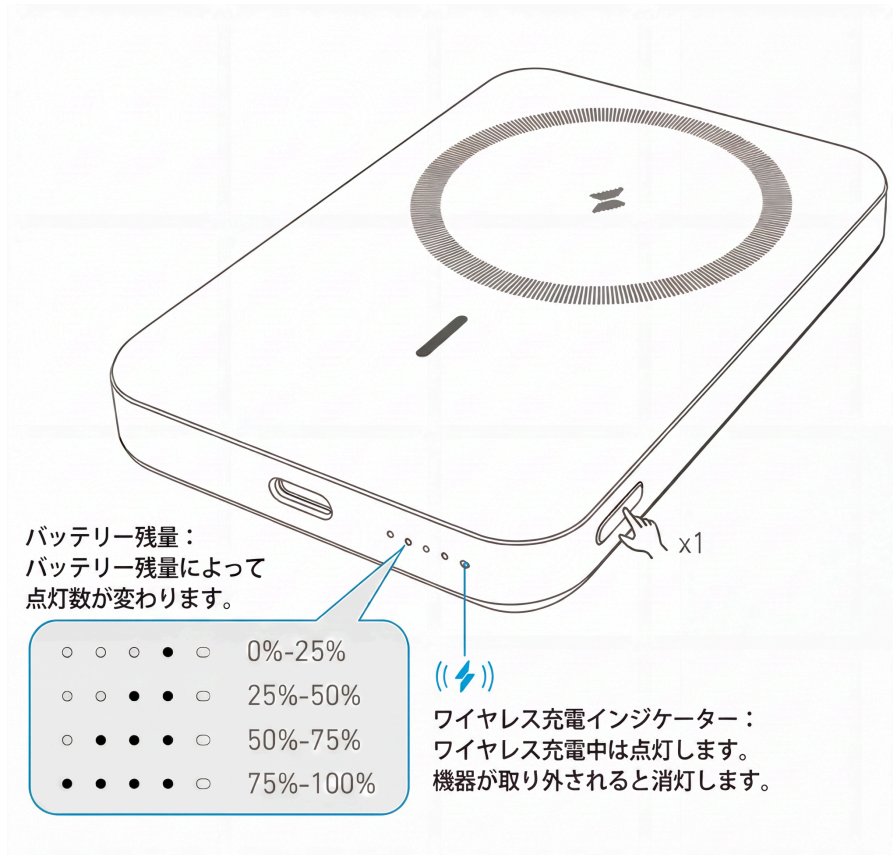


機器への給電

ワイヤレス充電：機器を充電パッドに置くと、ワイヤレス充電が開始されます。LEDインジケータが点灯し、本製品がワイヤレス充電モードに入ったことを示します。

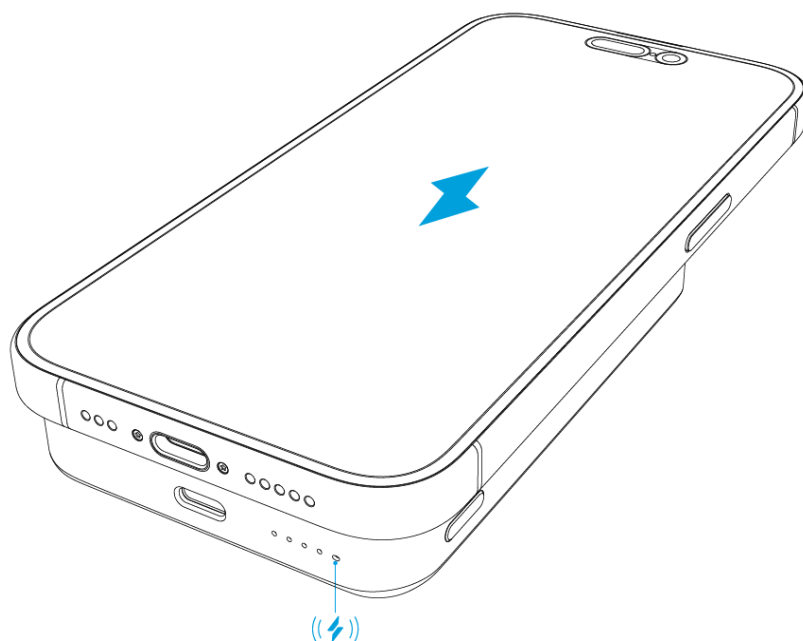


充電ケーブルを使用して充電：充電ケーブルを使用してスマートフォンやワイヤレスイヤホンなどを充電します。

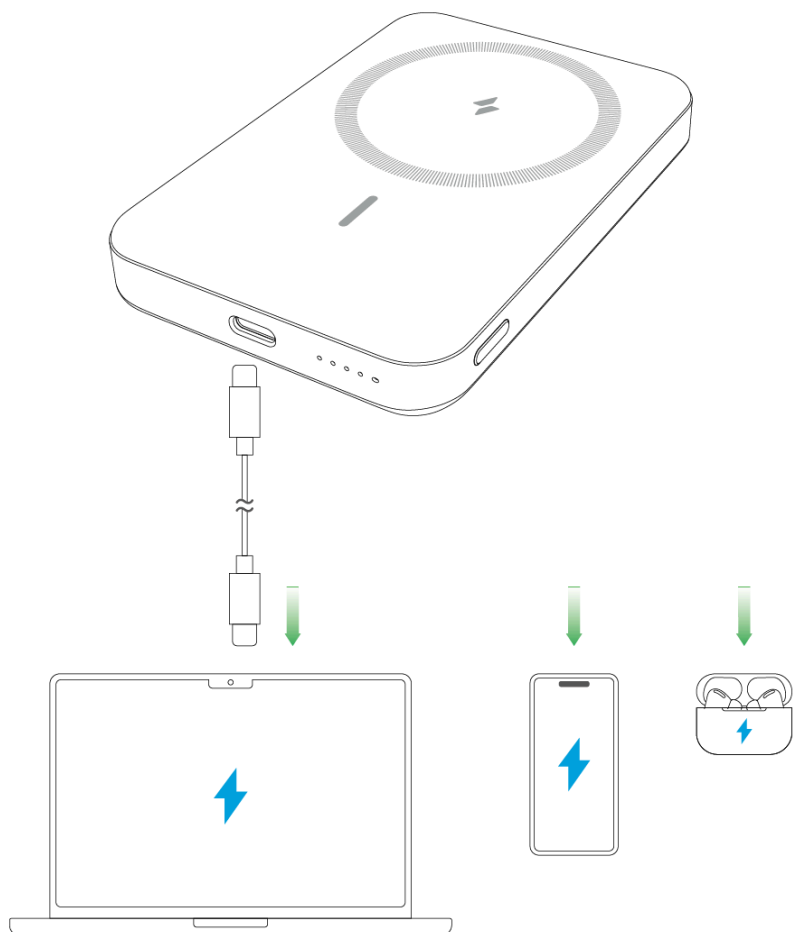


本製品を充電する

注意：USB充電器は別売りです。

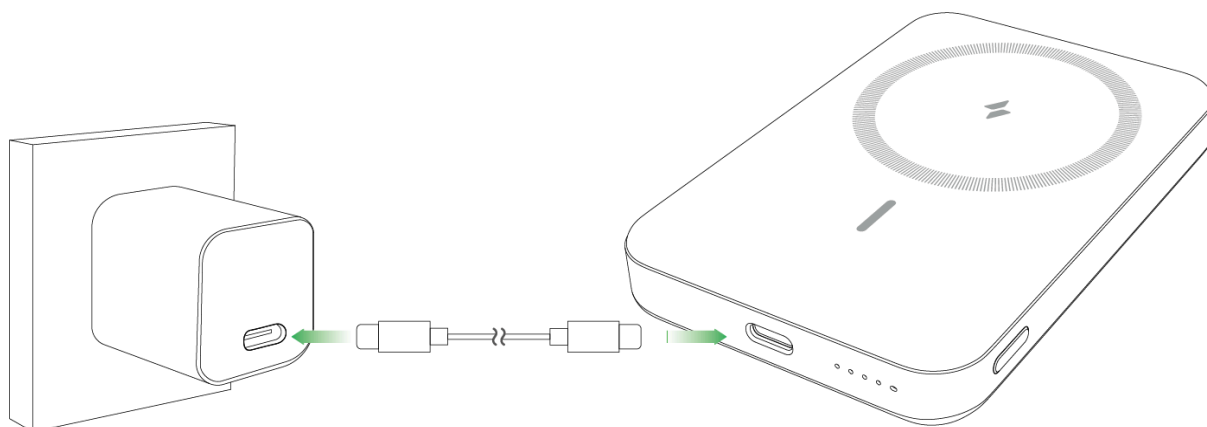

お使いの機器をワイヤレス充電しながら、同時に本製品を充電する

注意：USB充電器は別売りです。

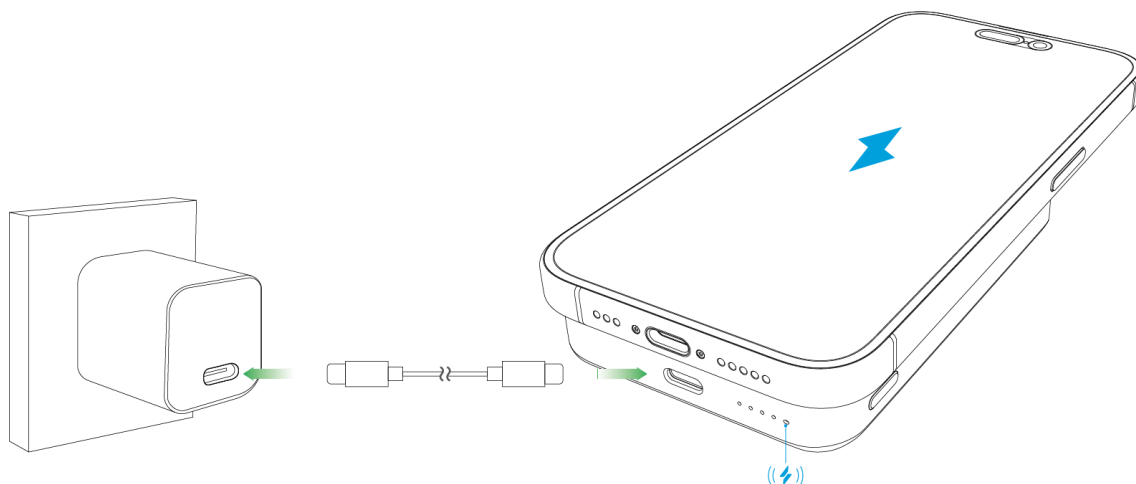


製品の仕様

バッテリー容量	10,000mAh
USB-C 入力	5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 2A (最大 30W)
USB-C 出力	5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 2.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (最大 30W)
ワイヤレス出力	最大15W
合計出力	USB-C : 5V = 2.4A (最大12W) ワイヤレス : 最大5W


Anker アプリ 操作ガイド

アプリのダウンロード

- ・ App Store (iOS端末) またはGoogle Play (Android端末) からAnkerアプリをダウンロードしてください。



- ・ アプリを開き、新規アカウントを作成するか、アカウントにログインしてください。
- ・ 本体の電源ボタンを3回すばやく押し、LEDインジケーターが右から左へ連続で点滅してからUSB-Cケーブルで本製品とスマートフォンを接続します。
- ・ アプリのデバイスページに本製品が表示されます。

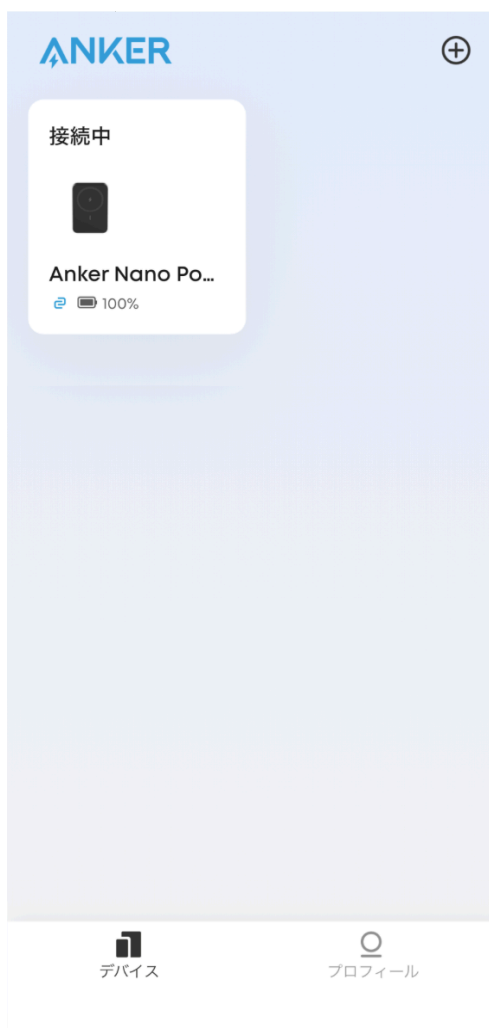

本製品のカードをタップし、ホーム画面からモバイルバッテリーの情報を確認できます



ご注意

- ・ アプリ接続中は、本製品の充電および機器への給電はできません。
- ・ 本製品の充電および機器への給電を再開するには、以下のいずれかの方法で通信モードを終了してください：
 - ・ 本製品の電源ボタンをすばやく3回押す
 - ・ スマートフォンとの接続ケーブルを抜く
 - ・ アプリの「今すぐ接続を解除」をタップする
- ・ iPhone 14以前の機種または Lightning端子のみ対応機種は、USB-C & Lightning アダプタを使用して本製品と接続してください。
- ・ iPhone 15以降の機種は、スマートフォンと本製品をUSB 2.0データ通信対応の USB-C & USB-C ケーブルで接続してください。
- ・ 一部のAndroid機器 (OPPO / vivo / Samsungなど) は、先にスマートフォンのOTG機能を有効にする必要があります。スマートフォンの設定でOTGを検索し、OTGがオンになっていることを確認してから、本製品と接続してください。