


外観


ボタンを1回押すと、ディスプレイが点灯します。

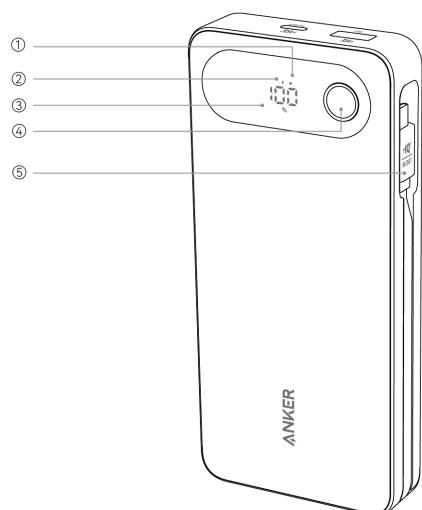

- ① 低電流モード
- ② 充電中
- ③ バッテリー残量
- ④ 電源ボタン
- ⑤ 内蔵USB-Cケーブル


機器への給電

内蔵USB-CケーブルまたはUSBポートを使用して、スマートフォンやタブレット端末、PCを充電できます。

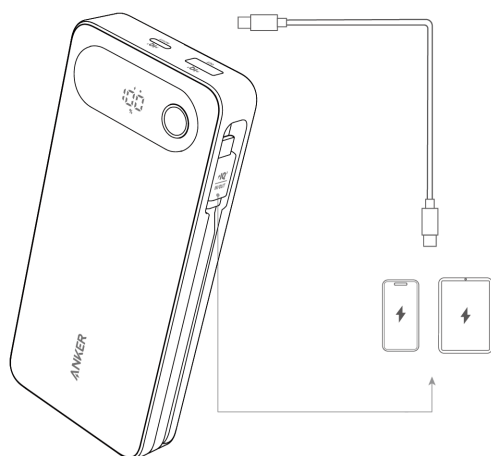

本製品の充電

内蔵USB-CケーブルまたはUSB-Cポート経由で本製品を充電します。

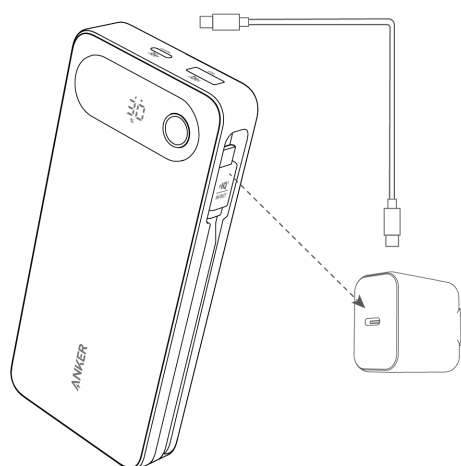

低電流モード


USB-Aポートを使用してワイヤレスイヤホンなどの小型電子機器を充電する場合はボタンを2回押して、低電流モードを起動します。USB-Cポートを使用する場合は自動で出力を調整します。

USB-Aポートを使用する場合：


1. 電源ボタンを2回押して低電流モードを起動します。



2. スマートウォッチやワイヤレスイヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。

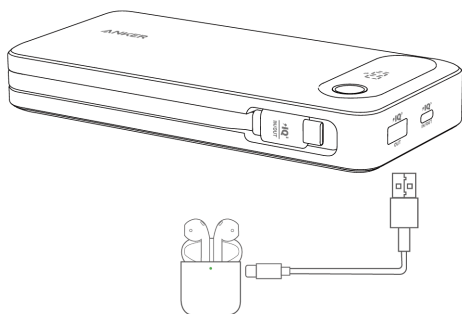


3. 電源ボタンを2回押して低電流モードを終了します。

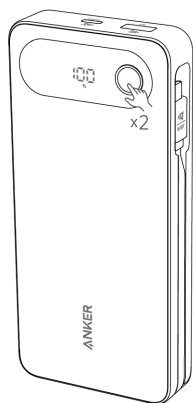

内蔵USB-CケーブルまたはUSB-Cポートを使用する場合：

内蔵USB-CケーブルまたはUSB-Cポートを使用して、ワイヤレスイヤホンやスマートウォッチを充電します。

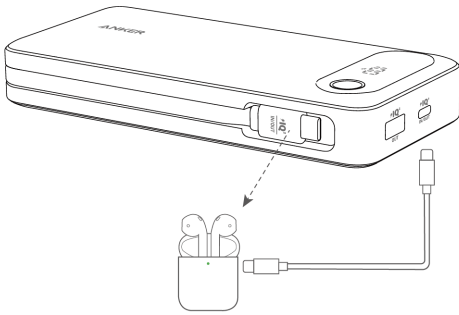

製品の仕様

セル容量	20,000mAh
入力	USB-Cケーブル / USB-Cポート：5V ≒ 3A / 9V ≒ 3A / 12V ≒ 1.5A / 15V ≒ 3A / 20V ≒ 3.25A (最大 65W)
出力	USB-Cケーブル / USB-Cポート：5V ≒ 3A / 9V ≒ 3A / 10V ≒ 2.25A / 12V ≒ 3A / 15V ≒ 3A / 20V ≒ 3.25A (最大 65W) USB-Aポート：5V ≒ 3A / 9V ≒ 2A / 10V ≒ 2.25A / 12V ≒ 1.5A (最大 22.5W)
合計出力	最大 87W