





**Giga Power Battery 30000**  
 ギガパワーバッテリー 30000  
 クイックスタートガイド

**セット内容(各部の名称)**

本体

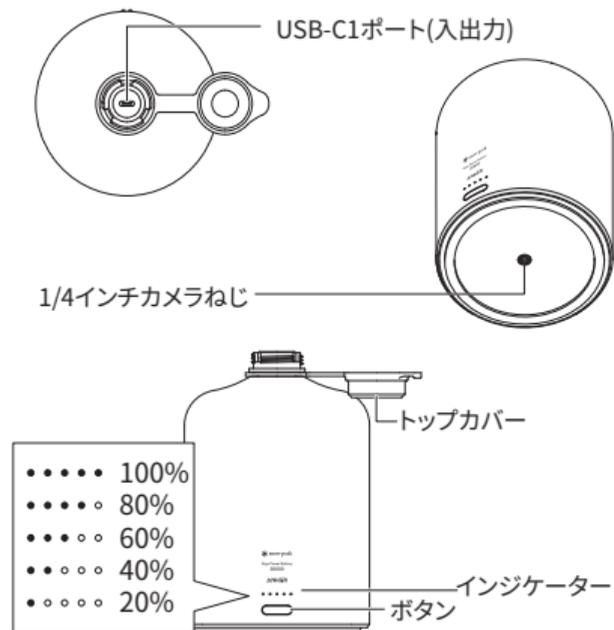


インジケータはバッテリーの残量によって点灯する数が変わります。

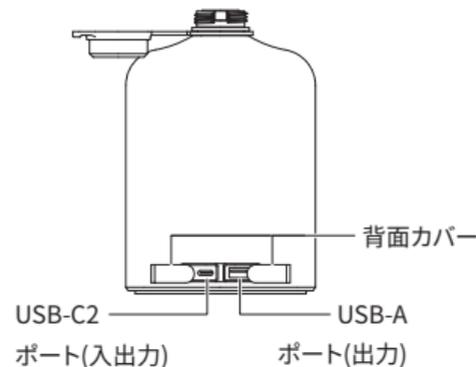


収納ケース USB-C & USB-C ケーブル 取扱説明書(本書)

**使用方法**

製品を初めてご利用になる前に、必ず充電してください。

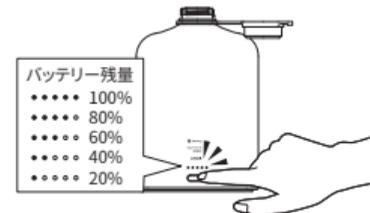

①ボタンを押してインジケータが点灯したことを確認してください。インジケータはバッテリーの残量によって点灯する数が変わります。

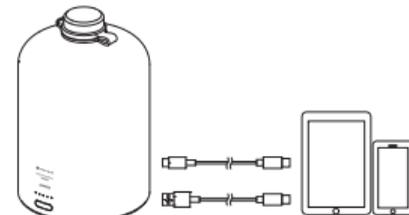

②ご使用になる電子機器に合わせて本体のUSBポートと接続してください。

※複数のUSBポートを同時に使用する場合、各USBポートの出力は制限されます。

**充電方法**

USB-C1ポートもしくはUSB-C2ポートにUSBケーブルを接続し、充電してください。

※本製品の機能を十分にご使用いただくには、15W以上の出力が可能なUSB充電器(別売り)をご使用ください。



パススルー充電を行う(本製品を充電しながら同時に他の電子機器への給電を行う)場合

本製品ではパススルー充電を行うことができます。  
 ※パススルー充電時は各USBポートの出力は制限されます。

※パススルー充電を行い本製品の機能を十分にご使用いただくには、30W以上出力が可能なUSB充電器(別売り)をご使用ください。

## スペック

- セット内容:本体、収納ケース、USB-C & USB-C ケーブル
- 材質:本体/ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、シリコーンゴム、収納ケース/ポリエステル、ケーブル/PVC
- 本体サイズ:Φ110×160 (h) mm
- 使用電池:リン酸鉄リチウムイオン電池
- バッテリー容量:30000mAh
- 入力:USB-C1、USB-C2 / 5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V= 3.25A (最大65W)
- 出力:USB-C1 / C2 : 5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A (単ポート最大65W) USB-A : 5V=3A / 9V=2A / 10V=2.25A / 12V=1.5A (単ポート最大22.5W))
- 合計最大出力:72W (複数ポート使用時)
- 使用温度条件:動作時/0°C~35°C、充電時/0°C~35°C、保管時/0°C~35°C
- 防水規格:IPX4 (オプション製品接続時)
- 重量:1.1kg

## 収納方法

①ご使用後、本体に接続されている機器またはケーブルをすべて抜いて、トップカバーを被せてください。



②収納ケースに入れてください。



## トラブルシューティング

トラブル	原因	対処方法
ボタンを押してもインジケーターが点灯しない。	•電池残量が無い。 •電池残量が少ない。	USB-C1もしくはUSB-C2ポートにケーブルを接続し、15W以上出力が可能なUSB充電器で充電してください。その際にインジケーターが点灯することを確認してください。
接続したデバイスが十分に使用できない。充電が遅い、または充電ができない。	•電池残量が無い。 •電池残量が少ない。	USB-C1もしくはUSB-C2ポートにケーブルを接続し、15W以上出力が可能なUSB充電器で充電してください。
	•接続した機器が不適當。	接続先の機器に必要な電力が、本製品の出力値と合致しているか確認してください。
	•複数のUSBポートに接続している。	複数のUSBポートを同時に使用する場合、各USBポートの出力は制限されません。使用したい機器以外はケーブルごとバッテリーから取り外してください。
充電がされない。	•パススルー充電を行っている。	パススルー充電時は各USBポートの出力が制限されることにご注意ください。また、パススルー充電を行う場合、30W以上出力が可能なUSB充電器をご使用ください。
	•USB充電器やUSBケーブルの故障や不具合。	USB充電器やUSBケーブルを交換し、正しく動作するか確認してください。
	•USB充電器が不適當。	充電をする際は、15W以上出力が可能なUSB充電器を使用してください。
	•端子が汚れている。	各USB端子、およびUSBケーブルの端子が汚れている場合は乾いた布で優しく拭いてください。
充電が不足している。	•充電が不足している。	USB-C1もしくはUSB-C2ポートにケーブルを接続し、15W以上出力が可能なUSB充電器で充電してください。一晩以上充電いただき、改善されるかご確認ください。
	•過放電状態になっている。	

## カスタマーサポート

製品・配送に関するご質問はカスタマーサポートまでお気軽にご連絡ください。

03-4455-7823  
平日 9:00 - 17:00 / 年末年始を除く

support@anker.com

お問い合わせは、下記ウェブサイトをご確認ください。

<https://www.ankerjapan.com/pages/-customer-support>



※接続されているオプション製品の不具合につきましてはご購入いただきました販売店様またはスノーピークユーザーサービスまでお問い合わせください (Ankerの店舗またはカスタマーサポートでは対応できかねます)。※本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関しては、保証の対象外となります。