

Anker Solix C1000 Portable Power Station







1500Wの高出力と1056Whの大容量
世界最速^{*}の充電速度 × 長寿命モデル

大容量・高出力モデル

Anker Solix C1000 Portable Power Station

長寿命な電池  サイクル寿命 3,000 回以上	長寿命な電子部品  約 50,000 時間	AC (コンセント)  ×6 定格1500w	USB-C  ×2 100w / 30w	USB-A  ×2 各12w	シガーソケット  ×1 120w
--	--	--	--	--	--

充電・給電回数、使用時間の目安

 ノートPC 約17 回	 ゲーム機 約53 回	 テレビ 約8.5 時間	 電子レンジ 約1 時間	 扇風機 約18 時間	 小型冷蔵庫 約19 時間
--	---	--	--	--	---

※Anker調べ。各機器の定格消費電力に基づく計算上の数値。ご使用の機器の消費電力や使用状況により変動します



世界最速の急速充電※

独自の急速充電技術により、100%満充電までわずか58分※。キャンプの朝に充電忘れに気づいたり、突然の雷雨や台風で停電の可能性がある時でも充電の不安がなくなります。

※2023年9月時点 1000Wh帯において、20°Cのテスト環境下におけるAnker調べ。専用アプリで超急速充電モード設定時。通常モードでは約90分です。外気温や使用環境により充電時間は異なる場合があります



業界屈指のコンパクトさ

大容量かつ高出力ながら業界屈指のコンパクトさ※を実現し、一般的な同容量帯製品と比べて約15%省サイズ化※。自宅に保管する際にも邪魔にならず、アウトドアへの持ち出しもスムーズです。

※双方向インバーター搭載かつAC定格1500W以上の高出力リチウムイオン電池モデルにおいて (2023年9月時点 Anker調べ)



90%以上の家電を動かす パワフルさ

ACポートの定格出力は家庭用コンセントと同じ安心の1500W。さらに独自技術SurgePad™により消費電力2000Wまでの家電※に給電可能。アウトドアから停電時まであらゆるシーンで活躍します。

※精密機器や電圧保護機能がある機器 (エアコン、コンプレッサーなど) はSurgePad™機能の対象外です



10年使える長寿命モデル※

製品寿命は電池寿命だけでなく、電子部品寿命によって決まります。Ankerは長寿命バッテリーのバイオニアとして、電池にはEV (電気自動車) クラスのリチウムイオン電池を採用。さらに独自技術により電子部品においても約50,000時間の長寿命を実現しました。

※適切な利用方法および環境下においては、1日1回ご利用いただいても約10年に渡り正常な状態を保ちます



もしもの時に心強い防災機能

60~80%での保管を推奨している一般的なポータブル電源と異なり100%満充電の状態で保管可能。さらに、主電源のオフ機能により自然放電を軽減し、いざという時に最大限の電力を残すことができます (自然放電目安: 半年で約12%)。また、大型のLEDライトを前面に搭載し、停電時にすぐに明かりをとることが可能です。



停電時のバックアップ電源機能

コンセントと本製品、本製品と家電を接続しておけば、停電時に20ミリ秒以内に自動的にバッテリー給電に切り替わります。常時通電したい家電※を稼働し続けることができるので安心です。

※瞬間的に電力が途切れるため、データサーバや医療機器など、不具合が起こると人命 / 財産に重大な危険を及ぼす用途での使用はお控えください



屋外で充電が減っても心配不要


電気がない屋外でもソーラーパネルからは最短2時間※で急速充電 (最大600W入力)。車での移動中もシガーソケットから充電できます。

※Anker Solix PS400 Portable Power Station 2枚を並列接続時



拡張バッテリーで容量2倍

利用目的やシーンが変わり、よりたくさんの電力が必要になった場合も心配ありません。別売りの拡張バッテリーであとから容量を2112Whまで増量できます。

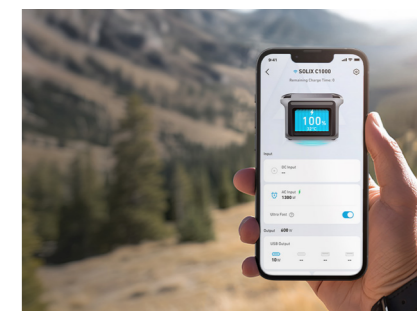

アプリから遠隔操作

Bluetooth接続に加えてWi-Fi接続にも対応し、同じ部屋に居なくとも専用のAnkerアプリから充電・給電状況の確認や、遠隔で充電スピードの操作が可能です。

※アプリの言語は日本語となります

ポータブル電源

Anker Solix C1000 Portable Power Station



グレー [販路限定] ページ
2023年冬発売予定

サイズ 約37.6 × 26.7 × 20.5cm

重さ 約12.9kg

バッテリー容量 1056Wh

AC出力 定格 1500W (100V- 15A、50Hz/60Hz)
瞬間最大 2000W

最短充電時間 超急速充電モード: 約58分
通常モード: 約90分

出力ポート数 11ポート

充放電サイクル数 約3,000回以上

電子部品寿命 約50,000時間

電池種類 リン酸鉄リチウムイオン電池

拡張バッテリー対応


アプリでの遠隔操作
(Bluetooth / Wi-Fi)

動作温度 機器への給電 -20℃~40℃
本製品の充電 0℃~40℃

パッケージ内容 製品本体、AC充電ケーブル、XT60 & XT60 二股ケーブル
(1.7m)、シガーソケット充電ケーブル、安全マニュアル

製品型番 A1761

200W出力のソーラーパネル Anker 531 Solar Panel (200W)



サイズ 格納時: 約60.2 × 57.0 × 6.0cm
展開時: 約213.0 × 60.2 × 2.0cm

重さ 約9.2kg


出力 200W (48V / 4.17A)

パッケージ内容 製品本体、XT60 & XT60 ケーブル (3m)、取扱説明書

製品型番 A2432

Solix C1000への充電目安※: 1枚使用時 約6.1時間 / 2枚使用時 約3.6時間

100W出力のソーラーパネル Anker 625 Solar Panel (100W)



サイズ 格納時: 約52.5 × 47.0 × 8.5cm
展開時: 約144.6 × 52.5 × 4.5cm

重さ 約5.0kg

出力 100W (26.5V / 3.77A)

パッケージ内容 製品本体、XT60 & XT60 ケーブル (3m)、
XT60 & DC 7909 コネクタ、取扱説明書

製品型番 A2431

Solix C1000への充電目安※: 1枚使用時 約13.6時間 / 2枚使用時 約6.1時間

※天候や使用環境により発電できる電力は大きく変化します

製品保証 & カスタマーサポート

アンカー・ジャパン株式会社は、新しい技術の開発とお客様の満足を追
求し、お客様に最高品質の製品・サービスをお届けできるよう、日々努
めております。万が一、アンカー・ジャパンが提供する製品にてご不便を
お掛けすることがある場合、下記の保証およびサポートを提供しており
ます。サポートをご利用いただく際はアンカー・ジャパンのお問い合わせ
ページ、チャット、LINEまたはお電話でカスタマーサポートまでご連絡
いただけますよう、お願い致します。

安心の
製品保証が
無料で付帯



+

会員限定
延長保証
42ヶ月

ご注文日から18ヶ月の間、ご使用製品に不具合と思われる事象が生じた場合、確認
後、迅速に同一の製品と交換又は修理対応等弊社にて適切と判断する対応を承りま
す。加えて、Anker Japan 公式サイト会員を対象に、通常18ヶ月の製品保証を5年
へ自動延長致します。(但し、ソーラーパネルおよびポータブル冷蔵庫のみ6ヶ月延
長)製品の不具合の場合、返送にかかる送料も弊社が負担致しますが、適用はご購入
いただいた国内のみになります。

※会員登録はAnker Japan 公式サイトから行うことができます
※法人・自治体の場合も法人会員登録を行っていただくことで延長保証が適用となります



ご使用済みポータブル電源の回収サービス
回収した製品はリサイクル資源として再生致します。

※弊社製品限定、送料はお客様ご負担となります

アンカー・ジャパン カスタマーサポート

製品・配送に関するご質問はカスタマーサポートまでお気軽にご連絡ください。



03-4455-7823

平日9:00-17:00 年末年始を除く



アンカー・ジャパンお問い合わせページ
[https://www.ankerjapan.com/pages/
customer-support](https://www.ankerjapan.com/pages/customer-support)



最新製品情報

Anker Japan 公式アプリ



iOS Android

公式SNSアカウント



LINE

X (旧Twitter)
@Anker_JP
Instagram・TikTok
@anker_jp



〒101-0063
東京都千代田区神田淡路町2-101
ワテラストワー9階
<https://www.ankerjapan.com/>



登録商標および商標について

Ankerは、アンカー・ジャパン株式会社またはその関連会社の商標または登録商標です。
その他会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
本カタログに掲載の内容は2023年11月現在のものです。製品の色は、撮影・印刷の関係で多少
異なる場合があります。掲載の製品は改善のため予告なく仕様・デザイン等の変更を行う場合
がございます。