


? サポート

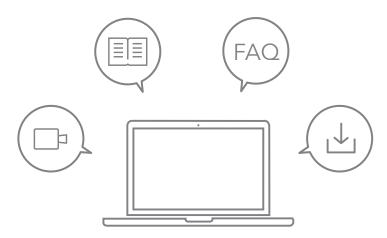

詳細な取扱説明書は、アンカー・ジャパン公式サイト (www.ankerjapan.com) の製品ページからダウンロードできます。

プアプリ

soundcore












Soundcore アプリをダウンロードすると、ノイズキャンセリング モードや外音取り込みモードの切り替え、操作のカスタマイズ、 イコライザー設定、ファームウェアの更新など、より充実した機 能をご利用いただけます。

イヤホンが Soundcore アプリに接続できない場合は、アプリストアから最新のバージョンに更新してください。

(B)


抸蓕

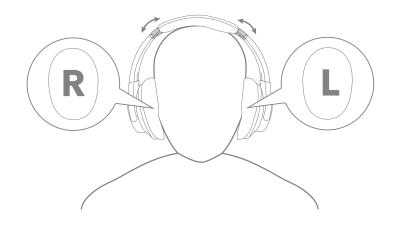

「L」と記載のある方が左耳に、「R」と記載のある方が右耳に くるように装着します。快適に装着いただけるよう、ヘッドバ ンドの長さを調節してください。

4


充雷

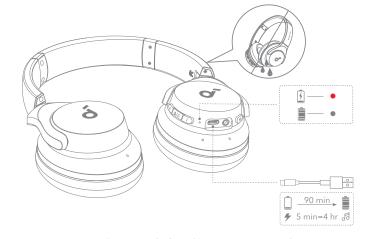

イヤホンと USB ポートを完全に乾かしてから、充電してください。

充電中はヘッドホンの電源をオンにしないでください。 損傷を防ぐため、付属の USB-C ケーブルを使用してください。

() 電源オンとペアリング

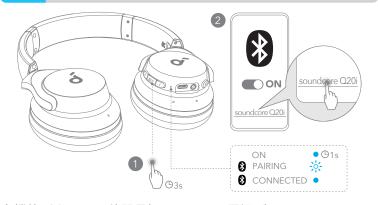


多機能ボタンを 3 秒間長押しすると、電源がオンになります。 初めてご利用になる際は自動的に Bluetooth ペアリングモード に入ります。

ご使用の機器の Bluetooth 設定画面で「Soundcore Q20i」を 選択し、接続してください。

*表示される製品名は、地域によって異なる場合があります。


*

手動ペアリング

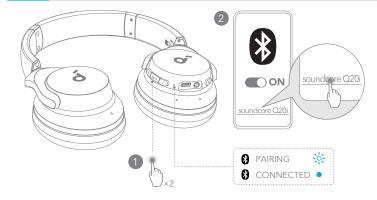


手動で Bluetooth ペアリングモードを開始するには、本製品の電源をオンにし、多機能ボタンを 2 回押します。

♂ マルチポイント接続

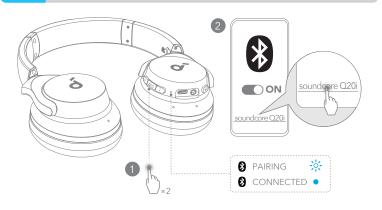

本製品は同時に2台の機器に接続できます。 すでに1台の機器に接続されている状態で別の機器とペアリング するには、多機能ボタンを2回押してください。

₩ポタンの操作方法



× 1:1 回押す


× 2:2 回押す

2s: 2 秒間長押し 1s: 1 秒間長押し

₩ポタンの操作方法

% (モード切り替え (ANC / 外音取り込み / 標準)	NC	1回押す
% (BassUp のオン/オフ	NC	2 回押す
(4)	電源のオン / オフ	A /0	3 秒間長押し
F	再生 / 一時停止	A /0	1回押す
	次へ		1 秒間長押し
	戻る		1 秒間長押し
	音量アップ	+	1回押す
	音量ダウン		1回押す
E	着信に応答 / 通話を終了	A /0	1回押す
	着信を拒否		1 秒間長押し
Q	音声アシスタントを起動	NC	2 秒間長押し

②(ノイズキャンセリング




アクティブノイズキャンセリング (ANC) :周囲のノイズを軽減 L.ます。

外音取り込み:音楽を聴きながら、会話や公共施設のアナウン ス等の外音を取り込んで聴くことができます。


AUX 直有

有線接続



3.5mm AUX ケーブルでオーディオ機器に接続して音楽を再生できます。Bluetooth 接続モードは自動的にオフになります。
※ AUX ケーブル使用時には、ANC 機能がオフになります。


☆♥ リセット




片耳からしか音が聞こえない場合や機器を適切に接続できない 場合は、リセットを行ってください。

まず、Bluetooth 機器から本製品とのペアリングの履歴を削除します。LED インジケーターが青色に2回点滅するまで、音量ボタン(+)と多機能ボタンを同時に5秒間長押ししてください。

LED インジケータ-

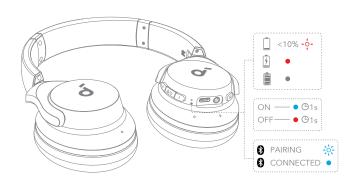

- → 赤色で点滅
- 赤色に点灯
- ※ 青色ですばやく点滅
- 青色に点灯
- 消灯





ヘッドホンをアプリに接続した際に新しいファームウェアバージョンが検出されると、通知が表示されます。アプリの指示に従って最新の状態に更新してください。ファームウェアの更新が完了するまでは、必ずヘッドホンの電源がオンの状態で、ご使用の機器と接続したままにしてください。更新が完了するまで操作はしないでください。また、安定したインターネット接続を確保してください。

製品の仕様

仕様は予告なく変更されることがあります。

入力	5 V 0.75 A
定格出力	2.5 mW
バッテリー容量 (mAh)	800 mAh
充電時間	約 90 分
再生可能時間 (ANC オフの場合)	最大 60 時間
再生可能時間 (ANC オンの場合)	最大 40 時間
ドライバーのサイズ	40 mm
周波数応答	$20~\mathrm{Hz}\sim20~\mathrm{kHz}$
電気抵抗	16 Ω
通信方式	Bluetooth 5.0
Bluetooth 動作範囲	10m