

注意：ファームウェアやハードウェアの更新により、本製品の仕様が取扱説明書と異なる場合があります。正しい使用方法については、実際の製品を参照してください。

アプリ



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Soundcore アプリをダウンロードして、イコライザーによる音質調整、ノイズキャンセリングのモードの切り替え、ファームウェア更新などより充実した機能をご利用いただけます。本製品が Soundcore アプリに接続できない場合は、アプリストアから最新のバージョンに更新してください。

各部分の名称

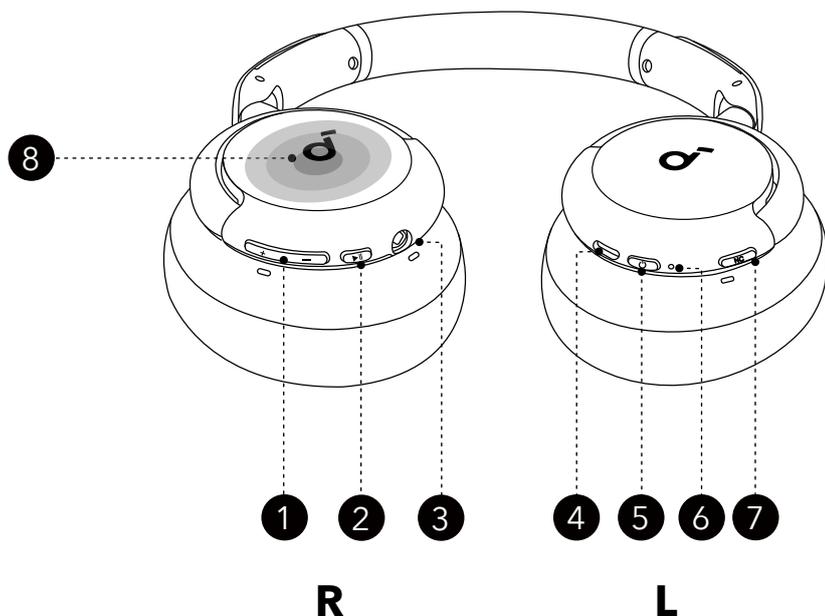


| | | | |
|---|-------------|---|-------------|
| 1 | 音量のアップ/ダウン | 5 | 電源ボタン |
| 2 | 多機能ボタン | 6 | LED インジケーター |
| 3 | 3.5mm 入力 | 7 | NC ボタン |
| 4 | USB-C 充電ポート | 8 | タッチ操作エリア |

装着方法

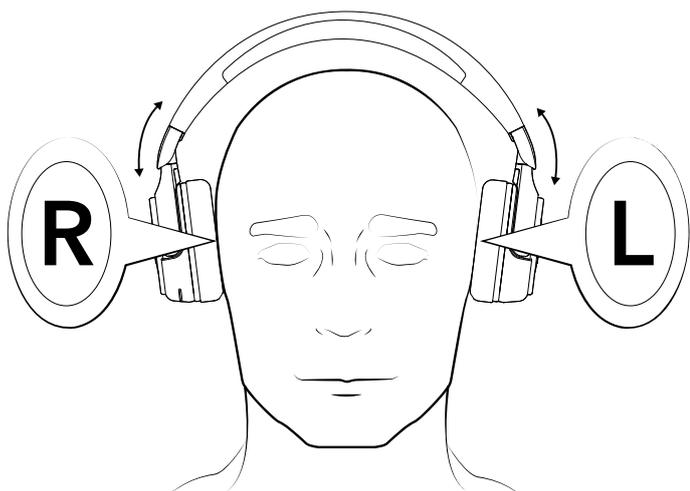

「L」と記載のある方が左耳に、「R」と記載のある方が右耳にくるように装着します。快適に装着いただけるよう、ヘッドバンドの長さを調節してください。


充電方法

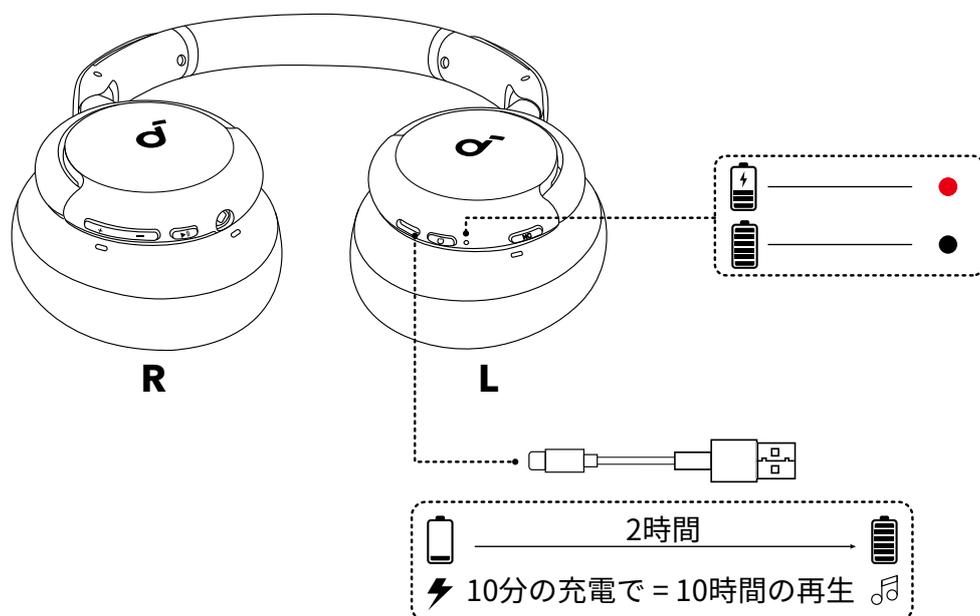

付属のUSB-Cケーブルを使って、本製品を充電してください。バッテリーが満充電になるまで、約2時間かかります。また、短時間充電にも対応し、約10分の充電で最大10時間の再生が可能です。

- ・ ヘッドホンおよびUSBポートを完全に乾かしてから充電してください。
- ・ 充電中は、ヘッドホンの電源を入れないでください。

電源オン & ペアリング

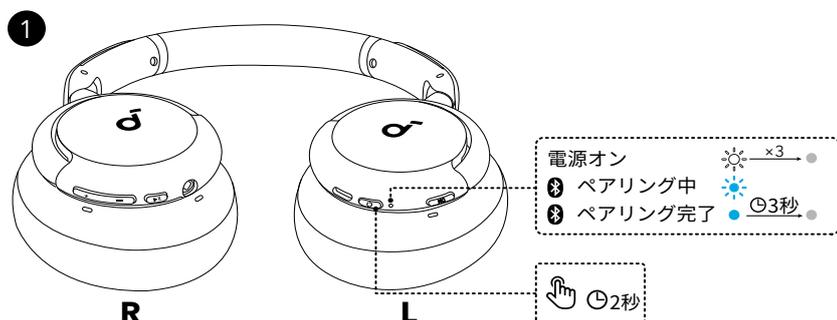



1. 電源ボタンを 2 秒間長押しすると、電源がオンになります。
 2. 本製品は初めてご利用になる際は自動的に Bluetooth ペアリングモードに入ります。
 3. ご使用の機器の Bluetooth リストで「soundcore Q30i」を選択し、接続します
- 注：製品名は地域によって異なります。

Google Fast Pair: 本製品は Google が提供する Fast Pair 機能を利用し Android 端末 (Android 6.0 以降) とワンタッチで簡単にペアリング設定することが出来ます。手動で Bluetooth ペアリングモードに入るには、ヘッドフォンの電源をオフにし、電源ボタンを 5 秒間押します。

マルチポイント接続


本製品を同時に 2 台の機器と接続する場合は、1 台の機器にのみ接続されていることを確認してください。別の機器とペアリングするには、電源ボタンを 2 回押してください。



Soundcore アプリを使用から設定することも可能です。Soundcore アプリのホーム画面右上にある「設定」アイコンから、「マルチポイント接続」>「マルチポイント接続をオン」>「新しい機器と接続する」をタップします。

⚠ 注意: マルチポイント接続機能はデフォルトで有効になっています。

ボタンの操作方法

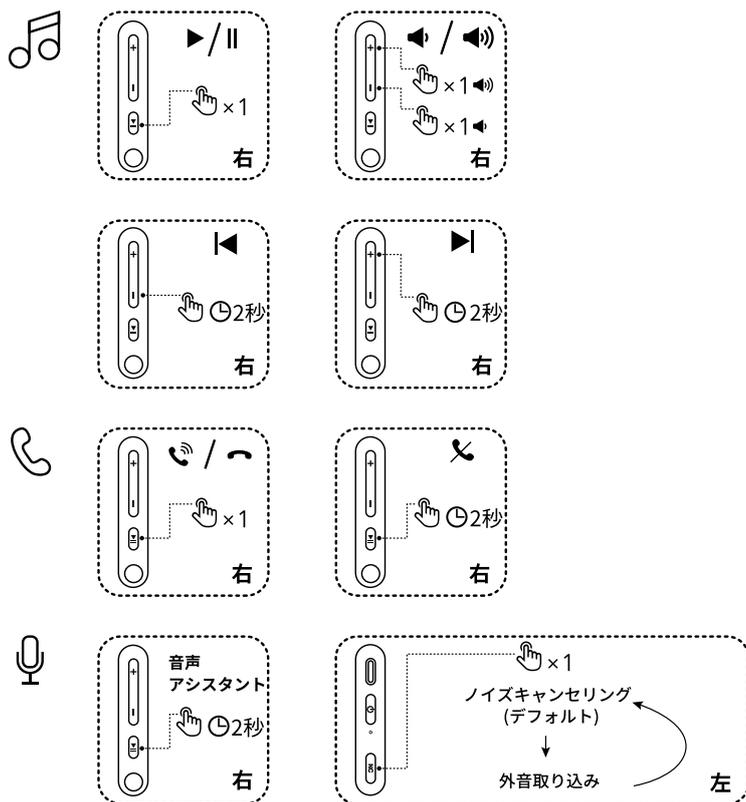

×1: 1回押す

ノイズキャンセリング




ヘッドホンのNCボタンを押してノイズキャンセリングモードをオンにすると、周囲のノイズを軽減します。Soundcoreアプリで、お好みの設定を選択します。

🔔 注意: ノイズキャンセリング機能はデフォルトで有効になっています。

外音取り込みモード


音楽を聴きながら会話や公共施設のアナウンス等の外音を同時に聞くには、NC ボタンを押して外音取り込みモードに切り替えてください。

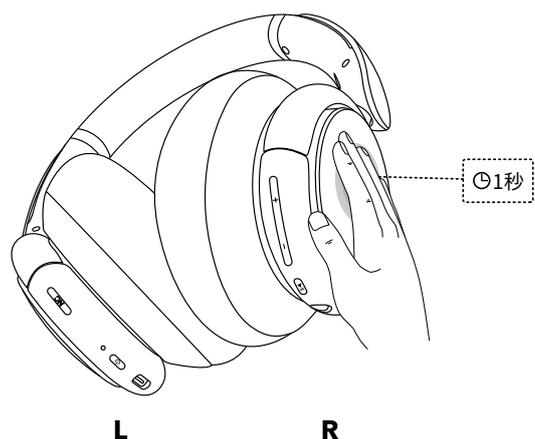

右側のイヤークップに 1 秒間触れることで、外音取り込みモードを有効にすることも可能です。


⚠ 注意: この機能を使用するには、Soundcore アプリで有効にする必要があります。

有線接続

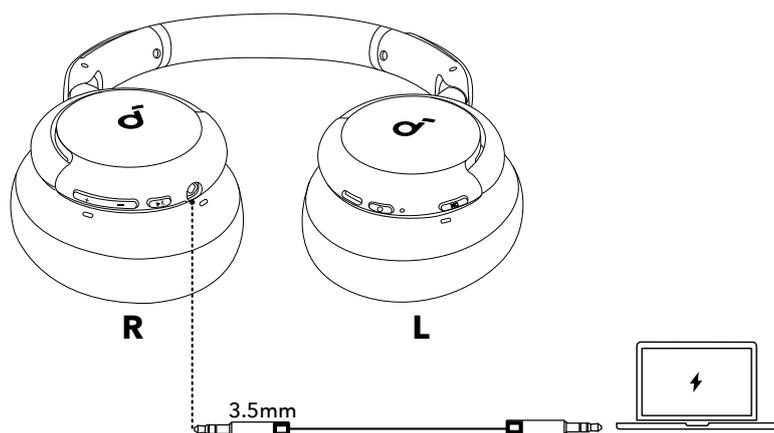

3.5mm AUX ケーブルでオーディオ機器に接続して音楽を再生できます。
Bluetooth 接続モードは自動的にオフになり、ボタンが操作できなくなります。


電源オフ

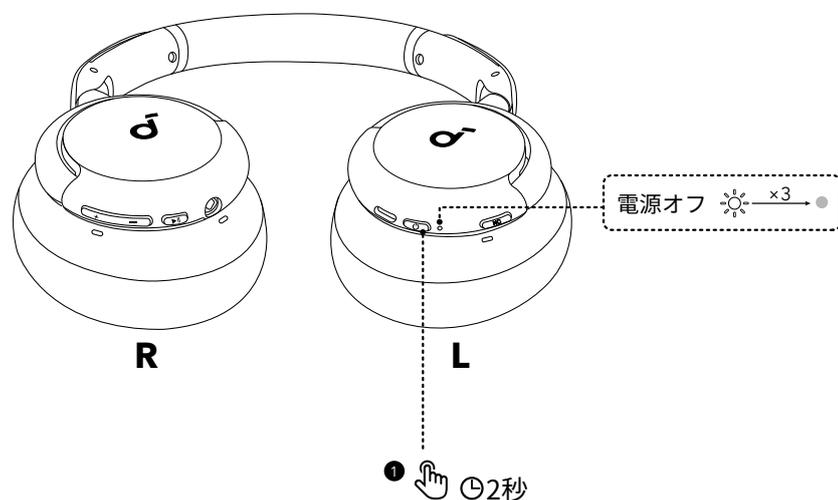

電源ボタンを 2 秒間長押しすると、電源がオフになります。


・ヘッドホンが 1 時間操作されないと、自動的に電源がオフになります。この時間は Soundcore アプリでカスタマイズできます。

リセット

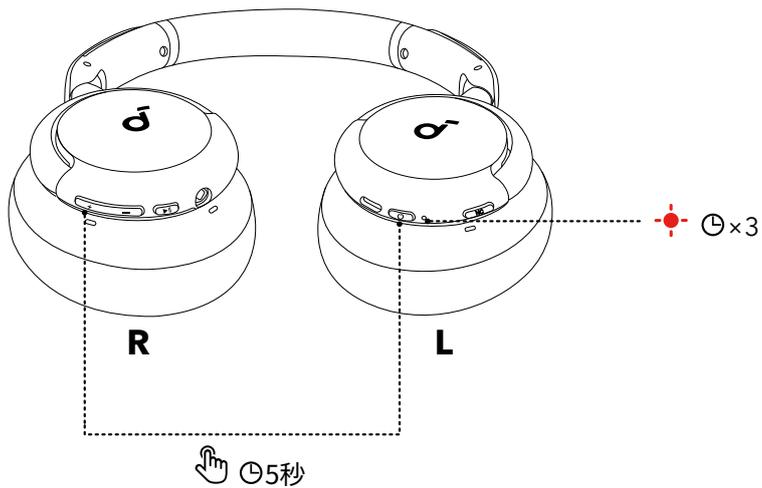

片耳からしか音が聞こえない場合や本製品と機器を適切に接続できない場合は、以下の手順で本製品のリセットを行ってください。本製品の電源をオンにして状態で、電源ボタンと音量ボタン (+) を同時に 5 秒間長押しして、LED インジケータが赤色に 3 回点滅するまで待ちます。

LED インジケーター

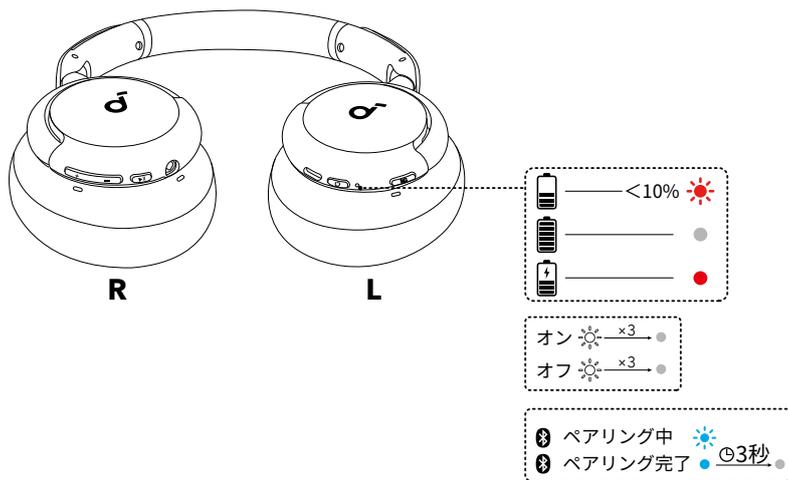

| | |
|--|-----------------|
| | 20 秒に 1 回、赤色に点滅 |
| | 赤色にゆっくり点滅 |
| | 赤色で点灯 |
| | 白色にすばやく点滅 |
| | 青色にすばやく点滅 |
| | 青色で点灯 |
| | 消灯 |

ファームウェアの更新



本製品をアプリに接続した際に新しいファームウェアバージョンが検出されると、通知されます。アプリの指示に従って最新の状態に更新してください。ファームウェアの更新が完了するまでは、必ずヘッドホンの電源がオンの状態で、ご使用の機器と接続したままにしてください。アップデート中は使用しないでください。

製品の仕様

仕様は予告なく変更されることがあります。

| | |
|--------------------|---------------|
| 入力 | 5V 〓 0.7A |
| バッテリー容量 (mAh) | 800 mAh |
| 充電時間 | 約 2 時間 |
| 再生可能時間 (ANC オンの場合) | 最大 50 時間 |
| 再生可能時間 (ANC オフの場合) | 最大 80 時間 |
| ドライバーのサイズ | 40mm |
| 周波数応答 | 20Hz ~ 40kHz |
| 電気抵抗 | 16 Ω |
| 通信方式 | Bluetooth 5.3 |
| Bluetooth 動作範囲 | 15m |