


Soundcore 3 USER MANUAL

各部分の名称

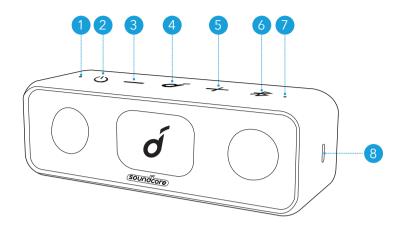


- 1 電源 LED
- 2 電源ボタン
- 3 音量ダウンボタン
- ④ 多機能ボタン
- 5 音量アップボタン
- 6 Bluetooth / PartyCast ボタン
- OBluetooth / PartyCast LED インジケーター
- 8 USB-C 充電ポート

充電

=

- 損傷を避けるため、付属の USB-C ケーブルを使用してください。
- 本製品を初めて使用する際には、満充電してください。これにより、内蔵バッ テリーの寿命を延ばすことができます。
- 充電が完了したら、本製品を充電器から取り外してください。 充電完了後は、 充電し続けないでください。

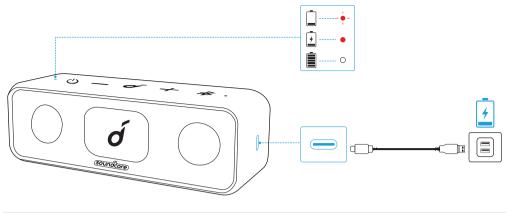

	赤色で点滅	低バッテリー	
•	赤色の点灯	充電中	
0	白色の点灯	満充電	

電源オン / オフ



• 30 分間オーディオ入力またはボタン操作がない場合には、本製品の電源が自動 的にオフになります。

本製品の使用方法

Bluetooth $\mathbf{t} - \mathbf{k}$

本製品は、Bluetooth 対応機器から音楽を聴くことができます。




- =
- 他の機器とのペアリング:本製品は Bluetooth 経由で最大2台のモバイル機器 とペアリングできます。他の機器とペアリングするには、Bluetooth ボタンを 押してペアリングモードに再度切り替えます。
- 本製品は、一度に1台のモバイル機器でのみ音楽を再生できます。
- 本製品の電源をオンにすると、前回接続した機器が Bluetooth 動作範囲内で利 用可能な場合は、自動的に接続されます。 接続されない場合は、Bluetooth ボ タンを押して Bluetooth ペアリングモードに切り替えます。

PartyCast モード

最大 100 台の Soundcore 3 を同時にワイヤレス接続できます。

- 1.1 台の Soundcore 3 を、親機としてスマートフォンなどに接続します。
- 2. 親機と、接続したい他の Soundcore 3 (子機)の Bluetooth ボタンを長押しして、 PartyCast モードに切り替えます。子機として使用する本体の Bluetooth ボタン をダブルクリックして白色の点滅が速くなるのを確認します。

>>> 正常に接続されると、親機の Bluetooth LED インジケーターは引き続き白く点滅し、子機は白く点灯します。

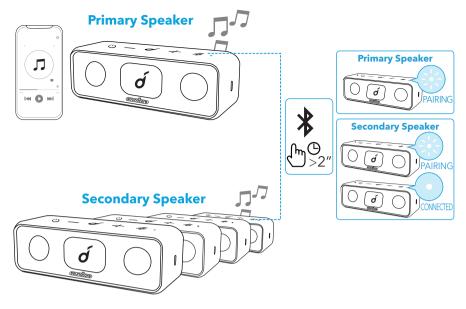

PartyCast モード時の操作:

- 子機を親機に切り替えるには、Bluetooth ボタンを2回押して、スマートフォン に接続します。親機を子機に切り替えるには、Bluetooth ボタンを2回押して、 利用可能な親機に接続します。
- PartyCast モードを終了するには、いずれかの本体の Bluetooth ボタンを 2 秒間 長押しします。

ボタンの操作方法

đ	押す	再生 / 一時停止
ð	2 回押す	次の曲へ
đ	3 回押す	前の曲へ
-/+	押す、または長押しする	音量の調節
đ	押す	着信に応答する / 通話を終了する
đ	押す	現在の通話を保留し、新規着信に応答する
đ	2秒間長押し	着信の拒否
đ	2秒間長押し	保留中の通話と現在の通話を切り替える
đ	2秒間長押し	Siri などの音声アシスタントを起動する

Soundcore アプリ

Soundcore アプリをダウンロードすると、様々な操作を行うことができます。

- 製品情報の確認
- ファームウェア更新
- バッテリーステータス表示
- 音量および再生 / 一時停止の操作
- イコライザー設定のカスタマイズ
- オートパワーオフの設定



製品の仕様

🖃 仕様は予告なく変更されることがあります

DC 電源入力	5 V 2 A
バッテリー容量	5200 mAh
オーディオ出力	8 W x 2
充電時間	約4時間
再生可能時間 (音量や再生コンテンツにより異なる)	最大 24 時間
防水規格	IPX7
通信方式	Bluetooth 5
Bluetooth 動作範囲	20 m