


# soundcore Motion X500 取扱説明書 (A3131)


## 各部分の名称

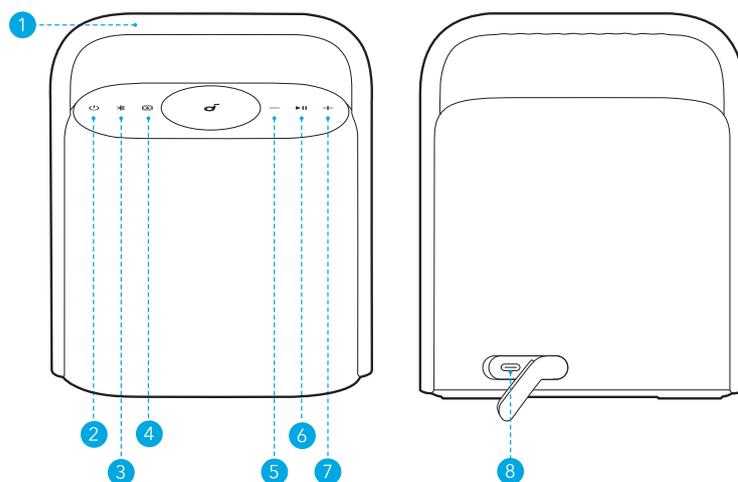

- ① ハンドル
- ② 電源ボタン
- ③ Bluetooth ボタン
- ④ イコライザーボタン
- ⑤ 音量ダウンボタン
- ⑥ 再生 / 一時停止ボタン
- ⑦ 音量アップボタン
- ⑧ USB-C 充電ポート


## 充電方法

損傷を避けるため、付属の USB-C ケーブルを使用してください。

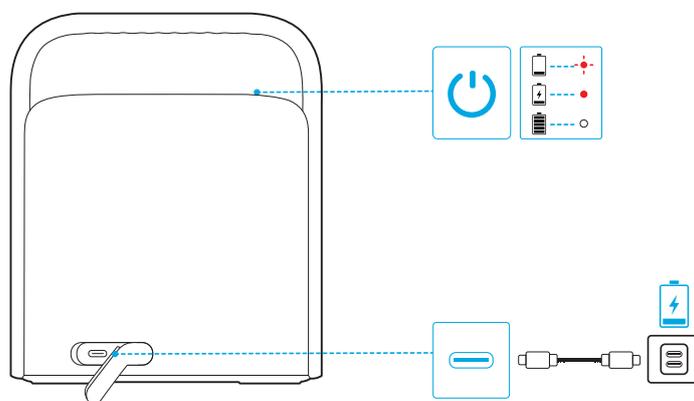

	赤色で点滅	バッテリー残量が低下
	赤色に点灯	充電中
	白色に点灯	満充電

## 電源のオン / オフ

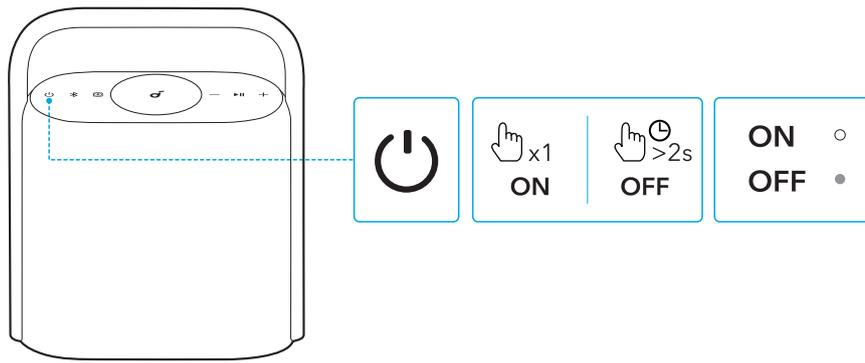

	1 回押す	電源オン
	白色に点灯	
	2 秒以上長押し	電源オフ
	消灯	




- 20 分間機器との Bluetooth 接続がない場合には、本製品の電源は自動的にオフになります。
- Soundcore アプリでオートパワーオフを設定することもできます。

## 本製品の使用方法

### Bluetooth モード

Bluetooth 対応機器に接続して音楽を再生することができます。

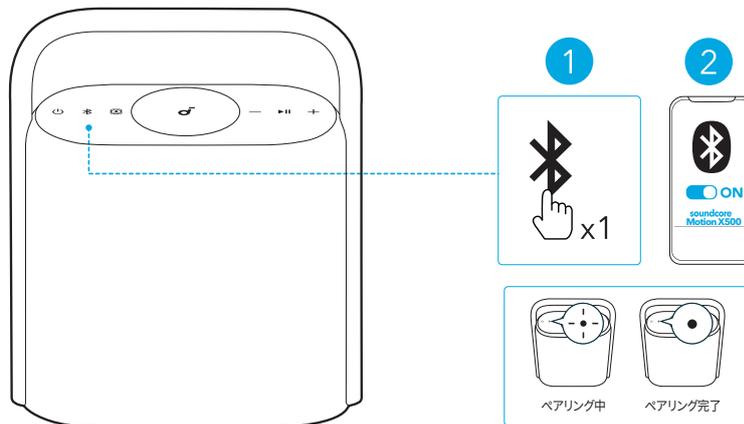

	1 回押す	ペアリングモードに入る
	青色で点滅	ペアリング中
	青色に点灯	ペアリング完了




- ペアリングモードに入るには、Bluetooth ボタンを 1 回押してください。
- 本製品は、一度に 1 台の機器からのみ音楽を再生できます。
- 本製品の電源をオンにすると、前回接続された機器が Bluetooth 動作範囲内で利用可能な場合は、自動的に接続されます。接続されない場合は、Bluetooth ボタンを押してペアリングモードに切り替え、接続可能な機器とのペアリングを行ってください。

## 完全ワイヤレスステレオ (TWS) ペアリングモード

2つの同じ Soundcore スピーカーは、ステレオサウンドのために互いにペアリングできます。2台の soundcore Motion X500 をペアリングすると、ステレオサウンドをお楽しみいただけます。

2台のスピーカーから、それぞれLチャンネルとRチャンネルとして、同じ音声を再生します。

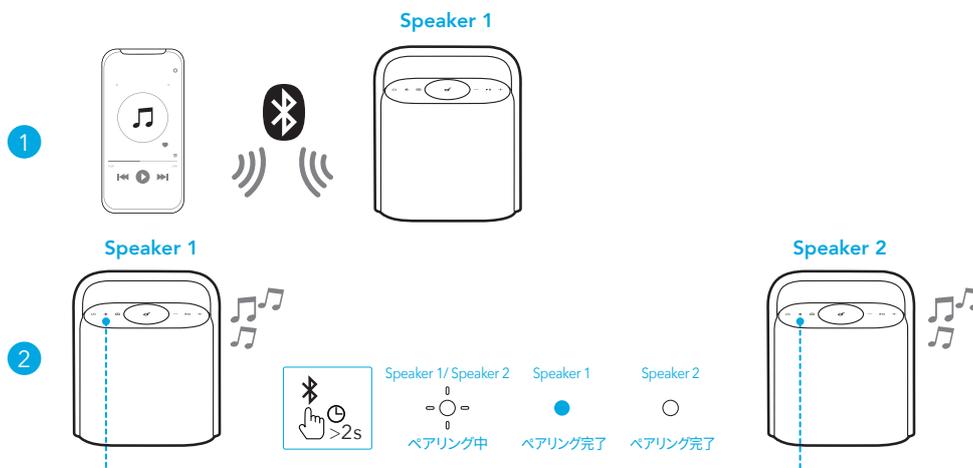

	2 秒以上長押し	TWS ペアリングモードに入る
	白色で点滅	TWS ペアリング中
	青色に点灯 (スピーカー 1)	TWS 接続済み
	白色に点灯 (スピーカー 2)	




TWS モードを解除するには、Bluetooth ボタンを 2 秒以上長押しします。

## ボタンの操作方法

	1 回押す	電源オン
	2 秒以上長押し	電源オフ
	1 回押す	ペアリングモードに入る
	2 秒以上長押し	TWS ペアリングモードに入る / 解除
	1 回押す	BassUp のオン / オフ
	1 回押す	音量アップ / ダウン
	1 回押す	再生 / 一時停止
	2 回押す	次へ
	3 回押す	前へ
	1 回押す	着信に応答 / 通話を終了
	2 秒以上長押し	着信を拒否

## イコライザーの切り替え

3つのイコライザー設定から最適なものをお選びいただけます。

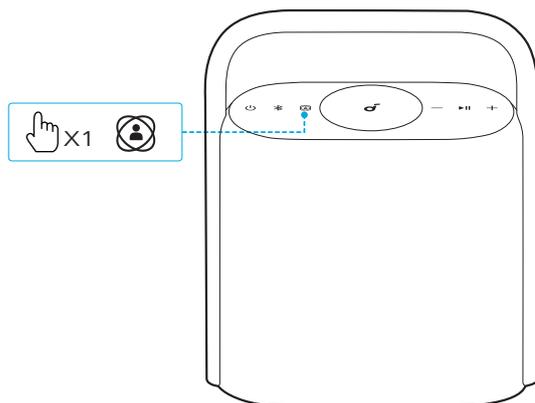

	LED インジケーター	イコライザー
○	ホワイト	空間オーディオ+低音強化
●	ブルー	空間オーディオ強化
●	消灯	標準

LDAC を使用してハイレゾ音源再生を体験するためには、Android 8.0 以降を搭載した機器を使用してください。iOS 端末は LDAC 非対応です。

1. Soundcore アプリを開きます。
2. ホーム画面から「設定 (歯車マーク)」を開きます。
3. [サウンドモード] をクリックします。
4. [オーディオ品質優先] を選択して、LDAC コーデックに切り替えます。



- コーデックの切り替えには約 10 秒かかります。スピーカーのファームウェアが古い場合は、更新するように求められることがあります。
- LDAC ではより高品質のサウンドをお楽しみいただけますが、消費電力が増加し再生可能時間が短くなります。
- 干渉の少ない環境で LDAC を有効にして、安定した Bluetooth 接続を確保してください。

## Soundcore アプリ

Soundcore アプリをダウンロードすると、より充実した機能をお楽しみいただけます。



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



**製品情報の確認：**製品名やソフトウェアバージョンの確認、取扱説明書の参照ができます。

**ファームウェア更新：**本製品をアプリに接続した際に新しいバージョンのファームウェアが検出されると、通知されます。アプリの指示に沿って最新の状態に更新してください。

**バッテリーステータス表示：**スピーカーのバッテリー残量を確認できます。

**音量調節：**アプリからスピーカーの音量を調節できます。

**イコライザー設定：**アプリでは3種類のイコライザー設定から最適なものをお選びいただけます。様々なジャンルの音楽を最適な音質でお楽しみいただけます。また、カスタム機能を使うとお客様に合ったイコライザー設定をカスタマイズできます。

**オートパワーオフ設定：**設定時間に合わせてスピーカーの電源が自動的にオフになります。5分・10分・20分(デフォルト)・60分から選択できます。

**音声ガイダンス：**電源をオン/オフにする際の音声ガイダンスの有無を選択できます。

## リセット

Bluetooth ボタンと音量アップボタンを同時に4秒以上長押しして、スピーカーをリセットします。

## 製品の仕様

DC 電源入力	5V --- 3A
バッテリー容量	4900mAh / 7.3V
オーディオ出力	40W
ドライバーユニット	フルレンジ x3
充電時間	約 6 時間
再生可能時間 (音量や再生コンテンツにより異なる)	最大 12 時間
防水規格	IPX7
通信方式	Bluetooth 5.3
Bluetooth 動作範囲	100 m