

soundcore Glow Mini

取扱説明書 (A3136)

各部分の名称

充電方法

電源のオン / オフ

本製品の使用方法


ボタンの操作方法

Soundcore アプリ

リセット

製品の仕様


各部分の名称

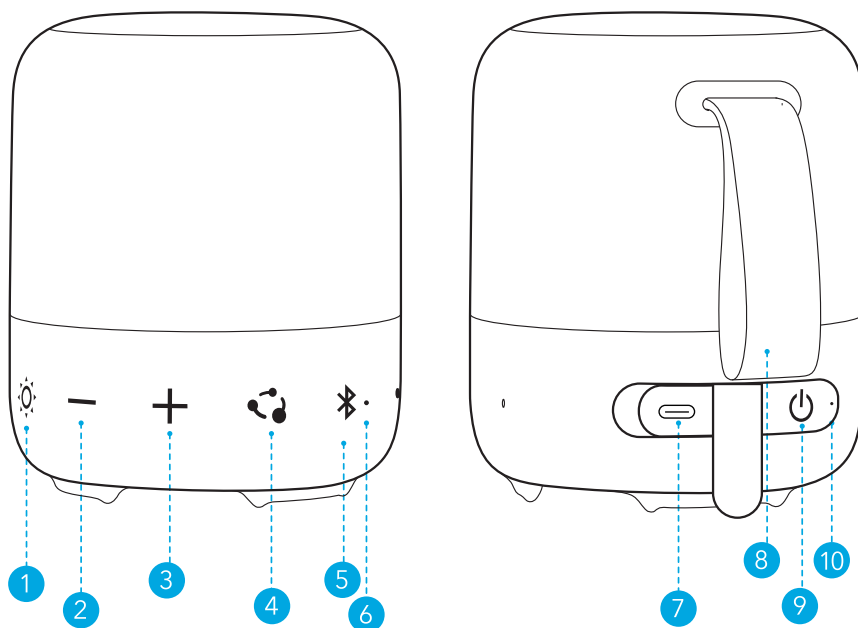

①	ライトエフェクトボタン	⑥	Bluetooth インジケーター
②	音量ダウンボタン	⑦	USB-C 充電ポート
③	音量アップボタン	⑧	ストラップ
④	PartyCast ボタン	⑨	電源ボタン
⑤	Bluetooth ボタン	⑩	電源インジケーター


充電方法

- 損傷を避けるため、付属の USB-C ケーブルを使用してください。

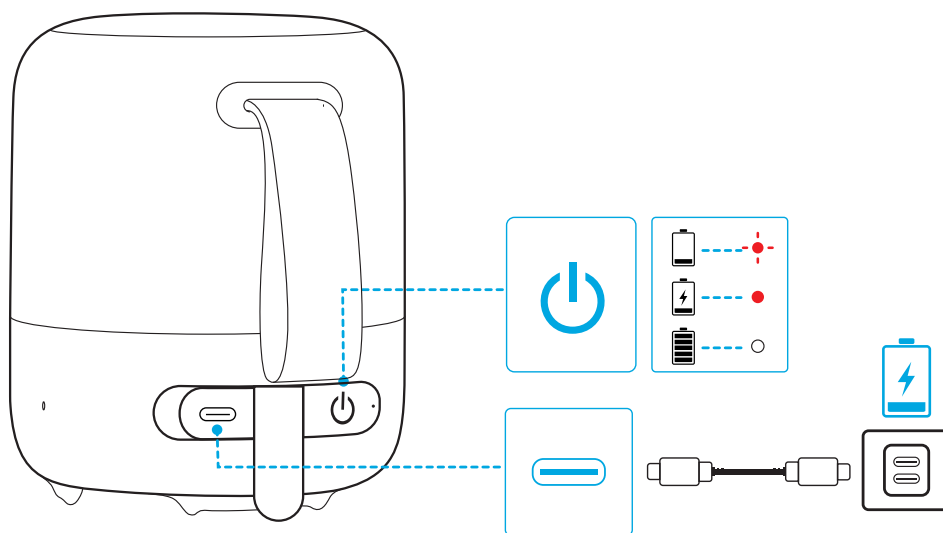

⦿	赤色で点滅	バッテリー残量が低下
●	赤色に点灯	充電中
○	白色に点灯	満充電

電源のオン / オフ

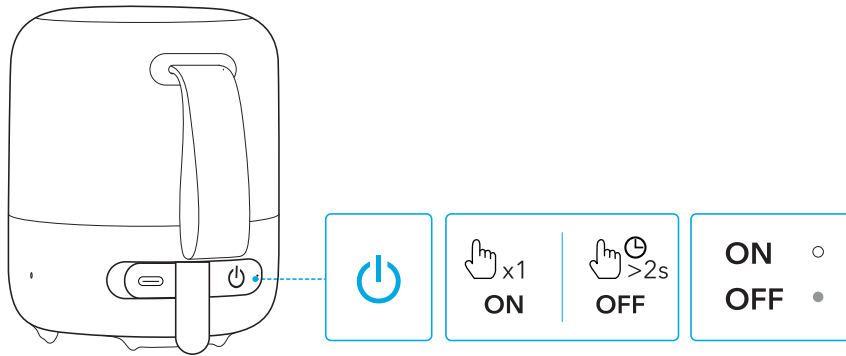

	1 回押す	電源オン
○	白色に点灯	
	2 秒以上長押し	電源オフ
●	消灯	




20 分間機器との Bluetooth 接続がない場合には、本製品の電源は自動的にオフになります。

本製品の使用方法

Bluetooth モード

Bluetooth 対応機器に接続して音楽を再生することができます。

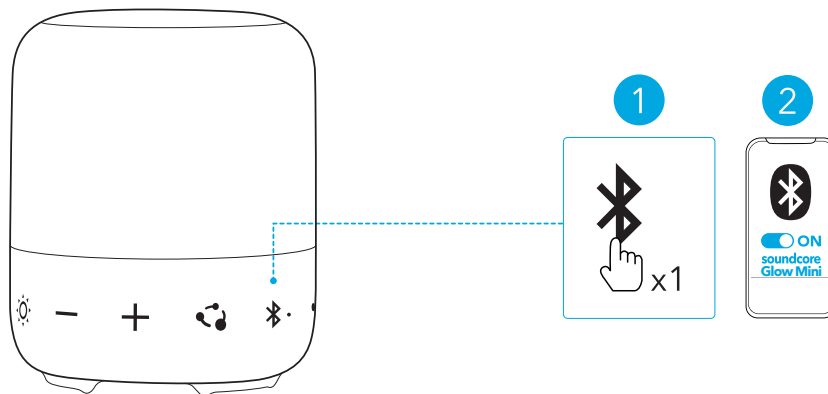

	1 回押す	ペアリングモードに入る
	青色で点滅	ペアリング中
	青色に点灯	ペアリング完了




- ペアリングモードに入るには、Bluetooth ボタンを 1 回押してください。
- 本製品は、一度に 1 台の機器からのみ音楽を再生できます。
- 本製品の電源をオンにすると、前回接続された機器が Bluetooth 動作範囲内で利用可能な場合は、自動的に接続されます。接続されない場合は、Bluetooth ボタンを押して Bluetooth ペアリングモードに切り替えます。

完全ワイヤレスステレオ (TWS) ペアリング モード

2 つの同じ Soundcore スピーカーは、ステレオサウンドのために互いにペアリングできます。2 台の Glow Mini をペアリングすると、ステレオサウンドをお楽しみいただけます。

2 台のスピーカーから、それぞれ L チャンネルと R チャンネルとして、同じ音声を再生します。

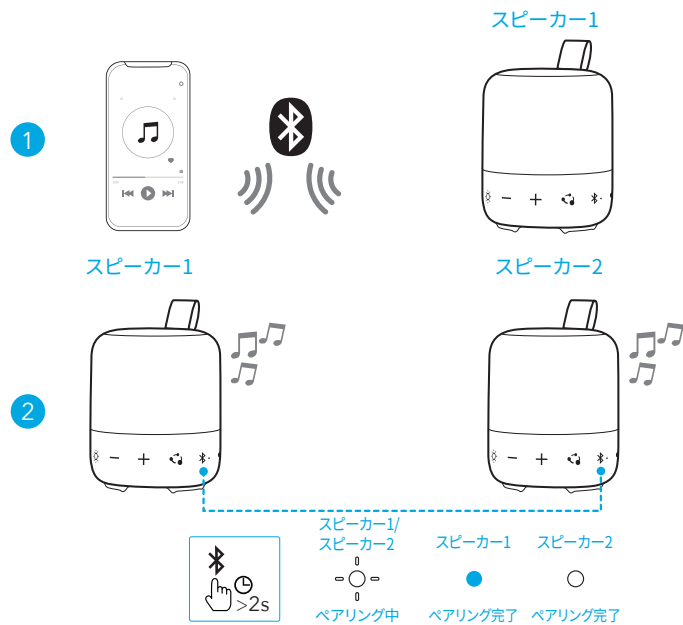

	2 秒以上長押し	TWS ペアリングモードに入る / 解除する
	白色で点滅	TWS ペアリング中
	青色に点灯 (スピーカー 1)	TWS 接続済み
	白色に点灯 (スピーカー 2)	







- TWS モードを解除するには、Bluetooth ボタンを 2 秒以上長押しします。

PartyCast モード

1 台のスピーカーが接続されている状態で、1 台目と 2 台目のスピーカー (*) の PartyCast ボタンを押すと、オーディオとライトを連動させることができます。

* 最大 100 台まで接続可能です。

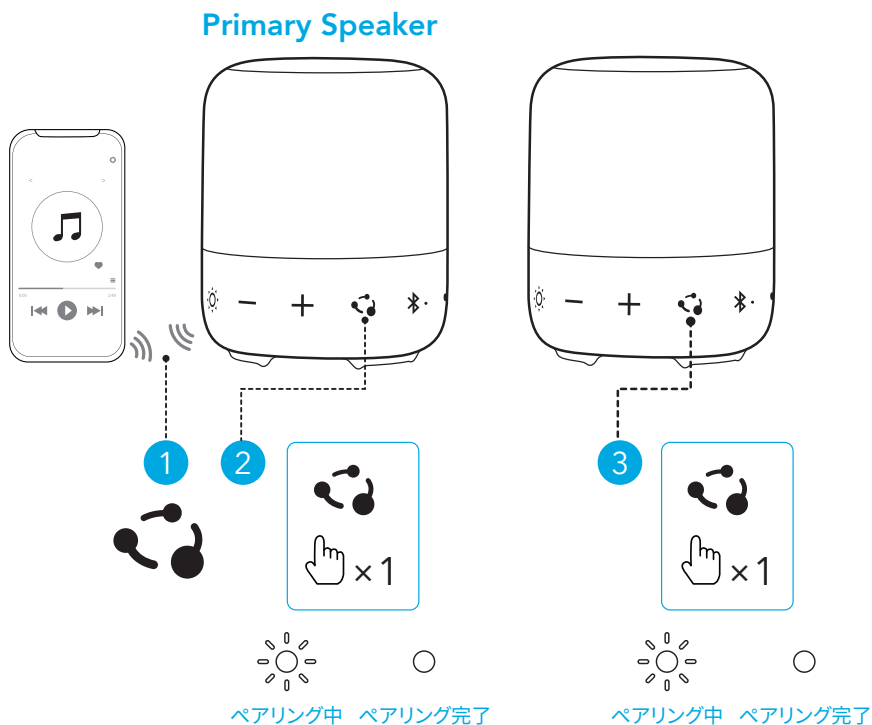


	1 回押す	PartyCast ペアリングモードに入る / 解除する
	白色で点滅	PartyCast ペアリング中
	白色に点灯	PartyCast 接続済み



PartyCast モードに対応している他の Soundcore スピーカーとの接続も可能です。

ライトエフェクト

スピーカーの光は音楽のリズムに合わせて変わります。Soundcore アプリをダウンロードすると、様々な種類のライトエフェクトをご確認いただけます。Soundcore アプリで利用可能なすべてのライトモードも確認できます。

	1 回押す	ライトエフェクトの切り替え
	2 秒以上長押し	オフ

ボタンの操作方法

	2 秒以上長押し	電源オン
	2 秒以上長押し	電源オフ
	1 回押す	再生 / 一時停止
	2 回押す	次へ
	3 回押す	前へ
	1 回押す	着信に応答 / 通話を終了
	2 秒以上長押し	着信を拒否
	1 回押す	ペアリングモードに入る
	2 秒以上長押し	TWS ペアリングモードに入る / 解除
	1 回押す	ライトエフェクトの切り替え
	2 秒以上長押し	オフ
	1 回押す	音量アップ / ダウン
	1 回押す	PartyCast ペアリングモードに入る / 解除

Soundcore アプリ

Soundcore アプリをダウンロードすると、より充実した機能をお楽しみいただけます。



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



製品情報の確認：製品名やソフトウェアバージョンの確認、取扱説明書の参照ができます。

ファームウェア更新：本製品をアプリに接続した際に新しいバージョンのファームウェアが検出されると、通知されます。アプリの指示に沿って最新の状態に更新してください。

バッテリーステータス表示：スピーカーのバッテリー残量を確認できます。

音量調節：アプリからスピーカーの音量を調節できます。

イコライザー設定：アプリでは4種類のイコライザー設定から最適なものをお選びいただけます。様々なジャンルの音楽を最適な音質でお楽しみいただけます。また、カスタム機能を使うとお客様に合ったイコライザー設定をカスタマイズできます。

- デフォルト：バランスの取れたサウンドを楽しめるデフォルトのイコライザー設定です。
- ボイス：他の音に比べボーカル音がより明瞭に聞こえます。
- トレブルブースト：高い周波数の音が強化されます。
- バランス：高い周波数および低い周波数の増減をせずにサウンドをお楽しみいただけます。

オートパワーオフ設定：設定時間に合わせてスピーカーの電源が自動的にオフになります。

5分・10分・20分(デフォルト)・60分から選択できます。

ライトエフェクト：再生する音楽に同期するライトエフェクトに加えて、お気に入りのライトエフェクトを選択することもできます。

音声ガイダンス：電源をオン/オフにする際の音声ガイダンスの有無を選択できます。

リセット

Bluetooth ボタンと音量アップボタンを同時に4秒間長押しします。

製品の仕様

DC 電源入力	5V --- 1A
バッテリー容量	1800mAh/3.7V
オーディオ出力	8W
ドライバーユニット	フルレンジ x1
充電時間	3 時間
再生可能時間 (音量や再生コンテンツにより異なる)	最大 12 時間
防水規格	IP67
通信方式	Bluetooth 5.3
Bluetooth 動作範囲	100 m