



各部分の名称

前面と背面

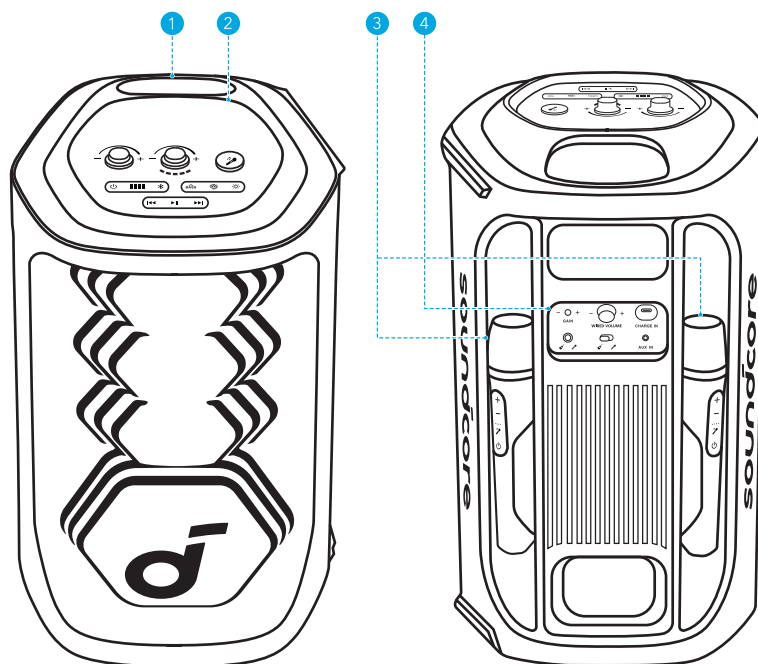

①	ハンドル	③	ワイヤレスマイク (×2)
②	上部パネル	④	背面パネル


上部パネル

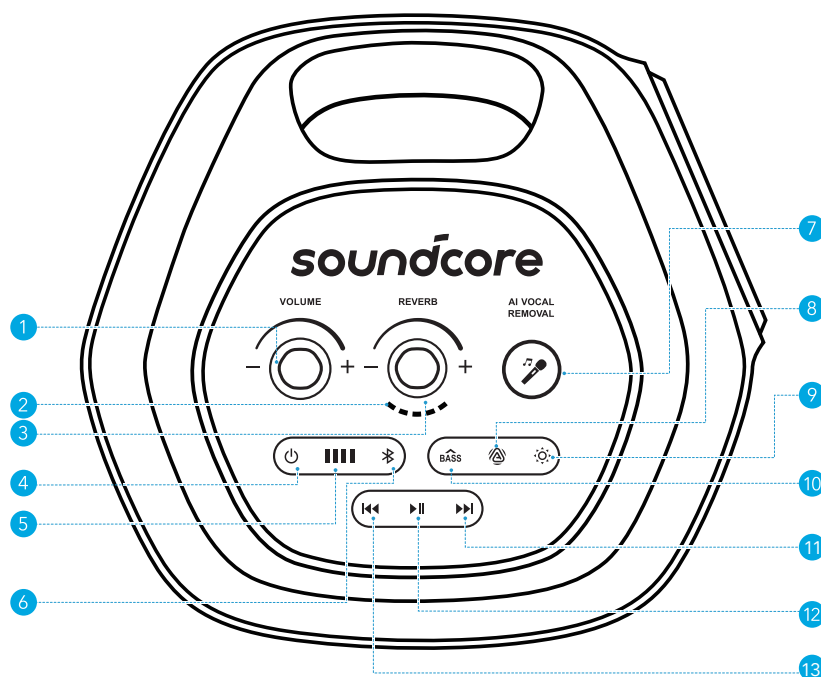

1. 音量調整：スピーカーの音量を調整します。
2. リバーブ調整：リバーブ量を増やすには時計回りに回し、減らすには反時計回りに回します。
3. リバーブ表示：現在のリバーブ量を表示します。
4. 電源ボタン：電源をオンまたはオフにします。
5. バッテリー残量インジケーター：バッテリー残量を表示します。
6. Bluetooth ボタン：1 回押すと、Bluetooth ペアリングモードに入ります。

7. AI VOCAL REMOVAL：1回押すと、曲に元々入っているボーカルをミュートまたはミュート解除することができます。もう1回押すと、元に戻ります。
8. AuraCast ボタン：1回押すと、AuraCast 機能をオンにできます。
9. ライトショーボタン：1回押すと、ライトエフェクトをオンにしたり、切り替えたりすることができます。
10. BassUp ボタン：1回押すと、低音を強化します。
11. 次へ：1回押すと、次の曲にスキップします。
12. 再生 / 一時停止ボタン：1回押すと、曲を再生 / 一時停止できます。
13. 前へ：1回押すと、前の曲にスキップします。

背面パネル

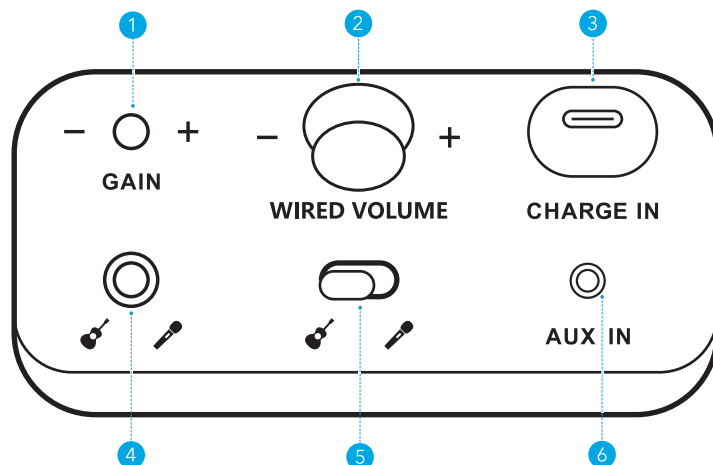


1. Gain（ギター）：接続したギターの Gain を調整します。
2. 有線音量調整：接続されたギターまたは有線マイクの音量を増やすには時計回りに回し、減らすには反時計回りに回します。
3. USB-C 充電ポート：付属の USB-C & USB-C ケーブルを差し込み、本製品を充電します。
4. ギター / マイクソケット（6.5 mm）：ギターまたは有線マイクに接続します。
5. 入力スイッチ切り替え：接続されたギターまたはマイクの入力を切り替えます。
6. AUX IN：3.5mm オーディオケーブル（別売り）を使用して外部オーディオ機器に接続します。

本製品の充電


充電方法

- 認定された USB-C & USB-C ケーブルと充電器を使用して、損傷を防止してください。

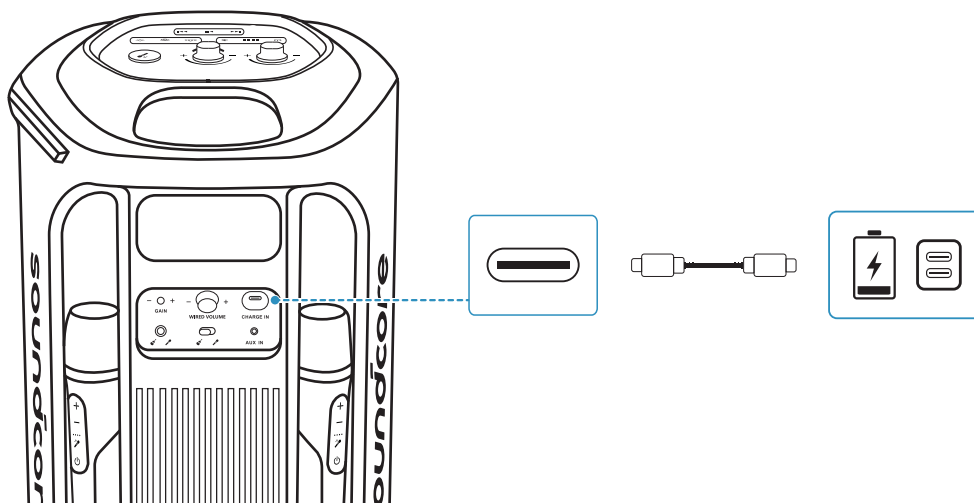

	赤色で点滅	バッテリー残量が低下
	白色で点滅	充電中
	白色に点灯	満充電

電源オン / オフ

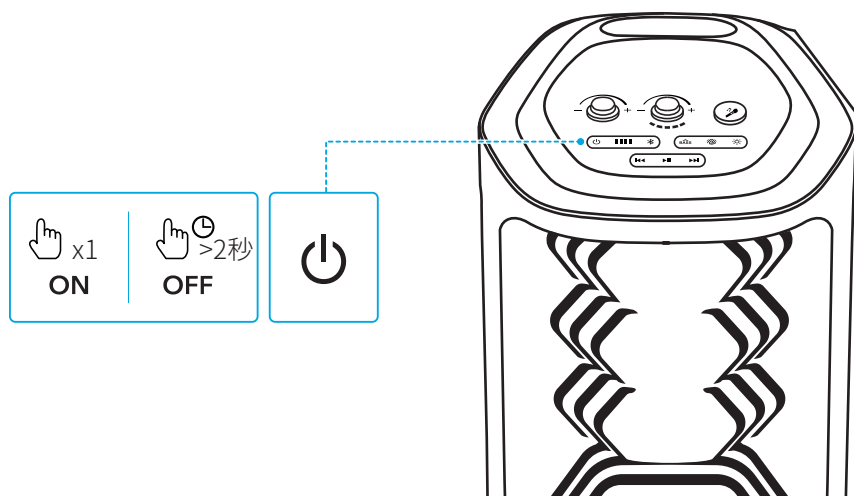

	1 回押す	電源オン
	2 秒間長押し	電源オフ




- 20 分間機器との Bluetooth 接続がない場合には、本製品の電源は自動的にオフになります。
- Soundcore アプリで電源がオフになるまでの時間を設定することもできます。

本製品の使用方法

Bluetooth モード

Bluetooth ボタンを 1 回押すと Bluetooth ペアリングモードに入ります。ご使用の機器の Bluetooth リストで「**soundcore Rave 3S**」を選択して接続します。

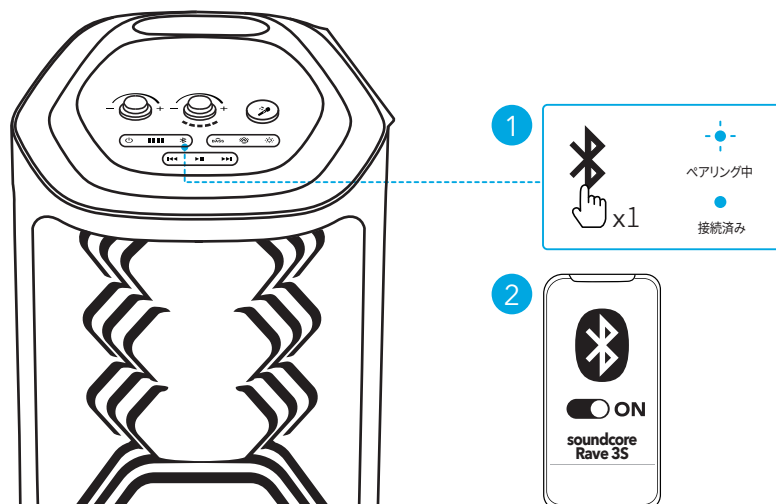


	押す	ペアリングモードに入る
	青色で点滅	ペアリング中
	青色に点灯	接続済み



- ペアリングモードに入るには、Bluetooth ボタンを 1 回押してください。
- 本製品は、一度に 1 台の機器からのみ音楽を再生できます。接続されている別の機器から音楽を再生するには、現在音楽を再生している機器を一時停止します。
- 本製品の電源をオンにすると、前回接続された機器が Bluetooth 動作範囲内で利用可能な場合は、自動的に接続されます。接続されない場合は、Bluetooth ボタンを押してペアリングモードに切り替え、接続可能な機器とのペアリングを行ってください。

完全ワイヤレスステレオ (TWS) ペアリングモード


- 2 台の soundcore Rave 3S をペアリングすると、ステレオサウンドをお楽しみいただけます。2 台のスピーカーから、それぞれ L チャンネルと R チャンネルとして、同じ音声を再生します。
- 2 台以上のスピーカーと接続するには、まず 1 台のスピーカーとお使いの機器をペアリングします。その後、2 台のスピーカーの AuraCast ボタンを同時に 1 回押して、TWS ペアリングモードにします。
- ペアリングが成功すると、音声プロンプトが聞こえます。いずれかのスピーカーの AuraCast ボタンを 2 回押すと、左右のオーディオチャンネルを割り当てられます。

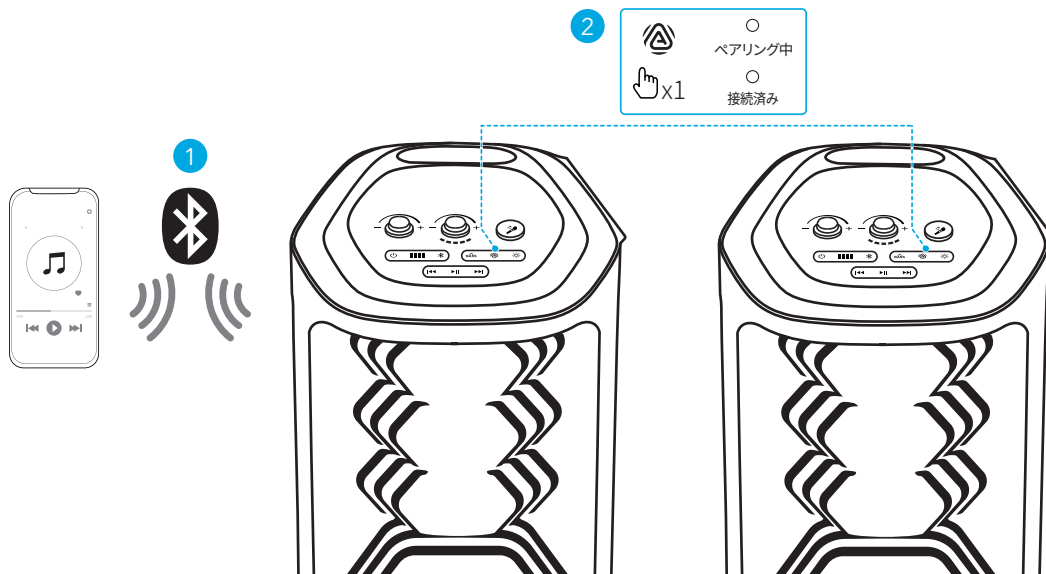

	1 回押す	TWS ペアリングモードに入る / 解除
○	白色に点灯	TWS ペアリング中
○	白色に点灯 (スピーカー 1)	TWS 接続済み
○	白色に点灯 (スピーカー 2)	

AuraCast

同様の方法で、100 台の Rave 3S と同時に接続可能で、オーディオとライトを連動させることができます。

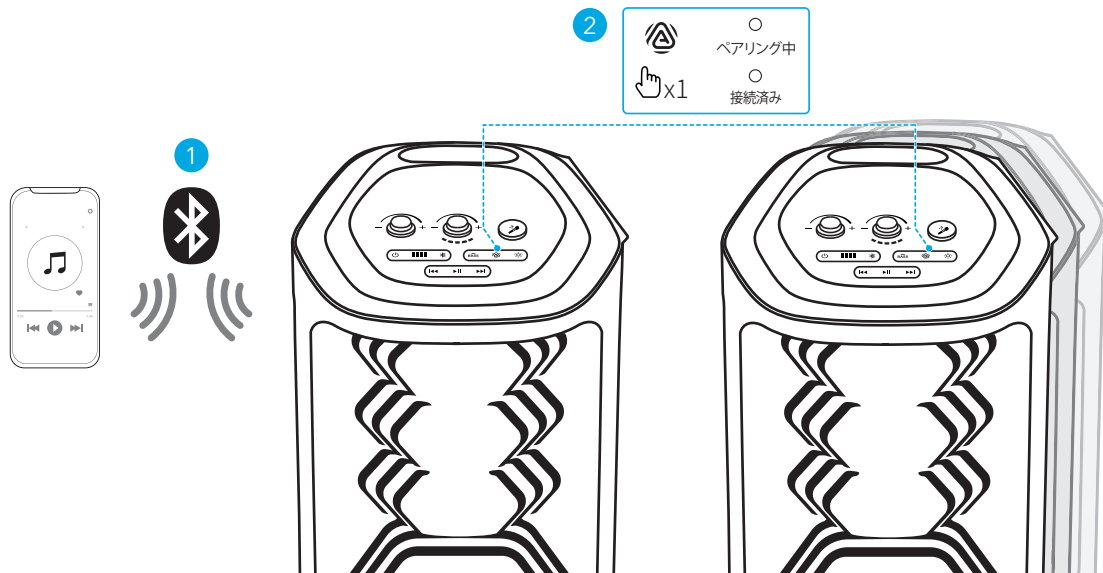


	1 回押す	AuraCast ペアリングモードに入る / 解除
○	白色に点灯	AuraCast ペアリング中
○	白色に点灯	AuraCast 接続済み




- AuraCast 機能をオンまたはオフにすると、通知音が鳴ります。

ワイヤレスマイクの使用法

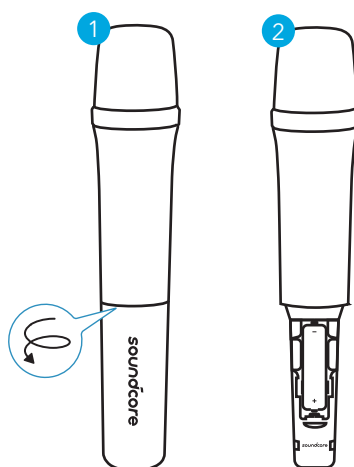

1. 電池カバーを外します。
2. 付属の単 3 形乾電池を 2 本挿入します。

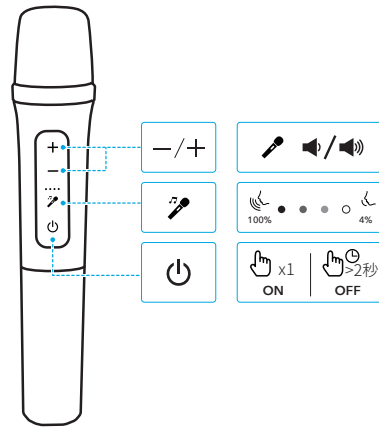


	1 回押す	電源オン
	2 秒間長押し	電源オフ
-/+	押す	マイクの音量アップ / ダウン
	押す	ボーカル除去レベルの調整



- マイクの電源を入れたら、自動でスピーカーに接続されます。
- スピーカーの「AI VOCAL REMOVAL」ボタンを押すと、ワンタッチで曲のボーカルをミュートすることができます。また、マイクのボーカル除去ボタンを押すと、ボーカルの音量を 4 ～ 100% で調節できます。
- マイクでボーカルの音量を設定すると、スピーカーは再起動後もその設定を記憶し、スピーカーの「AI VOCAL REMOVAL」ボタンを押した際にマイクで設定した音量が反映されるようになります。これにより、スピーカーでボーカル除去機能を有効にすると、ボーカル除去効果がマイクに設定されたレベルと一致するようになります。


マイクの手動ペアリング方法

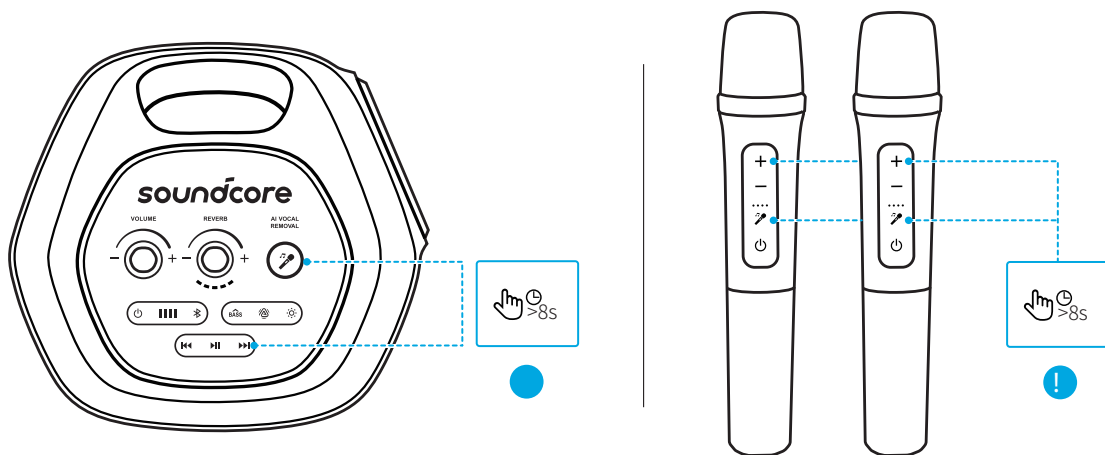

電源を入れた時にワイヤレスマイクが自動的に接続されない場合は、以下の手順に従ってスピーカーとペアリングしてください。

スピーカーの「次へ」ボタンと「AI VOCAL REMOVAL」ボタンを 8 秒間長押し、ペアリングをリセットします。次に、両方のマイクの「音量アップ」ボタンとボーカル除去ボタンを 8 秒間長押し、ペアリングを完了します。

ギター / 有線マイク接続

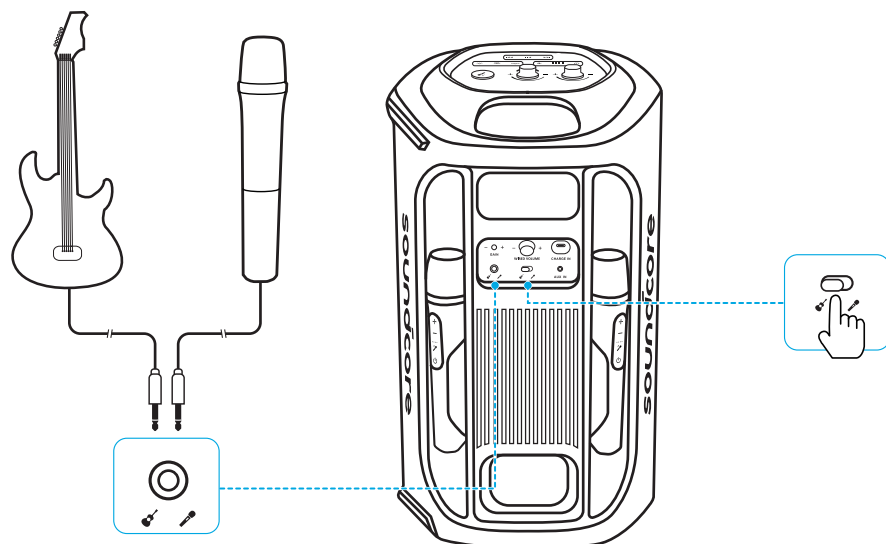


6.5mm オーディオケーブル (付属していません) を使って、マイクやお持ちのギターと接続することができます。



- 接続したら、入力ソースに合わせてスイッチを切り替えてください。

ライトショー

LED ライトは音楽のリズムに合わせて変化します。

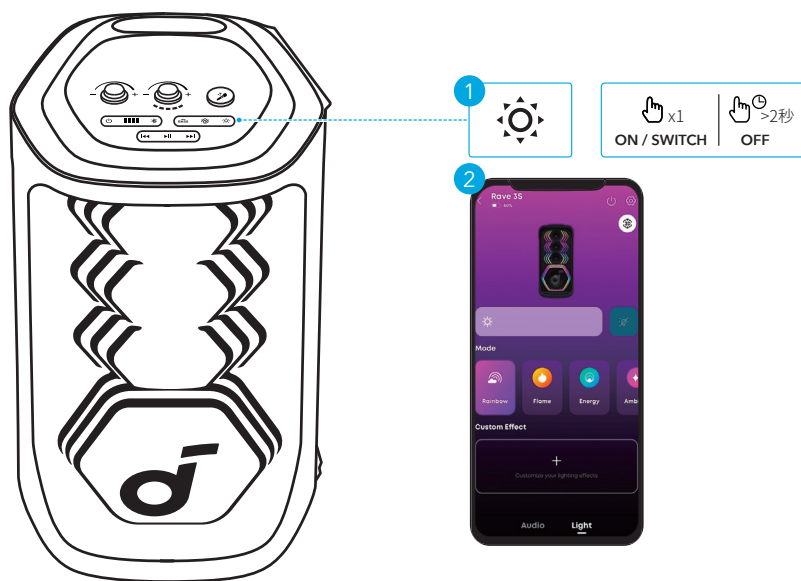

	1 回押すまたはもう 1 回押す	ライトをオン / ライトエフェクトを切り替える
	2 秒間長押し	ライトをオフ



- Soundcore アプリでライトエフェクトのパターンや明るさをカスタマイズすることもできます。

Soundcore アプリ

Soundcore アプリをダウンロードすると、より充実した機能をお楽しみいただけます。



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



- 製品情報の確認：製品名やソフトウェアバージョンの確認、取扱説明書の参照ができます。
- ファームウェア更新：本製品をアプリに接続した際に新しいバージョンのファームウェアが検出されると、通知されます。アプリの指示に沿って最新の状態に更新してください。
- バッテリーステータス表示：スピーカーのバッテリー残量を確認できます。
- 音量調節：アプリからスピーカーの音量を調節できます。
- イコライザー設定：アプリでは4種類のイコライザー設定から最適なものをお選びいただけます。様々なジャンルの音楽を最適な音質でお楽しみいただけます。また、カスタム機能を使うとお客様に合ったイコライザー設定をカスタマイズできます。
 - デフォルト：バランスの取れたサウンドを楽しめるデフォルトのイコライザー設定です。
 - ボイス：他の音に比べボーカル音がより明瞭に聞こえます。
 - トレブルブースト：高い周波数の音が強化されます。
 - バランス：高い周波数および低い周波数の増減をせずにサウンドをお楽しみいただけます。
- 自動電源オフ：設定時間に合わせてスピーカーの電源が自動的にオフになります。5分・10分・20分（デフォルト）・60分から選択できます。
- 音声ガイダンス：電源のオン / オフおよび Bluetooth 接続時の通知音の有無を選択できます。

リセット

Bluetooth ボタンと次へボタンを同時に 8 秒以上長押しして、スピーカーをリセットします。

製品の仕様

入力	5V=3A
バッテリー容量	4900mAh/7.3V
オーディオ出力	200W
ドライバーユニット	6.5 インチウーファー 2.5 インチフルレンジ (×3)
周波数応答	40Hz-20kHz
充電時間	約 12 時間
再生可能時間 (音量や再生コンテンツにより異なる)	最大 12 時間
通信方式	Bluetooth 5.3
Bluetooth 動作範囲	50m
防水規格（製品本体のみ）	IPX4