



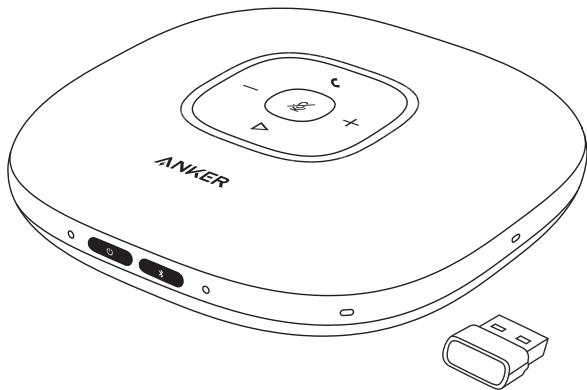

Anker PowerConf+ User Manual

各部分の名称




- ❶ 多機能ボタン
- ❷ 音量ダウンボタン
- ❸ ミュートボタン
- ❹ 通話ボタン
- ❺ 音量アップボタン
- ❻ ステータス LED
- ❼ 電源 LED

- ❽ 電源ボタン
- ❾ Bluetooth ボタン
- ❿ Bluetooth LED
- ⓫ USB-A 出力ポート
- ⓬ AUX ポート
- ⓭ USB-C 入力ポート

接続

a) PC に接続する (Bluetooth USB アダプタ)



Bluetooth USB アダプタを PC の USB ポートに取り付けます。本製品の電源がオンになりましたら使用可能です。



- PC のシステム設定またはオンライン会議アプリの設定で本製品をオーディオ機器として手動で設定することが必要になる場合があります。


macOS システム

[システム環境設定] > [サウンド] > [サウンドエフェクト]/[出力]/[入力]




Windows OS


サウンドアイコンを右クリック > [サウンドの設定を開く] > [出力デバイスを選択してください] / [入力デバイスを選択してください]

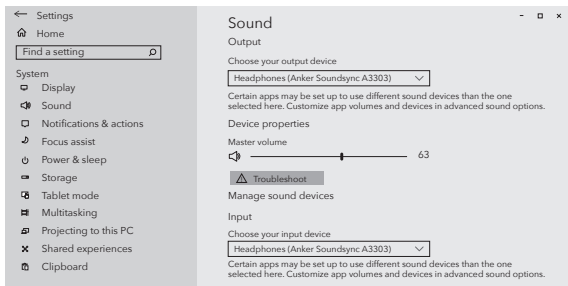

オンライン会議アプリの設定 (下記操作は一例です)
[オーディオ設定 ...] > [マイク / スピーカー]

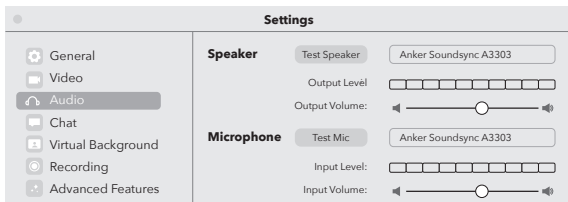


b) PC に接続する (USB-C ケーブル)

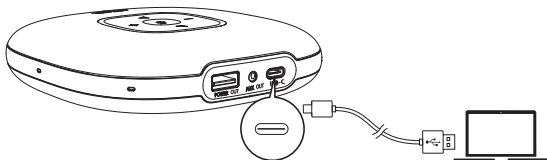

c) スマートフォンに接続する (Bluetooth ペアリング)

本製品は電源がオンになると、Bluetooth ペアリングモードに自動的に切り替わります。スマートフォンの Bluetooth 機器リストで [Anker PowerConf] を選択して、接続します。

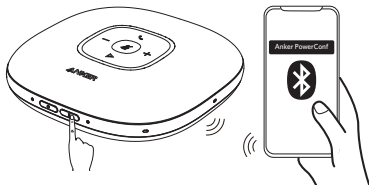

	押す	ペアリングモードに入る
	青色で点滅	Bluetooth ペアリング中
	青色に点灯	ペアリング完了




- 本製品の電源をオンにすると、前回接続された機器が利用可能な場合は、その機器に自動的に接続されます。
- Bluetooth 接続を解除するには、Bluetooth ボタンを再度押してください。

電源オン / オフ

電源をオンにするには、電源ボタンを 2 秒間長押しします。ステータス LED が時計回りに点灯し、その後フェードアウトします。

電源をオフにする場合には、電源ボタンを 2 秒間長押しします。

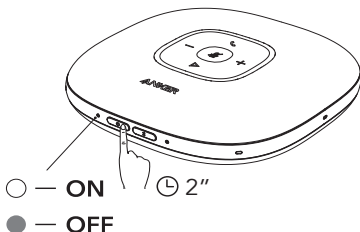

- USB-C ケーブルを使用して PC に接続すると、本製品の電源が自動的にオンになります。
- 30 分間非アクティブの状態にあるか、電源供給がない場合は、自動的に電源がオフになります。

ボタンの操作方法


	押す、または長押し	音量のアップ / ダウン
	押す	着信に応答する / 通話を終了する
	2 秒間長押し	着信を拒否する
	押す	マイクをミュートする、またはミュートを解除する
	押す	音楽を再生 / 一時停止

ステータス LED


2 秒間白色に点灯	電源または PC に接続
緑色にゆっくりと点滅	着信
一部が青色に点灯	点灯した方向から音を検知
時計回りまたは反時計回りに青色に点灯	音量アップまたはダウン
赤色に点灯	ミュート中
緑色に点灯	電源ボタンを押してバッテリー残量を確認します

充電

a) 本製品を充電する

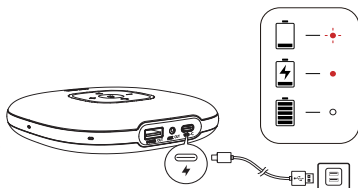


b) 外部機器を充電する

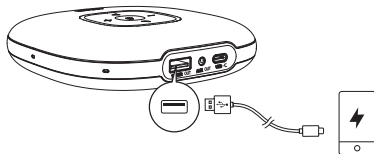

- 本製品の電源がオフまたは、充電中の場合は、外部機器への充電はできません。
- 本製品のバッテリー残量が30%未満の場合は、充電の出力電流が5V $\pm$ 1Aになります。バッテリー残量が10%未満の場合は、外部機器への充電出力が行われません。

オーディオ出力

AUX ケーブル (別売り) を使用して、本製品の AUX ポートに外付けスピーカーを接続します。オーディオはスピーカー経由で再生されます。

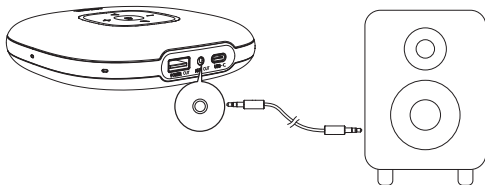

AnkerWork アプリ

AnkerWork アプリをダウンロードすると、より充実した機能をお楽しみいただけます。



製品の仕様

☰ 仕様は予告なく変更されることがあります。

充電入力	5V --- 2A
------	-----------

充電出力	5V --- 2.1A
------	-------------

オーディオ出力	3W
---------	----

バッテリー容量	6700 mAh
---------	----------

充電時間	約 4 時間
------	--------

連続通話時間	最大 24 時間
--------	----------

ドライバーのサイズ	1 x 1.75 インチ (フルレンジ)
-----------	----------------------

周波数応答	20 Hz - 20 kHz
-------	----------------

通信方式	Bluetooth 5
------	-------------

Bluetooth 動作範囲	10 m
----------------	------