

## アプリ



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Soundcore アプリをダウンロードすると、ノイズキャンセリングモードや外音取り込みモードの切り替え、イコライザーによる音質調整、Dolby Audio®・LDAC・HearIDサウンドや、ファームウェアの更新など、より充実した機能をご利用いただけます。


イヤホンが Soundcoreアプリに接続できない場合は、アプリストアから最新のバージョンに更新してください。

## 各部分の名称

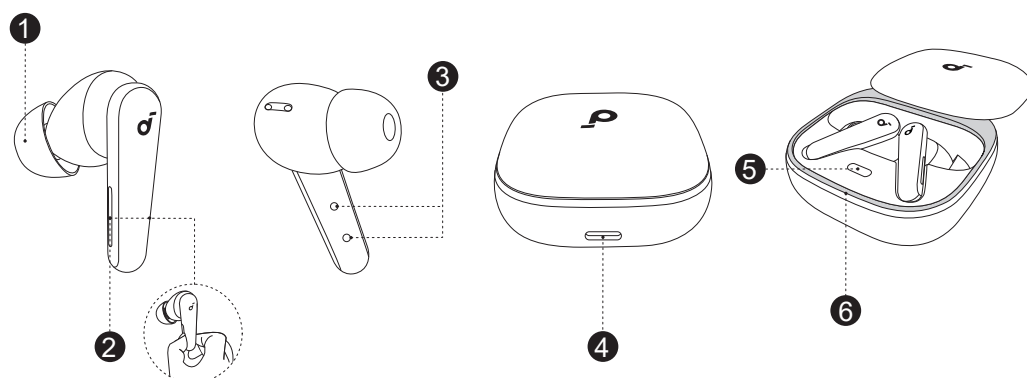

1. イヤーチップ  
・ Mサイズのイヤーチップが装着されています
2. 感圧操作エリア（イヤホン）  
・ 操作するには感圧操作エリアをつまみます
3. 充電端子
4. USB-Cポート
5. ボタン（充電ケース）
6. LEDインジケーター

## 装着方法

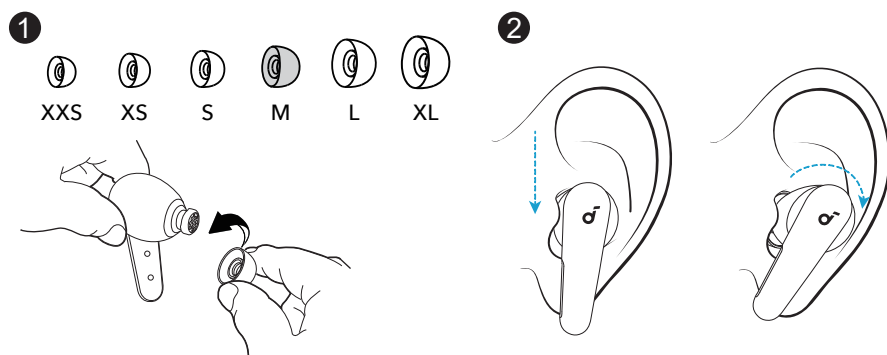


1. 耳のサイズに合うイヤーチップを選択し、イヤホンに取り付けます。
2. イヤホンを耳の中に優しく入れ、快適にフィットするまで回してください。
3. Soundcore アプリで装着テストを行い、イヤホンを正しく装着できているか確認します。正しく装着することで、ノイズキャンセリング効果を最大限にご体験いただけます。

注) 使用を続けるうちに、イヤホンにほこりや耳垢などが溜まっていきます。  
音質を保つため、イヤホンは定期的に清掃してください。

### 〈清掃方法〉

イヤーチップを外し、アルコールを湿らせた綿棒でイヤホンのメッシュフィルターを優しく拭きます。アルコールが完全に乾いたら、イヤーチップを取り付けます。


## 電源オン & ペアリング

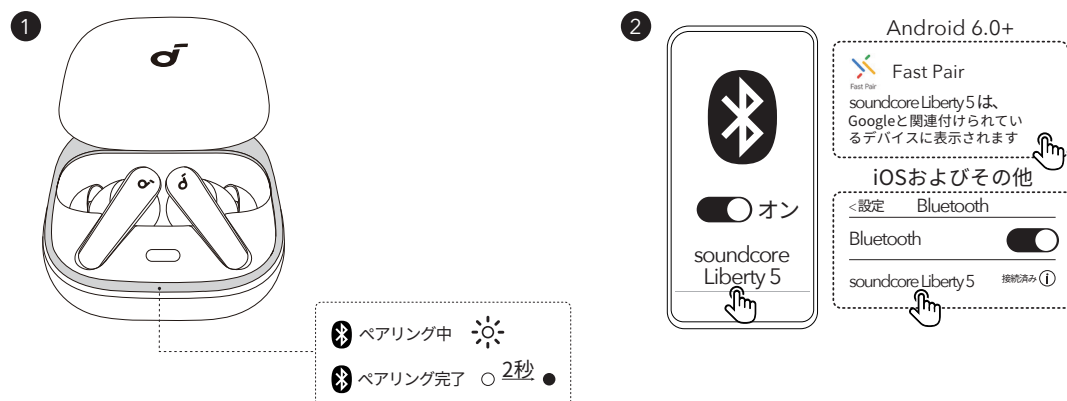

1. 充電ケースを開くと、両方のイヤホンの電源が自動的にオンになり、Bluetooth ペアリングモードになります。  
\*Google Fast Pair 対応：本製品は、Google が提供する Fast Pair 機能を利用し Android 端末 (Android 6.0 以降) とワンタッチで簡単にペアリング設定することができます。

2. ご使用のスマートフォンの Bluetooth をオンにし、Bluetooth 設定画面で「soundcore Liberty 5」を選択し、接続します。ペアリングが完了すると、LED インジケーターが 2 秒間点灯します。

## 充電方法

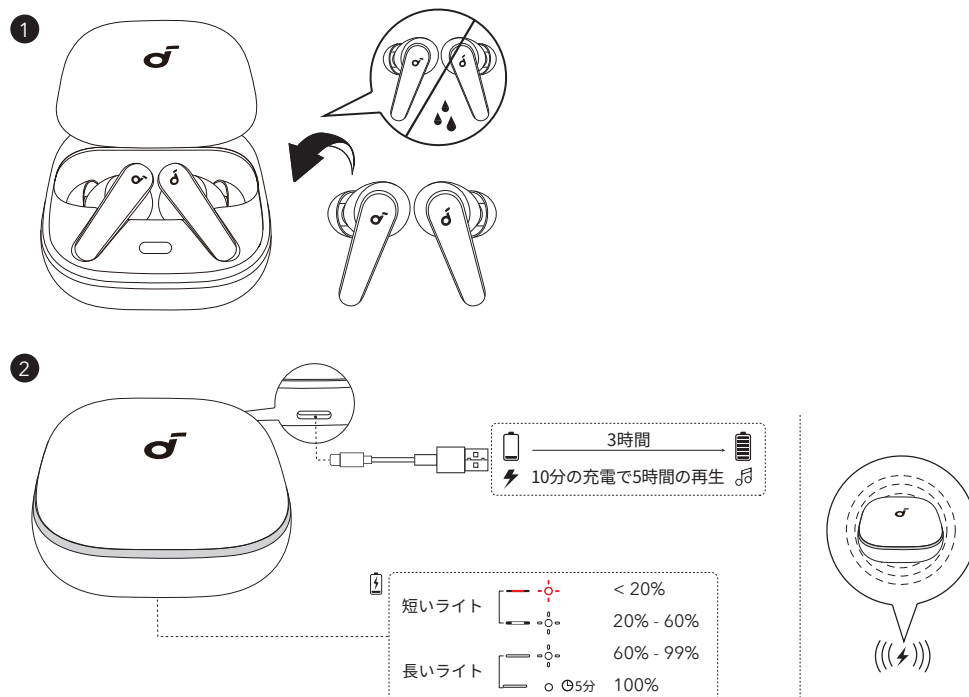


1. イヤホンと USB ポートに水や汗が付着している場合は、完全に乾かしてから充電してください。充電ケースに両方のイヤホンを入れ、充電ケースを閉じます。

2. 損傷を防ぐため、付属の USB-C ケーブルを使用してください。もしくは、ワイヤレス充電器 (別売り) による充電も可能です。充電ケースをワイヤレス充電器の中央に合わせてください。イヤホンが充電ケースに入った状態で充電する場合、ケーブルだと満充電まで約 3 時間、ワイヤレス充電だと約 4 時間かかります。10 分の充電で最大 5 時間の再生が可能です。

注) 充電ケースのバッテリー残量が 10% を下回ると、イヤホンの充電は停止します。

## マルチポイント接続

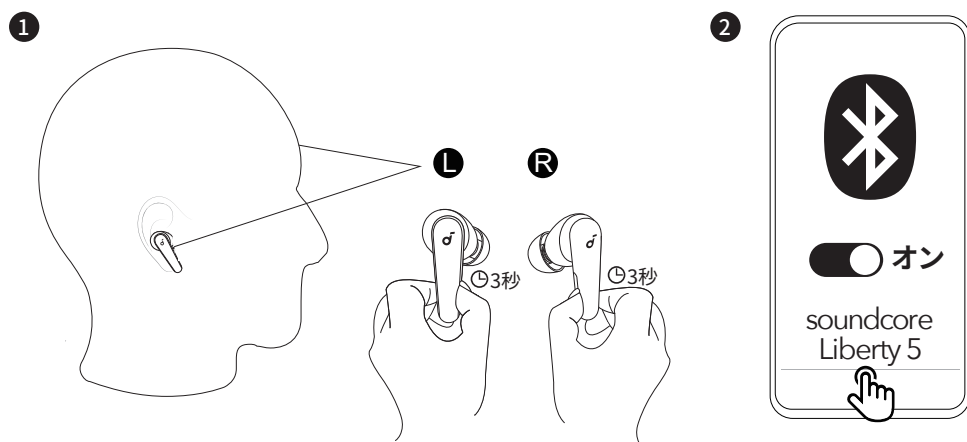

本製品は同時に2台の機器と接続できるため、機器の切り替えを簡単に行っていただくことができます。いずれかの方法で、同時に2台の機器とペアリングできます：

### 方法1: 手動で2台目の機器とペアリング


1台目の機器に接続した状態でイヤホンを装着し、両方のイヤホンの感圧操作エリアを同時に3秒間つまみます。Bluetoothペアリングモードに入ったことを知らせるプロンプト音が鳴ったら、2台目の機器とペアリングします。

### 方法2: Soundcore アプリで設定

Soundcoreアプリのホーム画面右上にある「設定」アイコンから、「マルチポイント接続」>「マルチポイント接続をオン」>「新しい機器と接続する」をタップすると、Bluetoothペアリングモードに入り2台目の機器とペアリングできるようになります。

マルチポイント接続機能はデフォルトで有効になっています。


## 操作方法

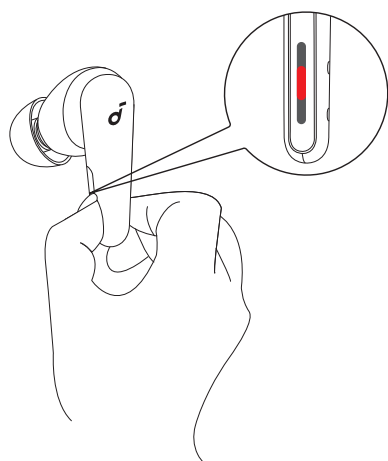

- イラストの操作部分をつまんで操作します。
- 操作方法は、Soundcoreアプリでカスタマイズいただけます。

|   |                                                          | ステレオモード (両耳使用時) | モノラルモード (片耳使用時) |
|---|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 🎵 | 再生 / 一時停止                                                | 1 回つまむ (左または右)  | 1 回つまむ          |
|   | 次へ                                                       | 2 回つまむ (右)      | 2 回つまむ          |
|   | 戻る                                                       | 2 回つまむ (左)      | —               |
| 📞 | 着信に応答                                                    | 1 回つまむ (左または右)  | 1 回つまむ          |
|   | 着信を拒否 / 通話を終了                                            | 2 秒間長押し (左または右) | 2 秒間長押し         |
|   | ミュート / ミュート解除<br>※この機能は Soundcore アプリで有効にする必要がある場合があります。 | 1 回つまむ (左または右)  | 1 回つまむ          |
| 🔊 | モード切り替え (ノイズキャンセリング / 外音取り込み)                            | 2 秒間長押し (左または右) | 2 秒間長押し         |


## LED インジケーター

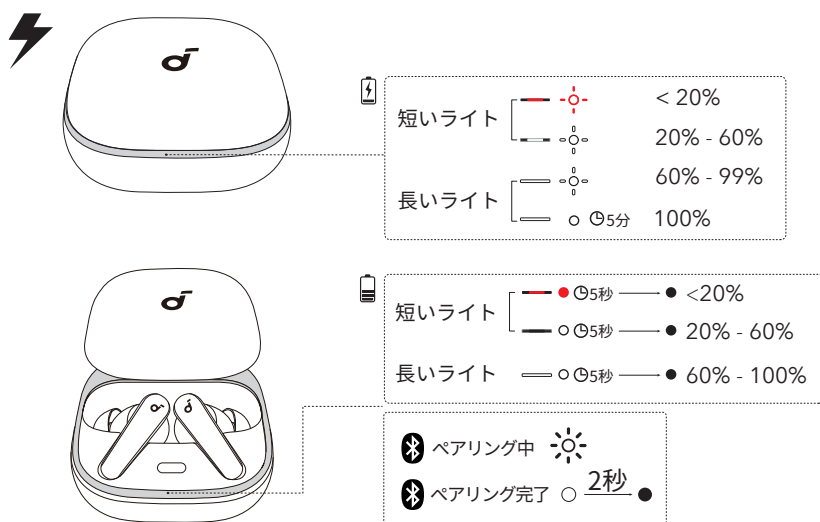

|    |           |    |           |
|----|-----------|----|-----------|
| ☀️ | 白色ですばやく点滅 | ☀️ | 赤色でゆっくり点滅 |
| ☀️ | 白色でゆっくり点滅 | ●  | 赤色に点灯     |
| ○  | 白色に点灯     | ●  | 消灯        |

## Dolby Audio

注意：UI 画像はイメージです。実際の表示内容はソフトウェアのバージョンによって異なる場合があります。

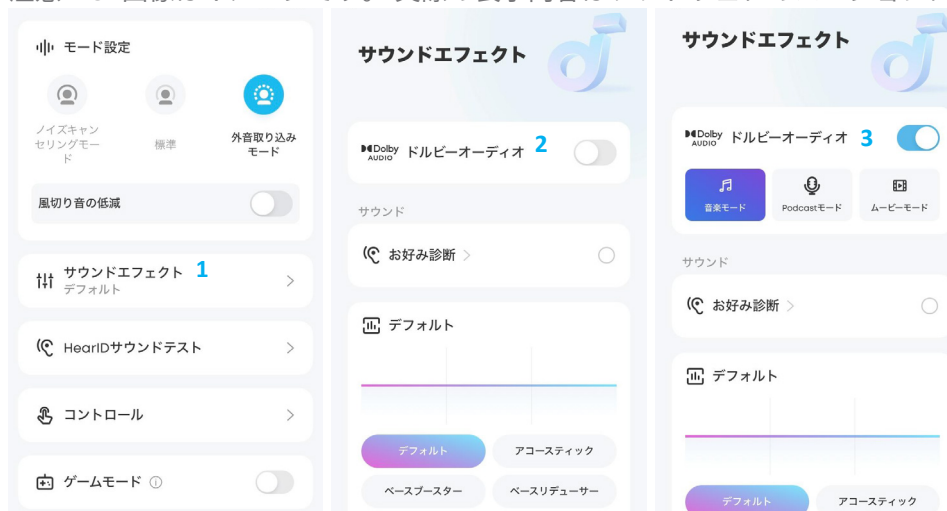

Dolby Audio では、より立体感と没入感のあるリスニング体験をお楽しみいただけます。Soundcore アプリでは、3つの Dolby Audio モードから選択できます：


**音楽モード**：立体感と没入感のあるリスニング体験をお楽しみいただけます。

**Podcast モード**：より音声クリアに聞こえるので、ポッドキャストやラジオなどの視聴に適しています。

**ムービーモード**：映画館にいるような、迫力のあるリスニング体験をお楽しみいただけます。

注意：Dolby、Dolby Audio、およびダブル D 記号は Dolby Laboratories Licensing Corporation の商標です。ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。非公開機密著作物。著作権 © 2020–2025 ドルビーラボラトリーズ。不許複製。

## ゲームモード

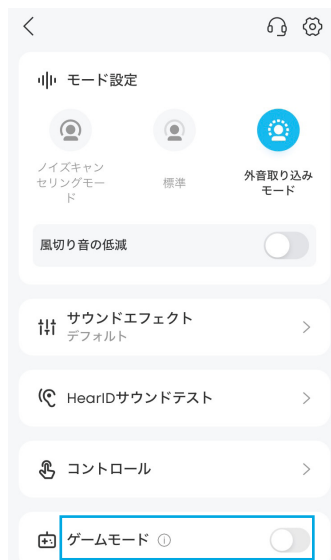

ゲーム内のオーディオを強化します。

ゲームモードと LDAC/Dolby Audio は同時にオンにすることはできません。

## ノイズキャンセリング

注意：UI 画像はイメージです。実際の表示内容はソフトウェアのバージョンによって異なる場合があります。



Soundcore アプリで、ノイズキャンセリングモード、標準モード、外音取り込みモードの切り替えができます。  
・**ノイズキャンセリング(レベル1～5)**：耳と周囲環境に合わせてノイズキャンセリングを最適化します。また、移動モードも選択できます：


- ・**飛行機モード**：飛行機のエンジン音を軽減する強力なノイズキャンセリングで、飛行中も静かで快適なリスニング体験をお楽しみいただけます。
- ・**走行最適化モード**：自動車などの走行中の揺れによるノイズキャンセリング性能の変動を軽減し、安定した効果を持続します。
- ・**標準モード**：ノイズキャンセリングなしでバランスの取れた音をお楽しみいただけます。
- ・**外音取り込みモード**：音楽を聴きながら、周囲の音も聞くことができます。

## LDAC

LDAC を使用してハイレゾ音源再生を体験するためには、Android 8.0 以降を搭載した機器を使用してください。LDAC は、より高品質のサウンドを提供しますが、消費電力が増加し、再生可能時間が短くなります。

干渉の少ない環境で LDAC を有効にして、安定した Bluetooth 接続を確保してください。


注意：UI 画像はイメージです。実際の表示内容はソフトウェアのバージョンによって異なる場合があります。

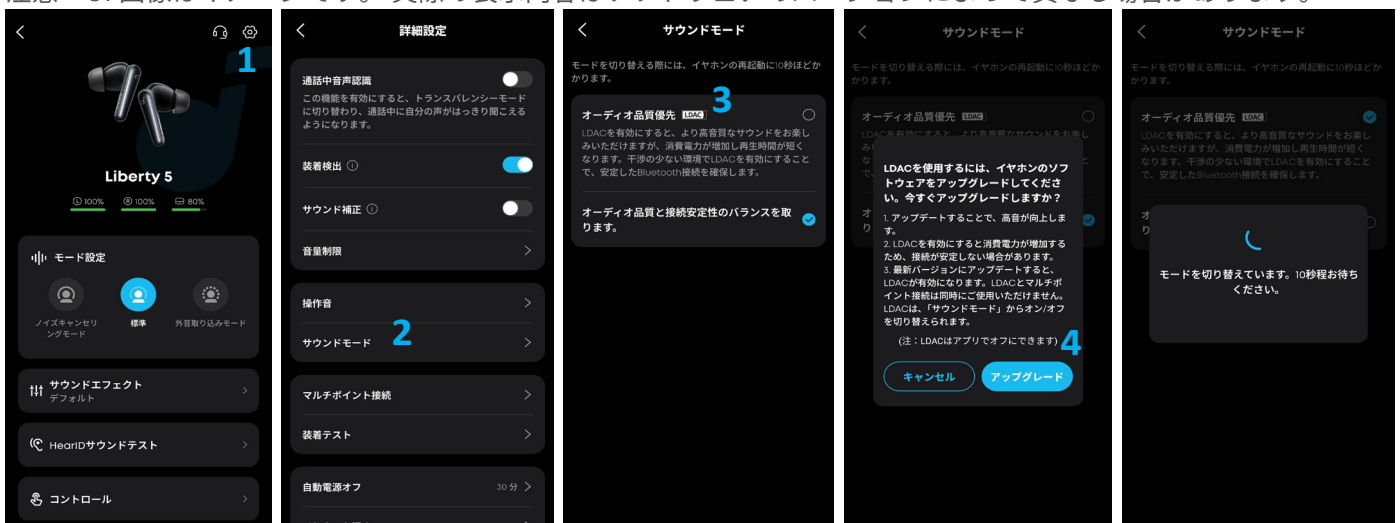

Soundcore アプリで設定に移動します。

1. 「サウンドモード」をタップします。
2. 「オーディオ品質優先」をタップします。
3. 「同意する」をタップします。
4. オーディオコーデックの切り替えには約 10 秒かかります。ヘッドホンのファームウェアが古い場合は、更新するように求められることがあります。


## カメラの遠隔操作

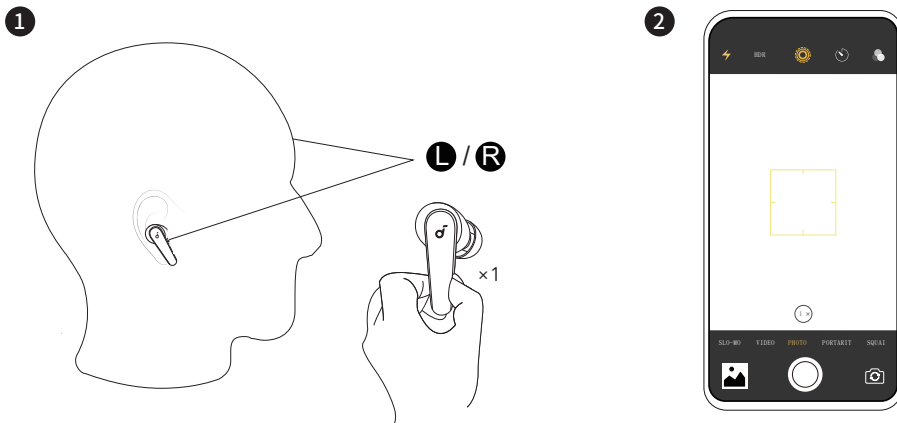

本製品が Bluetooth で接続されており、かつ装着されている状態でカメラを開きます。次に、いずれかのイヤホンの感圧操作エリアをつまむと、カメラを遠隔操作して写真を撮れます。

- この機能は Soundcore アプリで有効にする必要がある場合があります。
- この機能はご使用のスマートフォンの設定によっては、使用できない場合があります。


## クイックミュート

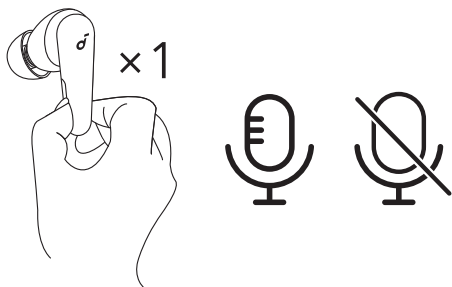

通話中または会議中に、いずれかのイヤホンの感圧操作エリアをつまむと、マイクをミュートまたはミュート解除できます（デフォルトではミュート解除状態です）。

- マイクがミュートまたはミュート解除されると、変更を知らせるプロンプト音が鳴ります。マイクのミュート状態が続くと、ミュート状態を知らせるプロンプト音が 20 秒おきに鳴ります。マイクのミュート状態が続くと、ミュート状態を知らせるプロンプト音が鳴ります。
- この機能は Soundcore アプリで有効にする必要がある場合があります。


## 電源オフ

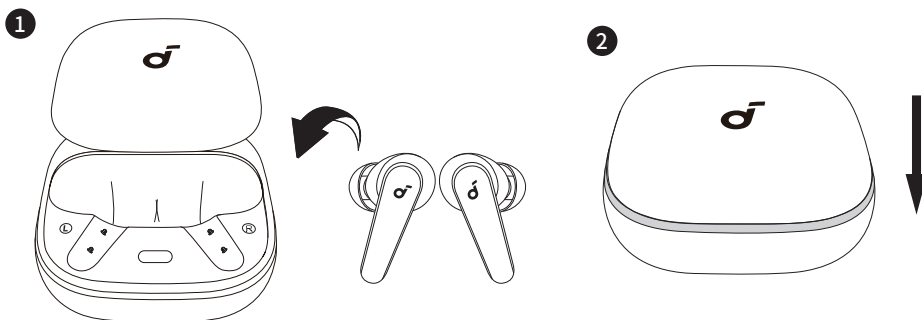

両方のイヤホンを充電ケースに戻し、ケースを閉じると自動的に電源がオフになります。

イヤホンが接続されていない状態で 30 分経過すると、電源は自動でオフになります。電源がオフになるまでの時間設定は、Soundcore アプリで変更できます。

## リセット

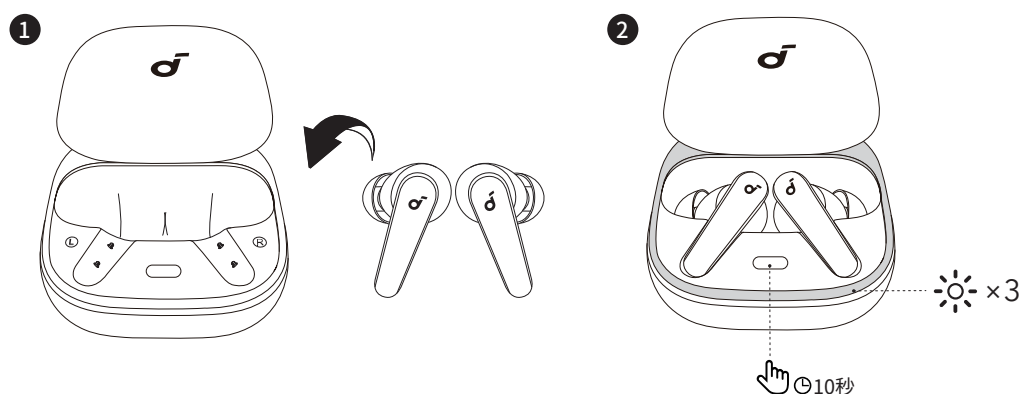

両方のイヤホンを充電ケースに戻し、充電ケースを開けたままにします。LED インジケーターが白く 3 回点滅するまで、充電ケース表面にあるボタンを 10 秒間長押しすると、リセットが完了します。

## ファームウェアの更新

イヤホンをアプリに接続した際に新しいファームウェアバージョンが検出されると、通知が表示されます。ファームウェアの更新が完了するまで、イヤホンを充電ケースに戻し、ケースを開けたままにします。ファームウェアの更新中は、イヤホンは使用せず、イヤホンと充電ケースの両方のバッテリー残量が 20% 以上であることを確認します。

## 製品の仕様

注：仕様は予告なしに変更される場合があります。

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| 入力                          | 5V $\equiv$ 0.8A                          |
| 定格出力                        | 10mW                                      |
| バッテリー容量 (mAh)               | イヤホン：60mAh $\times$ 2<br>充電ケース：580mAh     |
| 充電時間                        | 約 1 時間 (イヤホン本体) / 約 3 時間 (イヤホン本体 + 充電ケース) |
| 再生可能時間 (ノイズキャンセリング OFF の場合) | 最大 12 時間 (イヤホン本体) / 最大 48 時間 (充電ケース使用時)   |
| 再生可能時間 (ノイズキャンセリング ON の場合)  | 最大 8 時間 (イヤホン本体) / 最大 32 時間 (充電ケース使用時)    |
| ドライバー                       | 9.2mm                                     |
| 周波数応答                       | 20Hz $\sim$ 40kHz                         |
| 電気抵抗                        | 17 $\Omega$                               |
| 防塵・防水性能 (イヤホン本体)            | IP55                                      |
| 通信方式                        | Bluetooth 5.4                             |
| Bluetooth 動作範囲              | 10m                                       |

## カスタマーサポート



[support@anker.com](mailto:support@anker.com)



03 4455 7823