

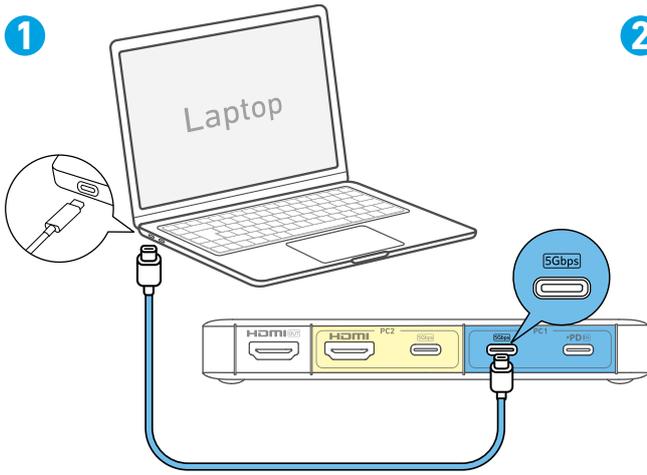



外觀

1

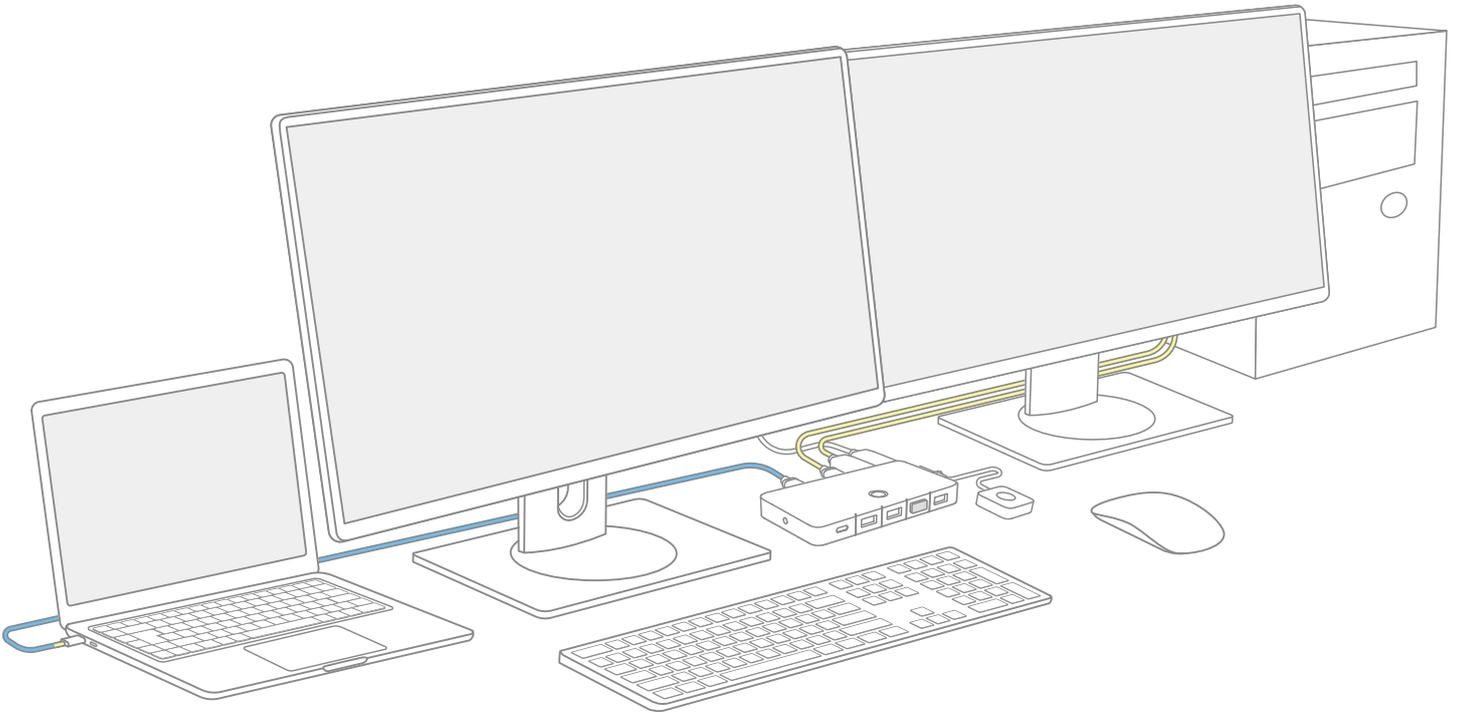

2

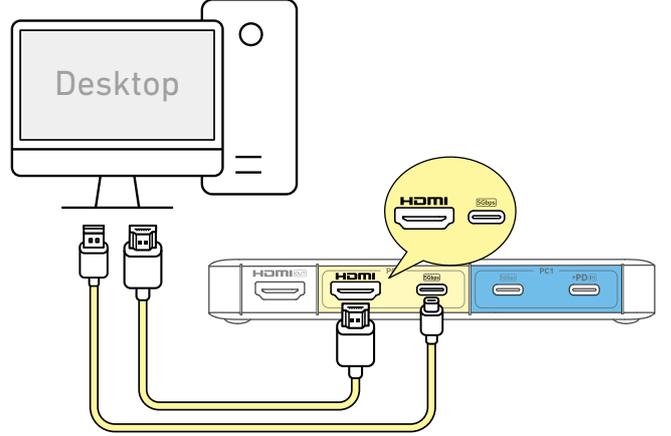

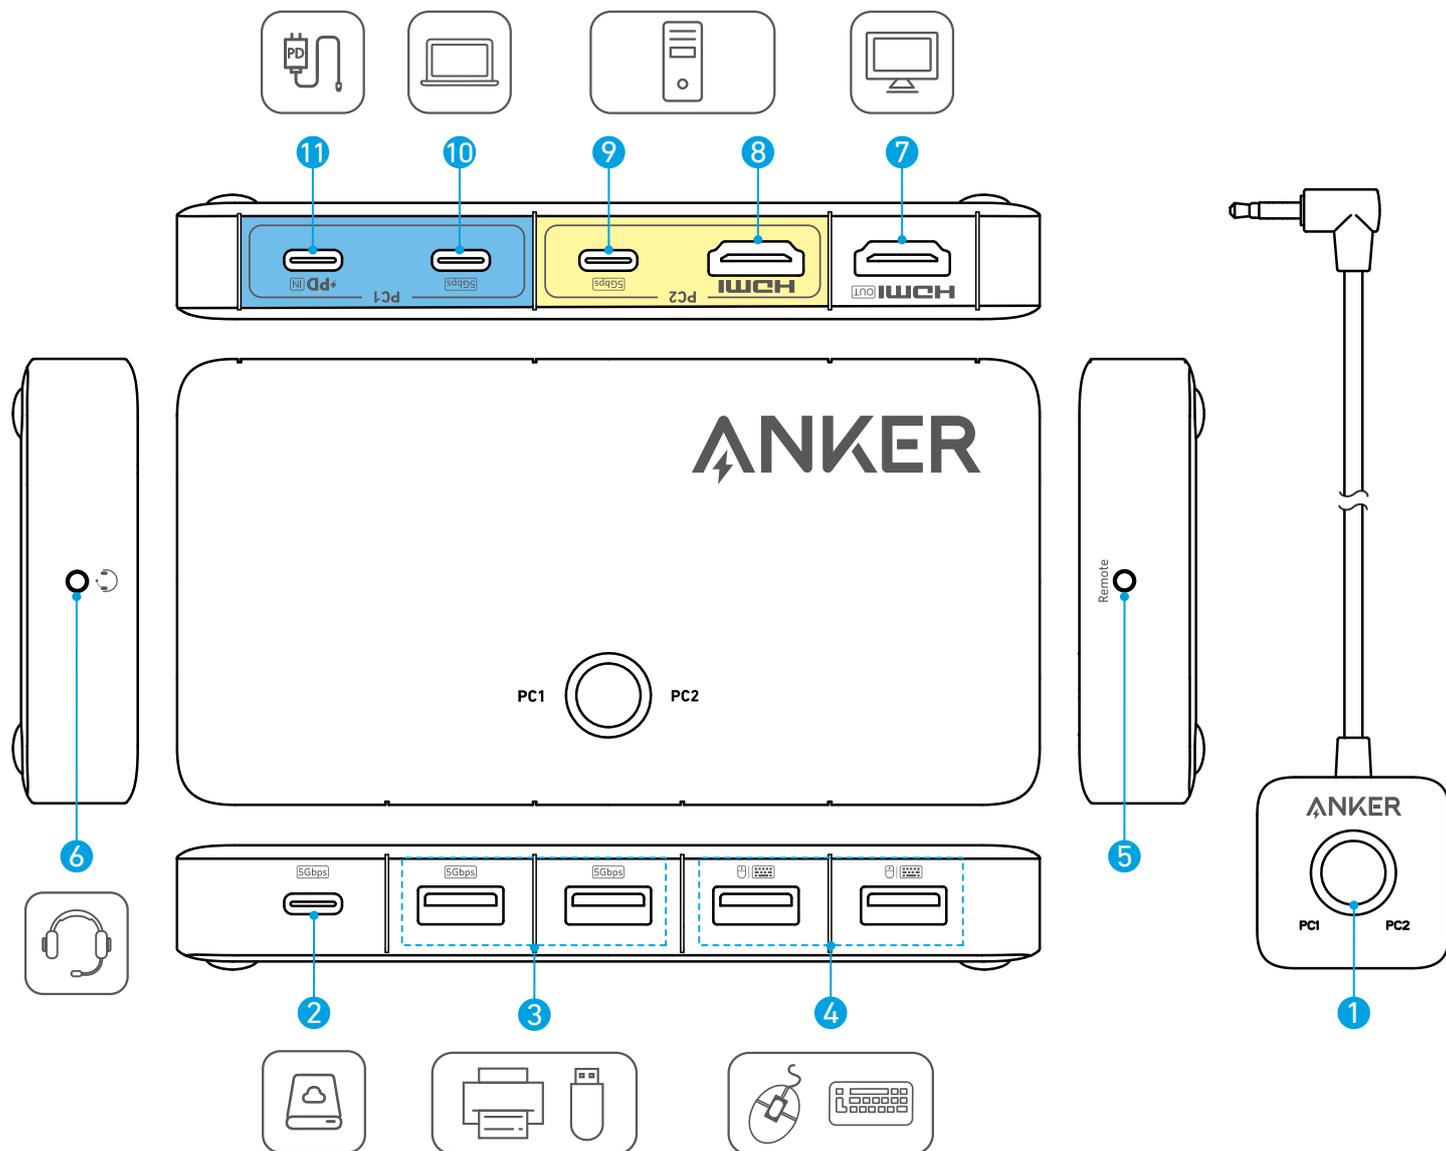

💡 ヒント：同梱されているケーブルをご使用ください。

項目	説明
1. 切り替えスイッチ	<ul style="list-style-type: none"> 切り替えスイッチの端子をポートに接続してスイッチを押すと、接続中の2台のPCを切り替えられます。 2台のPCと接続している場合、PC 1ポートがデフォルトで選択されます。 1台のPCと接続している場合、接続されているPCポートが選択されます。
背面図	
2. USB-C 3.1 Gen 1ポート	5 Gbpsでのデータ転送に対応
3. USB-A 3.1 Gen 1ポート ×2	5 Gbpsでのデータ転送に対応
4. USB-A 2.0ポート ×2	<ul style="list-style-type: none"> 最大480 Mbpsのデータ転送 キーボード、マウス、プリンタなどのUSBデバイスに接続します。

側面		
5. 切り替えスイッチ 接続ポート	<ul style="list-style-type: none"> 切り替えスイッチの端子をポートに接続してスイッチを押すと、接続中の2台のPCを切り替えられます。 切り替えスイッチの裏面はマグネットになっているため、磁石製のデスクの脚などに取り付けることができます。 	
6. オーディオジャック	イヤホンや、3.5 mm AUXコネクタ付きの機器に接続します。	
正面図		
7. HDMI出力ポート	1台のディスプレイに対して、最大4K (60Hz) の解像度で映像や音声を出力します。	
PC 2ポート	8. HDMI 入力ポート	お使いのデスクトップPCと接続すると、最大4K (60Hz) の解像度で映像や音声を出力します。
	9. USB-Cポート	<ul style="list-style-type: none"> 付属のUSB-C & USB-A ケーブルを使用して、デスクトップPCと接続します。 5Gbpsのデータ転送 ⚠ 注意：デスクトップPCの充電には対応していません。
PC 1ポート	10. USB-Cポート (機器に接続)	<ul style="list-style-type: none"> 付属のUSB-C & USB-C ケーブルを使用して、ノートPCと接続します。 接続機器へは最大85Wの電力が供給されます。 5Gbpsのデータ転送 最大4K (60Hz) の解像度で映像や音声を出力します。
	11. USB PD入力ポート	<ul style="list-style-type: none"> USB PD対応充電器に接続して、お使いのPCまたはタブレット端末をフルスピード充電できます。 最大100Wの入力に対応 ⚠ 注意：USB PD対応充電器は別売りです。

製品の仕様

データ転送速度	最大5Gbp
対応 OS	macOS 12 以降、Windows 10 以降