

eufy
by Anker



Eufy Security Indoor Cam S350 アプリ操作ガイド

目次

01	Eufy Securityアプリのインストール	---	2
02	アカウント登録	---	3
03	デバイスの追加	---	5
04	カメラ設定	---	8
	- 動作検知		
	- 音声検知		
	- 首振り設定		
	- 角度設定		
	- ビデオ設定		
	- 音声設定		
	- 通知設定		
	- 一般		
	- デバイスの共有		
05	ライブストリーミング中の操作	---	23
06	イベントの検索	---	24
07	セキュリティモードの設定	---	25

01 | Eufy Securityアプリのインストール




Google、Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLC.の商標または登録商標です。



AppleおよびAppleのロゴは米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。

App Store (iOS機器) またはGoogle Play (Android機器) からEufy Securityアプリをインストールしてください。
他のAnkerアプリのアカウントをお持ちでない方は、アカウントをご作成の上、ログインしてください。

02 | アカウント登録

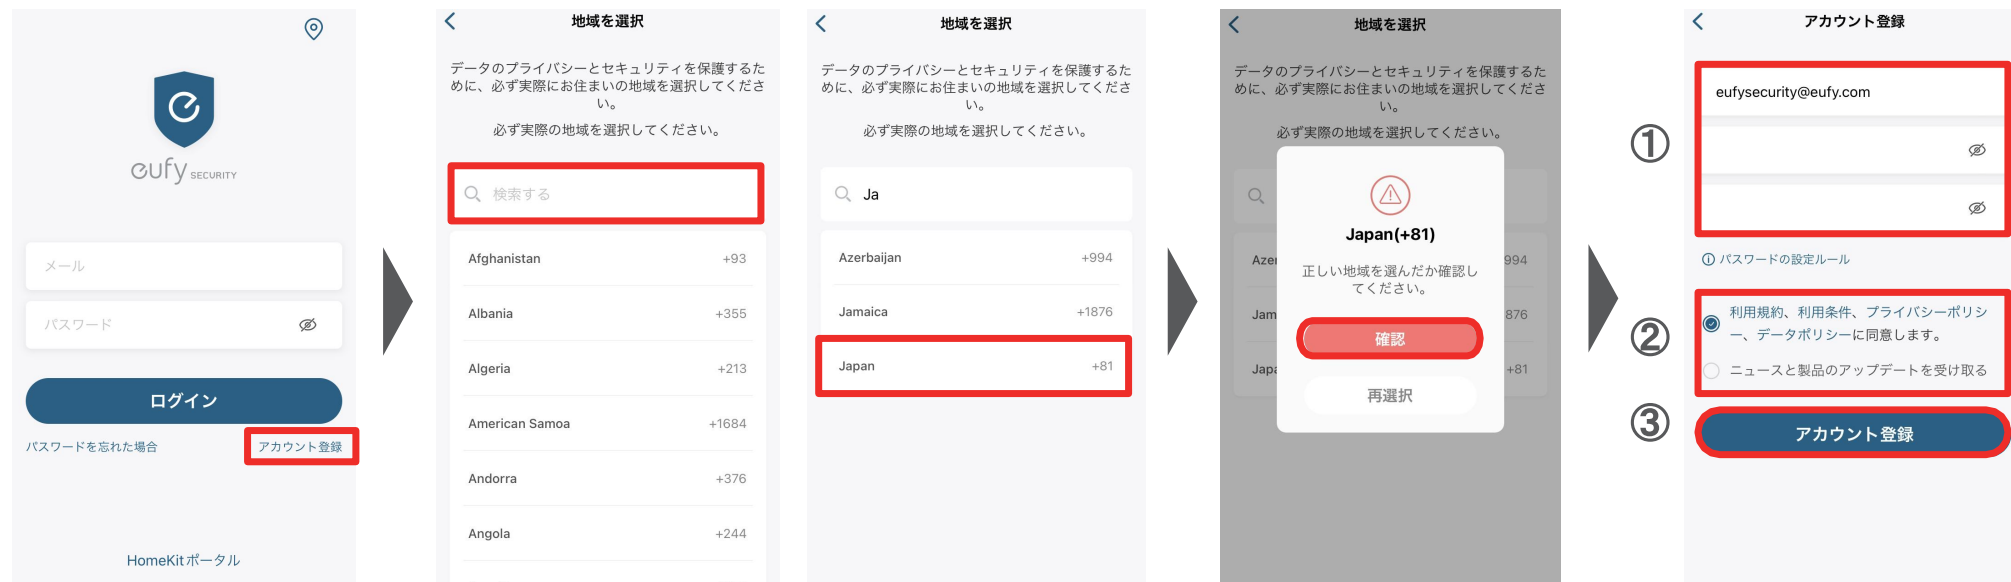

Eufy Securityアプリを開き、ログイン画面の右下にある「アカウント登録」をタップします。


※ 既にアカウントをお持ちの方は通常通りログインし、「3. デバイスの接続」へお進みください。

地域として「Japan」と入力し、選択します。

「確認」をタップします。

- ① アカウント登録画面で、メールアドレスと任意のパスワードを入力します。
注) パスワードは、パスワードの設定ルールに従ってください。
目のマークをタップすると、入力した文字が表示されるようになります。
- ② 規約を読み、同意する場合はチェックを入れます。
- ③ 「アカウント登録」をタップします。


02 | アカウント登録

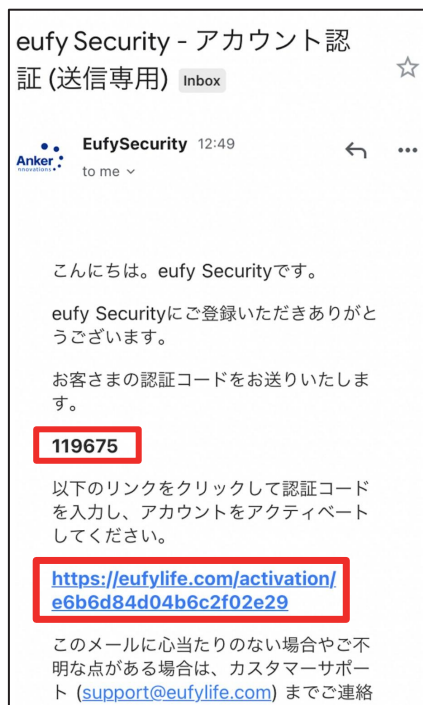

①

②


- ① 認証メールが届いたら、メール本文に記載されている認証コード(数字6桁)を確認/コピーします。
- ② 同じメール本文中に記載されているURLをクリックし、Eufyサイトにジャンプします。

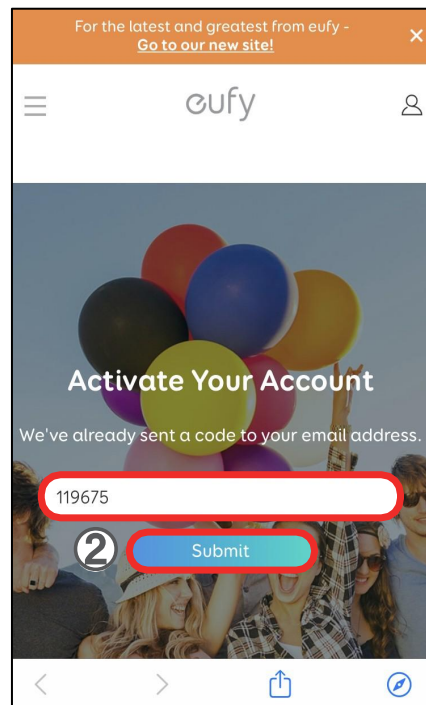

①

②

- ① サイト中の入力フォームに、認証コードを入力/ペーストします。
- ② 「Submit」をタップします。これで、アカウントの認証は完了です。

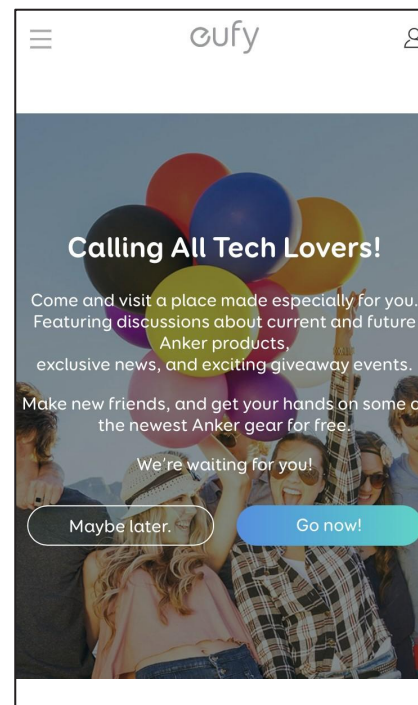

「Submit」をタップした後に上記の画面が表示されますが、何もせずにページを閉じます。



①

②


- ① Eufy Securityアプリに戻り、ログイン画面でメールアドレスとパスワードを入力します。
- ② 「ログイン」をタップします。

03 | デバイスの追加




デバイスタブを開き、「デバイスを追加」をタップします。

または

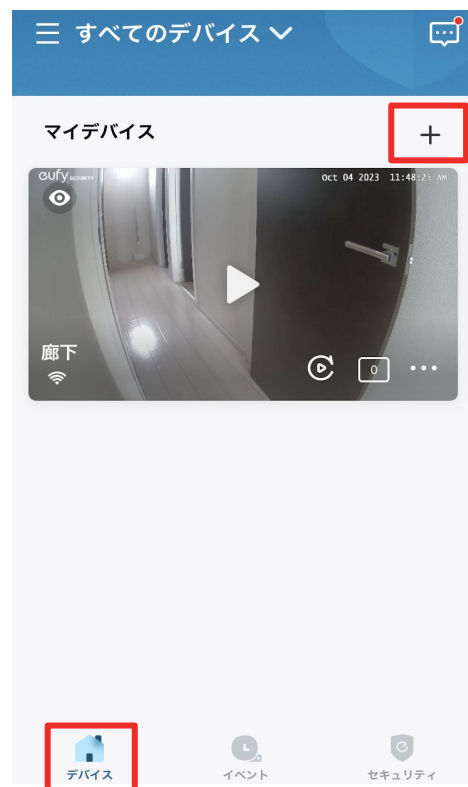

既にデバイスを接続されている方は、右上の「+」マークをタップして、デバイス追加画面を表示させます。

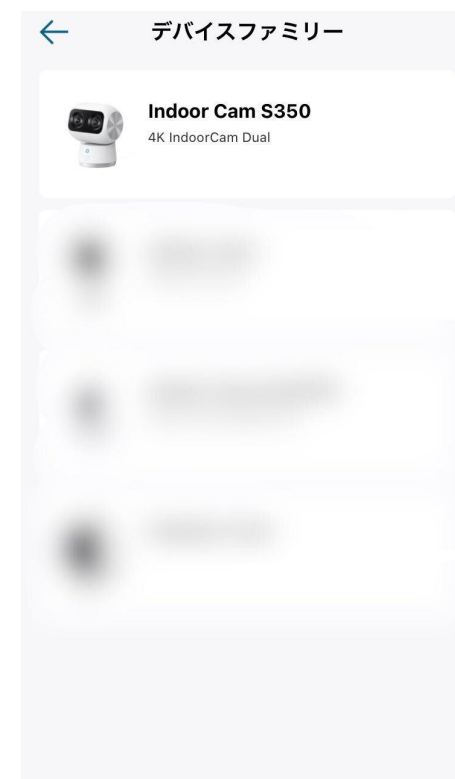

Indoor Cam S350を選択します。

03 | デバイスの追加



底面にあるSYNCボタンをビープ音が聞こえるまで長押し、聞こえたら「ビープ音を確認」をタップします。





Wi-Fiネットワークを選択し、Wi-Fiのパスワードを入力したら、「次へ」をタップします。



音声ガイダンスが流れます。接続が完了したら「次へ」をタップします。



04 | カメラ設定

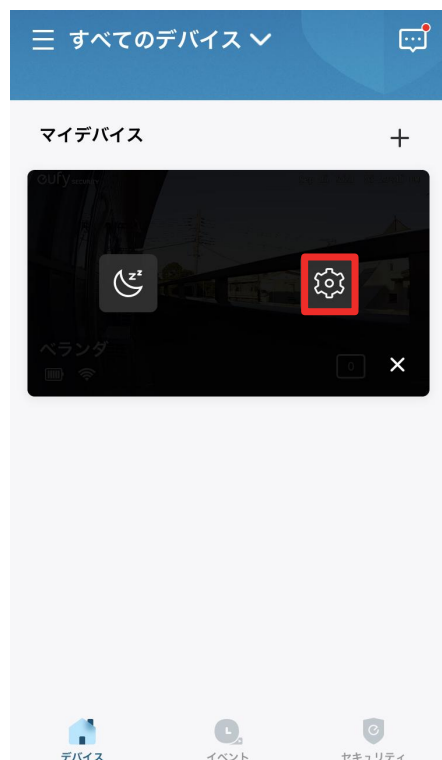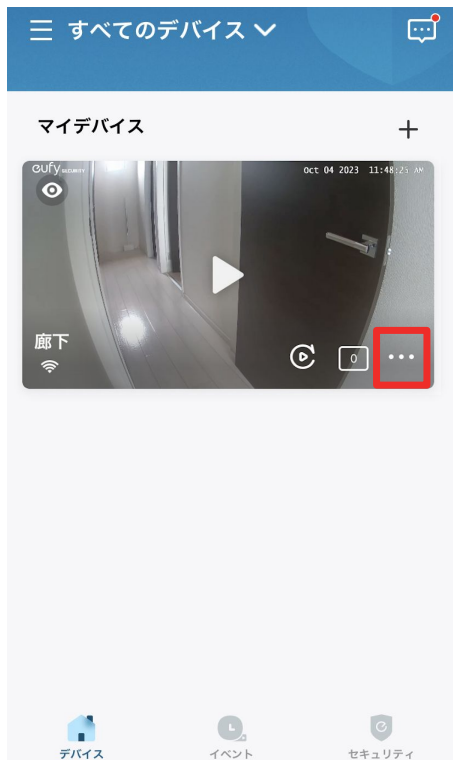

プライバシーモードのオン/オフ
※ オンにすると、ストリーミングおよび録画が無効になります。

各設定メニューの詳細は、次のページ以降をご参照ください。

設定したいカメラの   をタップします。

04 | カメラ設定 - 動作検知



動作検知のオン/ オフを切り替えられます。

カメラが動作を検知する領域を設定できます。

検知する対象(人物/ペット/その他のすべての動体)を選択できます。

動作検知の感度を設定できます。
例) 通知が多すぎる場合は、感度を下げます。

AIトラッキング(人物やペットの自動追跡)のオン/ オフを切り替えられます。

動作検知 | カメラの動作検知に関する設定を行います。

04 | カメラ設定 - 音声検知



音声検知をオンにすると、赤ちゃんの泣き声を
含むあらゆる音声を検知します。

音声検知 | カメラの音声検知に関する設定を行います。

04 | カメラ設定 - 首振り設定 (首振り速度)



カーソルでカメラの向きを手動調整できます。


回転速度を調整できます。

カメラが自動で角度を調整します。

首振り設定 | カメラの首振りに関する設定を行います。

首振り速度 | 回転速度や角度の調整を行います。

04 | カメラ設定 - 首振り設定 (オートクルーズ)

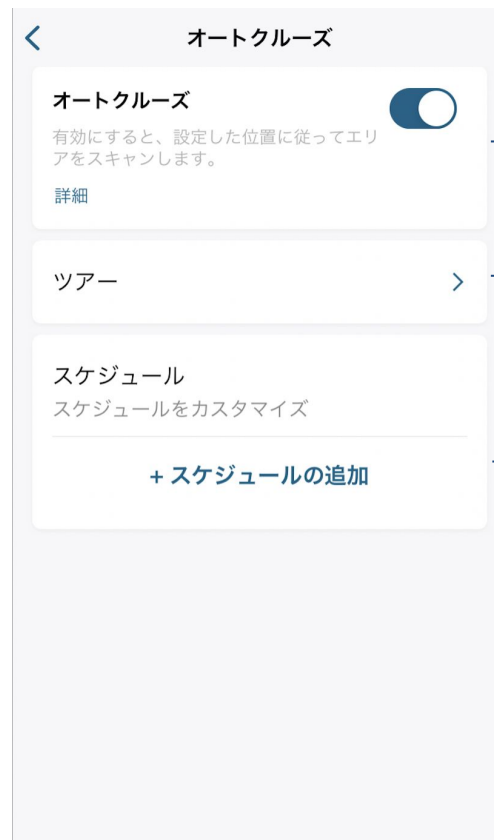

オートクルーズをオン/オフ
できます。

オートクルーズの動きを再現
し、オートクルーズがどのような
動きで実行されるかを確認する
ことができます。

オートクルーズを実行する
スケジュールを設定できます。

※ここで設定できる「間隔」は、1回
のオートクルーズが終了してから次
のオートクルーズを実行するまでの
時間です。

首振り設定 | カメラの首振りに関する
設定を行います。

オートクルーズ | オートクルーズ(設定した位置を定期的に巡回する機能)
に関する設定ができます。

04 | カメラ設定 - 首振り設定 (自動キャリブレーション)




首振り設定 | カメラの首振りに関する設定を行います。



自動キャリブレーション | 自動キャリブレーションをオン/オフできます。



04 | カメラ設定 - 角度設定 (プリセットポジション)

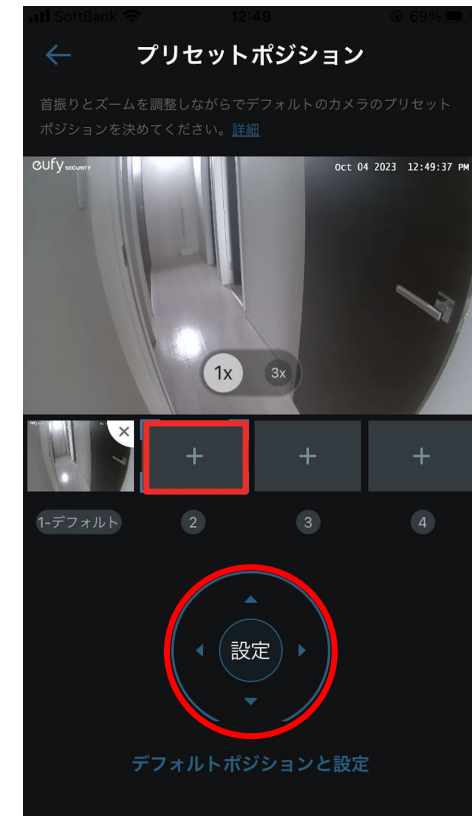

角度設定 | カメラのプリセットポジションに関する設定を行います。

プリセットポジション |
AIトラッキング終了時にカメラが戻る位置を設定できます。

新規追加するには「+」をタップし、カーソルで手動調整したら「設定」をタップします。

04 | カメラ設定 - ビデオ設定 (ストリーミング / 録画画質)



ストリーミング画質 | ストリーミング時の動画画質を設定できます。

録画画質 | 録画時の動画画質を設定できます。

ビデオ設定 | 録画に関する設定を行います。

04 | カメラ設定 - ビデオ設定 (プライバシーゾーン)



プライバシーゾーン |
カメラに表示したくないエリアを指定することができます。



「プライバシーゾーンを追加する」をタップすると、ゾーンを追加できます。ゾーンの数や大きさは調整することができます。

04 | カメラ設定 - 音声設定



音声設定 | 音声の設定を行います。

マイク | カメラのマイクのオン/オフを切り替えられます。

録音 | 録画時の録音のオン/オフを切り替えられます。

スピーカー | カメラのスピーカーのオン/オフの切替と、音量の設定を行うことができます。

04 | カメラ設定 - 通知設定



通知設定 | 通知の設定を行います。



通知を受け取る対象を選択
できます。

イベント通知を行ってから次の録画までの間
隔(分)を設定できます。

セキュリティモード切り替え時の通
知のオン/オフを変更できます。

通知形式を選択できます。

通知音を選択できます。


04 | カメラ設定 - 一般 (ストレージ)



一般 | バッテリー管理やストレージ情報、取り付けガイド、デバイス情報などを変更または確認できます。



ストレージ | 録画の保存先を選択できます。

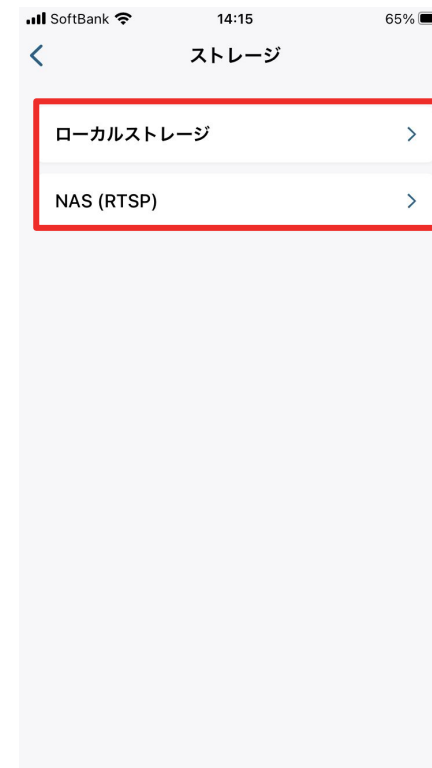

「ローカルストレージ」をタップすると、Micro SDカードのストレージ使用量と空き容量を確認したり、ストレージの初期化を行うことができます。

「NAS (RTSP) *」をタップすると、お持ちのNASとの接続設定画面へ進みます。

*「NAS (RTSP)」機能は2023年11月中に対応予定。アプリとファームウェアを更新してください。

04 | カメラ設定 - 一般 (取り付けガイド)



取り付けガイド | 設置場所や、設置方法を
確認できます。

一般 | バッテリー管理やストレージ設定、
取り付けガイド、デバイス情報など
を変更または確認できます。

04 | カメラ設定 - デバイスの共有 (1/2)




デバイスの共有 | デバイス共有の設定を行います。




デバイスを家族や友人などと共有したい場合は、「メンバーを追加する」をタップします。

04 | カメラ設定 - デバイスの共有 (2/2)

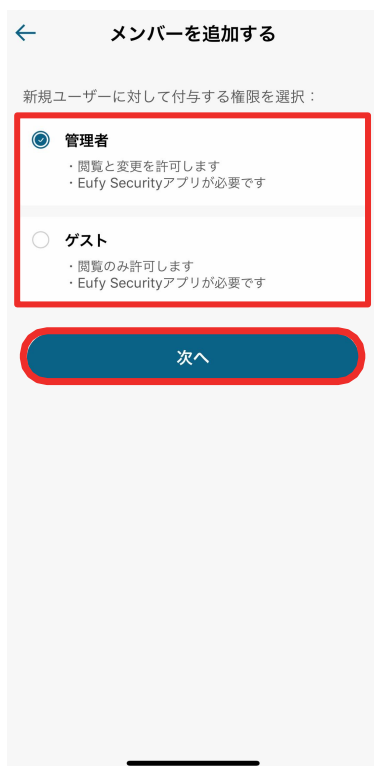

共有相手に付与する権限(管理者またはゲスト)を選択し、「次へ」をタップします。

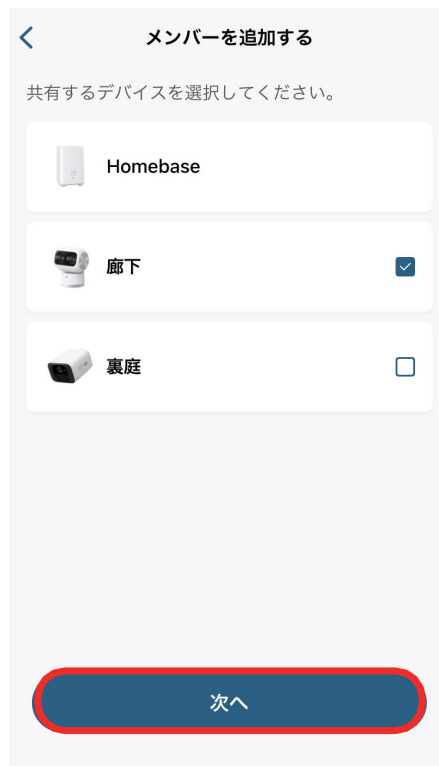


共有するデバイスを選択し、「次へ」をタップします。




共有相手のメールアドレスを入力し、「送信」をタップします。

05 | ライブストリーミング中の操作

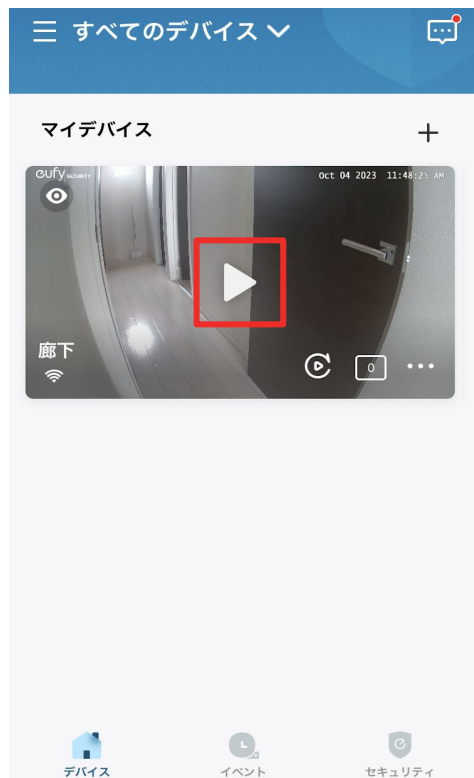


再生ボタンをタップすると、
ライブストリーミングが開始します。

- ① 録画 | ストリーミング中の映像を録画
- ② サウンド | カメラ側のマイクのオン/オフ切り替え
- ③ 会話 | ボタンを押しながら、カメラを通じて会話
- ④ 首振り | ボカメラの角度を調整
- ⑤ 再生 | 録画ビデオの再生

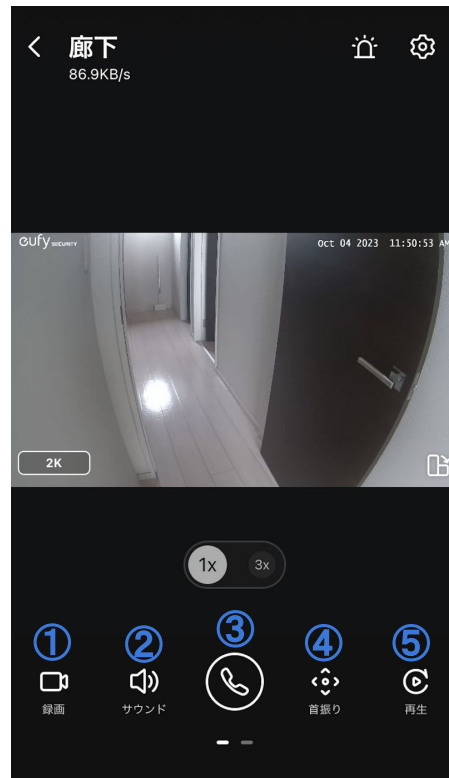


← 左右にスワイプ →

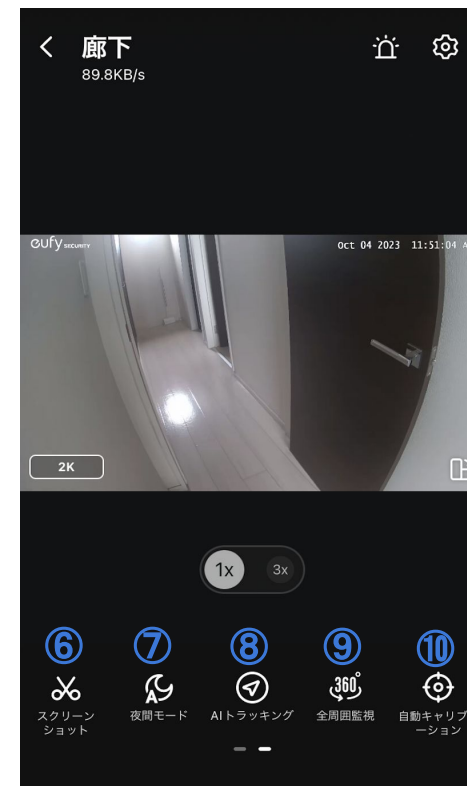


- ⑥ スクリーンショット | ストリーミング中の映像を撮影
- ⑦ 夜間モード | 夜間モードのオン/オフ切り替え
- ⑧ AIトラッキング | AIトラッキングのオン/オフ
- ⑨ 全周囲監視 | カメラを360°回転
- ⑩ 自動キャリブレーション | 自動キャリブレーション (カメラの角度調整) の実施

06 | イベントの検索

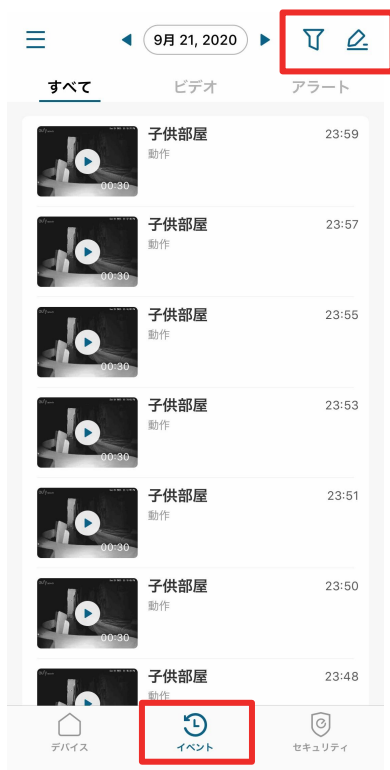

「イベント」タブから、録画された映像を確認
できます。

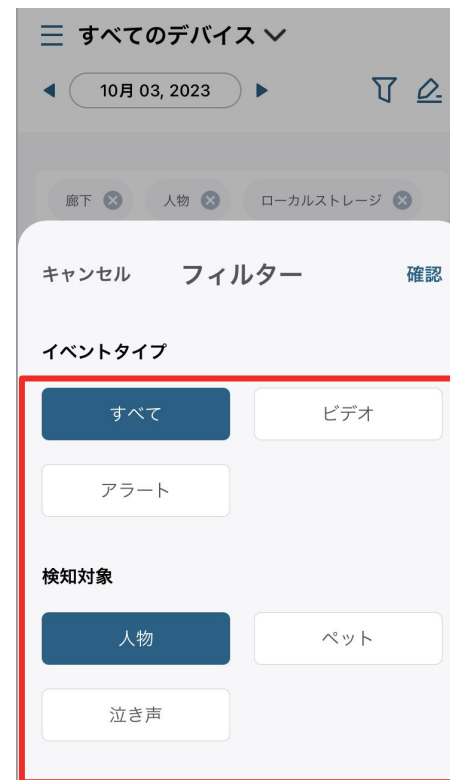

右上のボタンから、フィルターをかけて
イベントを検索することができます。

07 | セキュリティモードの設定



「セキュリティ」タブから、セキュリティモードを選択/設定することができます。

カメラは、選択したモード設定に従って動作するようになります。

※ 各モードの設定方法は次のページをご参照ください。

セキュリティモードの設定

- **在宅 / 外出:**
在宅時 / 外出時のカメラ動作方法(録画・通知・アラームのオン/オフ)を設定できます。
- **警戒解除:**
全ての検知と通知が無効になります。
- **カスタマイズ:**
お好みの設定でモードを作成することができます。


セキュリティモードの切り替え方法

- **ジオフェンシング:**
あらかじめ地図上でエリアを指定し、そのエリアを出入りした時に指定のモードへ自動で切り替わります。
※ ジオフェンシングを利用するには、Eufy Securityアプリに位置情報へのアクセスを許可する必要があります。
- **スケジュール:**
あらかじめ設定したスケジュールに沿って自動でモードが切り替わります。

07

セキュリティモードの設定

- 在宅 / 外出モード

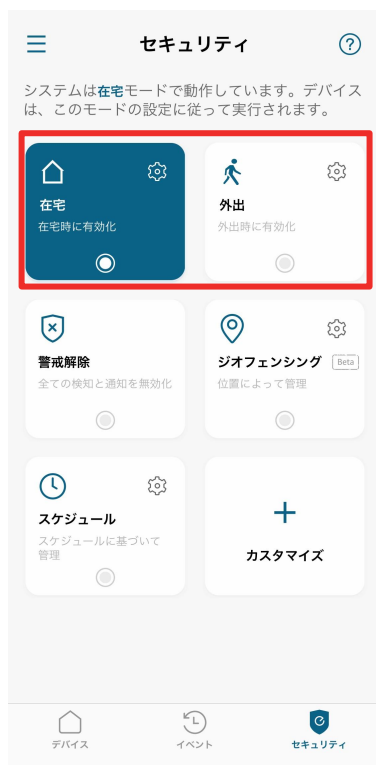


在宅 / 外出時のカメラの動作方法を設定することができます。



在宅 / 外出モードでの、録画や通知、アラームのオン/オフを設定できます。

07 | セキュリティモードの設定 - カスタマイズ

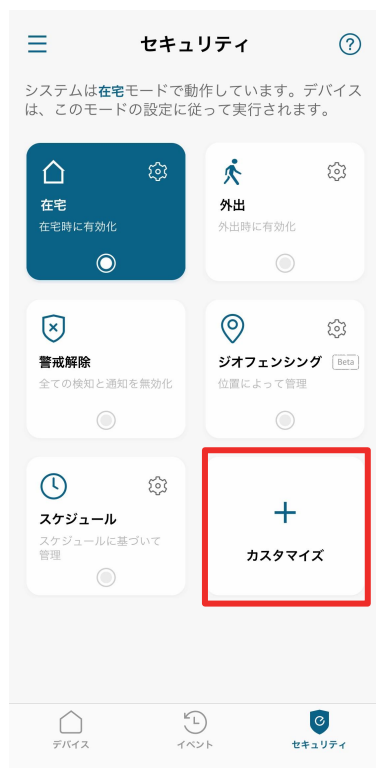


お好みの設定でセキュリティモードを作成することができます。



セキュリティモードの名前を入力し、当モードのアイコンを選択して「次へ」をタップします。必要に応じて、メモを残すこともできます。




当モードでの、録画や通知、アラームのオン/オフを設定し、「保存」をタップします。

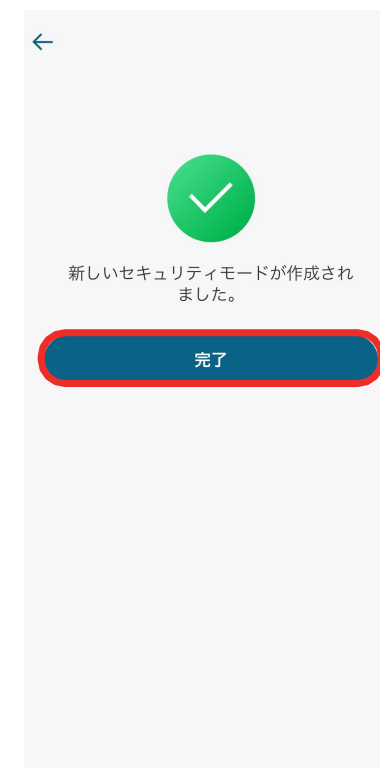


モードが作成されたら、「完了」をタップして終了します。

07 | セキュリティモードの設定

– ジオフェンシング

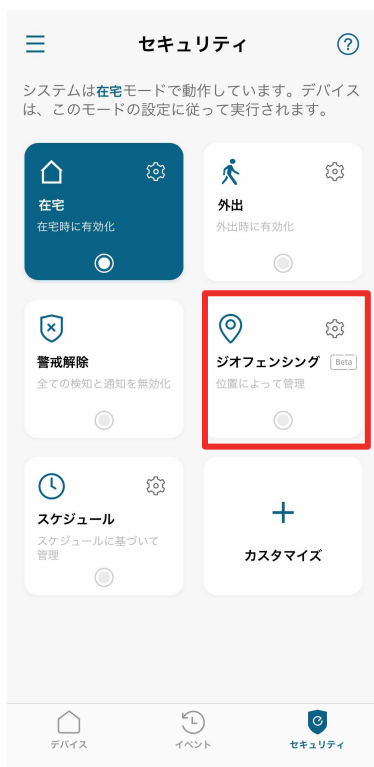


あらかじめ指定したエリアを出入りした時に、設定したセキュリティモードに自動で切り替えることができます。

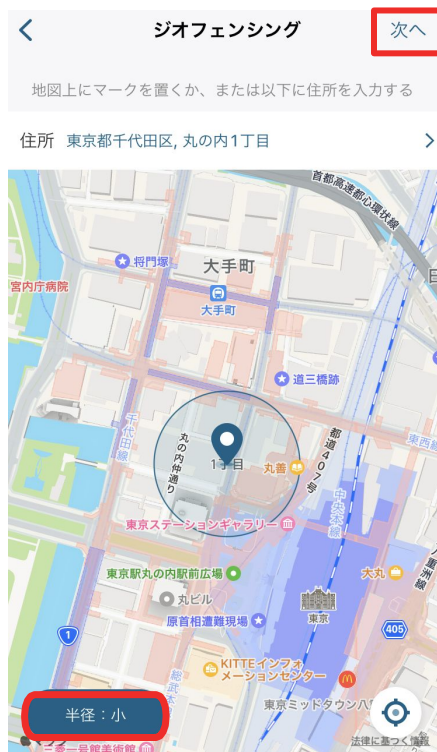

地図上に表示されている円を最適な位置に調整し、指定エリアを設定します。

※ 必要に応じて、左下のボタンから円を大/中/小から選ぶこともできます。

位置を決めたら、「次へ」をタップします。

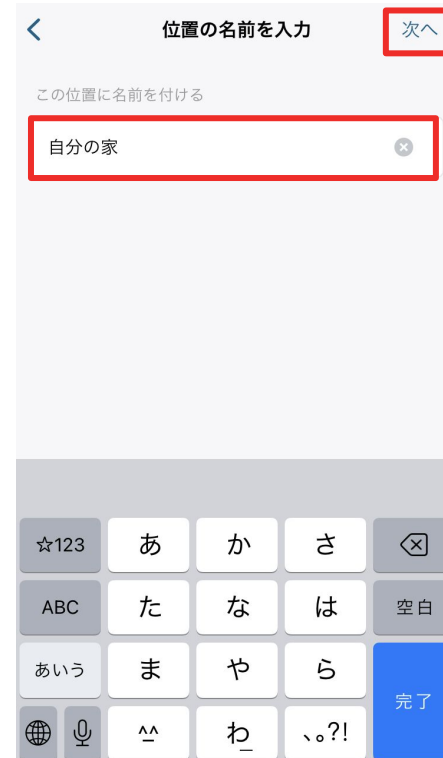

エリアに名称を設定し、「次へ」をタップします。

07 | セキュリティモードの設定 - ジオフェンシング




エリアを出た時と入れた時にカメラが切り替わるべきモードを選択し、「次へ」をタップします。

接続中のスマートフォンが表示されますので、この中から、ジオフェンシングと連動させたいスマートフォンを選択し、「次へ」をタップします。


最後に設定内容を確認し、「保存」をタップします。

07 | セキュリティモードの設定

- スケジュール

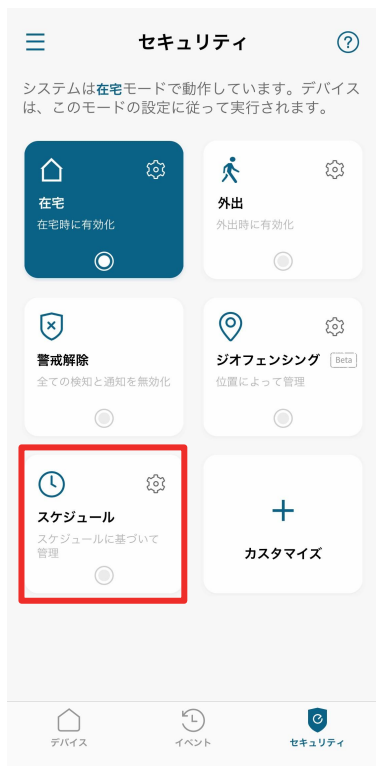

設定されたスケジュールに沿って、モードを自動的に切り換えることができます。

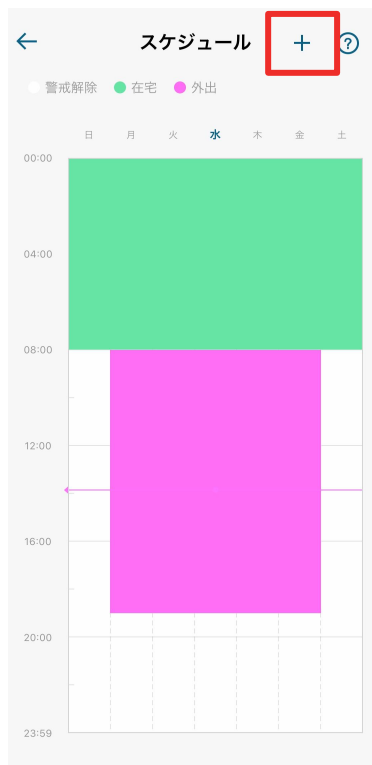

スケジュールを追加するには、右上の「+」ボタンをタップします。



セキュリティモードと、そのモードに切り替わる時間帯 / 曜日を選択し、「保存」をタップします。

eufy
by Anker