







パッケージ内容

		
①	②	③
		
④	⑤	⑥
 × 2		
⑦	⑧	

① Wall Light Cam S4

② 取り付けプレート

③ 位置決めカード

④ 取り付けブラケット(ソーラーパネル用)

⑤ 取り付けブラケット用位置決めステッカー(ソーラーパネル用)

⑥ ソーラーパネル用延長ケーブル

⑦ ネジパック

⑧ クイックスタートガイド

必要な工具

			
①	②	③	④

① プラスドライバー

② 電動ドリルとドリルビット


パイロット穴: 1.5 mm (1/16 インチ)

壁用アンカー: 6 mm (15/64 インチ)

③ ハンマー

④ 脚立

製品概要

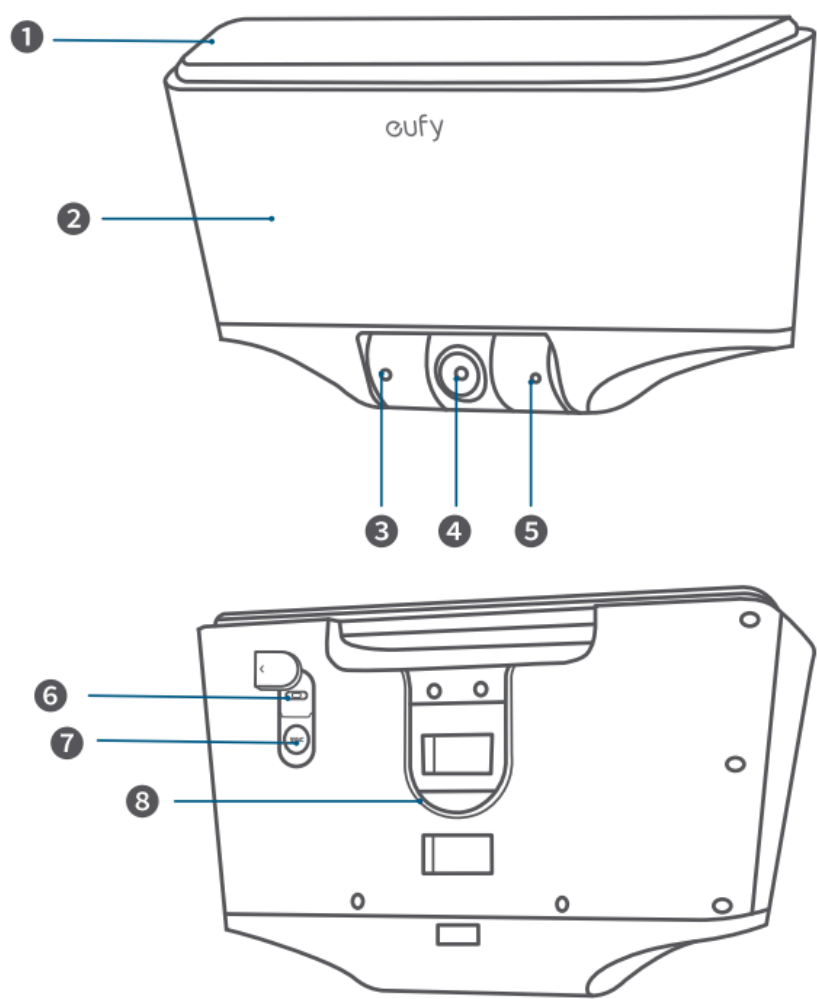

- ① ソーラーパネル
- ② ライト
- ③ LEDインジケーター

	LEDインジケーター点灯方法	ステータス
充電時	青色に点灯	充電中
	消灯	充電完了
ファームウェア更新時	赤色と青色で交互に点滅	更新中


- ④ カメラ
- ⑤ 光センサー
- ⑥ USB-C充電ポート
- ⑦ SYNC(同期)ボタン
- ⑧ 取り付けフック

取り付ける前に

1. Eufyアプリをインストール(最新バージョン)



2. ご使用前にカメラを満充電してください

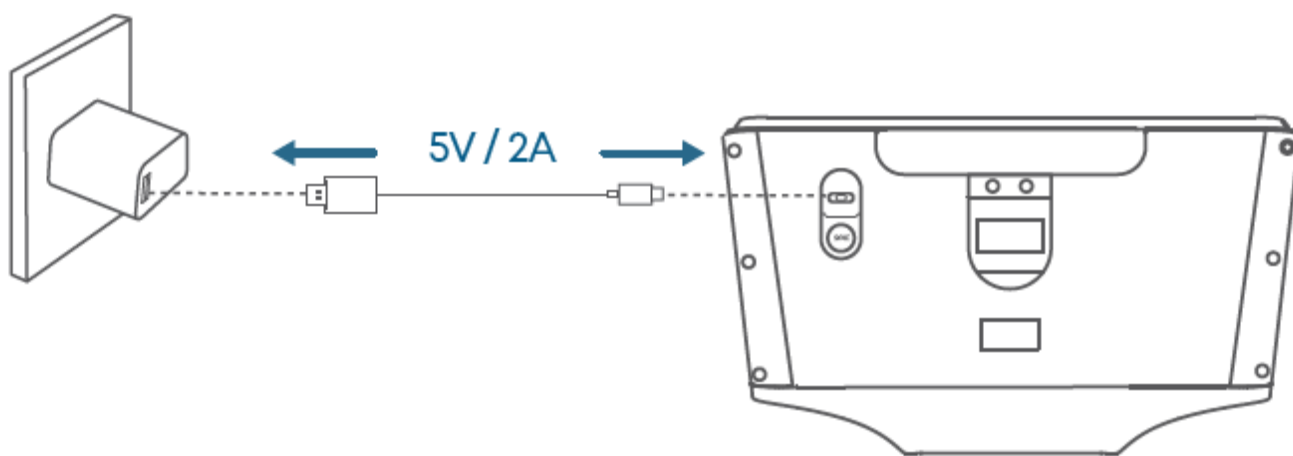

満充電には約6時間かかります(急速充電には対応していません)。

バッテリー残量はEufyアプリで確認できます。


3. Wall Light Cam S4を追加



4. 設置場所を選ぶ

太陽光が十分に当たる場所に取り付ける場合:


おすすめの設置高さ: 1.8 m – 2.5 m

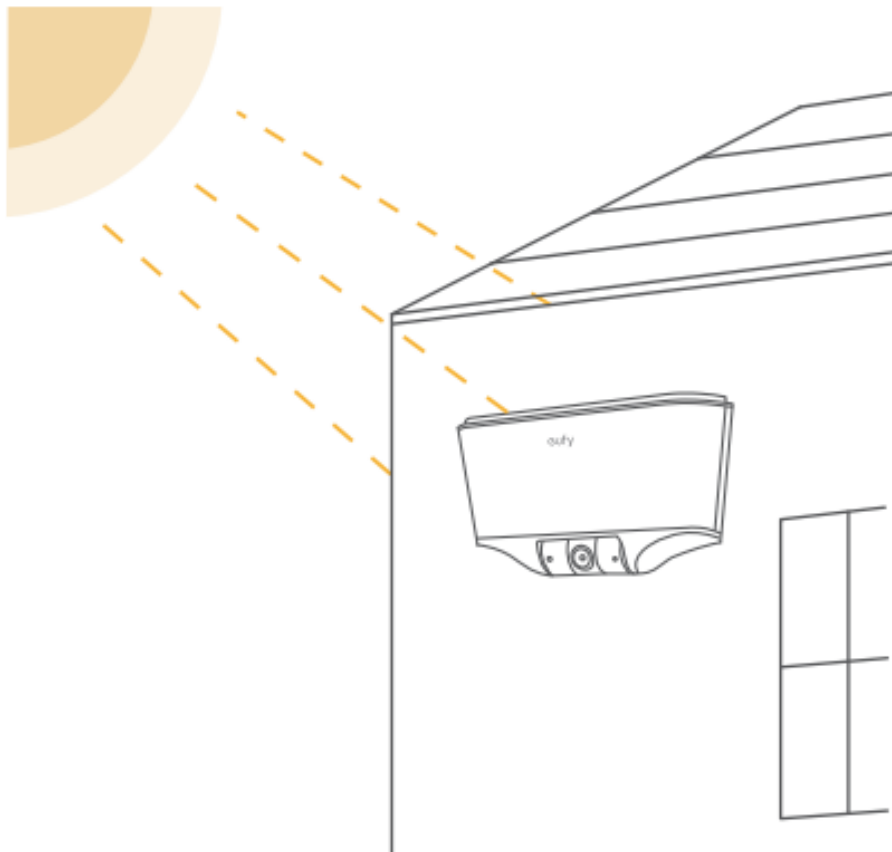



太陽光が十分に当たらない場所(例: 軒下)に取り付ける場合:

充電効率を向上させるために、ソーラーパネルを取り外し、太陽光の当たる場所に取り付けてから、延長ケーブルを使用して本製品と接続してください。

- おすすめの設置高さ: 2.5 m – 3 m
- ソーラーパネルはカメラから2 m以内に取り付けてください。

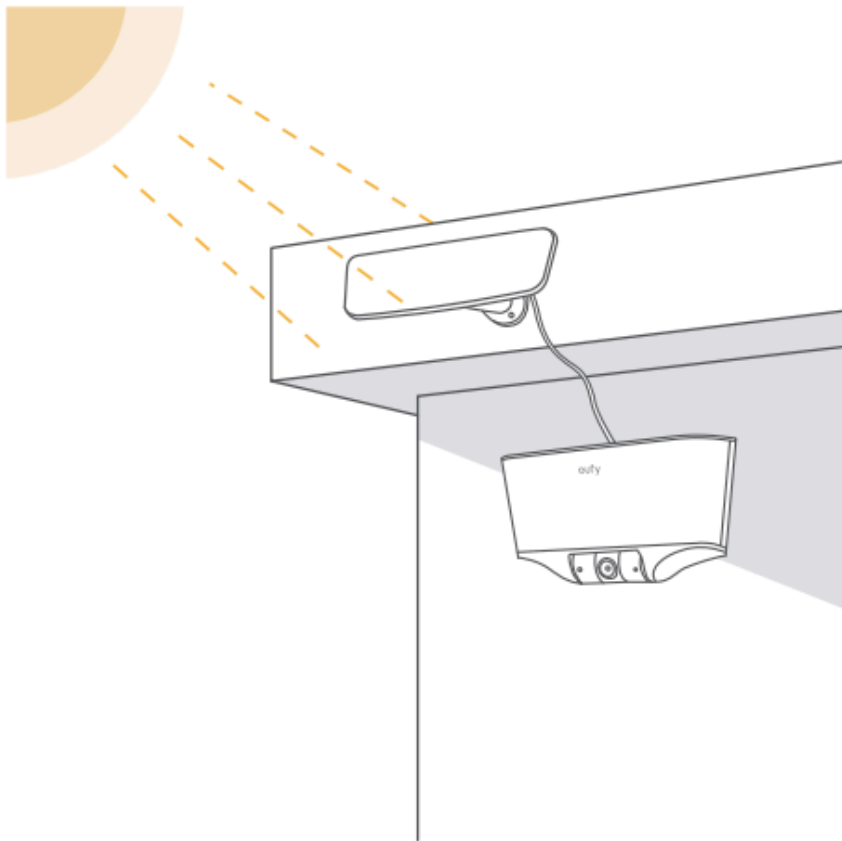


検知範囲を広げるために、カメラを斜めに向けずに監視エリアの正面を向くように設置してください。

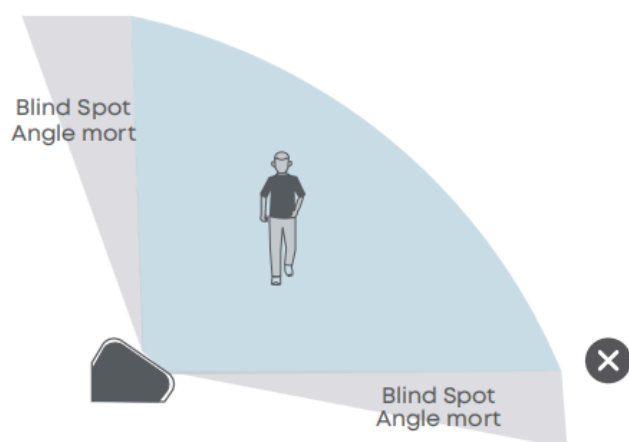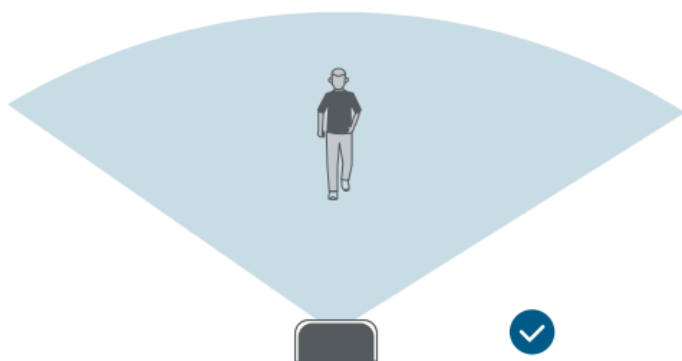


5. レンズの角度調整と動作検知範囲の確認

好みの角度(0°、15°、30°、45°)を下端に合わせてレンズの角度を調整してください。

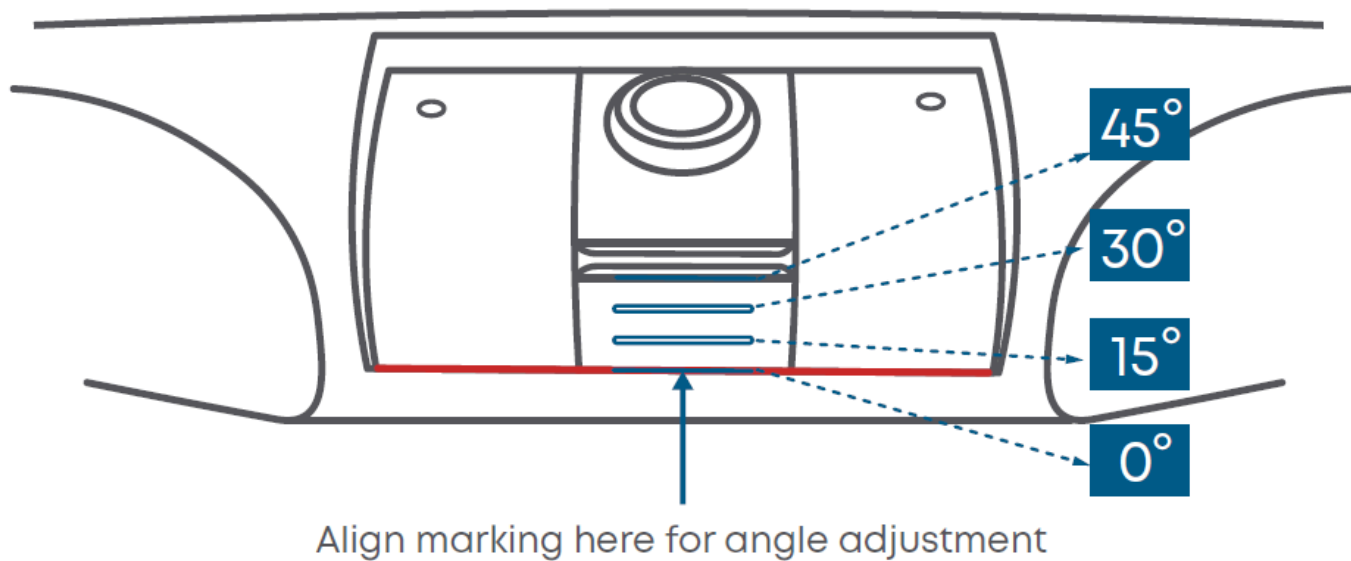


監視エリアが離れている場合：

離れたエリア（例：車庫のゲート）を監視したい場合は、より小さい角度に調整してください。

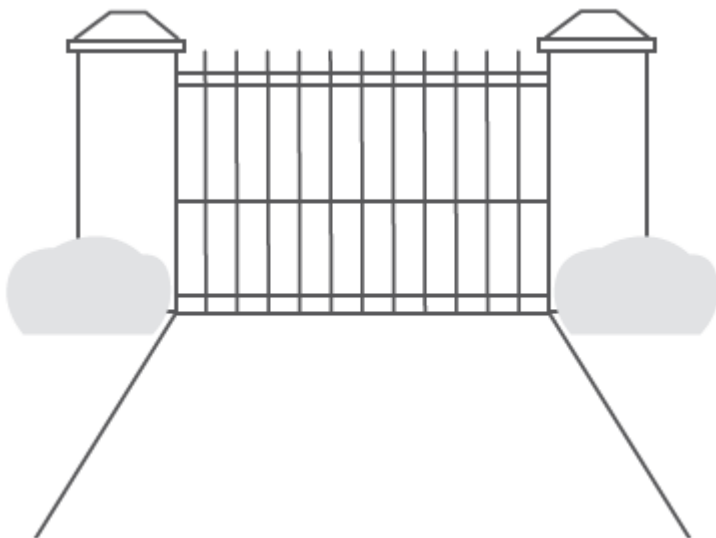

監視エリアを最大にするには、レンズの角度を0°に調整してください。

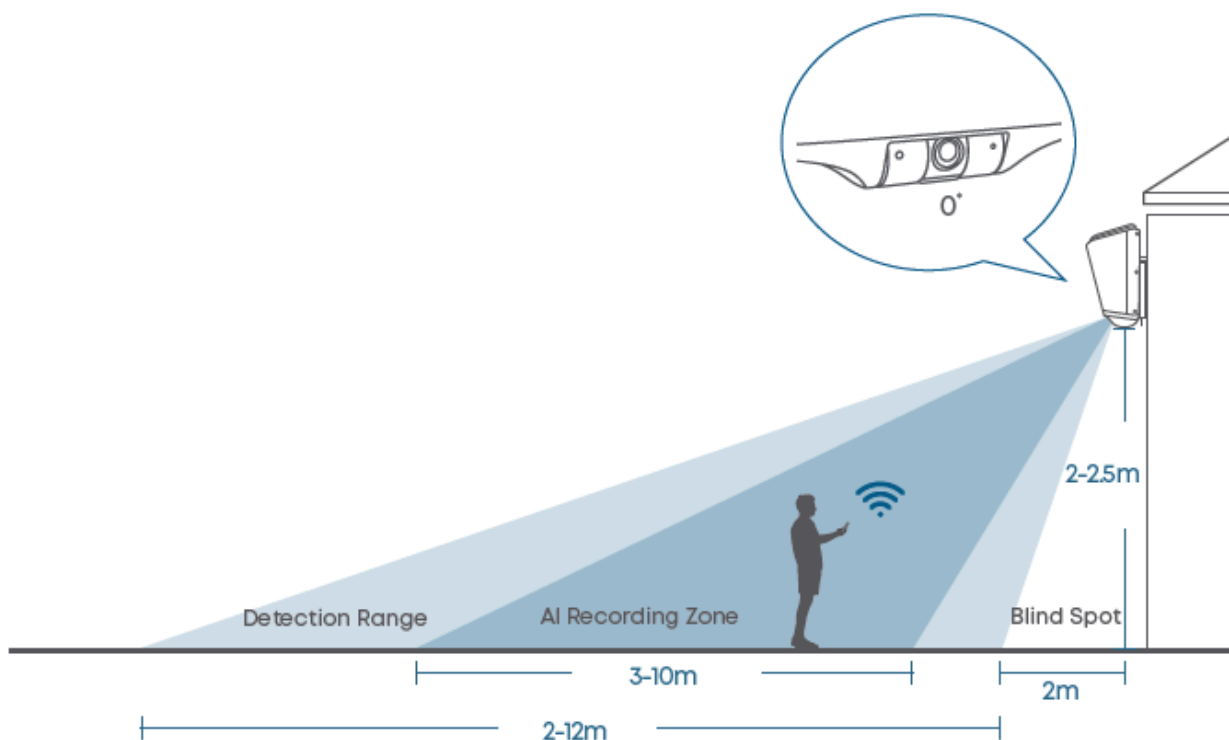


監視エリアが近い場合：

玄関前などの近いエリアを監視したい場合は、より大きい角度に調整してください。



最小検出範囲にするには、レンズの角度を45°に調整してください。

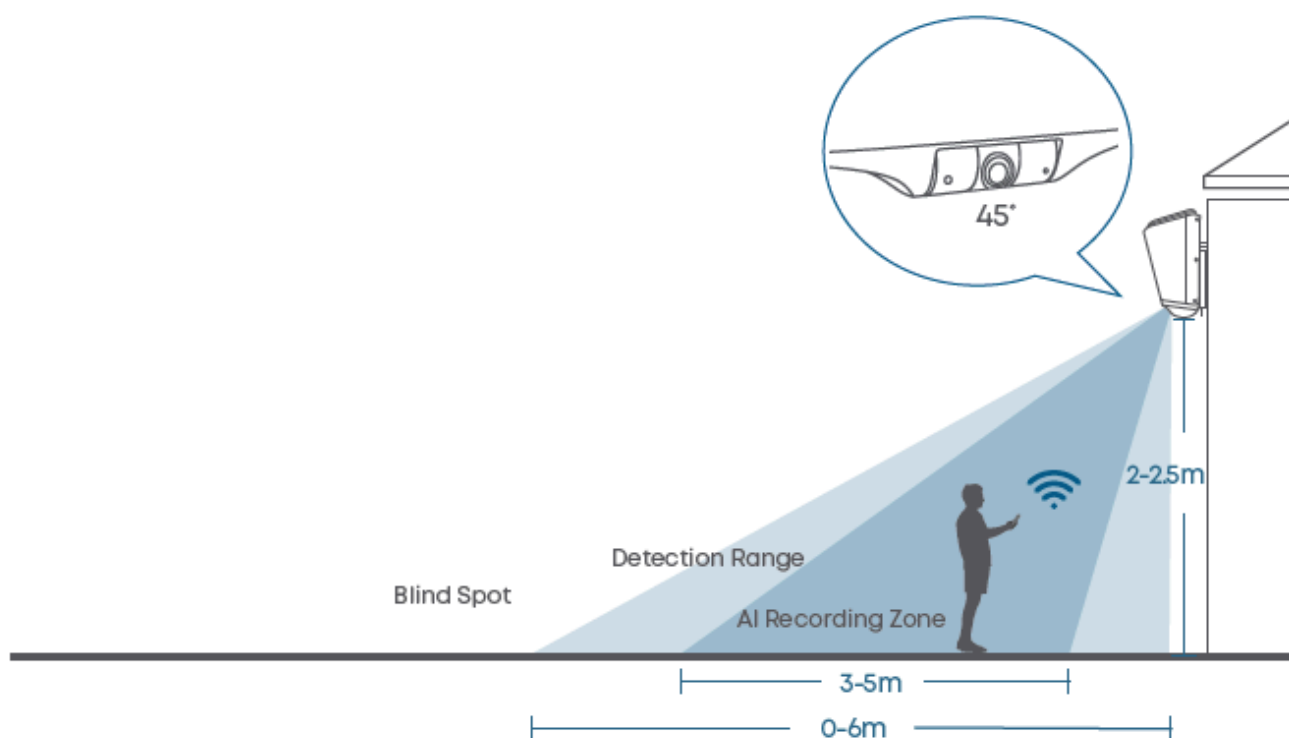


※記載の数値は、弊社ラボでのテスト結果に基づいています。

6. アプリで確認

設置前に以下を確認してください:


- 安定したWi-Fiがある場所
- ライブストリームを確認できる場所

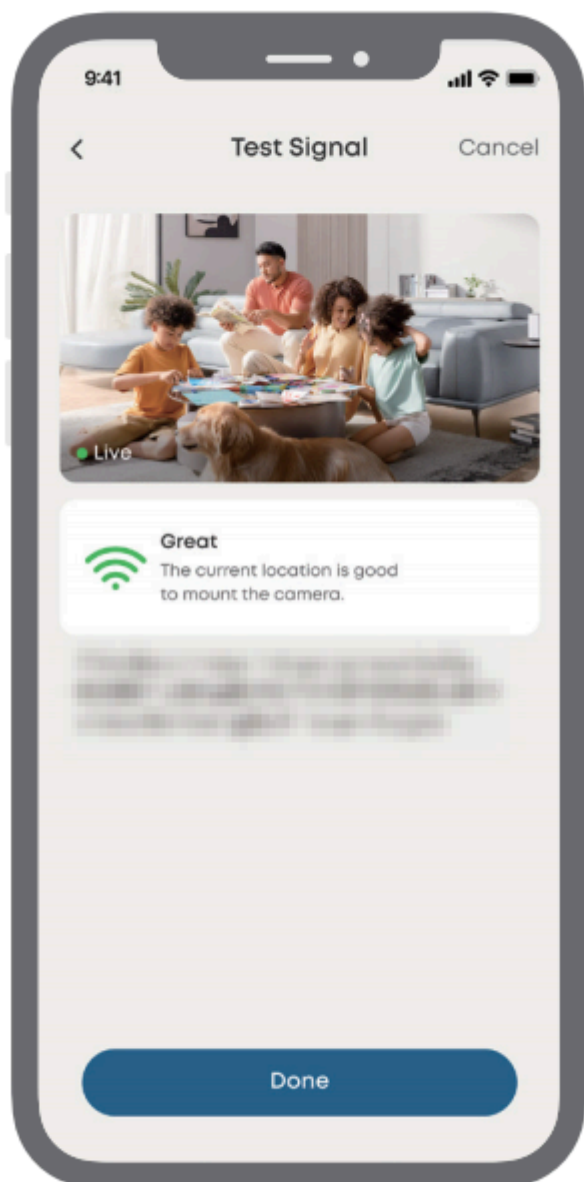


7. ソーラーパネルを設置する

方法1: ソーラーパネルをカメラに取り付けて設置する(穴あけ数が少ない設置方法)


ソーラーパネルは上部に取り付けられているため、追加の手順は必要ありません。カメラの取り付けを続けるには、「カメラを取り付ける」の章を参照してください。

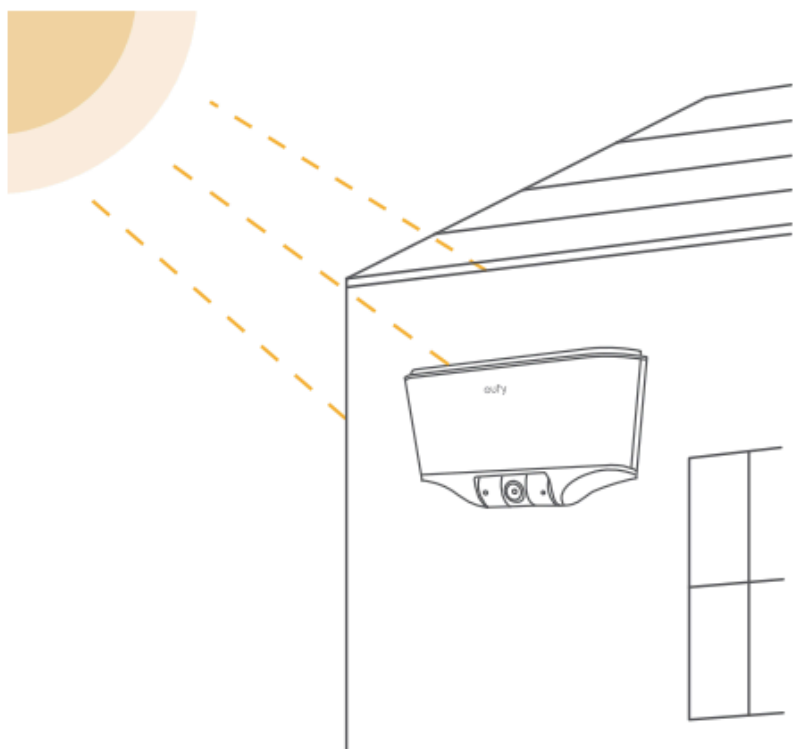

方法2 : カメラとソーラーパネルを別々に取り付ける(十分な太陽光を受けるために最適な設置方法)

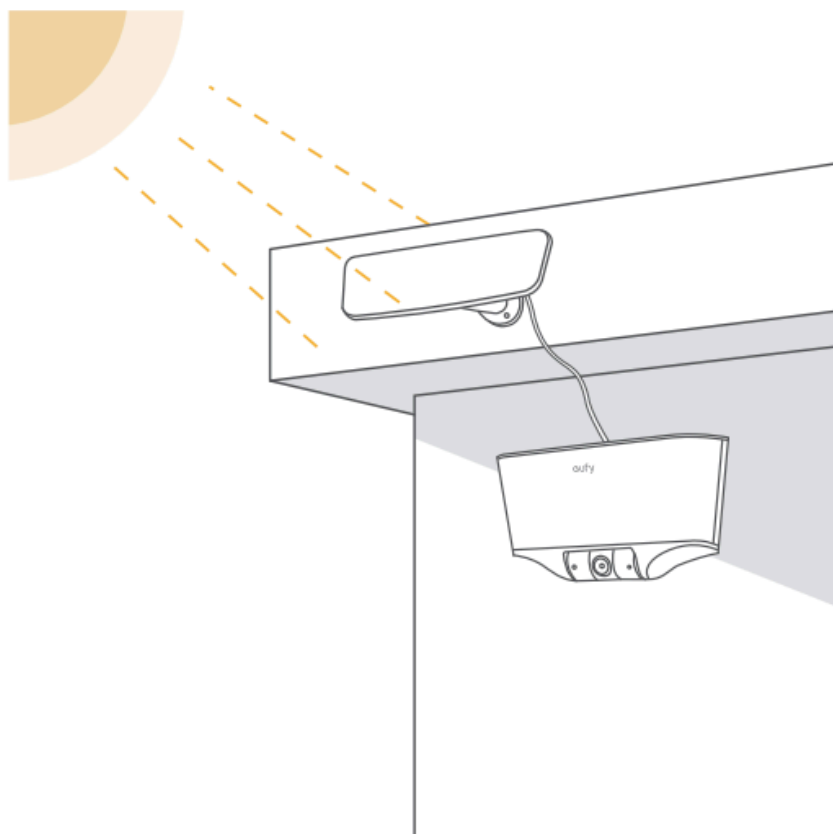


① 押してソーラーパネルを取り外します

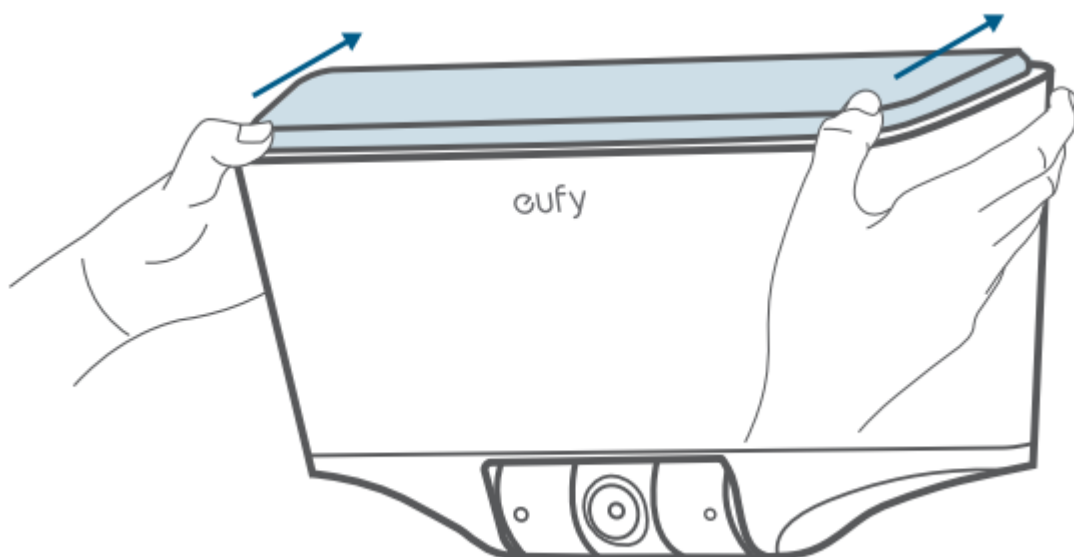


② 取り付けブラケットを取り付けます

③ ソーラーパネルを取り付けます

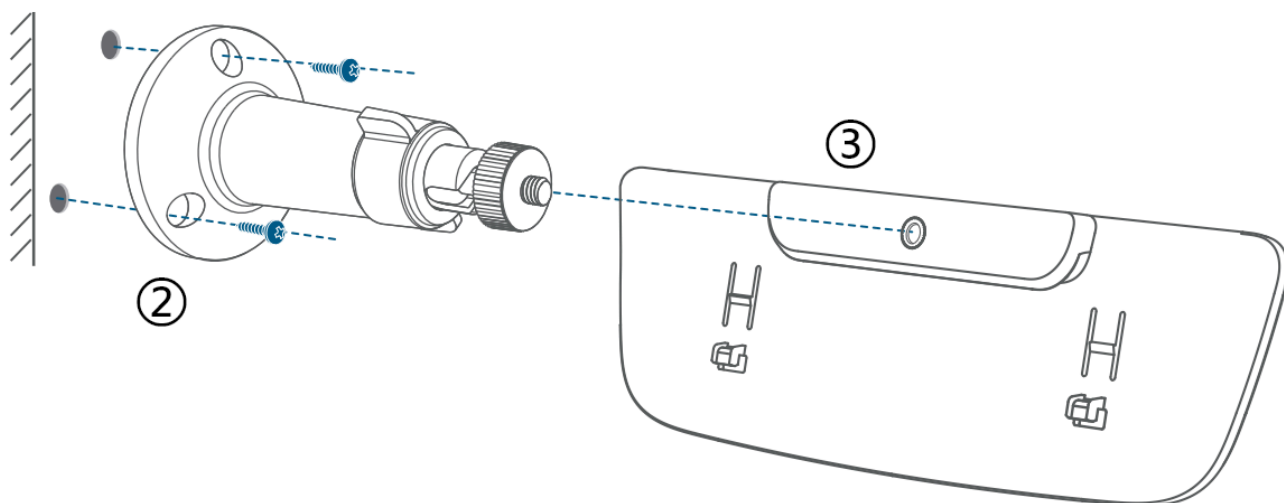


④ ソーラーパネルをカメラに接続します

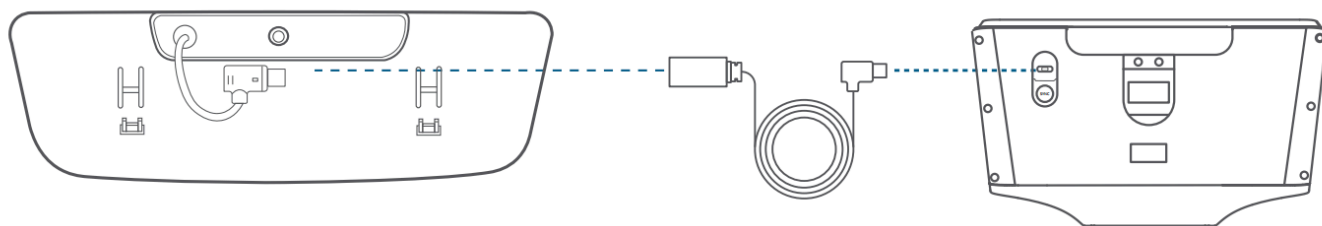

カメラを取り付ける



オプション1：取り付けプレートを使用する

1. 位置決めカードを使用して取り付け位置を決めて穴を開けます

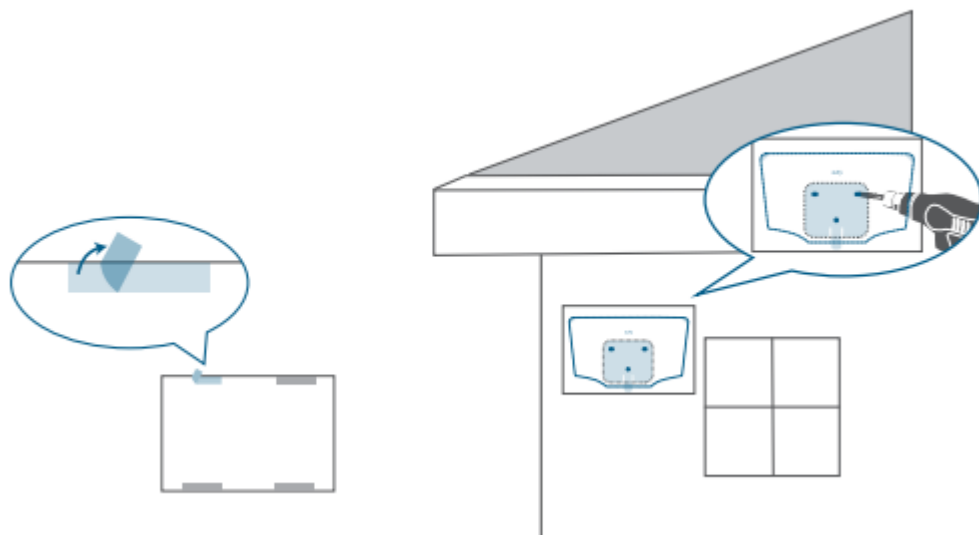


💡 初めて設置する際は、必ず位置決めカードを使用してください。

2. アンカーを挿入します

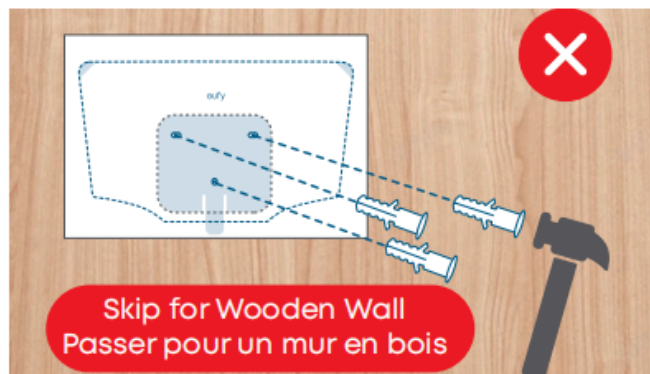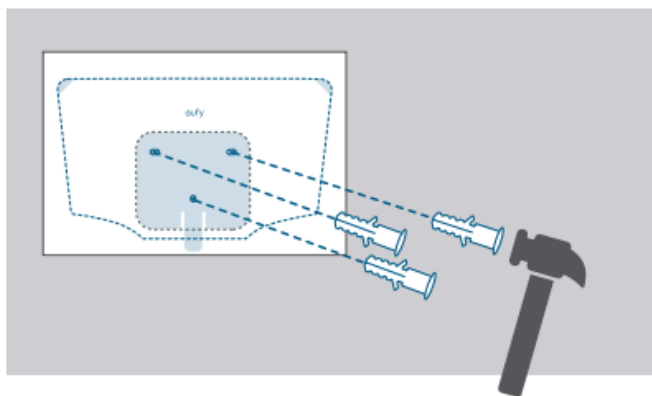


※木材などの柔らかい表面に取り付ける場合は、アンカーの挿入は不要です。


3. 取り付けプレートを固定します

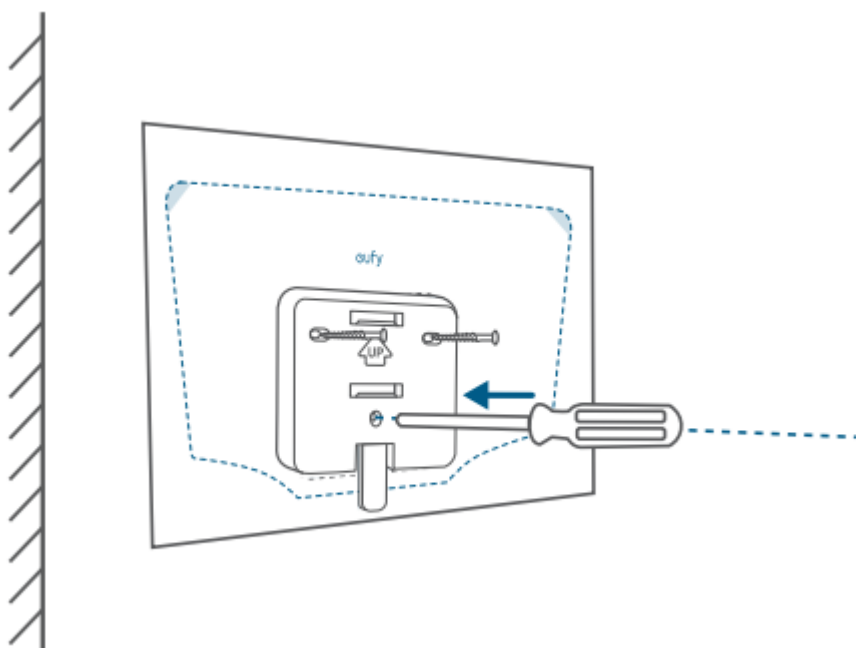

4. 位置決めカードの青いエリアに角を合わせます

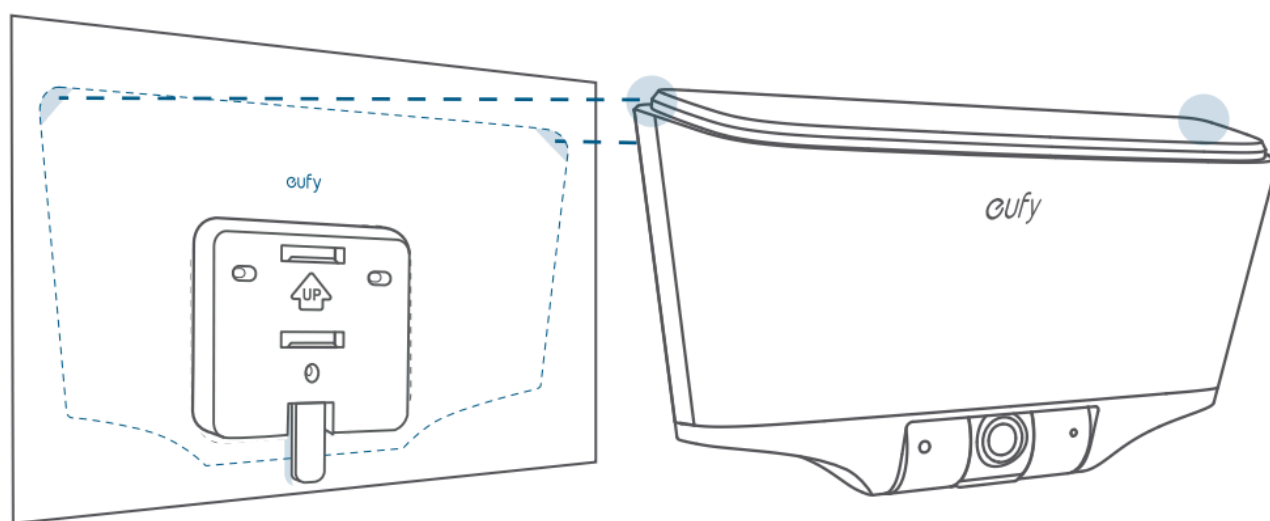


5. 本製品を下にスライドして、取り付けプレートに取り付けます

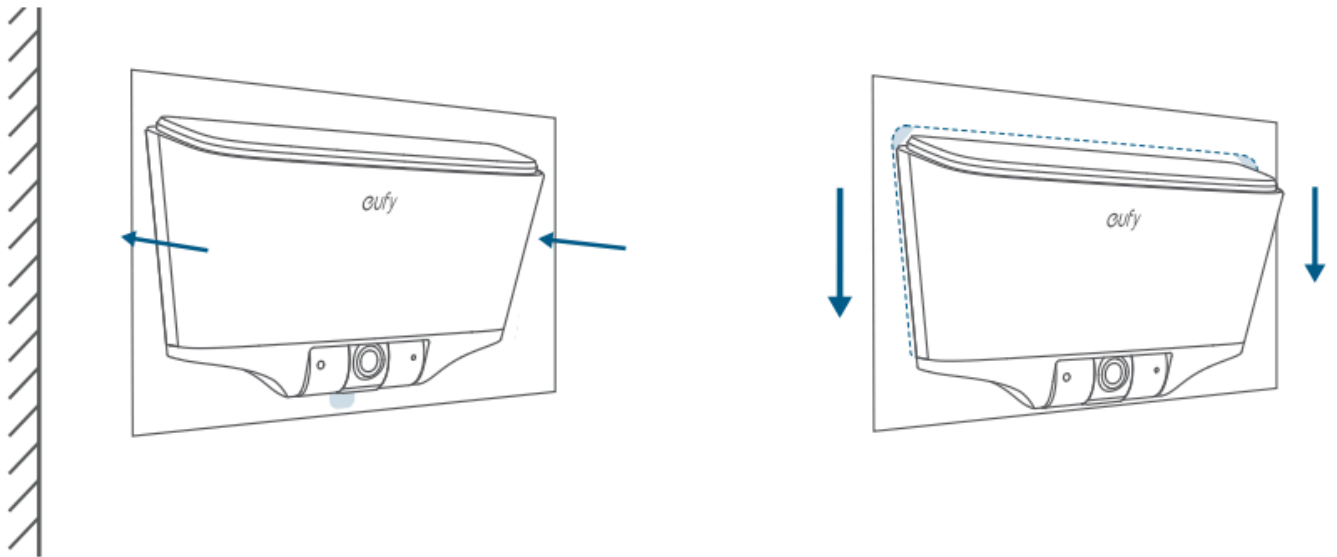


💡 カメラのレンズ下部をブラケットのタブ(タブがわずかに突き出した状態)に合わせてから、カチッと音がするまで下にスライドさせることもできます。


6. 位置決めカードを取り外します

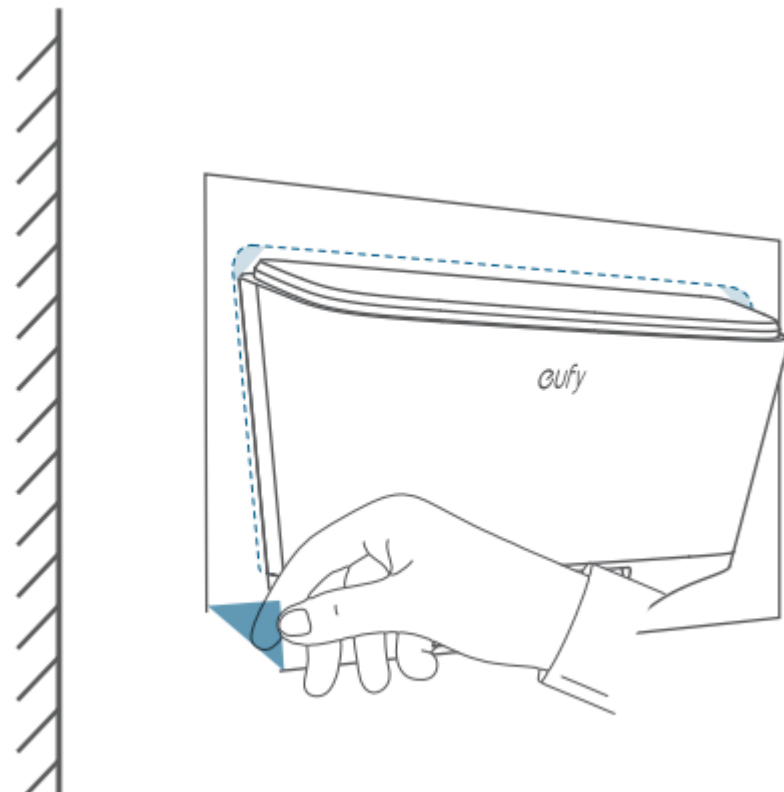

※カメラを取り外す場合は、取り付けプレート下部のレバーを押しながらカメラを上向きにスライドして取り外してください。

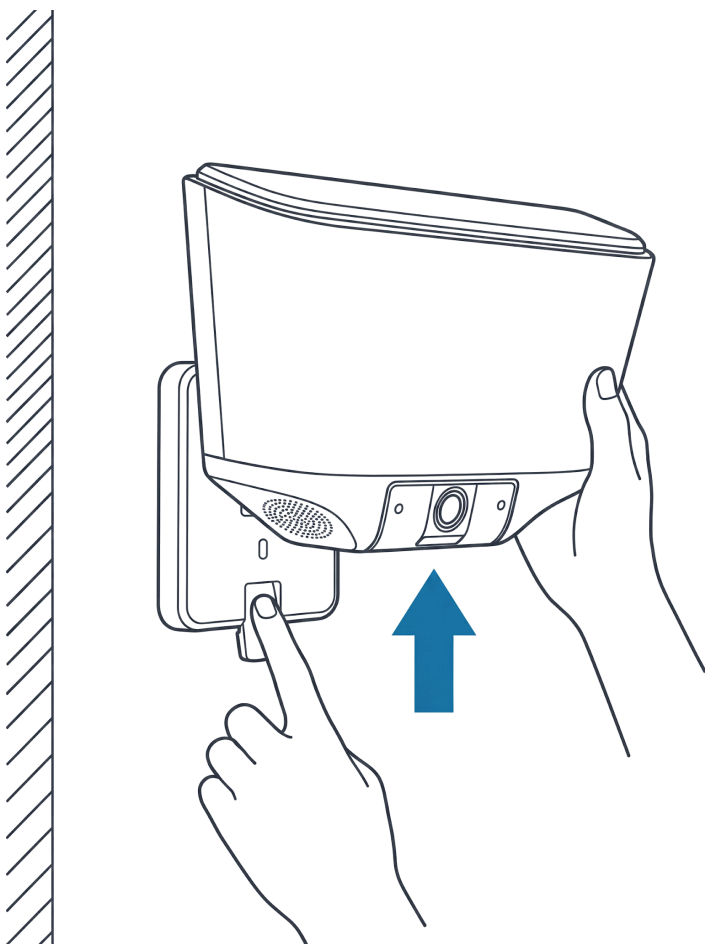


オプション2：フックで取り付ける

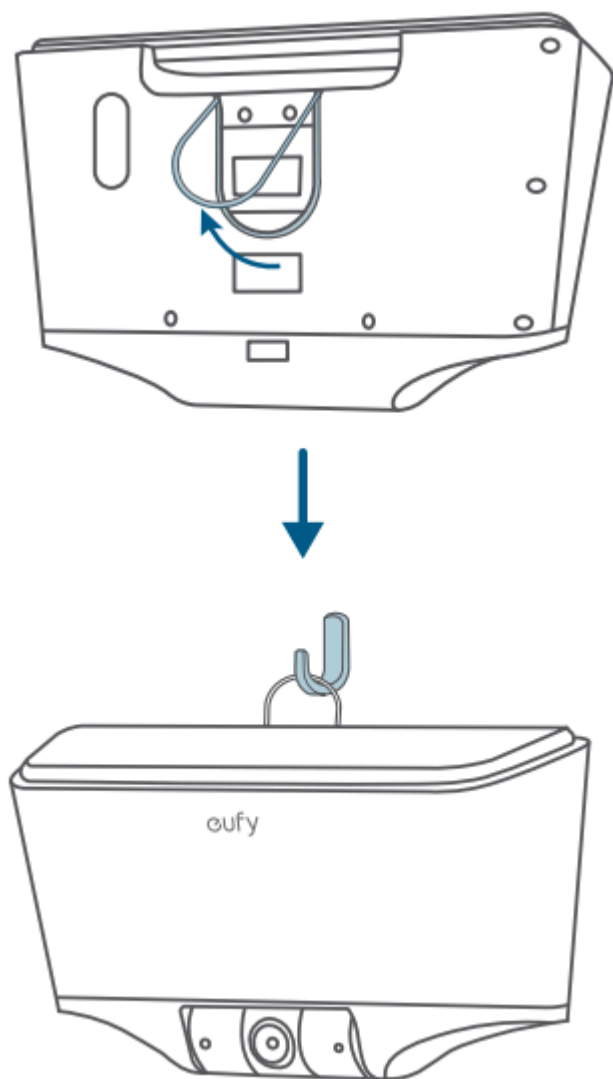

取り付け後の調整

カメラの画角を調整

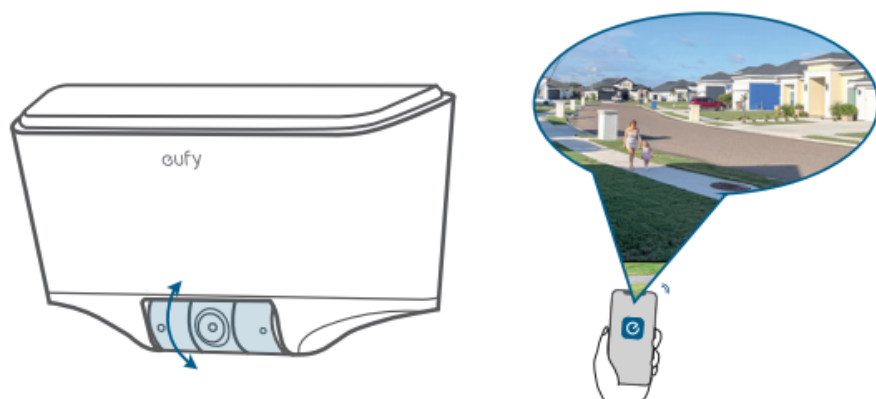

その他

その他の詳しい機能に関しては、Eufyアプリをご確認ください。

