



ANKER

SERIES 6




ANKER 615 USB Power Strip
(GaNPrime 65W)
取扱説明書

概要

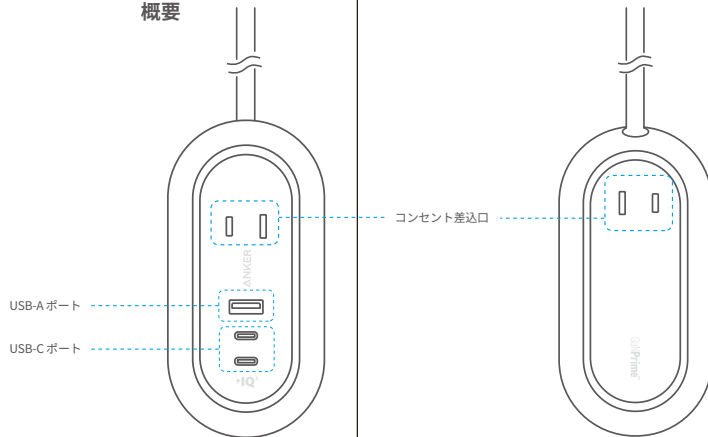

本製品の使用方法

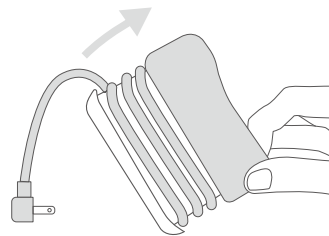

シリコンカバーを広げて、電源コードを取り出します。

For FAQs and more information, please visit:
anker.com/support





@anker_jp



@Anker Japan



@Anker_JP

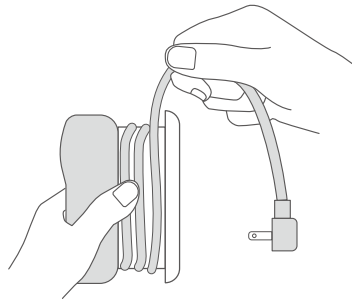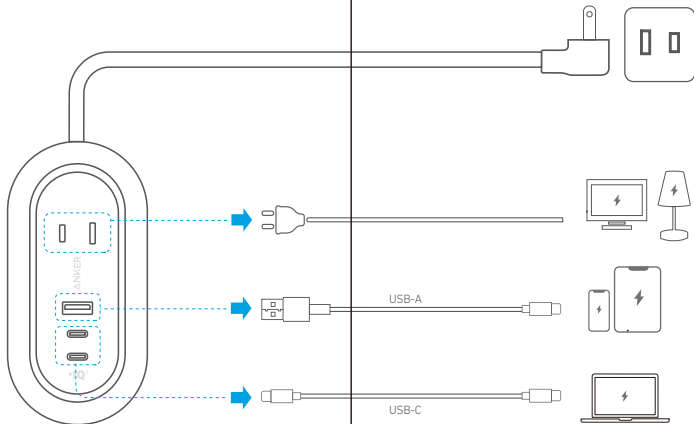

ご使用後は電源コードを巻き付け、シリコンカバーを折りたんでACプラグをコンセント差込口に挿します。

製品の仕様

定格電圧・電流	100 - 125V 50 / 60Hz 10A	
定格電力	1000W	
USB-A出力	5V≒2.4A	
USB-C1 / USB-C2出力	5V≒3A / 9V≒3A / 15V≒3A / 20V≒3.25A (各ポート最大65W)	
USB-C1 + USB-C2出力	USB-C1 : 5V≒3A / 9V≒3A / 15V≒3A / 20V≒2.25A (最大45W)	USB-C2 : 5V≒3A / 9V≒2A (最大18W)
USB-C1 + USB-C2 + USB-A出力	USB-C1 : 5V≒3A / 9V≒3A / 15V≒2A / 20V≒1.5A (最大30W) USB-C2 : 5V≒3A / 9V≒2.22A (最大20W) USB-A : 5V≒2.4A (最大12W)	
USB-C1 / USB-C2 + USB-A出力	USB-C1 / USB-C2 : 5V≒3A / 9V≒3A / 15V≒3A / 20V≒2.25A (最大45W) USB-A : 5V≒2.4A (最大12W)	
ケーブルの長さ	約 0.9 m	
サイズ	約 119 × 59 × 47 mm	

安全に関する注意事項

- 延長コードは使用しないでください。
- 定格出力を超えて使用しないでください。
- 乾燥した屋内でのみ使用してください。
- 暖房器具などの熱を発する機器から離して使用してください。
- お子様の手が届かない場所に保管してください。
- お手入れの際は、乾いた布またはブラシのみを使用してください。
- 本製品が破損したり部品が損傷した場合には、カスタマーサポートへご連絡ください。
- 電源コードを折りたたんだ状態で使用しないでください。

カスタマーサポート



通常保証24ヶ月 (延長あり)



テクニカルサポート



support@anker.com



03 4455 7823 (平日9:00-17:00 / 年末年始を除く)